



ใบเจียรอ่อนตัว

เทคโนโลยีใบเจียรอ่อนตัวพิเศษ เป็นเทคโนโลยีที่รวมหินเจียรและไฟเบอร์ดิสก์ (sanding disc) เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง เจียรง่ายไม่สะกิดมือ พิวใบเจียรสัมผัสกับชิ้นงานได้มากขึ้น เจียรงานได้เร็วและเนียนขึ้น

จากเทคโนโลยีของใบเจียรอ่อนตัวพิเศษนี้ ไม่เกิดแรงสั่นสะท้านเวลาเจียรชิ้นงาน ลดความเมื่อยล้า สามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น และได้ชิ้นงานที่เรียบเนียน

ลักษณะการเจียรปกติ และการเจียรไม่ปกติ



ใบเจียร SUMO ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเม็ดทรายเซรามิก คริสตัล เม็ดทรายจะสามารถหักตัวสร้างควมคมด้วยตัวเอง ทำให้เมื่อเจียรชิ้นงาน เศษชิ้นงานที่เกาะอยู่บนผิวใบเจียรจะแตกตัวออกพร้อมกับเม็ดทราย ทำให้ ใบเจียรมีความคมอยู่เสมอ และไม่มีเศษชิ้นงานอุดติด

ใบเจียรทั่วไป เมื่อเริ่มเจียร ความคมของเม็ดทราย เริ่มลดลง เนื่องจากเม็ดทรายไม่แตกตัว และเศษชิ้นงาน จะเริ่มเข้าไปอุดติดบนผิวใบเจียรจนเกิดความร้อนและปล่อย เม็ดทรายหลุดออกมาจำนวนมากเกินไป ทำให้อายุการใช้งาน ใบเจียรสั้น

ใบเจียรทั่วไป เมื่อเริ่มเจียรเม็ดทรายจะหมดความคมเร็ว และไม่แตกตัว เศษชิ้นงานจึงเริ่มเข้าไปอุดติดบนผิวใบเจียรไว้ จึงต้องใช้แรงกดมากขึ้น ทำให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจเกิดอันตราย ขณะทำงานได้

ใบเจียรทั่วไป เนื่องจากใช้เม็ดทรายและกาว ที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้เมื่อเริ่มใช้งานใบเจียรจนเกิด ความร้อน ใบเจียรจะแตก และเม็ดทรายหลุดออกมา อาจทำให้เกิดอันตรายขณะทำงานได้




GREEN MASTER

ใบเจียรสแตนเลส Ceracut 80J

ใบเจียรเหล็ก GREEN MASTER ผลิตจาก เม็ดทรายเซรามิก คริสตัล โดยเทคโนโลยีเฉพาะ ไม่มีการเจือปนของแร่ FE S CL ซึ่งเป็นสาร ที่ทำให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับงานสแตนเลสคุณภาพสูง งานเจียรขัดลอกรอยเชื่อมสแตนเลส ให้ความคม กับชิ้นงานได้ดี ทนทานกว่าใบเจียรทั่วไป 3-7 เท่า




ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Efficiency)

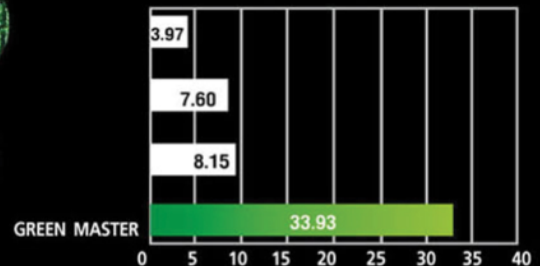


RED MASTER

ใบเจียรเหล็กอ่อนตัว AWC 60P

ใบเจียรเหล็ก RED MASTER ผลิตจาก เม็ดทรายเซรามิกคริสตัล ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคมเป็นพิเศษ กับชิ้นงานได้ดี สำหรับเจียรเหล็ก บอร์สเอียดสามารถนำมาใช้กับงานสแตนเลสได้ ทนทานกว่าใบเจียรเหล็กทั่วไป




ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Efficiency)

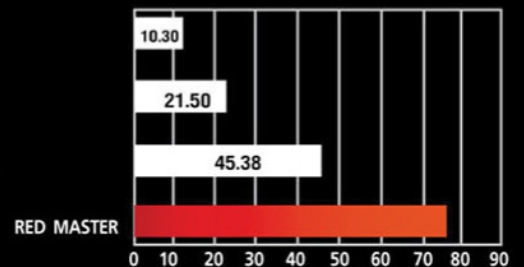


RED MASTER

ใบเจียรกระจก GC

ใบเจียร RED MASTER ผลิตจาก เม็ดทราย GC คุณภาพ เหมาะสำหรับงานเจียรขอบกระจก เหล็กหล่อ, ฟัน มีความทนทาน และอายุการใช้งานนาน Grit No.#60.#80.#100.#120



ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Efficiency)

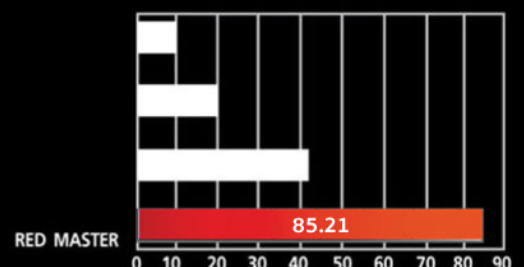




ใบเจียรเหล็ก แบบหนา

GRINDING DISC

คม/ทน

SHARP LONG LIFE

เจียรนิ่ม ไม่กระโดด ไม่เมื่อยล้า ใช้เจียรเหล็กได้ทุกประเภท



- ใบเจียรหนา ใช้งานได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ใช้สำหรับเจียรลบส่วนเกินของชิ้นงาน
- เหมาะกับชิ้นงานที่หนามากๆ งานที่ไม่ต้องการความปราณีต



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
4"x4 (100x4x16 mm)	A 24R	80 m/s 13700 RPM	85 g	25 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	18.-/Pc
4"x6 (100x6x16 mm)	AWC 24R	80 m/s 13700 RPM	100 g	25 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	20.-/Pc
5"x6 (125x6x22 mm)	A 24R	80 m/s 11000 RPM	165 g	25 Pcs/Box 100 Pcs/Ctn	35.-/Pc
7"x6 (180x6x22 mm)	AWC 24P	80 m/s 7600 RPM	360 g	25 Pcs/Box 50 Pcs/Ctn	45.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานเจียร

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบก่อนใช้งาน

WARNING!

- ติดตั้งให้ถูกต้อง แน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ




ใบเจียรสแตนเลส แบบหนา

GRINDING DISC STAINLESS STEEL

ใช้สำหรับเจียรสแตนเลส
เหมาะสำหรับเจียรรอยเชื่อม
เจียรเตเปอร์ชิ้นงานได้ดีที่สุด

เจียรนิ่ม ไม่กระโดด
ไม่เมื่อยล้า

คม/ทน
SHARP LONG LIFE

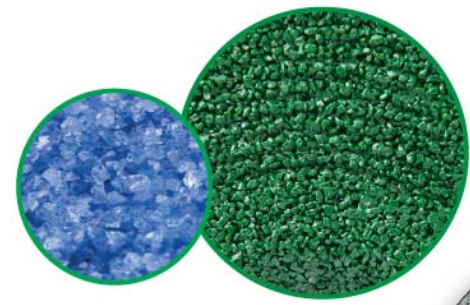

INOX
STAINLESS

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x4x16 mm	Ceragrain 24R	80 m/s 13700 RPM	85 g	25 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	18.-/Pc
Ø100x6x16 mm	Ceracut 24R	80 m/s 13700 RPM	100 g	25 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	21.-/Pc
Ø180x6x22 mm	Ceragrain 24R	7600 RPM	360 g	25 Pcs/Box 50 Pcs/Ctn	45.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานเจียร
ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบก่อนใช้งาน



- ติดตั้งให้ถูกต้อง แน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ



COMPLIANCE EN12413
TYPE 27




ใบเจียรบาง 4"
THIN GRINDING DISC
Ø100x2x16 mm

AC60

โคตอร์ คม

เจียรโลหะ
ประเภทเหล็ก
และสแตนเลส
GRINDING STEEL AND STAINLESS STEEL.



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x2x16 mm	AC60	80 m/s 15300 RPM	48.5 g/Pc	25 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	12.-/Pc

วิธีใช้ : สำหรับใช้เจียรโลหะประเภท
เหล็กและสแตนเลส ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูง ทำให้งานเจียรคม งานเสร็จเร็ว

USED FOR GRINDING METALS SUCH AS STEEL, STAINLESS STEEL
ADVANCED TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING MAKE IT MORE
SHARP AND QUICK.

WARNING

- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด • ห้ามใช้งานกับเครื่องเจียรลม
- DO NOT OVERSPEED. • DO NOT USE WITH AIR ANGLE GRINDER.





ใบเจียรอ่อนตัว 4" FLEXIBLE GRINDING DISC 4"

EN12413

ISO 9001:2015
Certify Quality System

AWC

เหมาะสำหรับ เหล็ก หรือ สแตนเลส

ALL STEEL



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x2x16 mm	80 m/s 15300 RPM	25 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	20.-/Pc

AWC 36P

เม็ดทรายหยาบ คม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กหนา (งานหนัก) กินเนื้องานได้เร็ว สามารถนำมาใช้เจียรกับเหล็กหล่อได้

AWC 60J

เม็ดทรายละเอียดปานกลาง-คม เหมาะสำหรับงานเจียรทั่วไป

AWC 60P

เม็ดทรายละเอียดปานกลาง-คม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กทั่วไป

AWC 80J

เม็ดทรายละเอียด-คม ใช้สำหรับแต่งชิ้นงานเหล็กและสแตนเลส ที่มีขนาดบาง ใช้ทดแทนใบเจียรเขียวได้

AWC 80P

เม็ดทรายละเอียดปานกลาง-คม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กทั่วไป



ใช้งานร่วมกับ
เครื่องเจียร 4"
Use with Angle Grinder 4"



คำเตือน WARNING

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly • Do Not Overspeed • Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.





ใบเจียรอ่อนตัว 4" FLEXIBLE GRINDING DISC 4"

EN12413

ISO 9001:2015
Certify Quality System

Ceragrain

เหมาะสำหรับ
สแตนเลสโดยเฉพาะ

INOX STAINLESS



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x2x16 mm	80 m/s 15300 RPM	25 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	25.-/Pc

Ceragrain 36P

เม็ดทรายหยาบ-คม เหมาะสำหรับเจียรสแตนเลสหนา งานหนัก
รวมถึงเจียรแนวเชื่อมที่มีบริเวณกว้างได้เร็ว

Ceragrain 60J

เม็ดทรายหยาบปานกลาง-คม เหมาะสำหรับงานเจียรสแตนเลส

Ceragrain 60P

เม็ดทรายหยาบปานกลาง-คม เหมาะสำหรับงานเจียรสแตนเลส

Ceragrain 80J

เม็ดทรายละเอียด-คม เจียรแต่งชิ้นงานสแตนเลสที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม. ได้ดี

Ceragrain 80P

เม็ดทรายละเอียด-คม เจียรแต่งชิ้นงานสแตนเลสที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม. ได้ดี

Ceragrain 120J

เม็ดทรายละเอียดมาก เหมาะสำหรับเจียรสแตนเลสที่มีขนาดเล็กและเป็นงานละเอียด



ใช้งานร่วมกับ
เครื่องเจียร 4"
Use with Angle Grinder 4"



**คำเตือน
WARNING**


- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly • Do Not Overspeed • Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.






EN12413

ISO 9001:2015
Certify Quality System



GC

เหมาะสำหรับ ลบขอบกระจก
ลบเหลี่ยมกระจก

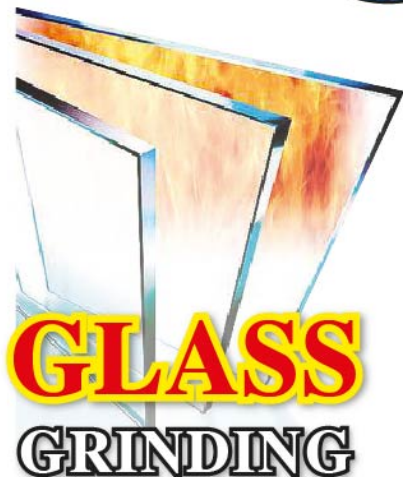

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x2x16 mm	80 m/s 1370 RPM	25 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	18.-/Pc

GC60	เม็ดทรายเบอร์ 60 ออกแบบให้เป็นเบอร์เริ่มแรก ในการเจียรกระจกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยสามารถให้ความคม กินเนื้องานเร็ว และสามารถนำมาใช้กับเจียรเหล็กหล่อได้ Sand grain no.60, the initial number of grit for grinding glass to get the desired shape. It is provide sharpness which make its fast to remove and can be used to grind case iron.
GC80	เม็ดทรายเบอร์ 80 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก เจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยสามารถให้ความคม กินเนื้องานเร็ว และสามารถนำมาใช้กับเจียรเหล็กหล่อได้ Sand grain no.80 designed for deburring glass, grinding glass to get the desired shape. It is provide sharpness which make its fast to remove and can be used to grind case iron.
GC100	เม็ดทรายเบอร์ 100 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก หรือใช้กับกระจกที่มีความบางเป็นพิเศษ เก็บงานการเจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่างและมีความละเอียดตามที่ต้องการ Sand grain no.100 designed for deburring glass or can be used to grind ultra-thin glass. Grinding and finishing glass to get the desired shape, provide the highest fineness for grinding.
GC120	เม็ดทรายเบอร์ 120 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก หรือใช้กับกระจกที่มีความบางเป็นพิเศษ เก็บงานการเจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่าง ให้ความละเอียดสุดสำหรับงานเจียรแต่ง Sand grain no.120 designed for deburring glass or can be used to grind ultra-thin glass. Grinding and finishing glass to get the desired shape, provide the highest fineness for grinding.




**คำเตือน
WARNING**

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly • Do Not Overspeed • Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



EN12413

ISO 9001:2015
Certify Quality System



GC

เหมาะสำหรับ ลบขอบกระจก
ลบเหลี่ยมกระจก

ใบเจียรกระจก 4"
FLEXIBLE GRINDING DISC



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x2x16 mm	80 m/s 1370 RPM	25 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	18.-/Pc

GC60	เม็ดทรายเบอร์ 60 ออกแบบให้เป็นเบอร์เริ่มแรก ในการเจียรกระจกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยสามารถให้ความคม กั้นเนื้องานเร็ว และสามารถนำมาใช้กับเจียรเหล็กหล่อได้ Sand grain no.60, the initial number of grit for grinding glass to get the desired shape. It is provide sharpness which make its fast to remove and can be used to grind case iron.
GC80	เม็ดทรายเบอร์ 80 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก เจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยสามารถให้ความคม กั้นเนื้องานเร็ว และสามารถนำมาใช้กับเจียรเหล็กหล่อได้ Sand grain no.80 designed for deburring glass, grinding glass to get the desired shape. It is provide sharpness which make its fast to remove and can be used to grind case iron.
GC100	เม็ดทรายเบอร์ 100 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก หรือใช้กับกระจกที่มีความบางเป็นพิเศษ เก็บงานการเจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่างและมีความละเอียดตามที่ต้องการ Sand grain no.100 designed for deburring glass or can be used to grind ultra-thin glass. Grinding and finishing glass to get the desired shape, provide the highest fineness for grinding.
GC120	เม็ดทรายเบอร์ 120 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก หรือใช้กับกระจกที่มีความบางเป็นพิเศษ เก็บงานการเจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่าง ให้ความละเอียดสุดสำหรับงานเจียรแต่ง Sand grain no.120 designed for deburring glass or can be used to grind ultra-thin glass. Grinding and finishing glass to get the desired shape, provide the highest fineness for grinding.



คำเตือน
WARNING


- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly • Do Not Overspeed • Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.





EN12413

ISO 9001:2015
Certify Quality System



ใบเจียรกระจก 4" FLEXIBLE GRINDING DISC

GC

เหมาะสำหรับ ลบขอบกระจก
ลบเหลี่ยมกระจก



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x2x16 mm	80 m/s 1370 RPM	25 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	18.-/Pc

GC60	เม็ดทรายเบอร์ 60 ออกแบบให้เป็นเบอร์เริ่มแรก ในการเจียรกระจกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยสามารถให้ความคม กินเนื้องานเร็ว และสามารถนำมาใช้กับเจียรเหล็กหล่อได้ Sand grain no.60, the initial number of grit for grinding glass to get the desired shape. It is provide sharpness which make its fast to remove and can be used to grind case iron.
GC80	เม็ดทรายเบอร์ 80 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก เจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยสามารถให้ความคม กินเนื้องานเร็ว และสามารถนำมาใช้กับเจียรเหล็กหล่อได้ Sand grain no.80 designed for deburring glass, grinding glass to get the desired shape. It is provide sharpness which make its fast to remove and can be used to grind case iron.
GC100	เม็ดทรายเบอร์ 100 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก หรือใช้กับกระจกที่มีความบางเป็นพิเศษ เก็บงานการเจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่างและมีความละเอียดตามที่ต้องการ Sand grain no.100 designed for deburring glass or can be used to grind ultra-thin glass. Grinding and finishing glass to get the desired shape, provide the highest fineness for grinding.
GC120	เม็ดทรายเบอร์ 120 ออกแบบให้เป็นเบอร์ที่ลบคมกระจก หรือใช้กับกระจกที่มีความบางเป็นพิเศษ เก็บงานการเจียรแต่งกระจกให้ได้รูปร่าง ให้ความละเอียดสุดสำหรับงานเจียรแต่ง Sand grain no.120 designed for deburring glass or can be used to grind ultra-thin glass. Grinding and finishing glass to get the desired shape, provide the highest fineness for grinding.



คำเตือน WARNING

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly • Do Not Overspeed • Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



GRINDING DISC

ใบเจียร



ใบเจียรกระจก GC 4" (100x2x16mm)



Grit. GC80

สำหรับ เบ็ดทรายปานกลาง คม
เหมาะสำหรับงานเจียรกระจกและสbcmกระจกทั่วไป

15.-/Pc

25Pcs/Box, 400Pcs/Carton

ใบเจียรเหล็ก 7" (180x2.5x22mm)



Grit. AWC60P

สำหรับงานเจียรชิ้นใหญ่
และงานที่ต้องการความคมเป็นพิเศษ

35.-/Pc

50Pcs/Box, 100Pcs/Carton



ใบตัด 4"
SUPER THIN CUTTING DISC **1.2mm**

HPA Hannover EN12413



GP
SINGLE NET

**ตัดเนื้อม
ตัดคม**

ใบ 1 ชิ้น
Ceracut60

ผลิตจากเม็ดทราย

Single Aluminum Oxide ที่มีความคม
แข็งแรง จึงทำให้ ตัดได้เร็ว ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น
ขนาดใบตัดบาง 1.2 มิลลิเมตร
ทำให้ตัดได้อย่างแม่นยำ รอยตัดบางเพียง 1.2 มม.
ตัดได้เร็ว ตัดได้ตรงและเกิดครีบจากการตัดเพียง
เล็กน้อย

ตัดเหล็กได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเหล็กคาร์บอน
เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียมทองแดง และใช้ตัดวัสดุได้เกือบ
ทุกประเภท

**สำหรับตัดชิ้นงานที่บาง
หรือเหล็กกลอง**



ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø105x1.2x16 mm	Ceracut 60	80 m/s 15300 RPM	25g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 570W
ข้อแนะนำ :
ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING!

- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีดะเนื้อมเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร สับ หรือลบครีบบนชิ้นงานเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



Compliance

EN12413

Type 41

ใบตัด 4" x1.2mm

SUPER THIN CUTTING DISC

GP WA60

ทน ดม

ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น มีความทนทาน
แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน
ขนาดใบตัดบาง 1.2 มม. ทำให้ตัดได้เร็ว
และตรงเกิดครีบจากการตัดเพียงเล็กน้อย



สำหรับ งานตัดโลหะทุกชนิด

เหล็กคาร์บอน เหล็กสเตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง

เหมาะกับงานหนักตัดวัสดุ
ที่มีความหนา



ใย 2 ชั้น

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø105x1.2x16 mm	WA60	14600 RPM	23g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc


วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING!

• ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีดขึ้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว • ห้ามใช้งานในลักษณะสับ หรือลบครีมน้ำมันจากแผ่นตัดเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ • ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



ใบตัดบาง 4" x 1.2mm
SUPER THIN CUTTING DISC

คัมพท
ใช้ได้อย่างยาวนาน

TURBO CUT

RED plus

ปลอดภัยสูงสุดด้วย
ใยสองชั้น

เหมาะกับการหนัก หรือตัดผ้าแผ่น
ไร้รอยไหม้



สำหรับงานตัดเหล็ก
และสแตนเลสทุกชนิด



ใย 2 ชั้น

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาด (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
105x1.2x16 mm	Ceracut60	15300 RPM	24 g	50 Pcs/Box , 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง



- ไม่ใช้ใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด
- อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน
- ก่อนเหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีดะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- การใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบตัดแตก



ใบตัดบาง 4" x 1.0mm
SUPER THIN CUTTING DISC

Compliance

EN12413

INOX

Fe/SS<9.1%

Type 41

คม กรีน
ไร้เทียมทาน

SUPER CUT

Ceracut60

ปลอดภัยสูงสุดด้วย
ใยสองชั้น

ทำให้ใบตัดแข็งแรง ทนทาน
ไม่แตกหักง่าย



สำหรับงานตัดเหล็ก
และสแตนเลสทุกชนิด

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาด (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
107x1.0x16 mm	Ceracut60	14600 RPM	22 g	50 Pcs/Box , 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง



ใย 2 ชั้น



- ไม่ใช้ใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด
- อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน
- ก่อนเหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีดะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- การใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบตัดแตก



ใบตัด 4" 1.0mm

SUPER THIN CUTTING DISC

ISO **GOLD⁺ CUT**



DOUBLE NET โย 2 ชั้น
ปลอดภัยสูงสุด

ตัดเหล็ก
และสแตนเลส



GRIT NO.
WA60

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø105x1.0x16 mm	WA60	80 m/s 14600 RPM	23 g/Pc 1.15 kg/Box	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

คุณสมบัติ

เสริมตาข่ายสองชั้นเพื่อความปลอดภัย ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ความหนา 1.0 มม. ทำให้สามารถตัดได้เร็วและแม่นยำ เกิดครีบจากการตัดเพียงเล็กน้อย ใบตัดออกแบบประสิทธิ์สำหรับใช้ในงานตัดโลหะต่างๆ รวมทั้งเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม อะลูมิเนียม และทองแดง

ใช้สำหรับงานตัด
เหล็กและสแตนเลส

ข้อแนะนำ

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING

- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน
- ก่อนเหล็กจะขาด ควรระบอการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบแตก





Compliance ISO 9001:2015
EN12413:2019

ใบตัดบาง 4" x 1.0mm
SUPER THIN CUTTING DISC

คม กริ๊บ FAST CUT

ไร้เทียมทาน

คม กริ๊บ ไร้รอยไหม้

ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น ทำให้มีความทนทาน
แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน
ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น เหมาะสำหรับตัดงานหนัก
ขนาดใบตัดบางเป็นพิเศษเพียง 1 มม.
ทำให้ไม่กินเนื้องานมาก ตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
รอยตัดไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน

งานตัดเหล็ก และสแตนเลสทุกชนิด

สำหรับงานตัดแป้นสแตนเลส เหล็กกล่อง
เหล็กตัน อัลลอยสตีล

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาด (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
107x1.0x16 mm	Ceragrain60	14600 RPM	21 g	50 Pcs/Box , 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง



ใย 2 ชั้น



- ไม่ใช้ใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด
- อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน
- ก่อนเหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- การใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบตัดแตก



Compliance

EN12413

Type 41

ใบตัดเหล็ก 4" x2mm

CUTTING DISC

ตัด ฉัยรต่ง

ได้อย่างม่นย่ำและรียบเนียน

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคม
สามารถตัดเหล็กได้ทุกชนิด และฉัยรต่งชิ้นงาน
ให้เรียบได้รูปทรง

ขนาดใบตัดบาง 2 มม.

ตัดได้อย่างม่นย่ำ ตัดได้ตรง ตัดได้เร็ว

ตัดฉัยรต่งชิ้นงานได้เรียบเนียน

กว่า 2 ชั้น

สำหรับ

ตัดเหล็กทุกชนิด



โย 1 ชั้น

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø105x2.0x16 mm	AWC36PBF	15300 RPM	40 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING!

• ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีตะกั่วเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว • ห้ามใช้งานในลักษณะสับ หรือลบครีมน้ำแข็งแผ่นตัดเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ • ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



Compliance ISO 9001:2015
EN12413:2019 INOX
Type 41

ใบตัดบาง
SUPER THIN CUTTING DISC

4" x1.0mm

คมกริบ ใช้เทียมทาน **POWER CUT**

สำหรับงานตัดแป้นสแตนเลส เหล็กกล่องเหล็กตัน
อัลลอยสตีล ประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น ทำให้มีความ
ทนทานแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน
ให้จำนวนงานตัดที่มากขึ้น เหมาะสำหรับตัดงานหนัก

ขนาดใบตัดบางเป็น พิเศษเพียง 1 มม.
ทำให้ไม่กินเนื้องานมาก ตัดได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ
รอยตัดไม่ เป็นสนิม
ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน

สำหรับ
**ตัดเหล็กและ
สแตนเลสทุกชนิด**



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø107x1.0x16 mm	CERAGRAIN60	14600 RPM	22 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING!

• ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน • ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอย
ร้าว • ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร สับ หรือลบครีบนานเกินไป เพราะจะทำให้ใบตัด
ชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ • ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



Compliance

EN12413

Type 41

ใบตัดเหล็ก 4" ¹¹/₂" CUTTING DISC

คม ทน ใช้ตัดและเจียรต่าง
ได้เที่ยงตรง แม่นยำ มีความละเอียดสูง

ประกอบด้วยเส้นใยสองชั้น ทนทาน แข็งแรง
ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ขนาดใบตัดบาง 2 มม.

สามารถตัดได้อย่างแม่นยำ ตัดได้ตรง ตัดได้เร็ว
ตัดและเจียรต่างท่อเหล็ก สแตนเลส ให้ได้รูปทรง

สำหรับ 

ตัดเหล็กและ สแตนเลสทุกชนิด



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø105x2.0x16 mm	AWC36PBF	14600 RPM	40 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING!

• ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีดะเนินเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว • ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร สับ หรือลบครีบนด้านข้างแผ่นตัดเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ • ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



Compliance
EN12413:2019

Type 41

ใบตัดเหล็ก
และสแตนเลส
CUTTING DISC

4" x 2mm

คม ทน ใช้ตัดและเจียรต่าง
ได้เที่ยงตรง แม่นยำ มีความละเอียดสูง

ประกอบด้วยเส้นใยสองชั้น ทนทาน แข็งแรง
ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ขนาดใบตัดบาง 2 มม.

สามารถตัดได้อย่างแม่นยำ ตัดได้ตรง ตัดได้เร็ว
ตัดและเจียรต่างท่อเหล็ก สแตนเลส ให้ได้รูปทรง

สำหรับ 

ตัดเหล็กและ
สแตนเลสทุกชนิด



ใย 2 ชั้น

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø107x2x16 mm	AWC46BF	14600 RPM	38 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	15.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

WARNING!

• ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว • ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร สับ หรือลบครีบนานเกินไป เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ • ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



ใบตัด 4.5"
CUTTING DISC **4.5"**
x 3/64" x 7/8"




Compliance
EN12413:2019

คมกริ๊บ ไร้เทียมทาน

พาวเวอร์คัท
POWER CUT

สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลส ใบประกอบด้วย
เส้นใย 2 ชั้น ทำให้ใบมีความทนทานแข็งแรง
ไม่แตก หักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน ให้จำนวน
งานตัดที่มากขึ้น ตัดได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยเส้นใยสองชั้น ทนทาน แข็งแรง
ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน



ใย 2 ชั้น

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø115x1.2x22.23 mm	Ceragrain60	13300 RPM	28 g	50 Pcs/Box 400 Pcs/Ctn	20.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้กับเครื่องเจียร 5"

ข้อแนะนำ :

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง



- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีดะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร สับ หรือลบครีบนด้านข้างแผ่นตัดเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด



IRON/INOX CUTTING DISC ใบตัดเหล็กและสแตนเลส 4 1/2" x 3/64" x 7/8"

DOUBLE NET



คมทวิชั้น
ไร้สะเก็ด

20.-/Pc

50 Pcs/Box,
400 Pcs/Carton

**SUPER THIN
CUTTING DISC**

ใบ 2 ชั้น ปลดภัยสูงสุด คม ตัดได้เร็วกว่า 2 เท่า
สามารถตัดเหล็กและสแตนเลสได้ใบเดียว

วิธีใช้/How to use

ใช้สำหรับตัดเหล็กและสแตนเลส
Steel and stainless cutting.

ข้อแนะนำ/Suggestion

เพื่อความปลอดภัยควรเลือกใช้เครื่องมือที่มี
ฟากรอบใบ ให้ครอบคลุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของใบตัด

Always use a safety guard that covers at least half of the
cutting disc.



- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น แว่นตากันสะเก็ดถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉีร ลับ หรือลบครีbsd้านข้างแผ่นตัดเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด
- Wear safety equipment for eye protection, gloves and hearing protection to prevent an accidents.
- Make sure that your cutting disc in good condition before using.
- Do not use cutting disc for grinding or sharpening, the sideways force will break the disc and may cause harm to the user.
- Do not use near flammable substances strictly.



Compliance
CE EN12413:2019

พาวเวอร์คัท
**POWER
CUT**

ใบตัด
CUTTING DISC

7" **ใย 2 ชั้น**
DOUBLE NET
x 1.6 mm
Ø 180x1.6x22.23 mm



คมทาทัน
ตัดเร็ว

ใย 2 ชั้น ปลอดภัยสูงสุด
คม ตัดได้เร็วกว่า 2 เท่า
สามารถตัดเหล็กและสแตนเลสได้ใบแผ่นเดียว
Double net provide high safety, SHARP and FASTER 2X
Designed for cutting both metal and stainless steel

คุณสมบัติ

สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลส ใบประกอบด้วยเส้นใย 2 ชั้น
ทำให้มีความทนทานแข็งแรง ไม่แตก หักง่าย ปลอดภัยขณะใช้งาน
ให้จำนวน งานตัดที่มากขึ้น ความหนาเพียง 1 มม.
ทำให้ไม่กินเนื้องานมาก ตัดได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ / How to use

- ใช้สำหรับงานตัดสแตนเลสและเหล็ก • Use for all stainless and steel cutting.

ใช้กับเครื่องเจียร
Used with Angle Grinder



ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
180x1.6x22.23 mm	Ceragrain60	8500 RPM	80 g	50 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	45.-/Pc

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง
Suggestion : Always wear protection suit before use.



WARNING

- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน • ก่อนเหล็กจะขาดควรระมัดระวังการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบแตก • ห้ามใช้กับเครื่องเจียรลม
- Avoid inflammable. • Follow instructions Guide. • Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to user. Improper use may cause breakage.
- Do not use with air angle grinder.

คัมภีร์

ใช้ตัดเหล็กและสแตนเลส
ได้ใบแผ่นเดียวกัน



ใบตัดเหล็ก

CUTTING DISC

7"

ใย 2 ชั้น
2 NET

x 3 mm



ใช้กับเครื่องเจียร
USED WITH ANGLE GRINDER

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยเส้นใยสองชั้น ทำให้มีความทนทาน แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยที่สุดในบรรดาใบตัดขนาด 7 นิ้ว ใช้สำหรับตัดเหล็กได้ทุกชนิด หลากหลายรูปทรงและขนาด สามารถใช้ตัดได้หลายวิธีการภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ ขนาดใบตัดหนา 3 มม. สามารถตัดได้อย่างแม่นยำ ตัดได้ตรงและเร็ว

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลสทุกชนิด

How to use : Use for all steels and stainless cutting.

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
180x3x22 mm	AWAC30PBF	8500 RPM	150 g	25 Pcs/Box 100 Pcs/Ctn	45.-/Pc

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

Suggestion : Always wear protection suit before use.

WARNING

• ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน • ก่อนเหล็กจะขาดควรระมัดระวังการดีด มีฉะนั้นเหล็กจะสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งานผิดวิธีจะทำให้ใบแตก • ห้ามใช้กับเครื่องเจียรลม

• Avoid inflammable. • Follow instructions Guide. • Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to user. • Improper use may cause breakage. • Do not use with air angle grinder.





Compliance

EN12413

T24

2in1 FLEXIBLE
ตัด/เจียร



ใบตัด/เจียร
CUTTING AND GRINDING DISC

7" **3 mm**
ใย 2 ชั้น
2 NET

Ø180x3x22 mm

คม ทน
สามารถตัดหรือเจียร
ได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสในแผ่นเดียว

ใช้กับเครื่องเจียร
Used with Angle Grinder



จุดเด่น : ใย 2 ชั้น ปลอดภัยสูงสุด คม ตัดได้เร็วกว่า 2 เท่า

PRODUCT ADVANTAGES LONG LIFE DURABILITY HIGH SPEED CUTTING

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลสทุกชนิด

How to use : Use for all steels and stainless cutting.



ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
180x3x22 mm	WAC30TBF	8500 RPM	170 g	25 Pcs/Box 100 Pcs/Ctn	60.-/Pc

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

Suggestion : Always wear protection suit before use.



WARNING

• ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน • ก่อนเหล็กจะขาด
ควรระมัดระวังการตัด มีชิ้นเหล็กจะสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งาน
ผิดวิธีจะทำให้ใบแตก • ห้ามใช้กับเครื่องเจียรลม

• Avoid Inflammable. • Follow instructions Guide. • Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will
flick which cause harm to user. • Improper use may cause breakage. • Do not use with air angle grinder.



Compliance

EN12413

T34

2in1 FLEXIBLE

ตัด/เจียร



ใบตัด/เจียร

CUTTING AND GRINDING DISC

7" x 3 mm

ไย 2 ชั้น
2 NET
Ø180x3x22 mm

คม ทน

สามารถตัดหรือเจียร
ได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสในแผ่นเดียว



ใช้กับเครื่องเจียร
Used with Angle Grinder



จุดเด่น : ไย 2 ชั้น ปลอดภัยสูงสุด คม ตัดได้เร็วกว่า 2 เท่า

PRODUCT ADVANTAGES LONG LIFE DURABILITY HIGH SPEED CUTTING

วิธีใช้ : ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลสทุกชนิด

How to use : Use for all steels and stainless cutting.

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
180x3x22 mm	WAC30TBF	8500 RPM	170 g	25 Pcs/Box 100 Pcs/Ctn	60.-/Pc

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

Suggestion : Always wear protection suit before use.



WARNING

- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด • อ่านคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน • ก่อนเหล็กจะขาดควรระมัดระวังการตัด ปีกจะเหวี่ยงและทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน • ใช้งานผิดพลาดจะทำให้ใบแตก • ห้ามใช้กับเครื่องเจียรลม
- Avoid Inflammable • Follow instructions Guide • Before steel will tear. Users have to gradually cut, otherwise the steel will flick which cause harm to user. Improper use may cause breakage.
- Do not use with air angle grinder.



ใบตัด
CUTTING DISC

7"
x1.2mm

**SUPER THIN
CUTTING DISC**

Ø180x1.2x31.75mm

SINGLE NET

Compliance
CE EN12413:2019

คมกริบ ไร้เทียมทาน

พาวเวอร์คัท

**POWER
CUT**

ใช้ตัดเหล็กที่ไม่หนามากได้ดี
ทนทาน ตัดเร็ว รอยตัดเนียนกริบ
ไร้รอยไหม้
คมกริบ ออกแบบพิเศษ
สำหรับงานที่ต้องการความคม
ควรใช้งานตามความเร็วรอบที่กำหนด
ใช้กับเครื่องเจียร 7 นิ้ว



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)



T41

ขนาดสินค้า (Size)	ความละเอียด (Grit No.)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø180x1.2x31.75 mm	Ceragrain60	8500 RPM	70 g / ใบ	25 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	50.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้งานกับเครื่องตัด precision
ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง



****ใช้สำหรับตัด ห้ามนำไปเจียร**

WARNING!

• ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มีฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
• ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
• ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร สับ หรือลบครีบนานอย่างแผ่นตัวเพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
• ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

ใบตัดพรีซีชั่น 10"

เพื่องานโลหะวิทยา

METALLURGY CUTTING WHEEL

NON-REINFORCED



ใบตัดบาง (Type 01 Straight) ออกแบบมาสำหรับ
ใช้งานกับเครื่อง Fixed-based cut-off machines โดยเฉพา:
ตัดได้แม่นยำและมั่นคง
Cutting wheels for cutting all types of tool steel with
fixed-based cut-off machines.



- ใบตัดรุ่นบางพิเศษ (Type 01 Straight) ตัดได้แม่นยำ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง Fixed-based cut-off machines โดยเฉพาะ: ซึ่งมีน้ำหล่อเย็นตลอดเวลา สามารถตัดโลหะที่มีความแข็ง 65 HRC ได้
- มีความทนทานสูงไม่เกิดความร้อนหรือไหม้ที่รอยตัด โครงสร้างโมเลกุล บริเวณรอยตัด จึงไม่เปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับใช้ตัดชิ้นงานโลหะวิทยา ที่นำไปใช้ตรวจสอบโครงสร้างในห้องแล็บ รอยตัดบางไม่รบกวนเสียผิวโลหะ ประหยัดชิ้นงาน

เหมาะสำหรับ

- ใช้ตัดเหล็กกล้า สำหรับงานโลหะวิทยาที่ใช้ ตรวจสอบโครงสร้างในห้องแล็บ
- ใช้ตัดชิ้นงานที่ตัดได้ยาก เช่น อลูมิเนียมผสมดัดพิเศษ อลูมิเนียม ไทเทเนียม ไทเทเนียมผสมอลูมิเนียม
- ใช้ตัดงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เป็นยา ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
- ใช้กับงานตัดที่ต้องมีน้ำหล่อเย็นตลอด

Applications : Designed specifically for cutting off metal samples ranging from mild steel to super alloys on fixed-based machinery by scientists, engineers, and lab technicians.

อุปกรณ์ป้องกัน
SAFETY



SPECIFICATION

ลักษณะชิ้นงาน Workpiece	ขนาด Size		ความหนา Thickness	ขนาดรู Hole	ความเร็วรอบ Max.Speed	บรรจุ Packing	ราคา Price
	inch	mm					
ความแข็งโลหะ: ต่ำกว่า HRC40	6	150	0.45 mm	32 mm	3800 RPM	10Pcs/Box 50Pcs/Ctn	100.-/Pc
	7	180	0.5 mm	32 mm	3800 RPM		160.-/Pc
	9	230	1.2 mm	32 mm	3800 RPM		210.-/Pc
	10	255	1.0 mm	25.4 mm	3800 RPM		270.-/Pc
	10	255	1.2 mm	32 mm	3800 RPM		300.-/Pc
ความแข็งโลหะ: HRC40-50	6	150	0.7 mm	25.4 mm	3400 RPM		80.-/Pc
	7	180	0.8 mm	25.4 mm	3400 RPM		150.-/Pc
	10	255	1.2 mm	32 mm	3400 RPM		270.-/Pc
ความแข็งโลหะ: HRC50-60	6	150	0.7 mm	25.4 mm	3400 RPM		80.-/Pc
	7	180	0.8 mm	25.4 mm	3400 RPM		150.-/Pc
	10	255	1.5 mm	32 mm	3400 RPM		270.-/Pc
ความแข็งโลหะ: HRC60	10	255	2.0 mm	32 mm	3400 RPM		300.-/Pc
ท่อสแตนเลสขนาดเล็ก	6	150	0.5 mm	25.4 mm	3800 RPM		180.-/Pc
ท่อสแตนเลสขนาดกลาง 2-3 นิ้ว	7	180	0.7 mm	25.4 mm	3800 RPM		180.-/Pc
ท่อสแตนเลสขนาดกลาง 4-10 นิ้ว	9	230	1.0 mm	25.4 mm	3800 RPM		200.-/Pc
ท่อสแตนเลสขนาดกลาง 10 นิ้วขึ้นไป	10	255	1.2 mm	25.4 mm	3800 RPM		300.-/Pc
เหล็กแผ่นอัลลอยด์ ไร้แม่เหล็ก	10	255	1.2 mm	32 mm	3800 RPM		360.-/Pc
สายเบรก	10	255	1.0 mm	25.4 mm	3800 RPM		270.-/Pc

▶ = มีสินค้า

**สามารถสั่งผลิตขนาดอื่น ๆ ได้ (Make to Order)



Compliance

EN12413

ใบตัดเหล็ก 10" เสร้มีโย 2 ชั้น

CUTTING WHEEL SUPER THIN DOUBLE NET

คม

ตัดได้เร็วกว่า
 2 เท่า

**XPERT SUPER THIN
 CUTTING**

HOLE
 31.75mm



- ใบตัดเหล็กโย 2 ชั้น (Type 01 Straight) ตัดได้แม่นยำ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง **Fixed-based cut-off machines** โดยเฉพาะ
- มีความคมและแข็งทนทานมาก ความสามารถในการพาดึงทำได้ดีกว่า ตัดได้เร็ว ใช้ตัดงานโลหะได้หลากหลาย



Better choice for cutting tool steel on fixed-based machines when work is not securely clamped

Applications : Reinforced cut-off wheels are designed to resist breakage caused by severe cross-bending and are required on any operation where the work is not securely clamped.



สำหรับตัดเหล็กแข็ง
 Hard Steel HRC 40



รุ่น Model	ขนาด Size	ความเร็วรอบ Max. Speed	ความตลับ Gift no	น้ำหนัก Weight	บรรจุ Packing	ราคา Price
10"	255x1.6x31.75 mm	6,000 RPM	SGA60QBF2	180 g	50 Pcs/Ctn	200.-/Pc

ข้อแนะนำ - Suggestion

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง
 Always wear protection equipment before use.

คำเตือน

WARNING!

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายก่อนการใช้งาน ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องให้สัมพันธ์กับค่าที่ระบุบนใบตัด ใช้การ์ดครอบใบเลื่อยเสมอ เดินเครื่องเป็นเวลานานก่อนการทำงาน

• Check all wheels for cracks or damage before use. Check machine speed against established safe operating speed marked on the wheel. Always use the guard furnished with machine. Run wheel in a protected area for one minute at operating speed before cutting.



ใบตัดเหล็ก 10"

เสริมใย 2 ชั้น

CUTTING WHEEL SUPER THIN DOUBLE NET
คม
**ตัดได้เร็วกว่า
2 เท่า**
**XPERT SUPER THIN
CUTTING**

- ใบตัดเหล็กใย 2 ชั้น (Type 01 Straight) ตัดได้แม่นยำ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง **Miter Saw** โดยเฉพาะ
- มีความคมและแข็งแรงทนทานมาก ความสามารถในการตัดจึงทำได้ดีกว่า ตัดได้เร็ว ใช้ต้นทุนโลหะได้หลากหลาย

Better choice for cutting tool steel on fixed-based machines when work is not securely clamped

Applications : Reinforced cut-off wheels are designed to resist breakage caused by severe cross-bending and are required on any operation where the work is not securely clamped.


สำหรับตัดเหล็กแข็ง
Hard Steel HRC 40


รุ่น Model	ขนาด Size	ความเร็วรอบ Max. Speed	ความตลับ Gift no	น้ำหนัก Weight	US&Q Packing	ราคา Price
10"	255x1.6x25.4 mm	6,000 RPM	SGA60QBF2	180 g	50 Pcs/Ctn	200.-/Pc

ข้อแนะนำ - Suggestion

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง
 Always wear protection equipment before use.

คำเตือน
WARNING!

- ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายก่อนการใช้งาน ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องให้สัมพันธ์กับค่าที่ระบุบนใบตัด ใช้การ์ดครอบใบเลื่อยเสมอ เดินเครื่องเป็นเวลานานก่อนการทำงาน
- Check all wheels for cracks or damage before use. Check machine speed against established safe operating speed marked on the wheel. Always use the guard furnished with machine. Run wheel in a protected area for one minute at operating speed before cutting.





ใบตัดใยหนึ่งชั้น 12"

CUTTING WHEEL

คมกริวิป
ไร้เทียมทาน

▼ SUPER CUT ▼

สำหรับงานตัดเหล็ก

STEEL CUTTING



การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์



80.-/Pc
25 Pcs/Carton



Model	Size	Max. Speed	Grit no	Weight	Packing	Price
12"	305x3x25.4 mm	4,600 RPM	A30Q	455g/Pc	25 Pcs/Carton	80.-/Pc

ข้อแนะนำ : ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

Suggestion : Always wear protective glasses and ear protectors during operation.



คำเตือน/WARNING!

- อ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน ควรตรวจสอบการตัด มีดนั้นเหล็กจะสับ ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้ใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเขี่ยรื้อ สับ หรือลบครีบนด้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบชำรุด แตกหักเสียหาย และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด
- Read user manual carefully before use.
- Before steel will tear. Users have to gradually cut otherwise the steel will flick which cause harm to the user.
- Check before using and do not use if it is damaged.
- Not permitted for face grinding.
- Avoid inflammable.

คมกริบบ
ไร้เทียมทาน



▼SUPER CUT▼ 

สำหรับงานตัดเหล็ก

ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam
 หรือชิ้นงานที่มี ความหนา 5" ขึ้นไป

Model	Size	Max. Speed	Grit no	Weight	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	650g/Pc	25 Pcs/Carton	125.-
16"	405x3x25.4 mm	3,850 RPM	AWA30TBF	850g/Pc	25 Pcs/Carton	150.-

⚠ คำเตือน



- ชำระคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ดึงมือหนึ่ง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉีร ถับ หรือลอบครีบนั่นข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แดกหักเสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์

คมกริบ
ไร้รอยไหม้



FAST CUT 

สำหรับงานตัดท่อสแตนเลส

เหล็กบาร์ ก่อตัน H-beam

หรือชิ้นงานที่มี ขนาด 2" ขึ้นไป



Model	Size	Max. Speed	Grit no	Weight	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	650g/Pc	25 Pcs/Carton	140.-
16"	405x3x25.4 mm	3,850 RPM	AWA30TBF	850g/Pc	25 Pcs/Carton	150.-

⚠ คำเตือน



- ขนาคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระมัดระวังการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ดึงมือหนึ่ง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉีร ลับ หรือลบครีบนด้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหักเสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟหรือวัตถุระเบิด

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์

คมกริบ
ไร้เทียมทาน



▼SUPER CUT▼ 

สำหรับงานตัดเหล็ก

ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam
 หรือชิ้นงานที่มี ความหนาเบา

Model	Size	Max. Speed	Grit no	Weight	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	650g/Pc	25 Pcs/Carton	
16"	405x3x25.4 mm	3,850 RPM	AWA30TBF	850g/Pc	25 Pcs/Carton	

⚠ คำเตือน



- ขนาคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรระบคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ดึงมือหนึ่ง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉีร ดับ หรือลบครีบด้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหักเสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน



ใช้กับเครื่องตัดไฟฟ้าเบอร์

DOUBLE NET
ไซ 2 ชั้น
ปลอดภัยสูงสุด
ทน คม
ไร้เทียมทาน

TURBO CUT


สามารถใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับงานตัดรางรถไฟ
 ตัดเหล็ก ตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam



Model	Size	Max. Speed	Grit no	Packing	Price
14"	355x3x25.4 mm	4,400 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	125.-
16"	405x3x25.4 mm	3,850 RPM	AWA30TBF	25 Pcs/Carton	150.-

คำเตือน


- อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรประคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งาน
- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ดึงมือหนึ่ง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว
- ห้ามใช้งานในลักษณะเฉียง ลับ หรือลบครีบบ้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แฉกหัก เสียหาย และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์

