SUMO® INDUSTRIAL

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ 2"

GASOLINE WATER PUMP

THE ROCK OF POWER



กำลังสูงสุด MAX OUTPUT 3.8KW

แรงม้า 5.5HP

4 เครื่องยนต์สี่จังหวะ STROKE

ความจุถัง FUEL TANK 3.6L

คำเตือน WARNING

1. DON'T USE IN WET CONDITION/ห้ามใช้งานในบริเวณพื้นที่ ที่เปียกแฉะ
2. DON'T CONNECT TO HOUSEHOLD CIRCUIT/ห้ามเสียบกับเต้ารับโดยเด็ดขาด
3. KEEP AWAY FLAMMABLE MATERIAL/ติดตั้งเครื่องให้ห่างจากวัตถุไวไฟ
4. DON'T TOUCH ELECTRICAL OUTLET WITH WET HAND/ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์พวงต่อไฟออกจากเครื่องปั่นไฟด้วยมือที่เปียก
5. DON'T USE IN HOUSE/ห้ามใช้งานในบ้าน
6. WHEN REFUELING/ขณะเติมน้ำมันควรปฏิบัติดังนี้
   6.1 STOP ENGINE/ปิดเครื่องยนต์เสมอ
   6.2 NO SMOKING/ห้ามสูบบุหรี่
   6.3 DON'T SPILL/ห้ามทำน้ำมันหกหรือล้น

5,900.-/Pc
1 pcs/ctn

ขนาดเครื่อง (ยxกxส) Dimension (LxWxH)	470x370x395mm

ขนาดท่อส่งน้ำ Connect system	ความจุกระบอกสูบ Displacement	ประเภทเครื่องยนต์ Engine type	แรงดันไฟฟ้า (AC) Rate voltage	ความถี่ไฟฟ้า Frequency	
50mm (2")	163CC	4 Stroke	220V	50Hz	
กำลังไฟฟ้า Rate output	กำลังไฟฟ้าใช้งานสูงสุด Max.Rate output	กำลังเครื่องยนต์ Engine power	ความเร็วรอบ Rate speed	น้ำมันเชื้อเพลิง Fuel	น้ำมันเครื่อง Engine oil
3.2KW	3.8KW	5.5HP	3600RPM	Gasoline	SAE10W-30
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel tank	ระบบสตาร์ท Starting system	ระยะส่งน้ำ Lift height	ระยะดูดลึก Suction height	อัตราการไหล Rate flow	
3.6L	Recoil start	28m	7m	30m³/H	
เครื่องยนต์ Engine style	ระยะเวลาการทำงาน Working time	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชักBore x Stroke	น้ำหนักเครื่อง Weight (N.W)	น้ำหนักรวมสุทธิ Weight (G.W)	
เครื่องยนต์เบนซิน	3H	68x45mm	21.5Kg	22.5Kg	

SUMO® INDUSTRIAL

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ 3"

GASOLINE WATER PUMP

THE ROCK OF POWER



กำลังสูงสุด MAX OUTPUT **4.4KW**

แรงม้า **6.5HP**

เครื่องยนต์สี่จังหวะ **4 STROKE**

ความจุถัง **FUEL TANK 3.6L**

6,500.-/Pc
1 pcs/ctn

คำเตือน WARNING

1. DON'T USE IN WET CONDITION/ห้ามใช้งานในบริเวณพื้นที่ ที่เปียกแฉะ
2. DON'T CONNECT TO HOUSEHOLD CIRCUIT/ห้ามเสียบกับเต้ารับโดยเด็ดขาด
3. KEEP AWAY FLAMMABLE MATERIAL/ติดตั้งเครื่องให้ห่างจากวัตถุไวไฟ
4. DON'T TOUCH ELECTRICAL OUTLET WITH WET HAND/ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์พวงต่อไฟออกจากเครื่องปั่นไฟด้วยมือที่เปียก
5. DON'T USE IN HOUSE/ห้ามใช้งานในบ้าน
6. WHEN REFUELING/ขณะเติมน้ำมันควรปฏิบัติดังนี้
   6.1 STOP ENGINE/ปิดเครื่องยนต์เสมอ
   6.2 NO SMOKING/ห้ามสูบบุหรี่
   6.3 DON'T SPILL/ห้ามทำน้ำมันหกหรือล้น

ขนาดเครื่อง (ยxกxส) Dimension (LxWxH)	495x370x415mm

ขนาดท่อส่งน้ำ Connect system	ความจุกระบอกสูบ Displacement	ประเภทเครื่องยนต์ Engine type	แรงดันไฟฟ้า (AC) Rate voltage	ความถี่ไฟฟ้า Frequency	
80mm (3")	196CC	4 Stroke	220V	50Hz	
กำลังไฟฟ้า Rate output	กำลังไฟฟ้าใช้งานสูงสุด Max.Rate output	กำลังเครื่องยนต์ Engine power	ความเร็วรอบ Rate speed	น้ำมันเชื้อเพลิง Fuel	น้ำมันเครื่อง Engine oil
3.8KW	4.4KW	6.5HP	3600RPM	Gasoline	SAE10W-30
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel tank	ระบบสตาร์ท Starting system	ระยะส่งน้ำ Lift height	ระยะดูดลึก Suction height	อัตราการไหล Rate flow	
3.6L	Recoil start	28m	7m	60m^3/H	
เครื่องยนต์ Engine style	ระยะเวลาการทำงาน Working time	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก Bore x Stroke	น้ำหนักเครื่อง Weight (N.W)	น้ำหนักรวมสุทธิ Weight (G.W)	
เครื่องยนต์เบนซิน	3H	68x45mm	22.5kg	23.5kg	

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ *5.5 HP* + ปั๊ม *2″*
Water Pump *2″*
Mod. WP-20

Lot :330808038012686



เครื่องยนต์ *5.5 HP* + ปั๊ม *3″*
Water Pump *3″*
Mod. WP-30

Lot :330808018012676



Model	WP-20	WP-30	WP-40
Pump	2”	3”	4”
Flow	35 m^3/h	60 m^3/h (1,100L/mm.)	96 m^3/h
Suction Length	8 m.	8 m.	8 m.
Lift	30 m.	20 m.	16 m.
Discharging Capacity	163 ml.	163 ml.	270 ml.
Net Weight	22 kg.	25 kg.	50 kg.
Power	GX160	GX160	GX177
Water Outlet Diameter	50 mm.	80 mm.	100 mm.
Package Dimension (mm.)	495x380x420	520x380x435	640x500x580

WP-20

Pump Performance curve

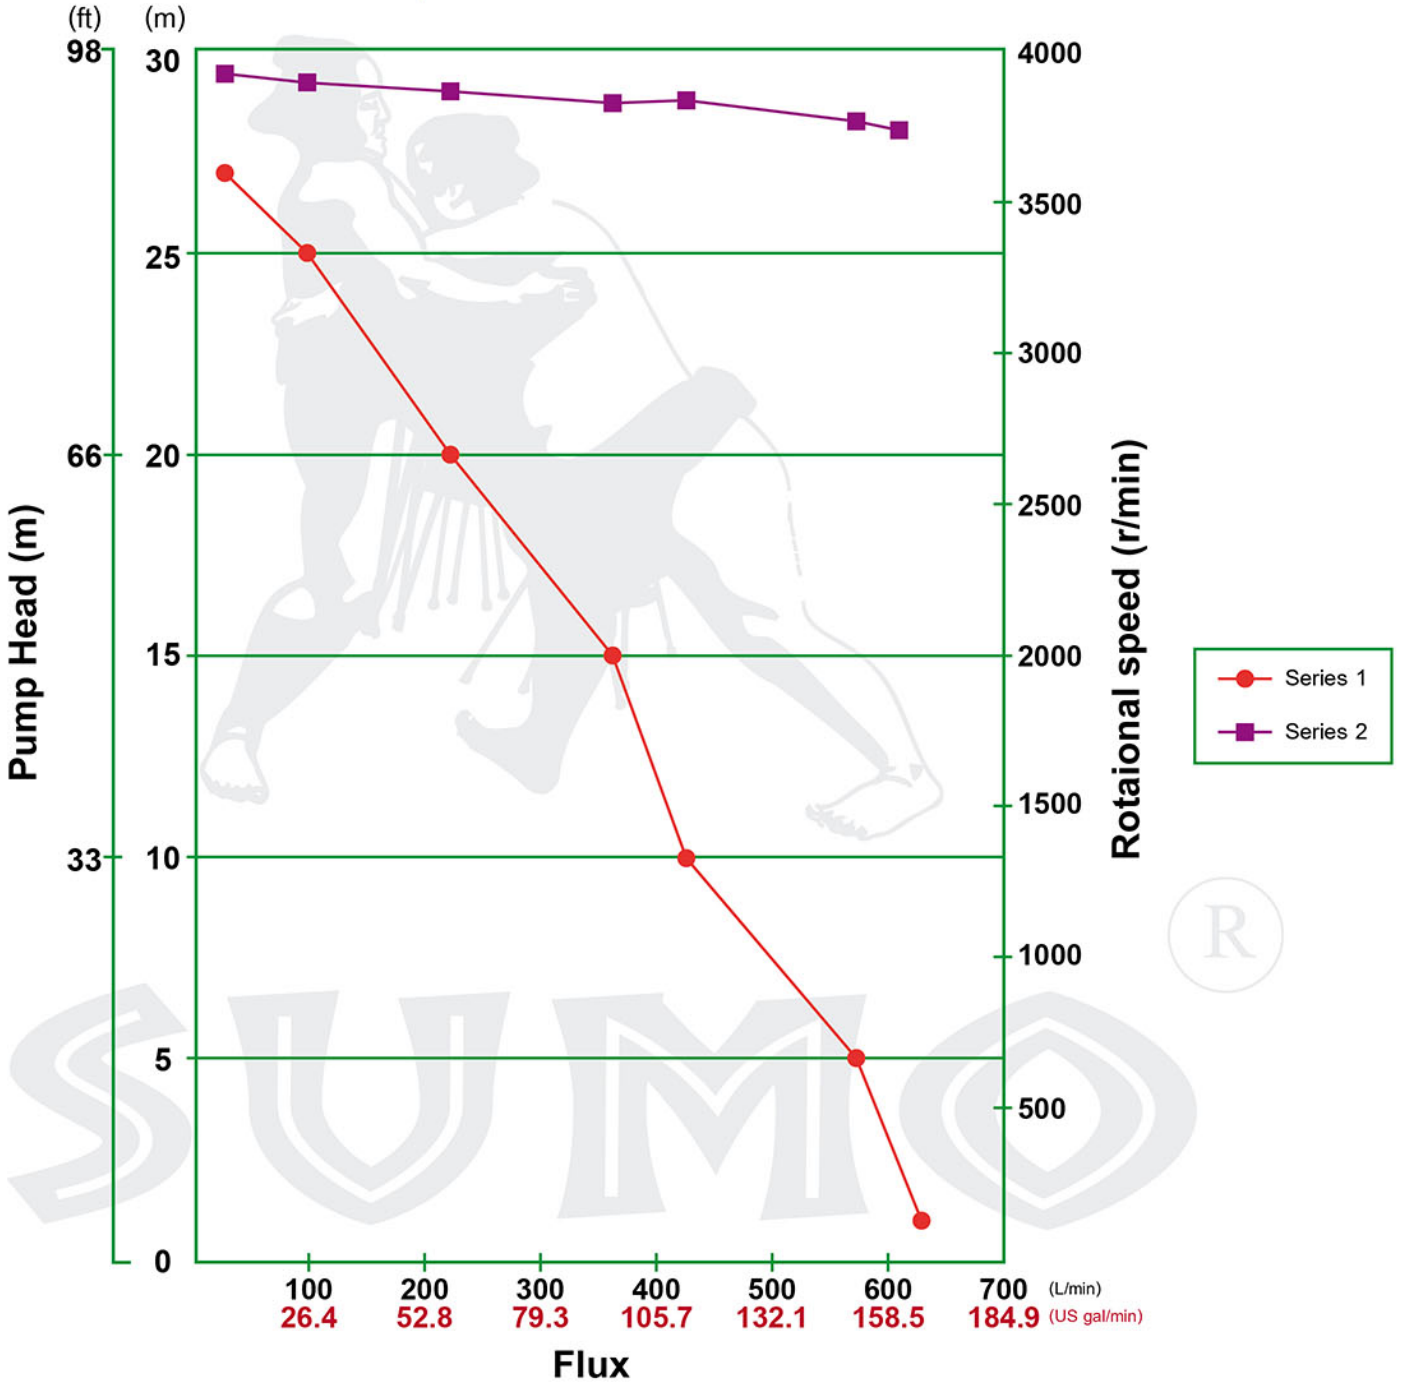

WP-30

Pump Performance curve

