



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## หัวฉีดน้ำโรตารี แบบสวมเร็ว รุ่นYLQ05 Rotary turbo nozzle



อุณหภูมิสูงสุด  
Max. Temp  
**60°C**

Quick  
release  
plug

### วิธีใช้งาน (How to use)

ใช้ต่อหัวฉีดโรตารีเข้ากับก้านฉีดหรือปืนฉีดน้ำ  
ATTACH THE ROTARY NOZZLE TO THE HIGH-PRESSURE SPRAY GUN.

### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ตรวจสอบเช็คข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 81 กรัม(g)

## หัวฉีดน้ำปรับระดับแบบสวมเร็ว รุ่นYLQ05 Adjustable nozzle



อุณหภูมิสูงสุด  
Max. Temp  
**60°C**

Quick  
release  
plug

### วิธีใช้งาน (How to use)

ใช้ต่อหัวฉีดโรตารีเข้ากับก้านฉีดหรือปืนฉีดน้ำ  
ATTACH THE ROTARY NOZZLE TO THE HIGH-PRESSURE SPRAY GUN.

### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ตรวจสอบเช็คข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 67 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## ก้านต่อขยายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นYLQ05

Extension Lance



เพิ่มความยาว  
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง  
ขยายระยะการเข้าถึงพื้นที่สูง  
หรือ พื้นที่เข้าถึงยาก

อุณหภูมิสูงสุด  
Max. Temp  
**60°C**  
Quick  
release  
plug



### วิธีใช้งาน (How to use)

ต่อปลายด้านหนึ่งของก้านเข้ากับปืนฉีดน้ำ  
ต่อหัวฉีดหรืออุปกรณ์เสริมที่ต้องการเข้ากับ  
ปลายอีกด้านของก้านต่อขยาย

### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ตรวจสอบเช็คข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 204 กรัม(g)

## ชุดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นYLQ05

High Pressure Gun Sets



แรงดันสูงสุด  
**MAX. PRESSURE**  
**200** บาร์  
**BAR**

อุณหภูมิสูงสุด  
Max. Temp  
**60°C**  
GUN CONNECTOR  
**Quick  
release  
plug**  
สำหรับ  
เครื่องฉีดน้ำ  
• BATMAN125  
• FALCON135  
• FALCON150



### อุปกรณ์มาตรฐาน

- 1. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Gun)
- 2. หัวฉีดน้ำปรับระดับ (Adjustable Nozzle)

### วิธีใช้งาน (How to use)

ต่อหัวฉีดหรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับปืนฉีดน้ำ  
และ ต่อปืนฉีดน้ำเข้ากับสายอัดฉีดแรงดันสูง

### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ตรวจสอบเช็คข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 385 กรัม(g)

• แผนภาพการประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ในการใช้งาน  
(Assembly chart)





# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**5** ข้อต่อ  
CONNECTOR

## ยูเนียน 1/2" UH24


Hose mender union



**35.-/Pc**  
**720Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.)22 กรัม(g)

เหมาะกับสายยาง ขนาด 1/2 นิ้ว

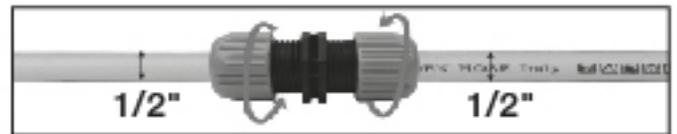

**วิธีใช้ :** ใช้ต่อสายยางทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

**How to use :** Used for hose lengthen, two-side connection.

**ข้อแนะนำ :** ตรวจสอบข้อต่อทุกครั้ง ก่อนใช้งาน

**Suggestion :** Check it before use.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดชิดจากแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.


## ยูเนียน 3/4"x1/2" UH264

Hose mender union



**40.-/Pc**  
**600Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 29 กรัม(g)

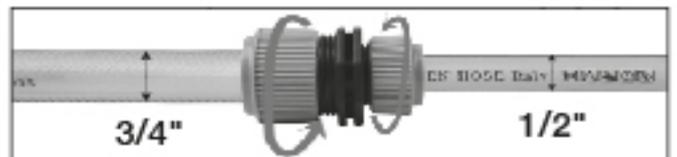

**ทำหน้าที่**

ใช้สำหรับยึดสายยางสองขนาดเข้าด้วยกัน  
ระหว่างขนาด 3/4 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว

Used for hose lengthen, two side connection between 3/4" hose and 1/2" hose.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดชิด หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 1 ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำ TAP ADAPTOR

### เครื่องตั้งเวลาปิดน้ำอัตโนมัติ T64-2H

Water timer



#### ทำหน้าที่

ใช้กับก๊อกน้ำขนาด 3/4 นิ้ว และข้อต่อตัว  
พื้ส่วนเร็วเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว สามารถ  
ตั้งเวลาการทำงานได้ 2 ชั่วโมงแล้วระบบ  
จะหยุดน้ำอัตโนมัติ ใช้สำหรับ ในสวนหรือ  
บ่อปลาใช้งานง่ายและใช้ได้อย่างแพร่หลาย

Used for faucet 3/4" and 1/2" tap  
adaptor. Operating Two-hour timer,  
used for the fish pond replenishing  
and timed spraying. Used easily  
and widely.



ระวังความร้อน  
Keep away from heat and sunlight.





500.-/Pc  
36Pcs/Cartron

น้ำหนัก(N.W.) 171 กรัม(g)

### วาล์วสองทางสวมเร็วเกลียวใน TA264

Two-way control tap adaptor

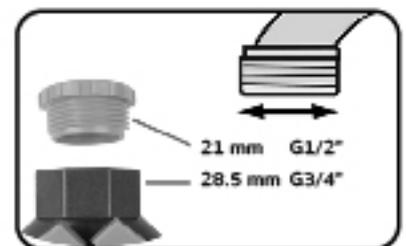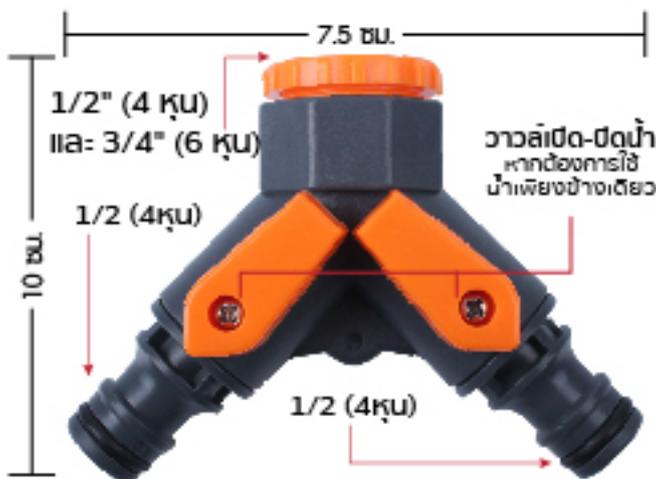

**วิธีใช้ :** ใช้ต่อก๊อกน้ำเพื่อแยกใช้งานได้ 2 ทาง  
**How to use :** Connect with faucet for divide the water supply into two ways.

**ข้อแนะนำ :** ตรวจสอบข้อต่อทุกครั้ง ก่อนใช้งาน  
**Suggestion :** Check it before use.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดชิดจากแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

65.-/Pc  
216Pcs/Cartron

น้ำหนัก(N.W.) 39.5 กรัม(g)





# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 1 ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำ TAP ADAPTOR

### ข้อต่อตัวผู้สวมเร็วยูนิเวอร์แซล 1/2" TA104U

Universal tap adaptor



80.-/Pc  
720Pcs/Cartron

น้ำหนัก(N.W.) 40 กรัม(g)



#### ทำหน้าที่

ใช้กับก๊อกน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ใช้ได้ทั้งก๊อกที่มีเกลียวและไม่มีเกลียว

Fits all 1/2" faucets with or without thread.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดสนิท หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

### ข้อต่อตัวผู้สวมเร็วเกลียวใน 3/4"-1/2" TA164

Male tap adaptor



40.-/Pc  
720Pcs/Cartron

น้ำหนัก(N.W.) 16.5 กรัม(g)



#### ทำหน้าที่

ใช้เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำที่มีเกลียวขนาด 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว เช่น ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้า

To be used in connection to screw faucet for mutual conversion between 1/2" and 3/4" (such as washing machine faucet).



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดสนิท หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**2** ข้อต่อ  
CONNECTOR

## ข้อต่อตัวเมียสวมเร็ว 1/2" FH24

Hose connector




ต่อสายน้ำเข้า



**35.-/Pc**  
**200Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 20 กรัม(g)

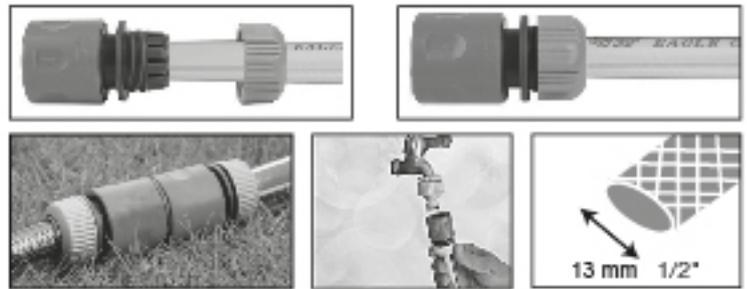

### คำหน้าที่

ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับใช้ต่อสายยางเข้ากับเครื่องอัดฉีดหรือต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืด หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

## ข้อต่อตัวเมียสวมเร็วซีควาล์ว 1/2" FH24V

Water stop hose connector



ซีควาล์ว



**50.-/Pc**  
**720Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 28.5 กรัม(g)



### คำหน้าที่

ใช้เชื่อมต่อกับปลายสายยาง วาล์วหยุดน้ำจะทำงานให้น้ำไม่ไหลออกมา และสามารถสวมหัวฉีดน้ำ ใช้งานได้ทันทีเหมาะกับสายยางขนาด 1/2 นิ้ว

Used for connection with hose end together. Water stop valve it for stopping water. Can be insert spraying equipment, it can be used immediately. Suitable for 1/2" hose.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืด หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.




# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**3** ข้อต่อตัวผู้  
MALE ADAPTOR

## ข้อต่อตัวผู้สวมเร็วเกลียวนอก 1/2" TA104

Male tap adaptor

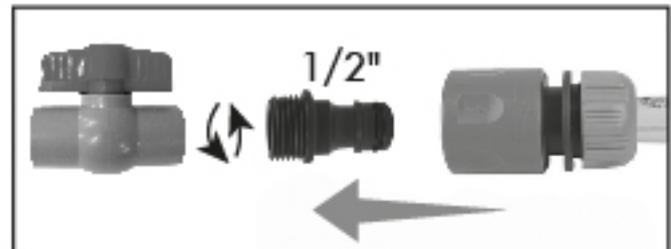

### ทำหน้าที่

เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ, บอลวาล์วหรือข้อต่ออื่นๆ ที่มีเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว และเชื่อมปลายข้อต่อเข้ากับข้อต่อตัวเมีย สวมเร็วขนาด 1/2 นิ้ว

Connecting with 1/2" faucet, ball valve or other connector in threaded and another side connect with 1/2" hose connector.




ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดเย็น หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

**25.-/Pc**  
**720Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 5 กรัม(g)

## ข้อต่อตัวผู้สวมเร็วเกลียวนอก 3/4" TA160

Male tap adaptor

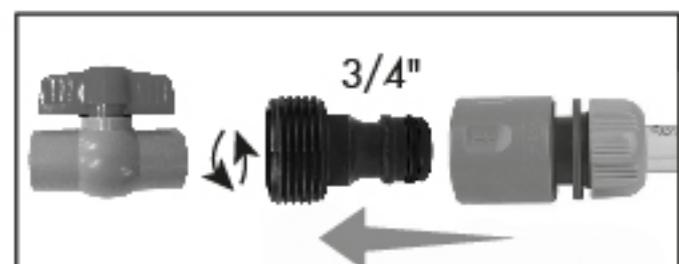

### ทำหน้าที่

เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ, บอลวาล์วหรือข้อต่ออื่นๆ ที่มีเกลียวในขนาด 3/4 นิ้ว และเชื่อมปลายข้อต่อเข้ากับข้อต่อตัวเมีย สวมเร็วขนาด 1/2 นิ้ว

Connecting with 3/4" faucet, ball valve or other connector in threaded and another side connect with 1/2" hose connector.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดเย็น หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

**25.-/Pc**  
**720Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 5.5 กรัม(g)




# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 4 ตัวเชื่อมข้อต่อตัวผู้ HOSE CONNECTOR

### ข้อต่อตัวผู้สามทางสวมเร็ว MH34 Three-way hose connector

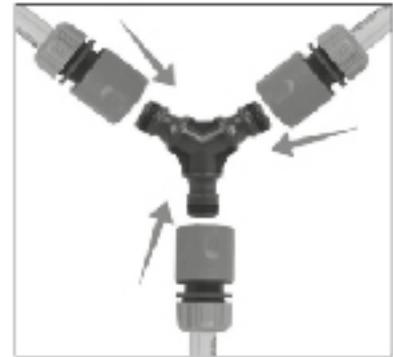

#### ทำหน้าที่

เชื่อมข้อต่อตัวผู้สามทางสวมเร็วเข้ากับข้อต่อตัวเมียสวมเร็ว 1/2 นิ้ว ช่วยให้น้ำไหลผ่านได้หลายทิศทาง

The water can be divided into multiple water supplies by connecting to 1/2" hose connector.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดปิด หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

25.-/Pc  
720Pcs/Cartron

น้ำหนัก(N.W.) 12 กรัม(g)

### ตัวเชื่อมข้อต่อตัวผู้สวมเร็วสองทาง MH24 Two-way hose connector



#### ทำหน้าที่

ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อตัวเมียสวมเร็วขนาด 1/2 นิ้ว ทั้งสองด้าน

Used for connection between 1/2" inch hose connector, Convenient using.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดปิด หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

25.-/Pc  
720Pcs/Cartron

น้ำหนัก(N. 8.5 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด


## Accessories High Pressure Washer

### 9 ปลั๊กสวมเร็ว QUICK PLUG

### ปลั๊กสวมเร็วแกน 14 mm

Quick Plug 1/4"/M22x1.5

ปลั๊กสวมเร็ว Quick plug	ข้อต่อทางออกฉีดน้ำ (เปลี่ยนหัวฉีด) Spare Connector Outlet (40ml)	แรงดันสูงสุด Max. Pressure	อุณหภูมิสูงสุด Max. Temp
<b>1/4"</b>	<b>M22x1.5</b> (Core 14mm)	<b>350</b> ปร./บาร์	<b>60°C</b>

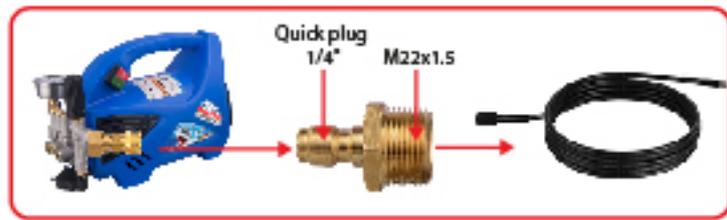

**150.-/Pc**  
**160 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 41.5 g

#### วิธีใช้ (How to use)

เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อท่อยึดหัวฉีดเป็นปลั๊กสวมเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Additional function, to change the thread connector to quick plug for more convenient.

#### ข้อแนะนำ (Suggestion)


ก่อนใช้งานควรตรวจเช็คคุณสมบัติและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ



### ปลั๊กสวมเร็วแกน 15 mm

Quick Plug 1/4"/M22x1.5

ปลั๊กสวมเร็ว Quick plug	ข้อต่อทางออกฉีดน้ำ (เปลี่ยนหัวฉีด) Spare Connector Outlet (40ml)	แรงดันสูงสุด Max. Pressure	อุณหภูมิสูงสุด Max. Temp
<b>1/4"</b>	<b>M22x1.5</b> (Core 15mm)	<b>350</b> ปร./บาร์	<b>60°C</b>

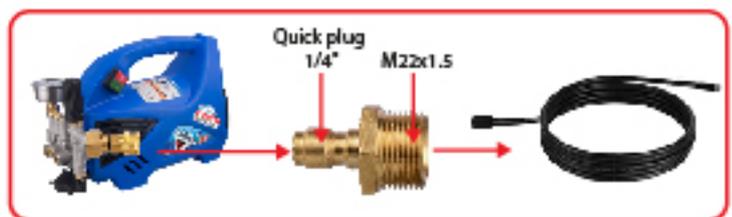

**150.-/Pc**  
**160 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 41.5 g

#### วิธีใช้ (How to use)

เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อท่อยึดหัวฉีดเป็นปลั๊กสวมเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Additional function, to change the thread connector to quick plug for more convenient.

#### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ก่อนใช้งานควรตรวจเช็คคุณสมบัติและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

## Accessories High Pressure Washer

### 6 ข้อต่อสำหรับก๊อคน้ำ

#### SPRAY GUN SET

### ชุดหัวฉีดน้ำ SP2

#### 2 Pattern spray gun set



**220.-/Pc**  
**100Pcs/Cartron**

น้ำหนัก(N.W.) 111 กรัม(g)



Strong Water Stream



Fine Mist

### ทำหน้าที่


- ปรับหัวฉีดได้ 2 ระดับ นำข้อต่อต่อกับหัวฉีดน้ำ และสายยางขนาด 1/2 นิ้ว ก็สามารถใช้งานได้ทันที
- มาพร้อมข้อต่อตัวเมียสวมเร็ว 1/2 นิ้ว 1 ชิ้น
- Infinitely adjustable two pattern spray jet Strong Water Stream and Fine mist. Just connecthose connector with spray nozzle and hose it can be use.
- Come with 1 pc 1/2" hose connector.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดเย็น หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

### ชุดหัวฉีดน้ำ SP8

#### 8 Pattern spray gun set

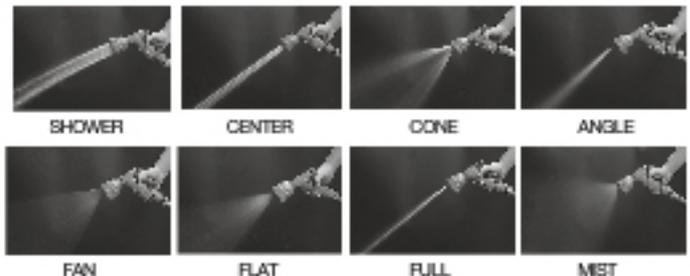

### ทำหน้าที่

- ปรับหัวฉีดได้ 8 ระดับ Flat, Angle, Fan, Shower, Center, Cone, Full and Mist. เพียงต่อกับสายยาง ก็สามารถใช้งานได้ทันที
- มาพร้อมข้อต่อตัวเมียสวมเร็ว 1/2 นิ้ว 2 ชิ้น และ ข้อต่อตัวผู้สวมเร็วเกลียวใน 3/4 นิ้ว - 1/2 นิ้ว 1 ชิ้น
- Eight watering patterns switchable: Flat, Angle, Fan, Shower, Center, Cone, Full and Mist. Just connect with hose it can be use.
- Come with 2pcs 1/2" hose connector and 1pc 3/4"-1/2" Male tap adaptor.



ควรเก็บอุปกรณ์ในที่มืดเย็น หลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด  
Keep away from heat and sunlight.

**360.-/Pc**  
**10Pcs/Box, 60Pcs/Cartron**

น้ำหนัก(N.W.) 241 กรัม(g)




# ชุดหัวฉีดน้ำ

# SP9

## 9 PATTERN SPRAY GUN SET

# สามารถปรับหัวฉีด 9 แบบ

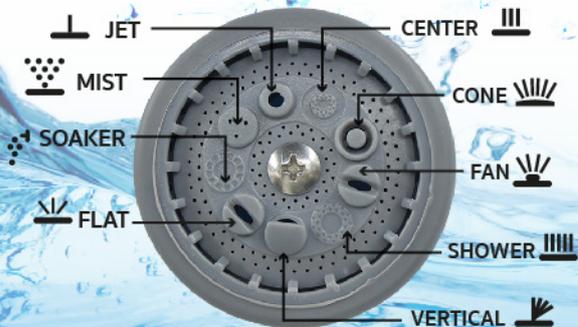

มีตะขอสำหรับ  
ฉีดน้ำได้อย่าง  
ต่อเนื่อง

### พร้อมอุปกรณ์เสริม

- ข้อต่อสวมเร็ว
- ข้อต่อสวมเร็วเช็ควาล์ว
- ข้อต่อหัวก๊อกสนาม (1/2"-3/4")



250.-/Pc  
10Pcs/Box  
40 Pcs/Ctn



### คุณสมบัติ

1. สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ 9 แบบ เพียงมือหมุนที่หัวฉีด
2. ด้ามจับหุ้มด้วยยางจับกระชับมือใช้งานง่าย
3. ปีนผลิตจากพลาสติก ABS + TPR

### Feature

1. Can adjust 9 patterns, just turn the nozzle by hand.
2. The body of spray gun is covered with rubber, fits the hand, easy to use with one hand.
3. The gun is made from ABS+TPR plastic.

### วิธีใช้ :

ใช้กับงานสวน รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ ล้างพื้น ทำความสะอาดสิ่งสกปรก งานอเนกประสงค์ทั่วไป


**How to use :** Used for watering the plants, washing the cars, washing the floors, cleaning etc.

### ข้อแนะนำ :

เก็บอุปกรณ์ในที่มืดหลีกเลี่ยงจากความร้อนและแสงแดด

**Suggestion :** Keep away from heat and sunlight

### การต่อสายยางกับชุดหัวฉีดน้ำ

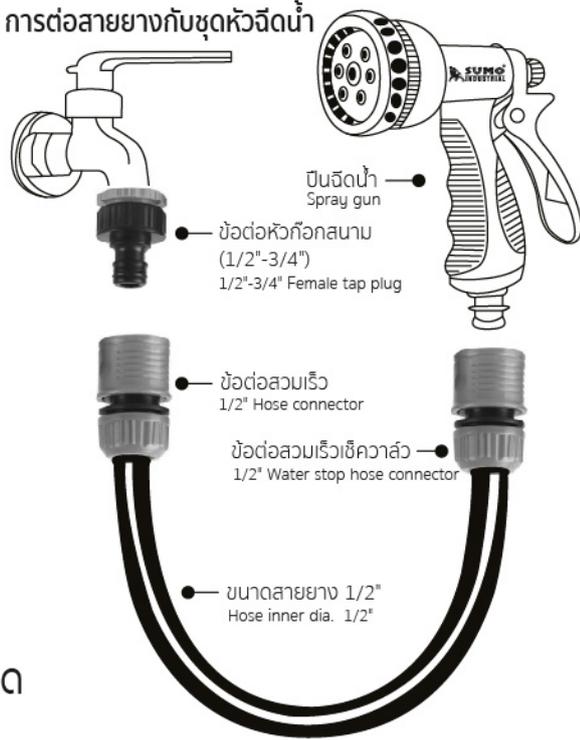



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 7 ฟิลเตอร์สวมเร็ว เกลียว G3/4"

Quick water inlet filter



### ทำหน้าที่

กรองสิ่งสกปรก สามารถถอดทำความสะอาดได้ เมื่อมีสิ่งสกปรกอุดตัน  
Connect with the pump for removing dirt from water, can wash when its dirty.

**120.-/Pc**  
**160 Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 18.1 กรัม(g)

## 8 ข้อต่อทองเหลือง 1/4"


Connector Brass M22x1.5

Quick Coupler  
20 BSFA 1/4"



แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**350** บาร์  
Bar

อุณหภูมิสูงสุด  
Max. Temp  
**60°C**

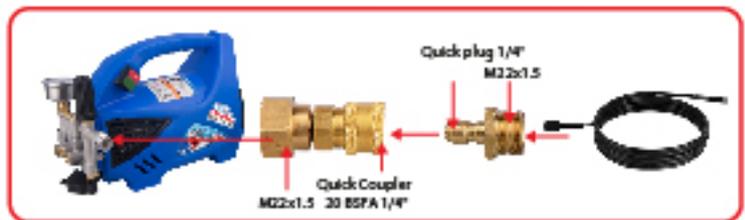

### วิธีใช้ (How to use)

เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อเกลียวเป็นปลั๊กสวมเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Additional function, to change the thread connector to quick plug for more convenient.

### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ก่อนใช้งานควรตรวจเช็คเศษหินและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ

**250.-/Pc**  
**160 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 109 g





# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 11 คอปเปอร์และปลั๊กสวมเร็ว 2 หุน 1/4"

Quick coupler with quick plug





**250.-/Pc**  
**160Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 100 กรัม(g)



ไม่หันปืนไปทางบุคคลอื่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
Never point the spray gun at anyone or at any part of the body.

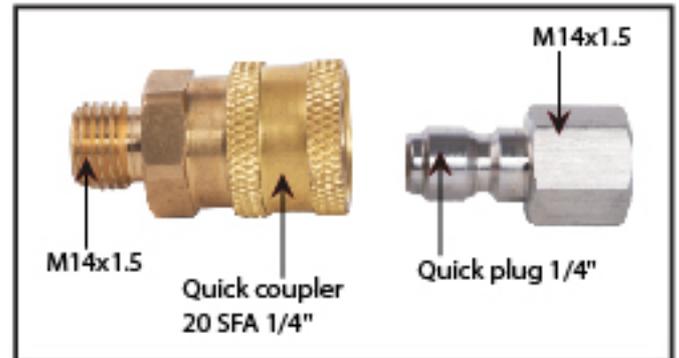

### ทำหน้าที่

ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อเกลียวเป็นปลั๊กสวมเร็ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Additional function, to change the thread connector to quickplug for more convenient.

## 12 ข้อต่อทองเหลือง M14x1.5/M22x1.5 แกน 14 มม.

Brass Nipple M14x1.5/M22x1.5 core 14 mm




### ทำหน้าที่

ต่อระหว่างสายอัดฉีดสองสายเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความยาว  
Connect between two hoses for enlength the hose.



## ข้อต่อทองเหลือง M14x1.5/M22x1.5 แกน 15 มม.

Brass Nipple M14x1.5/M22x1.5 core 15 mm

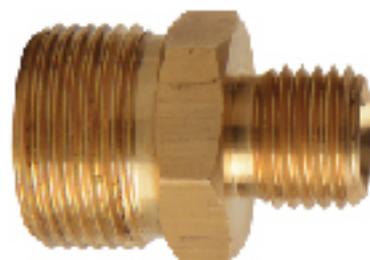

**200.-/Pc**  
**160Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 55 กรัม(g)

ไม่หันปืนไปทางบุคคลอื่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
Never point the spray gun at anyone or at any part of the body.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**13** ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง  
HIGH PRESSURE GUN

## ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง-สั้น (M14x1.5)

Short High Pressure Gun (M14x1.5)

Inlet : M14x1.5  
Outlet : M14x1.5  
Max. Pressure : 150 Bar  
Max. Temperature : 60°C

เชื่อมต่อตามปืนผลิตจาก **ทองเหลือง**  
**ทนแรงดัน สูงสุด**  
**150 Bar**



จุดเด่นของสินค้า :

- ย่นระยะเวลาในการทำความสะอาด เช่น ล้างพื้น ล้างรถ
- ใช้งานง่าย
- ขนาดหัวต่อเกลียว M14x1.5 ง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดอื่นๆ

ADVANTAGE :

- Safe time of cleaning like washing the car, clean the floor.
- Easy to use
- Screw M14x1.5 easy to connected with cleaning equipment accessories.

### คำหน้าทึ

ล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำความสะอาดพื้น หรือล้างแอร์ ใช้ควบคู่กับสายอัดฉีดแรงดันร่องต่อด้านท้าย ต่อกับสายอัดฉีดแรงดัน เกลียว M14x1.5 และปลายปืนต่อเข้ากับหัวฉีดแบบต่างๆ

HOW TO USE : This is high pressure washer gun, it is used for washing the car, motorbike, clean the floor also air condition. It is used together with high pressure washer hose. The bottom of the gun connect with high pressure hose, screw M14x1.5 and another side connect with nozzle.



**600.-/Pc**  
**20Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 480 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**14** ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง  
HIGH PRESSURE GUN

## ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงท่อนกลาง (M14x1.5)

Length Extention Lance

Rod is stainless steel, screw and nut are copper.



Inlet/Outlet : M14x1.5  
Length : 41.5 cm  
Max. Pressure : 350 Bar  
Max. Temperature : 60°C



ทำหน้าที่

เพิ่มความยาวให้กับด้ามปืนฉีดน้ำ

**250.-/Pc**  
**45 Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 204 กรัม(g)

## ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงท่อนปลาย (M14x1.5)

Adjustable nozzle



ทำหน้าที่

ใช้ต่อกับปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรือท่อนกลางปืนฉีดน้ำ เพื่อปรับขนาดความแรงของน้ำ และความเหมาะสมของการใช้งาน

Adjustable nozzle, simply fits to screw M14x1.5 Can adjustable the nozzle for multiple usages.

**200.-/Pc**  
**200Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 80 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 15 คอปเปอร์ทองเหลือง 20 BSFA 1/4"

Two Touch Brass Quick Coupler



### ทำหน้าที่

ต่อกับข้อต่อแบบสวมเร็ว  
Connect the quick connect nozzle.

**160.-/Pc**  
**100Pcs/Carton**


น้ำหนัก(N.W.) 63 กรัม(g)



ไม่หันปืนไปทางบุคคลอื่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
Never point the spray gun at anyone or at any part or the body.

## 16 ปลั๊กสวมเร็ว 1/4" / M14x1.5

Quick plug

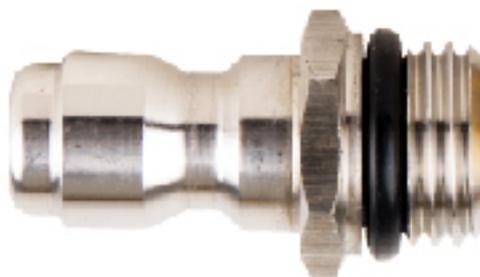


### ทำหน้าที่

ต่อระหว่างคอปเปอร์ทองเหลือง 1/4"  
และเกลียว M14x1.5  
connected between two touch brass quick  
coupler 1/4" and M14x1.5

วัสดุ : 304 Stainless steel ไม่ขึ้นสนิม



ไม่หันปืนไปทางบุคคลอื่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
Never point the spray gun at anyone or at any part or the body.

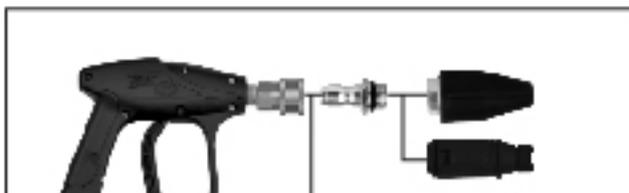

**100 -/Pc**




# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง 3/4"

Brass tap adapter 3/4" (Quick plug 1/2")

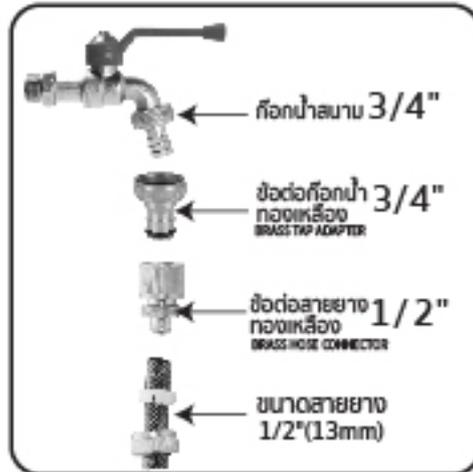

แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**20** บาร์  
Bar



**วิธีใช้งาน (How to use)**  
ใช้สำหรับต่อกับก๊อกน้ำ หรือสายยาง  
USE WITH A FAUCET OR HOSE.

**ข้อแนะนำ (Suggestion)**  
ตรวจสอบข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 24 กรัม(g)

## ข้อต่อสายยางทองเหลือง 1/2"

Brass hose connector 1/2" (Quick Coupler 1/2")

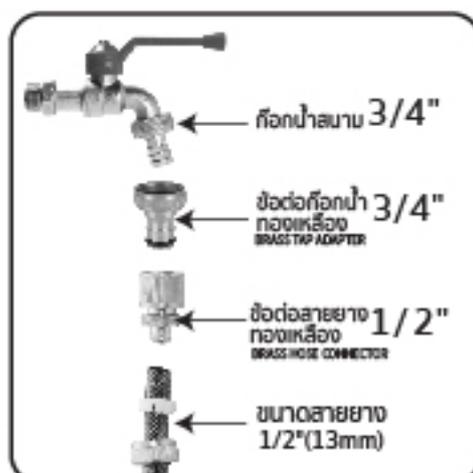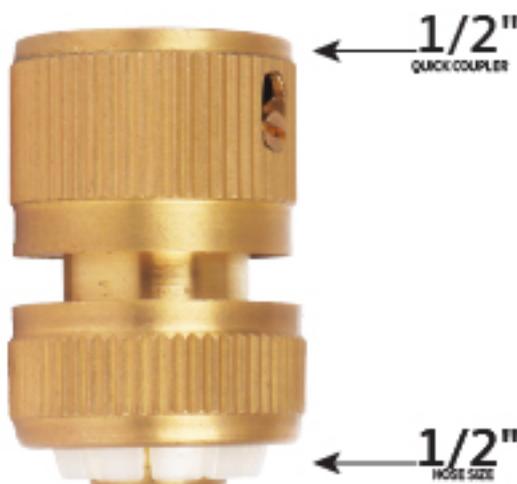

แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**20** บาร์  
Bar

**วิธีใช้งาน (How to use)**  
ใช้สำหรับต่อกับก๊อกน้ำ หรือสายยาง  
USE WITH A FAUCET OR HOSE.

**ข้อแนะนำ (Suggestion)**  
ตรวจสอบข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 77.5 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer


## คอปเปอร์ทองเหลือง M14x1.5

Brass quick coupler M14x1.5 (QUICK COUPLER 1/4")



← 1/4"  
QUICK COUPLER

← 1/4"  
M14X1.5

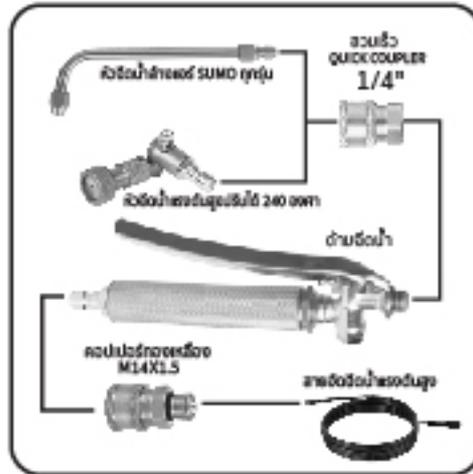

แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**150** บาร์  
Bar


**วิธีใช้งาน (How to use)**  
ใช้ต่อกับด้ามปืนฉีดน้ำและสายฉีดน้ำ  
USE WITH WATER GUN HANDLE AND WATER HOSE.

**ข้อแนะนำ (Suggestion)**  
ตรวจสอบเช็คข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 70 กรัม(g)

## หัวฉีดน้ำแรงดันสูงปรับได้ 240 องศา

Adjustable high pressure nozzle 240 degree

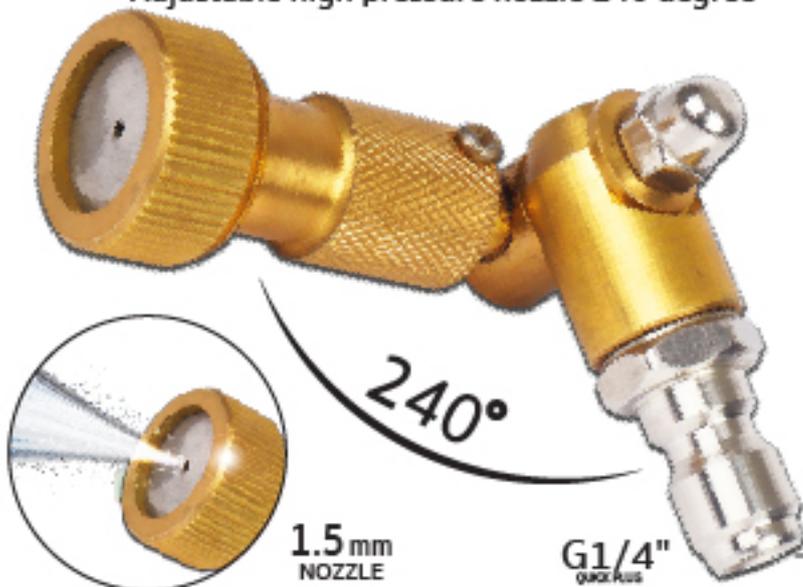

1.5 mm  
NOZZLE

G1/4"  
QUICK FIT



Nozzle  
**1.5** mm

แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**80** บาร์  
Bar

**วิธีใช้งาน (How to use)**  
ใช้สำหรับต่อกับด้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง  
USE WITH HIGH PRESSURE WATER GUN HANDLE.

**ข้อแนะนำ**  
ตรวจสอบเช็คข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
CHECK IT BEFORE USE.

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Carton**  
น้ำหนัก(N.W.) 122 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

ชุดด้ามฉีดน้ำพร้อมหัวฉีดล้างแอร์  
 SPRAY HANDLE SET WITH CLEANING NOZZLE

รุ่น **HV90060** เหมาะสำหรับการล้าง  
**คอยล์ร้อน** และ **คอยล์เย็น**

ที่ติดตั้งภายในและนอกอาคาร

สำหรับล้างในพื้นที่  
 ที่เข้าถึงได้ยาก มุมแคบ  
**หัวฉีดแนวตั้ง**

**80**  
 BAR/บาร์  
 แรงดันฉีดสูงสุด

**1.55**  
 มม./มม.  
 Orifice Dia

**360°**  
 หัวฉีดหมุนได้

**90°**  
 ปลายโค้งงอ

**40°**  
 องศาการ  
 กระจายน้ำ



ล็อกด้ามกดได้  
 เพื่อใช้งานต่อเนื่อง  
 โดยไม่ต้อง  
 กดตลอดเวลา



ในชุดประกอบด้วย  
 1.ด้ามฉีดน้ำ 2.หัวฉีด 90 องศา และ 3.คอปเปอร์


**วิธีใช้ : HOW TO USE**      **ข้อแนะนำ : SUGGESTION**

ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำ      ตรวจสอบข้อต่อทุกครั้งก่อนใช้งาน  
 USE WITH A WATER SPRAYER.      CHECK IT BEFORE USE.

- เป็นแบบด้ามกดใช้งานง่าย สามารถล็อกได้โดยไม่ต้องมือ
- มาพร้อมชุดสวมเร็ว ใช้งานง่าย ทนทาน สะดวกรวดเร็ว
- รองรับงานทุกล้างทุกประเภท ทั้งในพื้นที่แคบ และ พื้นที่ที่เข้าถึงยาก

หัวฉีดทองเหลืองแบบก้านกด ที่มีแข็งแรงทนทาน เหมาะกับงานช่างและงานทั่วไป เป็นหัวสวมแบบปลดเร็วคุณภาพสูง ทนทานต่อแรงน้ำได้สูง

- It's a press handle, easy to use. Can lock the trigger without getting tired of your hand. - Comes with a quick donning set, easy to use, durable, convenient and fast. - In the set comes with a water spray handle, 90-degree nozzle and copper. - Supports all types of cleaning work both in narrow areas and hard-to-reach areas. Push-rod brass nozzle that is strong and durable. Suitable for mechanic work and general work. It is a high quality quick release plug. Highly resistant to water pressure.

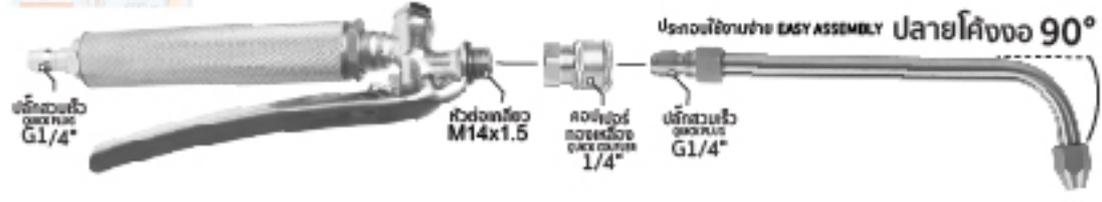

**xxx.-/Pc**  
**xxxPcs/Cartron**  
 น้ำหนัก(N.W.) 354 กรัม(g)




# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

## Accessories High Pressure Washer

### 17 หัวฉีดน้ำล้างแอร์

#### BENT SHAFT NOZZLE

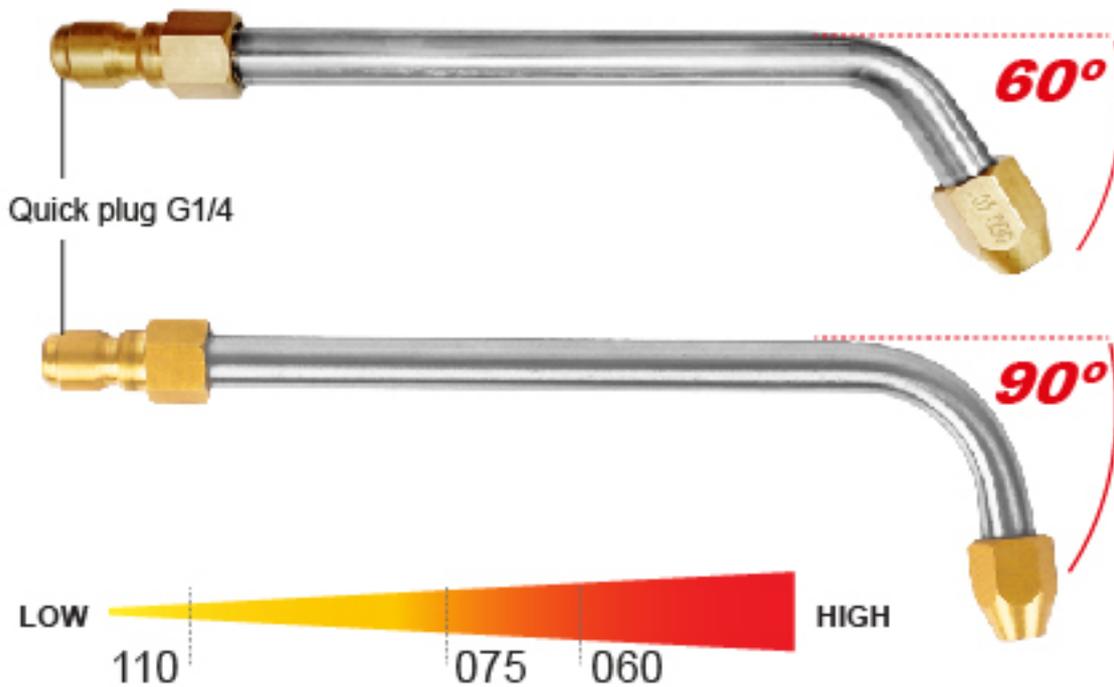

### หัวฉีดแนวตั้ง

### หัวฉีดแนวนอน

#### หัวฉีดน้ำล้างแอร์ V90060

เหมาะสำหรับการล้าง คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น



Mod.V90060

#### หัวฉีดน้ำล้างแอร์ V60060

เหมาะสำหรับการล้าง คอยล์ร้อน ที่ติดตั้ง ภายนอกอาคาร



Mod.V60060

#### หัวฉีดน้ำล้างแอร์ H60075, H60110

เหมาะสำหรับการล้าง คอยล์เย็น หรือตัวเครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง



Mod.H60075



Mod.H60110



Model	Orifice Dia (mm)	Inlet	Outlet	น้ำหนัก/ชิ้น	บรรจุ/กล่อง	ราคา/ชิ้น
H60110	1.98	Quick plug G1/4"	Nozzle 110 Degree 40	80 g/Pc	50Pc/box	270.-/Pc
H60075	1.65	Quick plug G1/4"	Nozzle 75 Degree 40	80 g/Pc	50Pc/box	270.-/Pc
V60060	1.55	Quick plug G1/4"	Nozzle 60 Degree 40	80 g/Pc	50Pc/box	270.-/Pc
V90060	1.55	Quick plug G1/4"	Nozzle 60 Degree 40	90 g/Pc	50Pc/box	xxx.-/Pc

### ทำหน้าที่

ใช้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ท่อขนาดเล็กและปลายงอ เหมาะกับพื้นที่แคบและเข้าถึงยาก Washing air condition, car, floor, etc.



อย่าฉีดน้ำไปที่คนและสัตว์ DO NOT Shooting human being or any animals.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

## Accessories High Pressure Washer

**18** ชุดฉีดโฟมล้างรถ  
FOAM LANCE

ชุดฉีดโฟมล้างรถ  
Foam Lance

**ล้างรถอย่างมืออาชีพ**  
**ใช้งานง่าย**  
**มาแรงประหยัดเวลา**  
*professional car wash,  
easy to use and save time*



○ ท่อพ่นน้ำพิเศษ



○ หัวปรับความเข้มข้น



○ หัวปรับการกระจายโฟม



**990.-/Pc**  
**20Pcs/Cartron**

**เหมาะสำหรับ (Suitable for)**

ล้างรถยนต์สำหรับมืออาชีพ และงานทำความสะอาดคราบสกปรกทั่วไป  
Professional car wash and general cleaning and clean dirty.

**คำแนะนำ (Suggestion)**

ใช้เก็บรักษา ชั่งน้ำสะอาดทำความสะอาดหัวฉีดโฟมแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง เก็บในที่ปิดบัง ห่างจากความร้อน แสงแดด

Storage: bring spray water to wash foam lance then dry up, keep away from heat and sunlight.

**วิธีใช้ (How to use)**

1. ผสมโฟมล้างรถอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 1 ลิตร หากใช้กับ แชมพูล้างรถผสมน้ำให้ใช้อัตราส่วน 200 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 1 ลิตร
2. ทดลองทำการฉีดโฟมโดยปรับส่วนผสมของโฟมที่หัวปรับด้านบน หัวฉีดโฟม และปลายหัวฉีดโฟม เมื่อได้ระดับที่เหมาะสมให้ทำการฉีด โฟมไปยังบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด

1. Mix car wash foam 100ml per water 1L, If use with shampoo can be mix 200ml per water 1L.
2. Testing spray foam by adjust mixture foam that adjust spray on top and spray nozzles. when the appropriate level, can be clean to the area.

**คุณสมบัติ (Feature)**

- แรงดันสูงสุดถึง 300 บาร์
- อุณหภูมิสูงสุดที่ 60 องศา
- หัวฉีดโฟมสามารถปรับองศาได้
- สามารถปรับเพิ่มลดความเข้มข้นของน้ำยาทำความสะอาดได้ด้วยการหมุนหัวฉีดด้านบน
- ช่วยเบาแรงประหยัดเวลาในการล้างรถและลดการเกิดริ้วรอยขูดขีด
- ดีไซน์อุปกรณ์อย่างมีคุณภาพเสริมให้ความทนทานที่เยี่ยมสามารถใช้งานได้ทุกวัน
- Maximum Pressure 300 Bar.
- Max. Temp 60 Degrees.
- Variable, adjustable Spray Nozzle for accurate mixing and foam generation.
- Fully Adjustable dilution with setting dial.
- Helping relieve, save time and reduces scratch.
- Quality design and fittings provide excellent durability for everyday usage.

**การประกอบอุปกรณ์ (How to connect)**



น้ำหนัก(N.W.) 550 กรัม(g)



ไม่ควรฉีดเข้าตาหรือเข้าร่างกาย  
Should not spray on eyes or body.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 14 หัวฉีดโรตารี

ROTARY TURBO NOZZLE 1/4" QUICK PLUG

แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**300** บาร์  
Bar

อุณหภูมิสูงสุด  
Max Temp  
**60°C**

ข้อต่อ  
Inlet  
**1/4"** สวมเร็ว  
Quick Plug

### เหมาะสำหรับ (Suitable for)

หัวฉีดโรตารี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบริเวณกว้าง  
สิ่งปนเปื้อนที่สะสมสกปรก ตะไคร่น้ำ หรือโคลน ประสิทธิภาพแรงดัน  
สูงกว่าหัวฉีดสเปรย์ธรรมดา สายน้ำเป็นลักษณะควงสว่าง

A rotary turbo nozzle cleans faster and deeper than conventional high-pressure spray nozzles.

### วิธีใช้ (How to use)

ใช้ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนที่สะสมสกปรก ตะไคร่น้ำ โคลน โดยการฉีด  
สิ่งปนเปื้อนที่ครอบคลุมที่กว้าง สายน้ำจะพุ่งเหวี่ยงควงสว่าง ออกเป็นรูป  
กรวยโดยตลอด ทำให้สิ่งสกปรกหลุดได้อย่างรวดเร็ว


To generally wash and clean up the area soiled by dirt, moss, mud. Sprayed to cover  
a wider area. Water is gushing into conical centrifuga spin make salad stains quickly.



### การประกอบอุปกรณ์ (How to connect)



สามารถถอดปลั๊กออกและประกอบหัวฉีดเข้ากับ  
ปืนฉีดน้ำ เทียบ M14x1.5 ได้โดยตรง



**ข้อต่อคอมเมอร์ 1/4" แบบสวมเร็ว**  
**สะดวกในการใช้งาน แรงดันสูง**  
**สายน้ำแบบควงสว่าง**



**คำเตือน**  
**WARNING**

ไม่ควรฉีดเข้าตาหรือเข้าร่างกาย  
Should not spray on eyes or body.

**650.-/Pc**  
**60 Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 240 กรัม(g)



# สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10

HIGH PRESSURE WASHER HOSE

## แรงดันขณะใช้งาน 130 Bar

WORKING PRESSURE



สายยาว 5 m (UCS) **450.-/Pc** 20Pcs/Carton

สายยาว 10 m (UCS) **750.-/Pc** 10Pcs/Carton

สายยาว 20 m (UCS) **1,200.-/Pc** 5Pcs/Carton



**PVC ถัก**  
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้สายทนแรงดันมากขึ้น  
THE BRAIDED FIBERS HELP TO INCREASE THE STRENGTH AND DURABILITY TO THE CABLE TO WITHSTAND MORE PRESSURE.



### คำอธิบาย (DESCRIPTIONS)

สายฉีดน้ำแรงดันสูง ผลิตจากพลาสติกพีวีซี ซึ่งมีคุณสมบัติ เหนียวทนทานและโค้งงอตามโครงสร้างใช้สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง ในงานล้าง ทำความสะอาด สายฉีดแรงดันสูงสามารถฉีดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

HIGH PRESSURE WASHER HOSE IS THE TUBE THAT RUNS OUT FROM THE WASHER TO WHATEVER CLEANING ATTACHMENT YOU'VE DECIDED TO USE. MADE OF PVC PLASTIC, THE FEATURES ARE DURABLE AND FLEXIBLE STRUCTURE.

### วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)

- ตรวจสอบรอยร้าว หรือความเสียหายก่อนการใช้งาน
- ทราบแรงดันและขีดจำกัดของสายฉีดน้ำแรงดัน ก่อนการใช้
- สายฉีดน้ำแรงดันมีสองด้าน ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปืนแรงดัน และปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับปืนฉีดน้ำแรงดัน
- ทำความสะอาด และระบายน้ำออกจากสายทุกครั้งหลังการใช้งาน

- ALWAYS VISUALLY INSPECT FOR FRAYED, DAMAGED OR WEAR SPOTS BEFORE USING.
- KNOW THE WORKING PRESSURES AND BURST PRESSURES OF ALL HOSES BEFORE USING THEM.
- THERE ARE TWO DISTINCT TYPES OF CONNECTORS, ONE IS USED TO CONNECT THE THE WASHER MACHINE, WHILE THE ANOTHER SIDE IS USED TO CONNECT THE GUN.
- ALWAYS CLEAN, DRAIN AND COIL HOSES AFTER USE.

รายละเอียดสินค้า (Specification)	5 m	10 m	20 m
แรงดันสูงสุดขณะใช้งาน (WORKING PRESSURE)	130 Bar (1885PSI)		
อุณหภูมิ (MAX. TEMPERATURE)	60°C		
ขนาดเกลียวต่อด้านฉีด (GUN CONNECTOR)	M14x1.5 mm		
ขนาดเกลียวต่อเครื่อง (WASHER CONNECTOR)	M22x1.5mm		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (CORE DIAMETER)	14mm		
น้ำหนัก (WEIGHT)	0.6kg	1.04kg	2.2kg

**ข้อควรระวัง CAUTION**  
ไม่ควรใช้งานสายที่มีข้อต่อหรือปลายสายร้าว สึกกร่อน หรือชำรุดเสียหาย ควรหยุดใช้งานทันที  
Do not use a hose that has cuts, damage, corroded or leaking end connections. Take them out of service immediately.



# สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10

HIGH PRESSURE WASHER HOSE

## แรงดันขณะใช้งาน 130Bar

WORKING PRESSURE




สายยาว 5 m (UCS) **450.-/Pc**  
20Pcs/Carton



สายยาว 10 m (UCS) **750.-/Pc**  
10Pcs/Carton



สายยาว 20 m (UCS) **1,200.-/Pc**  
5Pcs/Carton



**PVC ถัก**  
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้สายทนแรงดันมากขึ้น

THE BRAIDED FIBERS HELP TO INCREASE THE STRENGTH AND DURABILITY TO THE CABLE TO WITHSTAND MORE PRESSURE.



### คำอธิบาย (DESCRIPTIONS)

สายฉีดน้ำแรงดันสูง ผลิตจากพลาสติกพีวีซี ซึ่งมีคุณสมบัติ เหนียวทนทานและโค้งงอตามโครงสร้างใช้สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง ในงานล้าง ทำความสะอาด สายฉีดแรงดันสูงสามารถฉีดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

HIGH PRESSURE WASHER HOSE IS THE TUBE THAT RUNS OUT FROM THE WASHER TO WHATEVER CLEANING ATTACHMENT YOU'VE DECIDED TO USE. MADE OF PVC PLASTIC, THE FEATURES ARE DURABLE AND FLEXIBLE STRUCTURE.

### วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)

- ตรวจสอบรอยร้าว หรือความเสียหายก่อนการใช้งาน
- ทราบแรงดันและขีดจำกัดของสายฉีดน้ำแรงดัน ก่อนการใช้
- สายฉีดน้ำแรงดันมีสองด้าน ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปืนแรงดัน และปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับปืนฉีดน้ำแรงดัน
- ทำความสะอาด และระบายน้ำออกจากสายทุกครั้งหลังการใช้งาน

- ALWAYS VISUALLY INSPECT FOR FRAYED, DAMAGED OR WEAR SPOTS BEFORE USING.
- KNOW THE WORKING PRESSURES AND BURST PRESSURES OF ALL HOSES BEFORE USING THEM.
- THERE ARE TWO DISTINCT TYPES OF CONNECTORS, ONE IS USED TO CONNECT THE THE WASHER MACHINE, WHILE THE ANOTHER SIDE IS USED TO CONNECT THE GUN.
- ALWAYS CLEAN, DRAIN AND COIL HOSES AFTER USE.

รายละเอียดสินค้า (Specification)	5 m	10 m	20 m
แรงดันสูงสุดขณะใช้งาน (WORKING PRESSURE)	130 Bar (1885PSI)		
อุณหภูมิ (MAX. TEMPERATURE)	60°C		
ขนาดเกลียวต่อด้ามฉีด (GUN CONNECTOR)	M14x1.5 mm		
ขนาดเกลียวต่อเครื่อง (WASHER CONNECTOR)	M22x1.5mm		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (CORE DIAMETER)	15mm		
น้ำหนัก (WEIGHT)	0.6kg	1.04kg	2.2kg

**ข้อควรระวัง CAUTION**  
ไม่ควรใช้งานสายที่มีข้อต่อหรือปลายสายร้าว สึกกร่อน หรือชำรุดเสียหาย ควรหยุดใช้งานทันที  
Do not use a hose that has cuts, damage, corroded or leaking end connections. Take them out of service immediately.



# สายฉีดน้ำแรงดันสูง 10

HIGH PRESSURE WASHER HOSE

## แรงดันขณะใช้งาน 130Bar

WORKING PRESSURE

สำหรับ  
เครื่องอัดฉีดและเป็น  
**Home Pro**  
FOR HOMEPRO  
WASHER AND GUN



สายยาว 5 m (ม้วน)

450.-/Pc  
20Pcs/Carton




สายยาว 10 m (ม้วน)

750.-/Pc  
10Pcs/Carton



**PVC ถัก**  
ช่วยเพิ่มความแข็งแรง  
ทนทานให้สายทนแรงดันมากขึ้น

THE BRAIDED FIBERS HELP TO INCREASE THE STRENGTH AND DURABILITY TO THE CABLE TO WITHSTAND MORE PRESSURE.

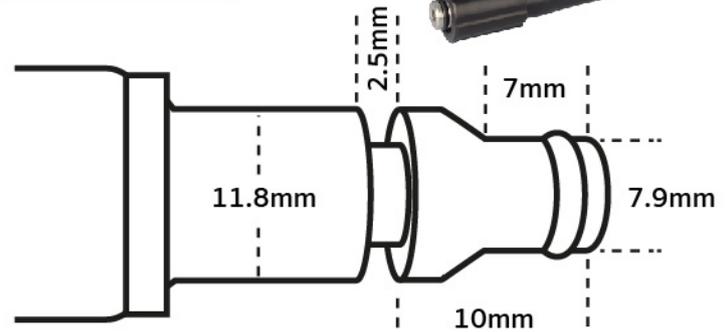

### คำอธิบาย (DESCRIPTIONS)

สายฉีดน้ำแรงดันสูง ผลิตจากพลาสติกพีวีซี ซึ่งมีคุณสมบัติ เหนียว ทนทานและโค้งงอตามโครงสร้างใช้สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง ในงานล้าง ทำความสะอาด สายฉีดแรงดันสูง สามารถฉีดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

HIGH PRESSURE WASHER HOSE IS THE TUBE THAT RUNS OUT FROM THE WASHER TO WHATEVER CLEANING ATTACHMENT YOU'VE DECIDED TO USE. MADE OF PVC PLASTIC, THE FEATURES ARE DURABLE AND FLEXIBLE STRUCTURE.

### วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)

- ตรวจสอบรอยร้าว หรือความเสียหายก่อนการใช้งาน
- ทราบแรงดันและขีดจำกัดของสายฉีดน้ำแรงดัน ก่อนการใช้
- สายฉีดน้ำแรงดันมีสองด้าน ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปั๊มแรงดัน และปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับปืนฉีดน้ำแรงดัน
- ทำความสะอาด และระบายน้ำออกจากสายทุกครั้งหลังการใช้งาน

- ALWAYS VISUALLY INSPECT FOR FRAYED, DAMAGED OR WEAR SPOTS BEFORE USING.
- KNOW THE WORKING PRESSURES AND BURST PRESSURES OF ALL HOSES BEFORE USING THEM.
- THERE ARE TWO DISTINCT TYPES OF CONNECTORS, ONE IS USED TO CONNECT THE THE WASHER MACHINE, WHILE THE ANOTHER SIDE IS USED TO CONNECT THE GUN.
- ALWAYS CLEAN, DRAIN AND COIL HOSES AFTER USE.



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)	5 m	10 m
แรงดันสูงสุดขณะใช้งาน (MAXIMUM WORKING PRESSURE)	130 Bar (1885PSI)	
อุณหภูมิ (MAX. TEMPERATURE)	60°C	
ขนาดเกลียวต่อเครื่อง (WASHER CONNECTOR)	M22x1.5mm	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (CORE DIAMETER)	15mm	
น้ำหนัก (WEIGHT)	500g	1.05kg

**ข้อควรระวัง**  
CAUTION

ไม่ควรใช้งานสายที่มีข้อต่อหรือปลายสายร้าว สึกกร่อน หรือชำรุดเสียหาย ควรหยุดใช้งานทันที  
Do not use a hose that has cuts, damage, corroded or leaking end connections. Take them out of service immediately.



# สายฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE WASHER HOSE

## แรงดันขณะใช้งาน 160 Bar

WORKING PRESSURE



สายยาว 5 m (UCS) **xxxx.-/Pc**  
xxPcs/Carton



สายยาว 10 m (UCS) **xxxx.-/Pc**  
xxPcs/Carton



สายยาว 20 m (UCS) **xxxxx.-/Pc**  
xxPcs/Carton



**PVC ด้ก**  
ช่วยเพิ่มความแข็งแรง  
ทนทานให้สายทนแรงดันมากขึ้น

THE BRAIDED FIBERS HELP TO INCREASE THE STRENGTH AND DURABILITY TO THE CABLE TO WITHSTAND MORE PRESSURE.

- สำหรับเครื่องฉีดน้ำ
- BATMAN125
  - FALCON135
  - FALCON150
  - POSEIDON MT120W
  - YL 5 SERIES
  - LUTIAN



### คำอธิบาย (DESCRIPTIONS)

สายฉีดน้ำแรงดันสูง ผลิตจากพลาสติกพีวีซี ซึ่งมีคุณสมบัติ เหนียว ทนทานและโค้งงอตามโครงสร้างใช้สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง ในงานล้าง ทำความสะอาด สายฉีดแรงดันสูง สามารถฉีดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

HIGH PRESSURE WASHER HOSE IS THE TUBE THAT RUNS OUT FROM THE WASHER TO WHATEVER CLEANING ATTACHMENT YOU'VE DECIDED TO USE. MADE OF PVC PLASTIC, THE FEATURES ARE DURABLE AND FLEXIBLE STRUCTURE.

### วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)

- ตรวจสอบรอยร้าว หรือความเสียหายก่อนการใช้งาน
- ทราบแรงดันและขีดจำกัดของสายฉีดน้ำแรงดัน ก่อนการใช้
- สายฉีดน้ำแรงดันมีสองด้าน ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปืนแรงดัน และปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับปืนฉีดน้ำแรงดัน
- ทำความสะอาด และระบายน้ำออกจากสายทุกครั้งหลังการใช้งาน

- ALWAYS VISUALLY INSPECT FOR FRAYED, DAMAGED OR WEAR SPOTS BEFORE USING.
- KNOW THE WORKING PRESSURES AND BURST PRESSURES OF ALL HOSES BEFORE USING THEM.
- THERE ARE TWO DISTINCT TYPES OF CONNECTORS, ONE IS USED TO CONNECT THE THE WASHER MACHINE, WHILE THE ANOTHER SIDE IS USED TO CONNECT THE GUN.
- ALWAYS CLEAN, DRAIN AND COIL HOSES AFTER USE.

รายละเอียดสินค้า (Specification)	5 m	10 m	20 m
แรงดันสูงสุดขณะใช้งาน (WORKING PRESSURE)	160 Bar (2320PSI)		
อุณหภูมิ (MAX. TEMPERATURE)	60°C		
ปลั๊กสวมเร็วต่อด้ามปืน (GUN CONNECTOR)	Quick release plug		
ขนาดเกลียวต่อเครื่อง (WASHER CONNECTOR)	M22x1.5mm		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (CORE DIAMETER)	15mm		
น้ำหนัก (WEIGHT)	0.6kg	1.04kg	2.2kg



ไม่ควรใช้งานสายที่มีข้อต่อหรือปลายสายรั่ว สึกกร่อน หรือชำรุดเสียหาย ควรหยุดใช้งานทันที  
Do not use a hose that has cuts, damage, corroded or leaking end connections. Take them out of service immediately.

# ตารางการเลือกหัวฉีดแรงดันสูง



0° – Red:




15° – Yellow:



25° – Green:



40° – White:



Zoole size	Orifice Dia (mm)	20bar 290PSI	30bar 430PSI	40bar 580PSI	50bar 700PSI	60bar 850PSI	70bar 1000PSI	80bar 1200PSI	90bar 1300PSI	100bar 1450PSI	110bar 1600PSI	120bar 1700PSI	Bar / LPM (Liter per minute)
020	0.87	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	l/min
025	0.97			3.6	4.1	4.4	4.8	5.1		5.6		6.1	l/min
030	1.05	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.2	7.4	l/min
035	1.12	3.6	4.4	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	l/min
040	1.21	4.2	5.2	5.9	6.6	7.0	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	l/min
045	1.30	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.6	9.2	9.8	10.3	10.8	11.3	l/min
050	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.4	12.0	12.5	l/min
055	1.40	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.5	11.2	11.9	12.5	13.1	13.7	l/min
060	1.50	6.0	7.4	8.6	9.6	10.6	11.5	12.3	13.0	13.7	14.4	15.0	l/min
065	1.55	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.8	15.5	16.2	l/min
070	1.60	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.8	16.6	17.3	l/min
075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.7	18.5	l/min
080	1.70	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.9	19.7	l/min
085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	20.0	20.0	20.9	l/min
090	1.80	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	21.2	21.2	22.1	l/min
095	1.85	9.7	11.9	13.4	15.4	16.8	18.1	19.4	20.0	22.7	22.7	23.8	l/min
100	1.90	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	23.6	23.6	24.6	l/min
110	1.98	11.1	13.6	15.7	17.6	19.3	20.8	22.2	23.6	25.5	25.5	26.7	l/min

ถ้าหัวฉีดมีขนาดเล็กเกินไป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายได้  
หากขนาดหัวฉีดใหญ่เกินไป ความสามารถในการทำความสะอาดจะลดลงได้


Zoole size	Orifice Dia (mm)	130bar 1900PSI	140bar 2000PSI	150bar 2180PSI	160bar 2300PSI	180bar 2600PSI	200bar 2900PSI	220bar 3200PSI	250bar 3600PSI	280bar 4100PSI	310bar 4500PSI	340bar 5000PSI	Bar / LPM (Liter per minute)
020	0.87	5.1	5.3	5.5	5.7	6.0	6.4	6.7	7.6	8.5	9.4	10.3	l/min
025	0.97		6.6	7.0			8.1						l/min
030	1.05	7.7	8.0	8.3	8.7	9.2	9.6	10.0	11.4	12.8	14.2	15.6	l/min
035	1.12	8.9	9.2	9.6	9.9	10.5	11.0	11.6	12.3	13.1	13.7	14.4	l/min
040	1.21	10.4	10.8	11.1	11.5	12.2	12.9	13.5	14.4	15.2	16.0	16.8	l/min
045	1.30	11.7	12.2	12.6	13.0	13.8	14.6	15.3	16.3	17.2	18.1	19.0	l/min
050	1.35	12.9	13.4	14.0	14.4	15.3	16.1	16.9	17.9	19.1	20.1	21.0	l/min
055	1.40	14.3	14.8	15.3	15.8	16.8	17.7	18.5	19.8	20.9	22.0	23.0	l/min
060	1.50	15.6	16.2	16.8	17.3	18.4	19.4	20.3	21.7	22.9	24.1	25.3	l/min
065	1.55	16.9	17.4	18.1	18.7	19.9	20.9	22.0	23.4	24.8	26.1	27.3	l/min
070	1.60	18.0	18.7	19.3	20.1	21.3	22.3	23.7	25.0	26.3	27.6	28.9	l/min
075	1.65	19.2	20.0	20.7	21.4	22.6	23.8	25.3	26.7	28.1	29.5	30.9	l/min
080	1.70	20.5	21.3	22.0	22.8	23.8	26.4	27.0	28.5	30.0	31.5	33.0	l/min
085	1.75	21.7	22.5	23.4	24.0	25.5	27.0	28.2	30.0	31.8	33.6	35.4	l/min
090	1.80	23.0	23.9	24.7	25.5	26.7	38.5	30.3	31.9	33.5	35.1	36.7	l/min
095	1.85	24.7	25.9	26.0	26.7	28.5	30.0	31.5	33.2	34.9	36.6	38.3	l/min
100	1.90	25.6	26.6	27.5	28.5	29.8	31.8	33.7	35.6	37.5	39.4	41.3	l/min
110	1.98	27.7	28.8	29.9	30.8	32.6	34.4	36.0	38.4	40.8	43.2	45.6	l/min



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**19** หัวฉีดแรงดันสูง  
HIGH PRESSURE NOZZLE

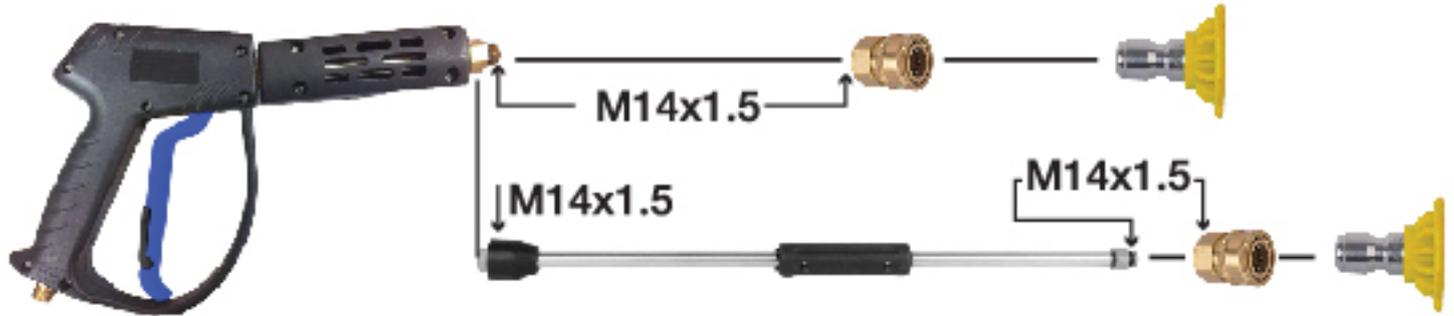

## 0 องศา (04000)



## 15 องศา (04015)



## 25 องศา (04025)



## 40 องศา (04040)



อธิบายรหัสสินค้า



0 4 0 0 0

NOZZLE SIZE

ขนาดองศา

ขนาดสินค้า/Dimension	3x2.1x3 mm
ข้อต่อทางเข้า/Inlet	1/4"
แรงดันสูงสุด/Max. Pressure	200bar
อุณหภูมิสูงสุด/Max. Temp	60°C
น้ำหนักสินค้า/Weight	20g
บรรจุ/Packing	20Pcs/Box, 160Pcs/Cartron
ราคา/Price	100.-/Pc

### วิธีใช้งาน/How to use

ใช้ต่อกับปืนเพื่อฉีดทำความสะอาดพื้นทั่วไป  
Perfect for cleaning general dirt and grime.

### ข้อแนะนำ/Suggestion

ตรวจสอบข้อต่อก่อนใช้งานทุกครั้ง  
Check it before use.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด


Accessories High Pressure Washer

## ข้อต่อสายฉีดน้ำ HOSE ADAPTER

### 20 ข้อต่อสายฉีดน้ำ M14x1.5 Hose Adapter M14x1.5 for K5 gun



AB = 2.7cm  
BC = 2.4cm  
CD = 5.0cm  
DE = 2.2cm  
EF = 0.8cm  
GF = 3.0cm  
GH = 6.5cm

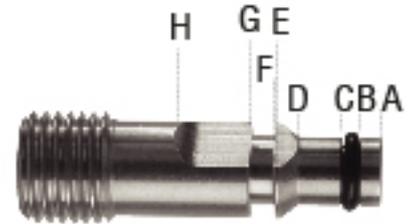

ab = 4.5cm  
cd = 8.5cm  
ef = 8.5cm  
gh = 11.8cm  
ij = 11.8cm




ทำหน้าที่ ต่อกับสายอัดฉีดเพื่อใช้กับปืน Karcher K5

150.-/Pc  
250Pcs/Carton

น้ำหนัก(N.W.) 26 กรัม(g)

### 21 ข้อต่อสายฉีดน้ำ M14x1.5 Hose Adapter M14x1.5 for K2, K215, K5.20 gun

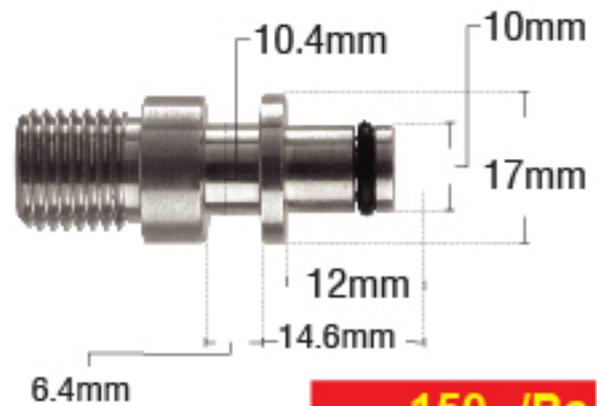

ทำหน้าที่ ต่อกับสายอัดฉีดเพื่อใช้กับปืน Karcher K2,K215,K5.20

150.-/Pc  
250/PcsCarton

น้ำหนัก(N.W.) 39 กรัม(g)

### 22 ข้อต่อสายฉีดน้ำ M14x1.5 Hose Adapter M14x1.5 for LAND gun



ทำหน้าที่ ต่อกับสายอัดฉีดเพื่อใช้กับปืน Land

150.-/Pc  
250Pcs/Carton

น้ำหนัก(N.W.) 44 กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**23** ตัวกรองจุ่มน้ำ  
INLET FILTER

## ตัวกรองจุ่มน้ำ Inlet Filter

### วิธีใช้ (How to use)

ใช้ต่อปลายสายยางขนาด 1/2" เพื่อกรองสิ่งสกปรก  
ขนาดใหญ่ก่อนเข้าเครื่องฉีดน้ำ

### รายละเอียดสินค้า

ขนาดข้อต่อ	: 13 มิล
ขนาดที่กรอง	: 52x65.8 มิล
ความละเอียด	: 50 กริด
น้ำหนัก	: 30 กรัม



**50.-/PC**



เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด




# 24 ชุดโรลสายยาง Model HSH10

HOSE SET WITH HANGER

## ขนาด 5/8" ยาว 10 เมตร

### คุณสมบัติ (Feature)

ผลิตจาก PVC ที่กันแสงไม่ทำให้เกิดตะไคร่น้ำ เสริมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นป้องกันการหักงอ อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุกสภาพอากาศ เหมาะสำหรับงานในสวน หรืองานฉีดล้างทำความสะอาด และสามารถต่อเข้ากับเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงได้ อุณหภูมิในการทำงานระหว่าง -10°C -+ 50°C Hose set with hanger, made of PVC keeps lights out so as to prevent algae, middle layer made of polyester thread can protect the hose from twisting. Flexible and all-weather resistance, for garden, Cleaning or general purpose, Washing and also can use with pressure washer.

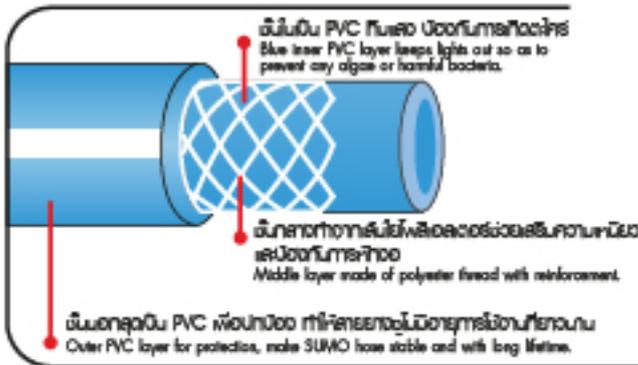

TEMPERATURE  
อุณหภูมิใช้งาน  
-10c ถึง 50c



NO ALGAE  
ไม่มีตะไคร่น้ำ



LONG LIFETIME  
อายุการใช้งานนาน



ANTI UV  
ป้องกันรังสี UV

**790.-/Roll**  
**1Pc/Carton**



**ติดตั้งง่าย**



**หมดปัญหา  
สายยางพันกัน**

### รายละเอียดเฉพาะสาย (Specification Hose)

ขนาด (Hose size)	: 5/8"
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inner Diameter)	: 15mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outer Diameter)	: 20mm

### รายละเอียดสินค้า (Specification)

แรงดันขณะทำงาน (Working Pressure)	: 6bar
แรงดันสูงสุด (Blasting Pressure)	: 17bar
ขนาด (Size)	: 23x25x16cm
น้ำหนัก (Weight)	: 2.25kg

### เหมาะสำหรับ (Suitable for)

- การใช้งานร่วมกับเครื่องอัดฉีด
- ใช้น้ำดับไฟไหม้ สนามหญ้า ล้างรถ ล้างพื้น หรือทำความสะอาดทั่วไป
- Use with pressure washer
- Use for irrigation, garden, cleaning and washing in the parks or general purpose



ห้ามใช้สายยางนี้ดื่มน้ำดื่ม  
DO NOT Drink water from the hose



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

**25** ข้อต่อทองเหลือง  
BRASS NIPPLE

## ข้อต่อทองเหลือง M22x1.5

Brass Nipple M22x1.5 core 15mm to 14mm

### วิธีใช้ (How to use)

- ต่อระหว่างเครื่องอัดฉีดแกน 15 มม. และสายอัดฉีดแกน 14 มม.  
Connect washer and hose th changing the core.

**200.-/Pc**  
**250 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 50 g





# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด


Accessories High Pressure Washer

อะไหล่ที่ใช้กับเครื่องอัดฉีด  
(USE WITH)

## HIGH FLOW HF2500




• แผนภาพการประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ในการใช้งาน  
(Assembly chart)

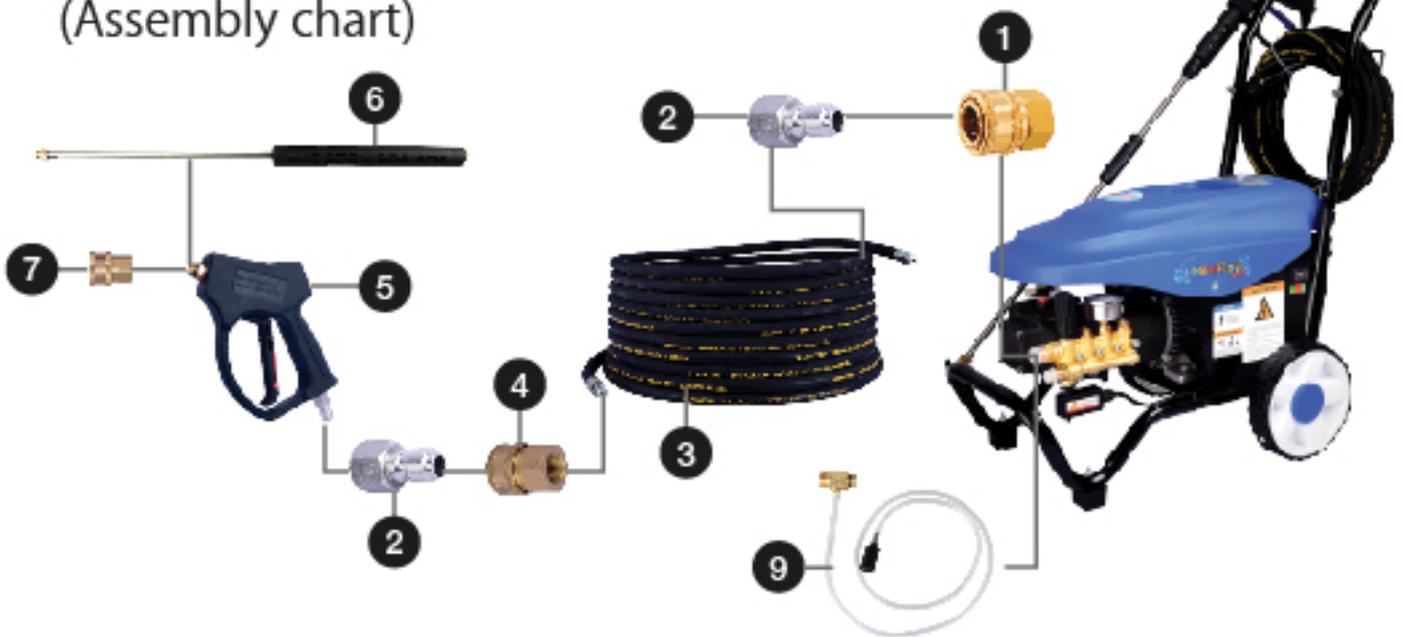

# แผนผังการต่อเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง

HIGH PRESSURE WASHER ASSEMBLY

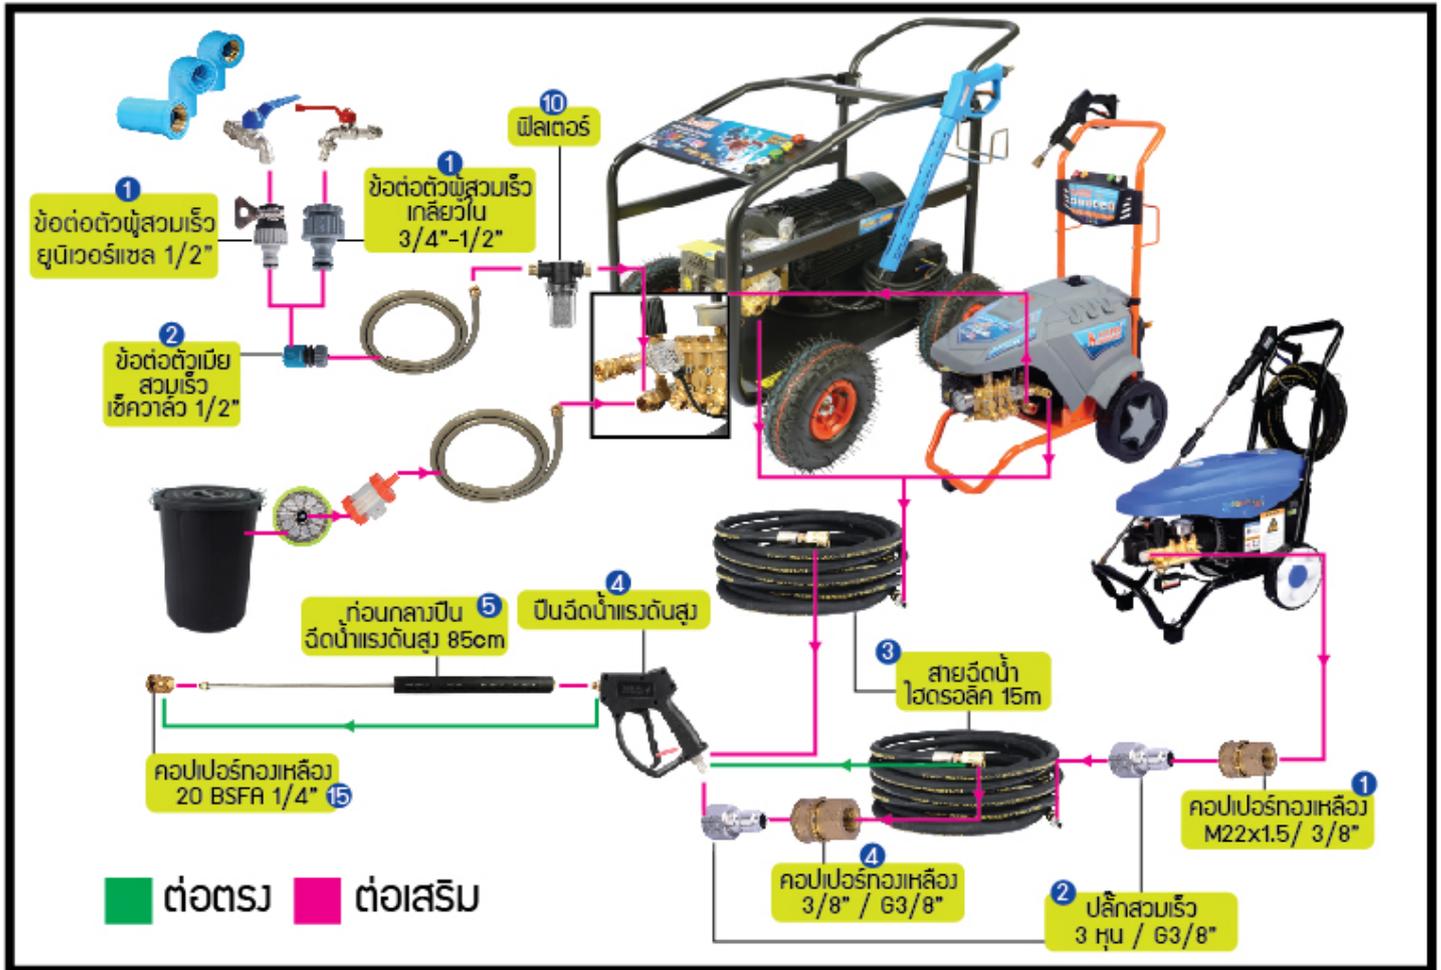




# หัวปั๊มแรงดันสูง Model PLUNGER PUMP **PC-1814HD**

ใช้กับมอเตอร์ที่มีขนาด  
แกนเพลลา 28 mm

ความเร็วรอบ : 1450RPM  
แรงดันใช้งาน : 300 bar  
ปริมาณน้ำไหล : 15 ลิตร/นาที  
กำลังไฟ : 9.5 KW



สำหรับงานคาร์แคร์ อุตสาหกรรม หรืองานล้าง  
ทำความสะอาดที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องและยาวนาน

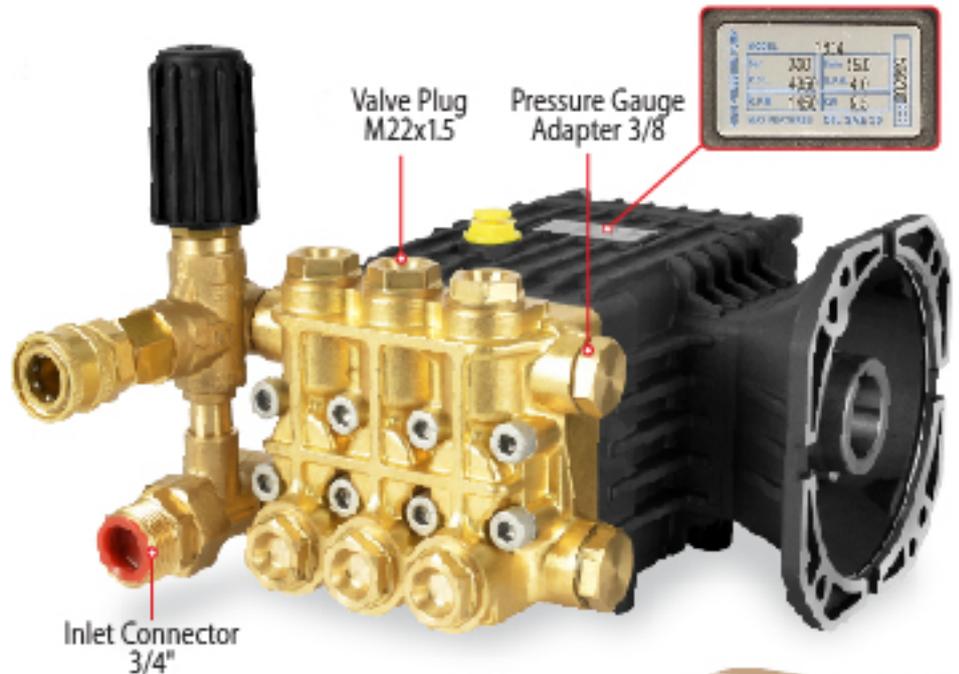

**15,000.-/Pc**  
**1 Pc/Box**




## รายละเอียดหัวปั๊ม

ก้านสูบความแม่นยำสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

ซีลออกแบบเป็นรูปตัว B  
เพื่อรองรับแรงดันสูงๆ

ตาแมวสำหรับ  
ดูปริมาณน้ำมัน

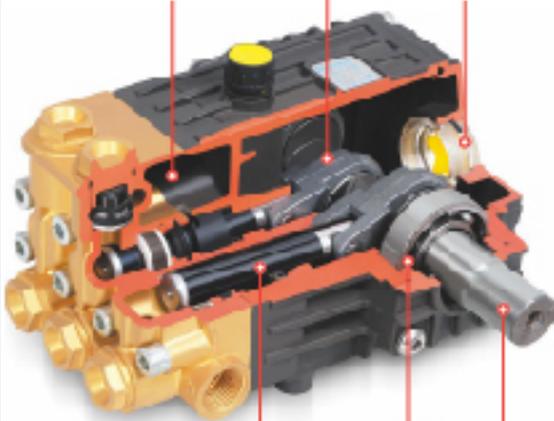


น็อตขนาดใหญ่ 8 ตัว  
เพื่อเพิ่มความมั่นคง

ตลับลูกปืนนำเข้า  
อายุการใช้งาน  
ยาวนาน

ลูกสูบเซรามิก  
แข็งแรง ทนทาน

ความแม่นยำสูง  
เพื่อรักษาศูนย์กลาง



8 mm

28 mm

130 mm

## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

แรงดันน้ำสูงสุด (MAX PRESSURE)	43505Psi/300 Bar
ปริมาณน้ำไหล (MAX FLOW RATE)	4.0Gpm/15 L/min
กำลังไฟฟ้า (POWER REQUIRED)	9.5 KW
ขนาดเพลลา (SHAFT DIAMETER)	28 mm
KEYWAY	8 mm
CRANK BORE	18 mm
PRESSURE GAUGE ADAPTER	3/8
VALVE PLUG	M22x1.5
INLET CONNECTOR	3/4"
ความเร็วรอบ (SPEED RPM)	1450 Rpm
น้ำหนัก (WEIGHT)	9.5 KG



# หัวปั๊มแรงดันสูง Model PLUNGER PUMP **PC-1812HD**

ใช้กับมอเตอร์ที่มีขนาด  
แกนเพลลา 28 mm

ความเร็วรอบ : 1450RPM  
แรงดันใช้งาน : 130-150 bar  
ปริมาณน้ำไหล : 14 ลิตร/นาที  
กำลังไฟ : 3 KW




สำหรับงานคาร์แคร์ อุตสาหกรรม หรืองานล้าง  
ทำความสะอาดที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องและยาวนาน

Valve Plug M22x1.5

Pressure Gauge  
Adapter 3/8"

Inlet Connector  
3/4"

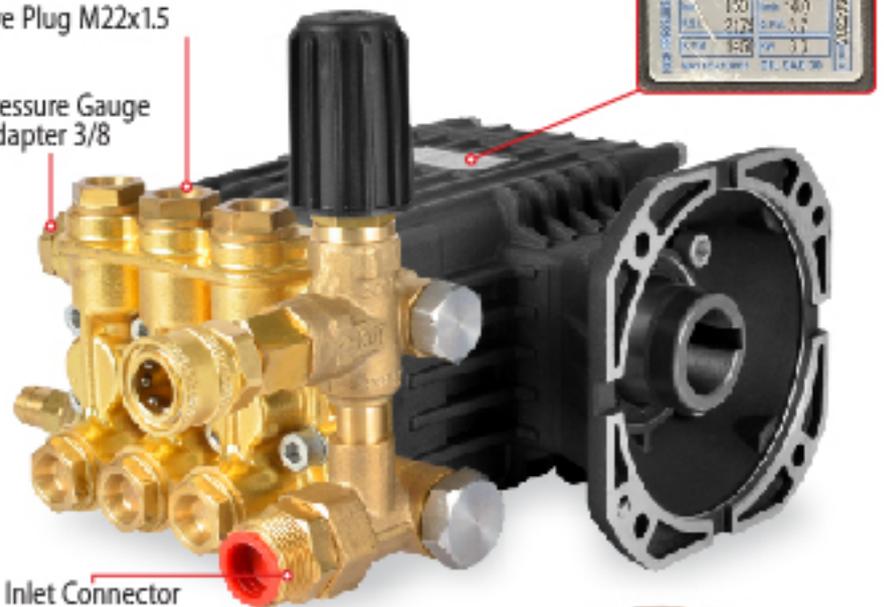

**13,500.-/Pc**  
1 Pc/Box




## รายละเอียดหัวปั๊ม

ก้านสูบความแม่นยำสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

ซีลออกแบบเป็นรูปตัว M  
เพื่อรองรับแรงดันสูงๆ

ตาแมวสำหรับ  
ดูปริมาณน้ำมัน

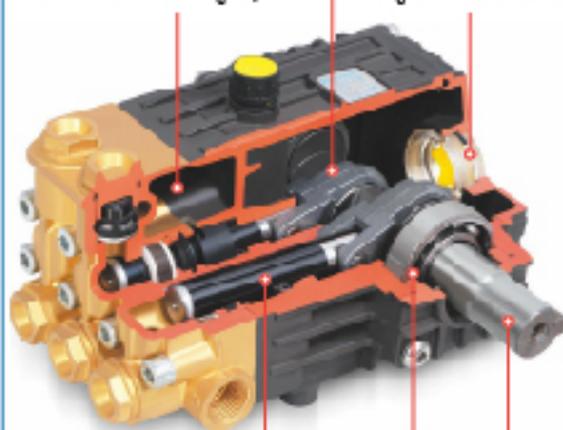


น็อตขนาดใหญ่ 8 ตัว  
เพื่อเพิ่มความมั่นคง

ตลับลูกปืนนำเข้า  
อายุการใช้งาน  
ยาวนาน

ลูกสูบเซรามิก  
แข็งแรง กนทาน

ความแม่นยำสูง  
เพื่อรักษาศูนย์กลาง



8 mm

28 mm

130 mm

## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

แรงดันน้ำสูงสุด (MAX PRESSURE)	1885Psi/150 Bar
ปริมาณน้ำไหล (MAX FLOW RATE)	3.7Gpm/14 L/min
กำลังไฟฟ้า (POWER REQUIRED)	3 KW
ขนาดเพลลา (SHAFT DIAMETER)	28 mm
KEYWAY	8 mm
CRANK BORE	18 mm
PRESSURE GAUGE ADAPTER	3/8
VALVE PLUG	M22x1.5
INLET CONNECTOR	3/4"
ความเร็วรอบ (SPEED RPM)	1450 Rpm
น้ำหนัก (WEIGHT)	9.5 KG



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

5 **ด้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง**  
HIGH PRESSURE GUN BODY

## ด้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

**กบแรงดันสูงสุด 345 bar**  
MAXIMUM PRESSURE

**1,100.-/Pc**  
20 Pcs/Ctn



★ **อุปกรณ์เสริม**

### รายละเอียดสินค้า (Specification)

แรงดันที่ขณะใช้งาน / Working pressure	250 bar
แรงดันสูงสุด / Max pressure	345 bar
ทางเข้าลม / Air inlet	Quick plug 3/8"
ทางออกลม / Air outlet	Male M14x1.5
ความยาวสาย / Rubber hose length	12"
ขนาดสินค้า / Size	3.4x13.4x23.5 cm
น้ำหนัก / Weight	610 g



### คุณสมบัติ (Feature)

- ย่นระยะเวลาในการทำสะอาด เช่น ล้างพื้น ล้างรถ  
Safe time of cleaning like washing the car, clean the floor.
- ขนาดหัวต่อเกลียว M14x1.5 ง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดอื่นๆ  
Screw M14x1.5 easy to connected with cleaning equipment accessories.

### วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำความสะอาดพื้น หรือล้างแอร์ ใช้ควบคู่กับสายอัดฉีดแรงดัน ช่องต่อด้านล่างต่อกับสายอัดฉีดแรงดัน ปลั๊กสวมเร็ว 3/8"

This is high pressure washer gun, it is used for washing the car, motorbike, clean the floor also air condition. It is used together with high pressure washer hose. The bottom of the gun connect with high pressure hose.



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

## Accessories High Pressure Washer

### 3 สายฉีดน้ำไฮดรอลิกแรงดันสูง

#### High Pressure Hydraulic Hose

#### คุณสมบัติ (Feature)

สายฉีดน้ำแรงดันสูง ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน และโค้งงอตามโครงสร้าง ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูงในงานล้าง ทำความสะอาด สายฉีดน้ำแรงดันสูงสามารถฉีดน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ได้ถึง 60 องศาเซลเซียส

High pressure washer hose is the tube that runs out from the washer to whatever cleaning attachment you've decided to use. Made by rubber and steel. The features are durable and flexible structure.

#### วิธีใช้ (How to use)

- ทราบแรงดันและขีดจำกัดของสายฉีดน้ำแรงดันสูง ก่อนการใช้
- สายฉีดน้ำแรงดันสูงมีสองด้าน ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปืนแรงดัน และปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับปืนฉีดน้ำแรงดัน
- Know the working pressures and burst pressures of all hoses before using them.
- There are two distinct types of connectors, one is used to connect the washer machine, while the another side is used to connect the gun.

#### รายละเอียดสินค้า (Specification)

แรงดันสูงสุดขณะใช้งาน / maximum working pressure	330 bar
รับแรงดันสูงสุด / Burst Pressure	1300 bar
อุณหภูมิสูงสุด / Temperature	60°C
ขนาดเกลียวต่อด้ามฉีด / Gun Connector	3/8"
ขนาดเกลียวต่อเครื่อง / Washer Connector	Plug 3/8"
ขนาดสาย / Hose Size	Ø18mm x 15m
น้ำหนัก / Weight	9.5 kg

รับแรงดันน้ำสูงสุด  
BURST PRESSURE ได้ถึง **1300Bar**

แรงดันน้ำสูงสุด  
ขณะใช้งาน  
MAXIMUM WORKING PRESSURE **330Bar**

Quick coupler 3/8"




**15m**  
LENGTH

Quick plug 3/8"

เหล็กถัก 2 ชั้น  
Double-layer  
steel wire braided pipe


**3,600.-/Pc**  
**1 Pc/Ctn**

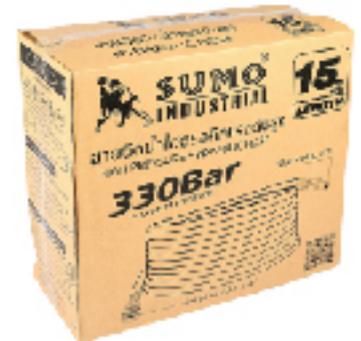

### 4 คอปเปอร์ทองเหลือง 3/8"

#### Two Touch Brass Quick Coupler

คอปเปอร์ Quick coupler	ขนาดเกลียวหัวฉีด Quick Plug Size	แรงดันสูงสุด Max. Pressure	อุณหภูมิสูงสุด Max. Temp.
<b>3/8"</b>	<b>G3/8"</b>	<b>350 psi Bar</b>	<b>60°C</b>

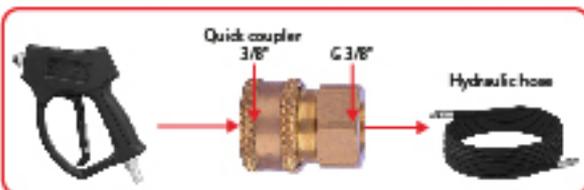

#### วิธีใช้ (How to use)



เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อเกลียวเป็นปลั๊กสวมเร็ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Additional function, to change the thread connector to quick plug for more convenient.

#### ข้อเสนอแนะ (Suggestion)

ก่อนใช้งานควรตรวจสอบเช็คเศษหินและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ

G 3/8"

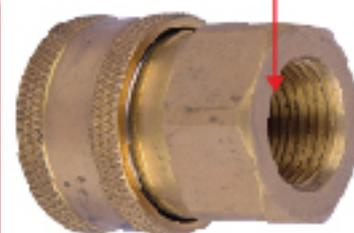

Quick coupler 3/8"

**250.-/Pc**  
**160 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 98 g



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 1 คอปเปอร์ทองเหลือง 3/8"/M22x1.5


Quick Coupler 3/8"/ M22x1.5

M22x1.5




น้ำหนัก(N.W.) 98 g

คอปเปอร์ Quick coupler	มีดัดแปลงจากตัวพี่ (ถอดสกรูออก) Size Connector Inlet Pistol	แรงดันสูงสุด Max. Pressure	อุณหภูมิสูงสุด Max. Temp
<b>3/8"</b>	<b>M22x1.5</b>	<b>350</b> บาร์ Bar	<b>60°C</b>

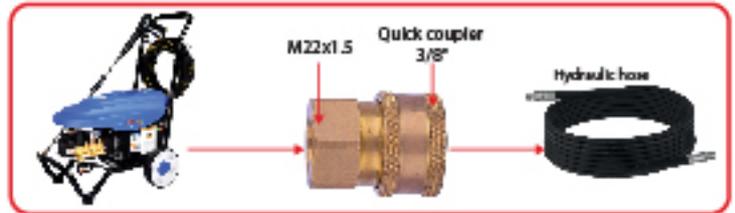

Quick coupler 3/8"

**250.-/Pc**  
**160 Pcs/Ctn**



### วิธีใช้ (How to use)

เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อเกลียวเป็นปลั๊กสวมเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน


### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ก่อนใช้งานควรตรวจเช็คเศษหินและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ

## 2 ปลั๊กสวมเร็ว 3 ขุน

Quick Plug 3/8"

ปลั๊กสวมเร็ว Quick plug	มีดัดแปลงจากตัวพี่ (ถอดสกรูออก) Size Connector Inlet Pistol	แรงดันสูงสุด Max. Pressure	อุณหภูมิสูงสุด Max. Temp
<b>3/8"</b>	<b>G3/8"</b>	<b>350</b> บาร์ Bar	<b>60°C</b>

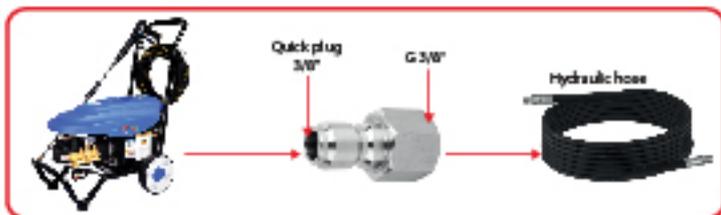

### วิธีใช้ (How to use)

เป็นฟังก์ชันเสริม เปลี่ยนข้อต่อเกลียวเป็นปลั๊กสวมเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
Additional function, to change the thread connector to quick plug for more convenient.

### ข้อแนะนำ (Suggestion)

ก่อนใช้งานควรตรวจเช็คเศษหินและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ



Quick plug 3/8"

**180.-/Pc**  
**160 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 47 g



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 85 cm  
Length Extention Lance (M14x1.5)

แรงดันสูงสุด  
Max. Pressure  
**350** บาร์  
Bar

ข้อต่อทางออกตัวผู้  
Screw Connector Outlet (Male)  
**M14x1.5**

ข้อต่อทางเข้าตัวเมีย  
Screw Connector Inlet (Female)  
**M14x1.5**

6



Quick plug 3/8"  
★ ด้านปืนฉีดน้ำแรงดันสูง  
Price 1,100.-

**วิธีใช้ (How to use)**  
เพิ่มความยาวให้กับด้ามปืนฉีดน้ำ  
Enlength the washing gun.

**คุณสมบัติ (Feature)**  
เป็นฟังก์ชันเสริมต่อเข้ากับด้ามปืนฉีดน้ำ  
Connect to washer gun handle

**800.-/Pc**  
**20 Pcs/Ctn**

น้ำหนัก(N.W.) 700 g

★ อุปกรณ์เสริม

7 **คอปเปอร์ทองเหลือง 20 BSFA 1/4"**  
Two Touch Brass Quick Coupler



**ทำหน้าที่**

ต่อกับข้อต่อแบบสวมเร็ว  
Connect the quick connect nozzle.

**200.-/Pc**  
**100Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) 63 กรัม(g)



ไม่หันปืนไปทางบุคคลอื่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
Never point the spray gun at anyone or at anypart or the body.




# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 9 ชุดฉีดโฟม Soap Spray Kit

ข้อต่อทางเข้าตัวผู้ Screw Connector Inlet (male)	ข้อต่อทางออกตัวผู้ Screw Connector outlet (male)	ความยาวสายยาง Hose Length
<b>M18x1.5</b>	<b>M22x1.5</b>	<b>1.20m</b>

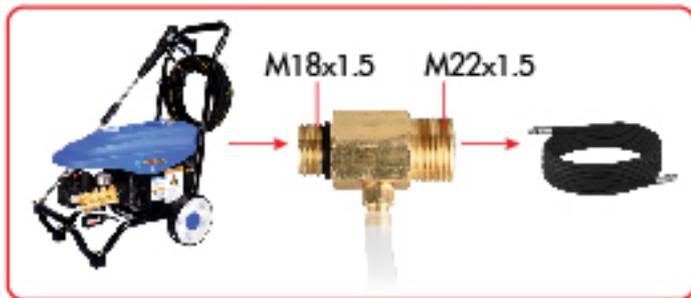

### คุณสมบัติ (Feature)

เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องอัดฉีดรุ่น High flow



**350.-/Pc**  
**XX Pcs/Carton**

น้ำหนัก(N.W.) XXX กรัม(g)



# อุปกรณ์เครื่องอัดฉีด

Accessories High Pressure Washer

## 10 ฟิลเตอร์ สำหรับบีมน้ำ

### Garden Hose Filter

#### คุณสมบัติ (Feature)

ฟิวเตอร์สำหรับบีมน้ำ สามารถติดตั้งได้เข้ากับเครื่องอัดฉีด หรือหัวก๊อกน้ำตามบ้านเรือน เพื่อปกป้องบีมจากกรวดหินและสิ่งสกปรก, ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ กับสิ่งสกปรกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบีมได้ กระบอกพีวีซีใส มองเห็นขั้วเมื่อถึงเวลาทำความสะอาด มีแผ่นตะแกรงสแตนเลสภายใน ช่วยต่อการทำความสะอาด โดยไม่ต้องถอดระบบก่อน

Standard garden hose connection, easily attaches to your pump, pressure washer or home spigot. Protects pump from grit and dirt, increasing the service life of parts. Clear PC bowl makes it easy to see when cleaning is needed, plus with stainless steel large screen, easy to clean up without take off the pipe line.

#### การใช้งาน (How to use)

เชื่อมต่อกับหัวก๊อกและท่อส่งน้ำในสวน  
Connects the water spigot and garden hose

#### เหมาะสำหรับ (Suitable for)

การใช้งานร่วมกับบีมน้ำ และเครื่องอัดฉีด โครงสร้างแข็งแรงทนทาน สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 12 บาร์  
Use with most pressure washers. Durable construction, maximum pressure 12 bar



ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)	SM19	SM25
ขนาดท่อยาว (Thread)	BSP G3/4-14	BSP G1-11
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด (Max. Flow)	72L/Min	
แรงดันน้ำ (Working Pressure)	10Bar	
อุณหภูมิสูงสุด (Max. Temp.)	120°C	
น้ำหนัก (Net Weight)	189 g	216 g
ขนาดสินค้า (Filter Dimension)	13x7x12.1 cm	

วัสดุฝาครอบ PC



วัสดุบุอดี  
Nylon (PA66)

วัสดุข้อต่อ  
ทองเหลือง  
Brass 58-3

ขนาดตาข่ายกรอง  
Mesh 40  
(400 Microns)

วัสดุตาข่ายกรอง  
Stainless Steel 304





# สายยาง PVC

## PVC GARDEN HOSE



HIGH RESISTANT



ANTI-KINK



POLYESTER BRAIDED



NO ALGAE




เชือกถัก

POLYESTER BRAIDED

1 ชั้น  
LAYER

5/8"



### คุณสมบัติ :

ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC อย่างดีมีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงทนแดด ทนฝน สามารถใช้งานภายนอกได้สายยางไม่บิด ไม่หักงอ ช่วยให้น้ำไหลได้อย่างราบรื่น เสริมความแข็งแรงด้วยใยโพลีเอสเตอร์ถักทนแรงดัน แรงกระแทก สายชั้นในทึบแสง ไม่เป็นตะไคร่

Highly flexible and strong, resistant to sunlight and rain. Can be used outside. The hose doesn't twist or bend. Helps water flow smoothly reinforced with knitted polyester fibers. Resistant to pressure, shock, and opaque inner straps not lichen.

### วิธีใช้งาน :

สำหรับงานรดน้ำต้นไม้ ล้างรถ ทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

Use for watering plants, washing cars, cleaning various impurities should be used with clean water only.

### ข้อแนะนำ :

ควรไล่น้ำออกจากสายยางให้หมดหลังใช้งาน และม้วนหรือพันเก็บในที่ร่มให้เรียบร้อย

Suggestions : Should remove all water from the hose after use and roll or wrap it up and store it neatly in the shade.

### ⚠ WARNING

- ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
- จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
- ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
- Do not modify, alter the product, or use it for the wrong purpose.
- Do not use acidic chemicals. and alkaline cleaning
- Store in a dry area. and out of reach of children
- Do not store near heat and open flames.

ขนาด SIZE (m)	ขนาดวงใน INNER DIAMETER (mm)	ขนาดวงนอก OUTSIDE DIAMETER (mm)	แรงดันใช้งาน WORKING PRESSURE (BAR)	แรงดันสูงสุด MAX. PRESSURE (BAR)	น้ำหนัก WEIGHT	ราคา PRICE
10	15.5	20.3	10(145psi)	30(435psi)	1.8 Kg	260.-/roll
20	15.5	20.3	10(145psi)	30(435psi)	4.2 Kg	530.-/roll
100	15.5	20.3	10(145psi)	30(435psi)	19 Kg	2,600.-/roll