



มอก.17-2532



## ท่อพีวีซีปลายเรียบ

PVC Water Pipe

ทนทานต่อแรงดัน  
และแรงกด

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม

มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดีและ  
ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

| ขนาด (Diameter) |        | ความยาว<br>Length (m) | ราคา/เส้น |           |            | เส้น/มัด |
|-----------------|--------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| mm              | inch   |                       | Class 5   | Class 8.5 | Class 13.5 |          |
| 18              | 1/2"   | 4                     | -         | 42.-      | 53.-       | 50       |
| 20              | 3/4"   | 4                     | -         | 53.-      | 64.-       | 25       |
| 25              | 1"     | 4                     | -         | 70.-      | 101.-      | 25       |
| 35              | 1.1/4" | 4                     | 66.-      | 87.-      | 107.-      | 20       |
| 40              | 1.1/2" | 4                     | 80.-      | 114.-     | 132.-      | 10       |
| 55              | 2"     | 4                     | 120.-     | 180.-     | 260.-      | 10       |
| 65              | 2.1/2" | 4                     | 195.-     | 285.-     | 430.-      | -        |
| 80              | 3"     | 4                     | 265.-     | 395.-     | 600.-      | -        |
| 100             | 4"     | 4                     | 425.-     | 640.-     | 965.-      | -        |

### คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดี สามารถทนแรงดันน้ำภายใน และภายนอกท่อได้เป็นอย่างดี
- มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์ จึงสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้เป็นอย่างดี ไม่กรอบแตก หักและพังง่าย ปลอดภัยจากสารพิษ น้ำที่ผ่านท่อพีวีซีจึงมีความบริสุทธิ์ ไร้สารปนเปื้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และรสชาติของน้ำ
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532
- มีน้ำหนักที่เบากว่าท่อเหล็กขุบสังกะสีถึง 5 เท่า สะดวกต่อการใช้งาน การขนส่งและการติดตั้ง
- ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และไม่เกิดการลุกลามเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
- ไม่เป็นสนิม ไม่รื้อ ไม่เปราะด้วยคุณสมบัติพิเศษของพีวีซี จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเกิดสนิมและการเปราะจากท่อพีวีซีของเรา
- ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างอ่อน จึงหมดปัญหาเรื่องสนิมกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

### การเลือกท่อน้ำขึ้นคุณภาพ

- Class 5** ทนแรงน้ำได้ 5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้งานระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล
- Class 8.5** ทนแรงน้ำได้ 8.5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
- Class 13.5** ทนแรงดันน้ำได้ถึง 13.5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

**ข้อต่อตรง TS Socket**


| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 250 Pcs/ Box         | <b>2.90</b>              |
| 3/4"        | 160 Pcs/ Box         | <b>3.70</b>              |
| 1"          | 20 Pcs/ Box          | <b>6.10</b>              |
| 1.1/4"      | 60 Pcs/ Box          | <b>9.10</b>              |
| 1.1/2"      | 40 Pcs/ Box          | <b>11.70</b>             |
| 2"          | 50 Pcs/ Box          | <b>18.30</b>             |
| 2.1/2"      | 30 Pcs/ Box          | <b>30.10</b>             |
| 3"          | 18 Pcs/ Box          | <b>50.00</b>             |
| 4"          | 8 Pcs/ Box           | <b>90.00</b>             |

**คุณสมบัติ**

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535



มอก.1131-2535


**ข้องอจาก TS Elbow**

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 220 Pcs/Box          | <b>3.50</b>              |
| 3/4"        | 130 Pcs/Box          | <b>4.70</b>              |
| 1"          | 70 Pcs/Box           | <b>8.50</b>              |
| 1 1/4"      | 50 Pcs/Box           | <b>14.60</b>             |
| 1 1/2"      | 60 Pcs/Box           | <b>18.30</b>             |
| 2"          | 30 Pcs/Box           | <b>27.70</b>             |
| 2 1/2"      | 8 Pcs/Box            | <b>58.50</b>             |
| 3"          | 12 Pcs/Box           | <b>82.00</b>             |
| 4"          | 8 Pcs/Box            | <b>160.00</b>            |

**คุณสมบัติ**

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535

**ข้อควรระวัง**

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



มอก.1131-2535



### สามทางจาก TS Tee

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 150 Pcs/ Box         | 4.80                     |
| 3/4"        | 80 Pcs/ Box          | 6.60                     |
| 1"          | 55 Pcs/ Box          | 12.50                    |
| 1.1/4"      | 30 Pcs/ Box          | 17.80                    |
| 1.1/2"      | 24 Pcs/ Box          | 25.70                    |
| 2"          | 20 Pcs/ Box          | 40.10                    |
| 2.1/2"      | 14 Pcs/ Box          | 87.80                    |
| 3"          | 10 Pcs/ Box          | 157.00                   |
| 4"          | 4 Pcs/ Box           | 340.00                   |

#### คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับใช้กับท่อรับความดัน มีน้ำหนักเบา สามารถทนต่อแรงดันน้ำและกัดกร่อนได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
- เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ใช้แทนท่อเหล็กปราศจากสนิม ไม่เปราะหรือแตกง่าย
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535



มอก.1131-2535

### ข้อต่อตรงเกลียวนอก TS Valve Socket

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 350 Pcs/Box          | 2.60                     |
| 3/4"        | 220 Pcs/Box          | 3.70                     |
| 1"          | 175 Pcs/Box          | 5.50                     |
| 1 1/2"      | 60 Pcs/Box           | 12.10                    |
| 2"          | 36 Pcs/Box           | 17.30                    |
| 2 1/2"      | 24 Pcs/Box           | 34.90                    |
| 3"          | 15 Pcs/Box           | 46.30                    |
| 4"          | 6 Pcs/Box            | 93.20                    |



#### คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับงานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือต่อสายชำระ การมีเกลียวทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535

#### ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



## ข้องอเกลียวทองเหลือง

### TS Faucet Elbow With Bronze Thread

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 100 Pcs/Box          | <b>32.00</b>             |

#### คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน มีเกลียวเป็นทองเหลืองทำให้เกลียวมีความแข็งแรงและทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น เหมาะใช้ในงานรับแรงดัน งานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปา, งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง



มอก.1131-2535



## ข้องอเกลียวใน

### TS Faucet Elbow

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 100 Pcs/Box          | <b>5.50</b>              |

#### คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน การมีเกลียวเป็นทองเหลืองทำให้เกลียวมีความแข็งแรงและทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น เหมาะใช้ในงานรับแรงดัน งานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปา, งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535

#### ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

## ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง

### TS Faucet Socket With Bronze Thread

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา (Price) |
|-------------|----------------------|--------------|
| 1/2"        | 140 Pcs/Box          | <b>40.00</b> |
| 3/4"        | 100 Pcs/Box          | <b>55.00</b> |



#### คุณสมบัติ

- ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลืองเหมาะสำหรับงานพ่วงงานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือสายชำระ มีเกลียวเป็นทองเหลืองจะเพิ่มความแข็งแรงของเกลียวและทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น

## ข้องอหนา 45° TS 45° Elbow



| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 250 Pcs/Ctn          | <b>4.30</b>              |
| 3/4"        | 150 Pcs/Ctn          | <b>6.80</b>              |
| 1"          | 80 Pcs/Ctn           | <b>10.40</b>             |
| 1 1/2"      | 70 Pcs/Ctn           | <b>26.60</b>             |
| 2"          | 40 Pcs/Ctn           | <b>40.00</b>             |

#### คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรั่วซึม BV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535

#### ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



มอก.1131-2535

## ข้อต่อเกลียวใน TS Faucet Socket



| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 140 Pcs/ Box         | 3.00                     |
| 3/4"        | 100 Pcs/ Box         | 4.40                     |
| 1"          | 110 Pcs/ Box         | 7.40                     |
| 1.1/2"      | 60 Pcs/ Box          | 17.30                    |
| 2"          | 32 Pcs/ Box          | 27.90                    |
| 2.1/2"      | 18 Pcs/ Box          | 41.80                    |
| 3"          | 10 Pcs/ Box          | 55.70                    |
| 4"          | 6 Pcs/ Box           | 100.00                   |

### คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับงานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือต่อสายชำระ การมีเกลียวทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535



มอก.1131-2535

## ฝาครอบ TS Cap



| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 250 Pcs/ Box         | 3.00                     |
| 3/4"        | 180 Pcs/ Box         | 4.40                     |
| 1"          | 100 Pcs/ Box         | 6.60                     |
| 1.1/2"      | 40 Pcs/ Box          | 14.60                    |
| 2"          | 24 Pcs/ Box          | 21.80                    |
| 3"          | 18 Pcs/ Box          | 58.00                    |
| 4"          | 8 Pcs/ Box           | 110.00                   |

### คุณสมบัติ

- เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้กับท่อเพื่อปิดระบบน้ำไม่ให้รั่วหรือไหลออก ป้องกันไม่ให้ท่อไปขูดพื้นเป็นรอยหรือกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามา ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535

### ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

## สามทางลดขนาด TS Reducing Tee



### คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมท่อเข้าด้วยกันมากกว่าหนึ่งเส้น สามารถใช้เชื่อมท่อได้ถึงสามทางด้วยท่อที่ขนาดเล็กลง ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่นอก.1131-2535

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 3/4"x1/2"   | 160 Pcs/Box          | 6.60                     |
| 1"x1/2"     | 65 Pcs/Box           | 15.50                    |
| 1"x3/4"     | 60 Pcs/Box           | 15.50                    |
| 1 1/2"x1/2" | 60 Pcs/Box           | 29.10                    |
| 1 1/2"x3/4" | 65 Pcs/Box           | 29.10                    |
| 1 1/2"x1"   | 50 Pcs/Box           | 29.10                    |
| 2"x1/2"     | 40 Pcs/Box           | 45.60                    |
| 2"x3/4"     | 40 Pcs/Box           | 45.60                    |
| 2"x1"       | 35 Pcs/Box           | 45.60                    |
| 2"x1 1/2"   | 30 Pcs/Box           | 50.70                    |
| 3"x3/4"     | 18 Pcs/Box           | 103.00                   |
| 3"x1"       | 18 Pcs/Box           | 103.00                   |
| 3"x1 1/2"   | 15 Pcs/Box           | 157.00                   |
| 3"x2"       | 12 Pcs/Box           | 157.00                   |

## ข้อลดขนาด TS Reducing Socket



### คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมท่อที่ขนาดต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อช่วยต่อการใช้งาน ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่นอก.1131-2535

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 3/4"x1/2"   | 200 Pcs/Box          | 3.70                     |
| 1"x1/2"     | 200 Pcs/Box          | 6.10                     |
| 1"x3/4"     | 140 Pcs/Box          | 6.10                     |
| 1 1/2"x1/2" | 60 Pcs/Box           | 11.60                    |
| 1 1/2"x3/4" | 60 Pcs/Box           | 11.60                    |
| 1 1/2"x1"   | 60 Pcs/Box           | 11.60                    |
| 2"x1/2"     | 36 Pcs/Box           | 18.50                    |
| 2"x3/4"     | 36 Pcs/Box           | 18.50                    |
| 2"x1"       | 36 Pcs/Box           | 18.50                    |
| 2"x1 1/2"   | 36 Pcs/Box           | 18.50                    |
| 3"x1"       | 12 Pcs/Box           | 65.00                    |
| 3"x1 1/2"   | 12 Pcs/Box           | 65.00                    |
| 3"x2"       | 12 Pcs/Box           | 65.00                    |
| 4"x2"       | 6 Pcs/Box            | 91.00                    |
| 4"x3"       | 6 Pcs/Box            | 91.00                    |

### ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



## ข้อต่อหน้าจาน TS Flang

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 2"          | 24 Pcs/Box           | 140.00                   |
| 3"          | 12 Pcs/Box           | 290.00                   |
| 4"          | 8 Pcs/Box            | 375.00                   |

### คุณสมบัติ

• ใช้สำหรับยึดท่อเข้าด้วยกัน ใช้ในงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง



## ก๊อจับท่อ PVC Anchor

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 370 Pcs/Box          | 1.30                     |
| 3/4"        | 250 Pcs/Box          | 1.40                     |
| 1"          | 200 Pcs/Box          | 2.30                     |

### คุณสมบัติ

• ใช้สำหรับล็อกท่อ มีรูทั้งสองด้านสำหรับเจาะยึดสกรู สามารถรับแรงกระแทก แรงดันได้ทั้งจากภายนอกและภายใน ยึดหยุ่นได้ดี มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง สามารถรับน้ำหนักของท่อพีวีซีได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ปราศจากสนิม ไม่เปราะ หรือแตกง่าย

## คลิปก้ามปู PVC Clip

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1/2"        | 600 Pcs/Box          | 2.25                     |
| 3/4"        | 500 Pcs/Box          | 2.50                     |



### คุณสมบัติ

• ใช้สำหรับยึดท่อ ก๊อจับท่อจะมีรูที่สามารถใช้ยึดตัวท่อ PVC ไว้กับกำแพงหรือเพดานมีน้ำหนักเบาสามารถรับน้ำหนักของท่อพีวีซีได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ปราศจากสนิม ไม่เปราะหรือแตกง่าย ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ทนต่อสภาพกรด-ด่าง

### ข้อควรระวัง

• ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน • ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

## ข้องอบาง 45° 45° Elbow



### คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1 1/4"      | 120 Pcs/Box          | 5.00                     |
| 1 1/2"      | 150 Pcs/Box          | 6.70                     |
| 2"          | 85 Pcs/Box           | 9.90                     |
| 2 1/2"      | 40 Pcs/Box           | 18.60                    |
| 3"          | 25 Pcs/Box           | 28.30                    |
| 4"          | 25 Pcs/Box           | 70.50                    |

## ข้องอบาง 90° 90° Elbow



### คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1 1/4"      | 220 Pcs/Box          | 5.60                     |
| 1 1/2"      | 120 Pcs/Box          | 6.70                     |
| 2"          | 70 Pcs/Box           | 11.60                    |
| 2 1/2"      | 30 Pcs/Box           | 19.00                    |
| 3"          | 20 Pcs/Box           | 34.90                    |
| 4"          | 20 Pcs/Box           | 70.50                    |

### ข้อควรระวัง

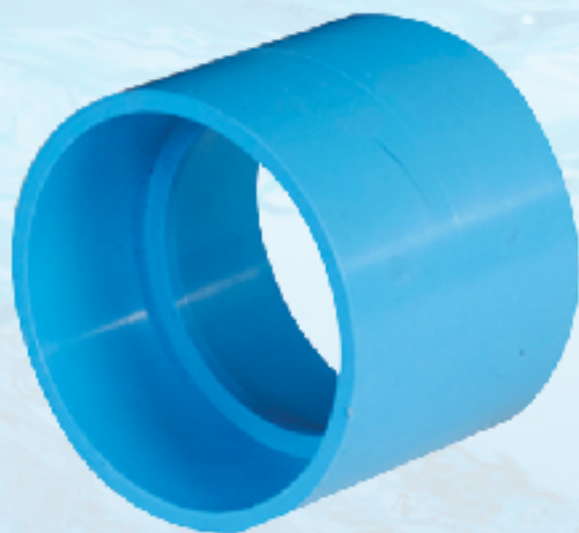
- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

**สามทางบาง 90° Y**


| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1.1/2"      | 85 Pcs/ Box          | <b>12.50</b>             |
| 2"          | 40 Pcs/ Box          | <b>15.50</b>             |
| 2.1/2"      | 20 Pcs/ Box          | <b>26.10</b>             |
| 3"          | 15 Pcs/ Box          | <b>39.50</b>             |
| 4"          | 6 Pcs/ Box           | <b>92.90</b>             |

**คุณสมบัติ**

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

**ข้อต่อบาง Socket**


| ขนาด (Size) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 2"          | 135 Pcs/ Box         | <b>7.50</b>              |
| 3"          | 45 Pcs/ Box          | <b>23.10</b>             |
| 4"          | 20 Pcs/ Box          | <b>32.70</b>             |

**คุณสมบัติ**

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

**ข้อควรระวัง**

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



# PC42A

## กรรไกรตัดท่อ PVC

### PVC PIPE CUTTER

# 42mm (1-5/8")

**HRC 52-57**

**ใบมีด**

ผลิตจากเหล็กสแตนเลส  
คมมาก แข็งแรง  
The blade is made of stainless  
steel sharp and strong.

**Automatic  
OPEN**

ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว  
เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น  
Designed to operate on one hand.  
More convenient.

**ฟรี!**

ใบมีด 1 ใบ



**42mm**

**ด้ามจับ**

ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย และเสริม ABS  
Handle made of Aluminum alloy and ABS.

สามารถตัดท่อ PVC  
ขนาด 42 มม. หรือ 1-5/8"  
Can cut 42mm or 1-5/8" PVC pipe.

**280.-/Pc**  
**10 Pcs/Box, 50 Pcs/Carton**

**เหมาะสำหรับ (Suitable for)**

เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้างต่างๆ ขนาดท่อไม่เกิน 42 มม. สามารถตัดท่อ CPVC, PVC, POLY, PEX, PE ตัดท่อได้รวดเร็ว และตัดท่อได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเศษท่อติดค้าง มีความแข็งแรง ทนทาน

Suitable for home used, factory or construction work. Pipe size up to 42mm. Can cut CPVC, PVC, POLY, PEX, PE, quick cut and cut the pipe continuously. No pipe debris, strong and durable.



■ ออกแบบปากกรรไกรตัดให้ทาง สามารถตัดท่อได้ตามขอบมุม พื้นที่แคบ หรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากได้อย่างง่ายดาย สะดวกในการทำงาน



■ สามารถตัดท่อได้เรียบกว่าเลื่อย โดยไม่มีเศษท่อติดค้าง

**วิธีใช้งาน (How to use)**



■ เปิดปากกรรไกรหนึ่งครั้ง สามารถปลดล็อกกรรไกรได้โดยอัตโนมัติ



■ ทำท่อนขนาดไม่เกิน 42 มม. มาใส่ แล้วบิดลงไม่ช้าๆ จนท่อนขาดจากกัน



■ เปิดปากกรรไกรให้กว้างที่สุด เพื่อถอดปากกรรไกรออกจากกัน



■ เก็บกรรไกรโดยบิดปากกรรไกรเข้าๆ ปากกรรไกรจะค่อยๆ ปิดลงก็เสร็จ