

### THE ROCK OF POWER

# หน้าจอดีจิตอล สำหรับงานหนัก

## HEAVY DUTY

#### ไฟแสดงสถานะ

#### เมนู (Menu)

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ● แสงสีเขียว (Green)             | ● แสงสีแดง (Red) |
| ● พร้อมใช้งาน ready to use       |                  |
| ● ยังไม่พร้อมการใช้งาน Not ready |                  |



- SET ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ Adjust The Temperature Setting
- เลือกตำแหน่งตัวเลขอุณหภูมิ Select Temperature Position
- เพิ่มอุณหภูมิ Increase The Temperature
- ลดอุณหภูมิ Reduce The Temperature

# อีจแรงทน ต้อง ซูโม

## รองรับท่อขนาด Ø20-63 mm

ช่องใส่หัวเชื่อมท่อ  
ช่องสำหรับสวมหัวเชื่อมท่อ  
Socket wearing hole.

แผ่นนำความร้อน (Heat Conductor)

มีตัวควบคุมอุณหภูมิและแสงให้คงที่ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้อุณหภูมิสูงสุด 220-260 °C  
Electronic constant temperature controller and indicating light. Working temperature 220-260 degree celsius.

### 6,800.-/Pc

#### 2 Pcs/Cartron


สายไฟยาว 3 ม.  
Cable Length 3 m

#### ขาตั้งพื้น (Floor Stand)

ขาตั้ง 2 แบบ สามารถถอดเปลี่ยนได้ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
Two kinds removable supporting stand is available at all times.

#### หัวเชื่อมท่อ (Sockets)

เคลือบ PTFE คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น  
Sockets with high quality PTFE coating, for longer lifetime and great fusion effect.

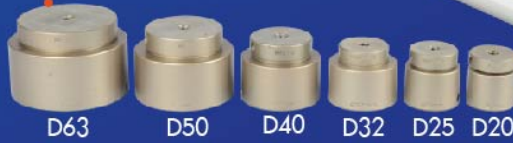

#### ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	800W
อุณหภูมิในการทำงาน Working Temperature	220-260°C
ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ Temperature Tolerance	≤ 2°C
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ Diameter (Ø)	20-63 mm
วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน Suit Material	PPR/PB/PE/PVDF
ขนาดความยาวสาย Cable Length	3 m
ขนาดเครื่อง Dimension	37.8x5x13.1 cm
น้ำหนัก Net Weight	15.92 kg
น้ำหนักรวมทั้งรวม Gross Weight	17.92 kg

#### เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR)

เชื่อมท่อและข้อต่อที่ทำจาก PPR, PB, PE หรือ PVDF  
Welding pipes and fitting made of PPR, PB, PE or PVDF

#### วิธีใช้ (HOW TO USE)

ใช้กับท่อแก๊ส ท่อประปา ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำ และท่ออุตสาหกรรม  
Gas, plumbing, water, wastewater and industrial pipe



#### อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD ACCESSORIES)

- แคลมป์ยึดโต๊ะ: 1 อัน (Table Clamp)
- ประแจแอล 6 เหลี่ยม 1 อัน (Hex Wrench)
- น็อตยึด 2 ตัว (Fixing Screws)
- ประแจขันข้อก๊อต 1 อัน (Wrench)
- แผ่นวัดระยะ: 1 แผ่น (Distance Measuring Pad)
- หัวเชื่อมท่อ 6 ตัว (Sockets) ขนาด D20, D25, D32, D40, D50, D63 mm



### WARNING

- อุปกรณ์มีความร้อนสูงต้องสวมเครื่องป้องกันขณะใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนการประกอบและการปรับแต่งให้ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบเสมอ
- อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และข้อแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อแนะนำอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
- The device is overheated, must wear protective equipment while in use.
- Prior to assembly and adjustment always pull out the power plug from the mains socket.
- Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.