



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE WASHER

HIGH Flow 2500

แรงดันน้ำ สูงสุด **90 Bar** Max. pressure

ปริมาณ น้ำยอะถึง **16 L/min** Working flow rate

2850 RPM ความเร็วมอเตอร์

มาพร้อมกับ  หัวฉีดปรับองศาได้ **4 แบบ**

■ เพื่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ■

เหมาะสำหรับ ทำความสะอาดภายนอกอาคารบริเวณ ที่สกปรกตามซอกต่างๆ งานทำความสะอาดงานอุตสาหกรรม หรือล้างทำความสะอาดรถยนต์

Suitable for cleaning outside the building. Dirty nooks or car wash.



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดแรงดันน้ำสูงสุด (Max. pressure)	90 Bar
แรงดันขณะทำงาน (Working pressure)	60 Bar
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด (Max. flow rate)	16L/min
อัตราการไหลของน้ำขณะทำงาน (Working flow rate)	12L/min
กำลังมอเตอร์ (Motor)	2500 W
กำลังไฟฟ้า (Power)	220V/50Hz
ความเร็วมอเตอร์ (Motor speed)	2850RPM
ชนิดของน้ำมันที่ใช้ (Oil)	SAE 10W-40
ความยาวสายไฟ (Cable)	2 m
ชนิดของมอเตอร์ (Motor type)	2 Pole
น้ำหนักเครื่อง (Net weight)	32 kg
น้ำหนักรวม (Gross weight)	36 kg
ขนาดสินค้า (Dimensions)	52x42x81 cm

18,000.-/Pc
1 Pc/Ctn



อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD ACCESSORIES)

1. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (High-pressure gun)
2. ปืนฉีดน้ำก่อนกลางยาว 69.5 cm (Length Extension Lance 69.5 cm)
3. สายฉีดน้ำ 10 เมตร (High-pressure hose 10 m)
4. สายดูดน้ำเข้าเครื่อง 2.5 เมตร (Inlet water hose 2.5 m)
5. หัวฉีดปรับองศาได้ (Nozzle 4 Pcs)
6. ตัวกรองน้ำ (water filter)
7. จุกน้ำมัน (Oil dip stopper)
8. สายดูดฟองพร้อมหัวสำหรับฉีดโฟม (foam suction hose)

ข้อแนะนำ (SUGGESTION)

- ผู้ที่ไม่ใช่ช่างซ่อม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนซ่อม หรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด
- ขณะใช้งานอย่าให้สายฉีดน้ำบิดงอหรือมีของหนักทับสาย
- ห้ามฉีดใส่คน สัตว์ และตัวเครื่อง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามนำไปใช้กับของเหลวอื่นนอกจากน้ำสะอาด เช่น น้ำมันหรือน้ำสกปรกอาจทำให้เกิดอันตรายได้

WARNING

1. ห้ามฉีดน้ำใส่เครื่องอัดฉีด เพราะจะทำให้เครื่องเสียหายได้
2. อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และคำแนะนำทั้งหมด



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE WASHER

HIGH Flow 2500

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

มีก้านลือคเซฟตี้ที่ไกปืนฉีดน้ำ (High-pressure gun)

ปืนฉีดน้ำท่อนกลาง

ยาว 69.5 cm

มอเตอร์ 2 Poles

มีความเสถียร ทรงพลัง



2 โหมดการใช้งาน แบบ Manual และ Auto




สวิตช์เปิด - ปิด On/Off Switch

- Manual** = เครื่องจะทำงานตลอด ทำให้แรงดันน้ำแรง สำหรับ ชีตคราบสกปรกฝังแน่น
- Auto** = เครื่องทำงานและหยุดตามการกดไกปืนฉีดน้ำ ควบคุมไม่ให้เครื่องทำงานตลอดเวลา



ปุ่ม RESET อยู่ด้านหลังเครื่องทำหน้าที่หยุดการทำงานของเครื่องหากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีปัญหา หรือไฟฟ้าลัดวงจรขณะใช้งาน

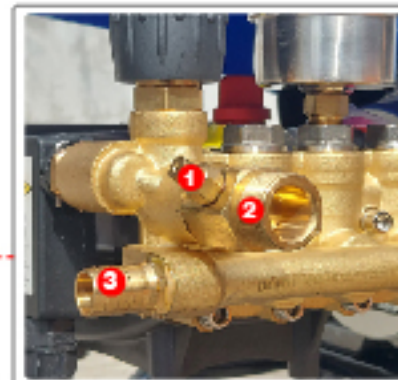

1 ขั้วต่อสายดูดฟอง

Foam Suction Hose Connector

2 ขั้วต่อทางน้ำออก

(แกนใน 14 mm M22x1.5)
Water Outlet, Inner Core 14 mm, M22x1.5

3 ขั้วต่อทางน้ำเข้า

(ทางปลา 14 mm)
Water inlet Ø14mm braided connector.

ห้ามใช้น้ำปนสกปรกหรือสารเคมีอันตรายเข้าเครื่อง
ห้ามใช้สายฉีดน้ำฉีดตัวเครื่องโดยตรง

ตามว2ที่สำหรับสังเกตปริมาณน้ำมันเครื่อง

ควรตรวจเช็คปริมาณน้ำมันเครื่องก่อนการใช้งาน




ที่วางสายฉีดน้ำ

ที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
(ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ทุกๆ 500 ชั่วโมง)



หัวฉีดปรับองศา (ขนาดรูใน 0.85 มม.)
ที่เก็บออกแบบให้สะดวกในการหยิบใช้งาน
Nozzle holder for easy storage

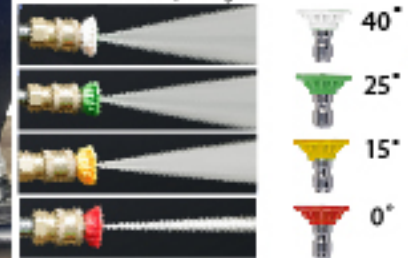

1 จุกจุ่มช่องเติมน้ำมัน

Stopper For Oil Filler

2 จุกปิดชั่วคราว

Stopper Temporarily

3 เกจแสดงแรงดันน้ำ

Water Pressure Gauge

4 ที่ปรับแรงดันน้ำ

Water Pressure
Regulator Valve
bar
psi


ก่อนใช้งานต้องเปลี่ยนเป็นจุกจุ่มน้ำมันก่อนเสมอ

สายไฟยาว 2 เมตร (Cable 2 m)

ล้อขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายขณะใช้งานได้สะดวก

วิธีใช้งาน/How to Use

สามารถเลือกต่อทางเข้าน้ำได้ 2 วิธี
ตามความต้องการของผู้ใช้

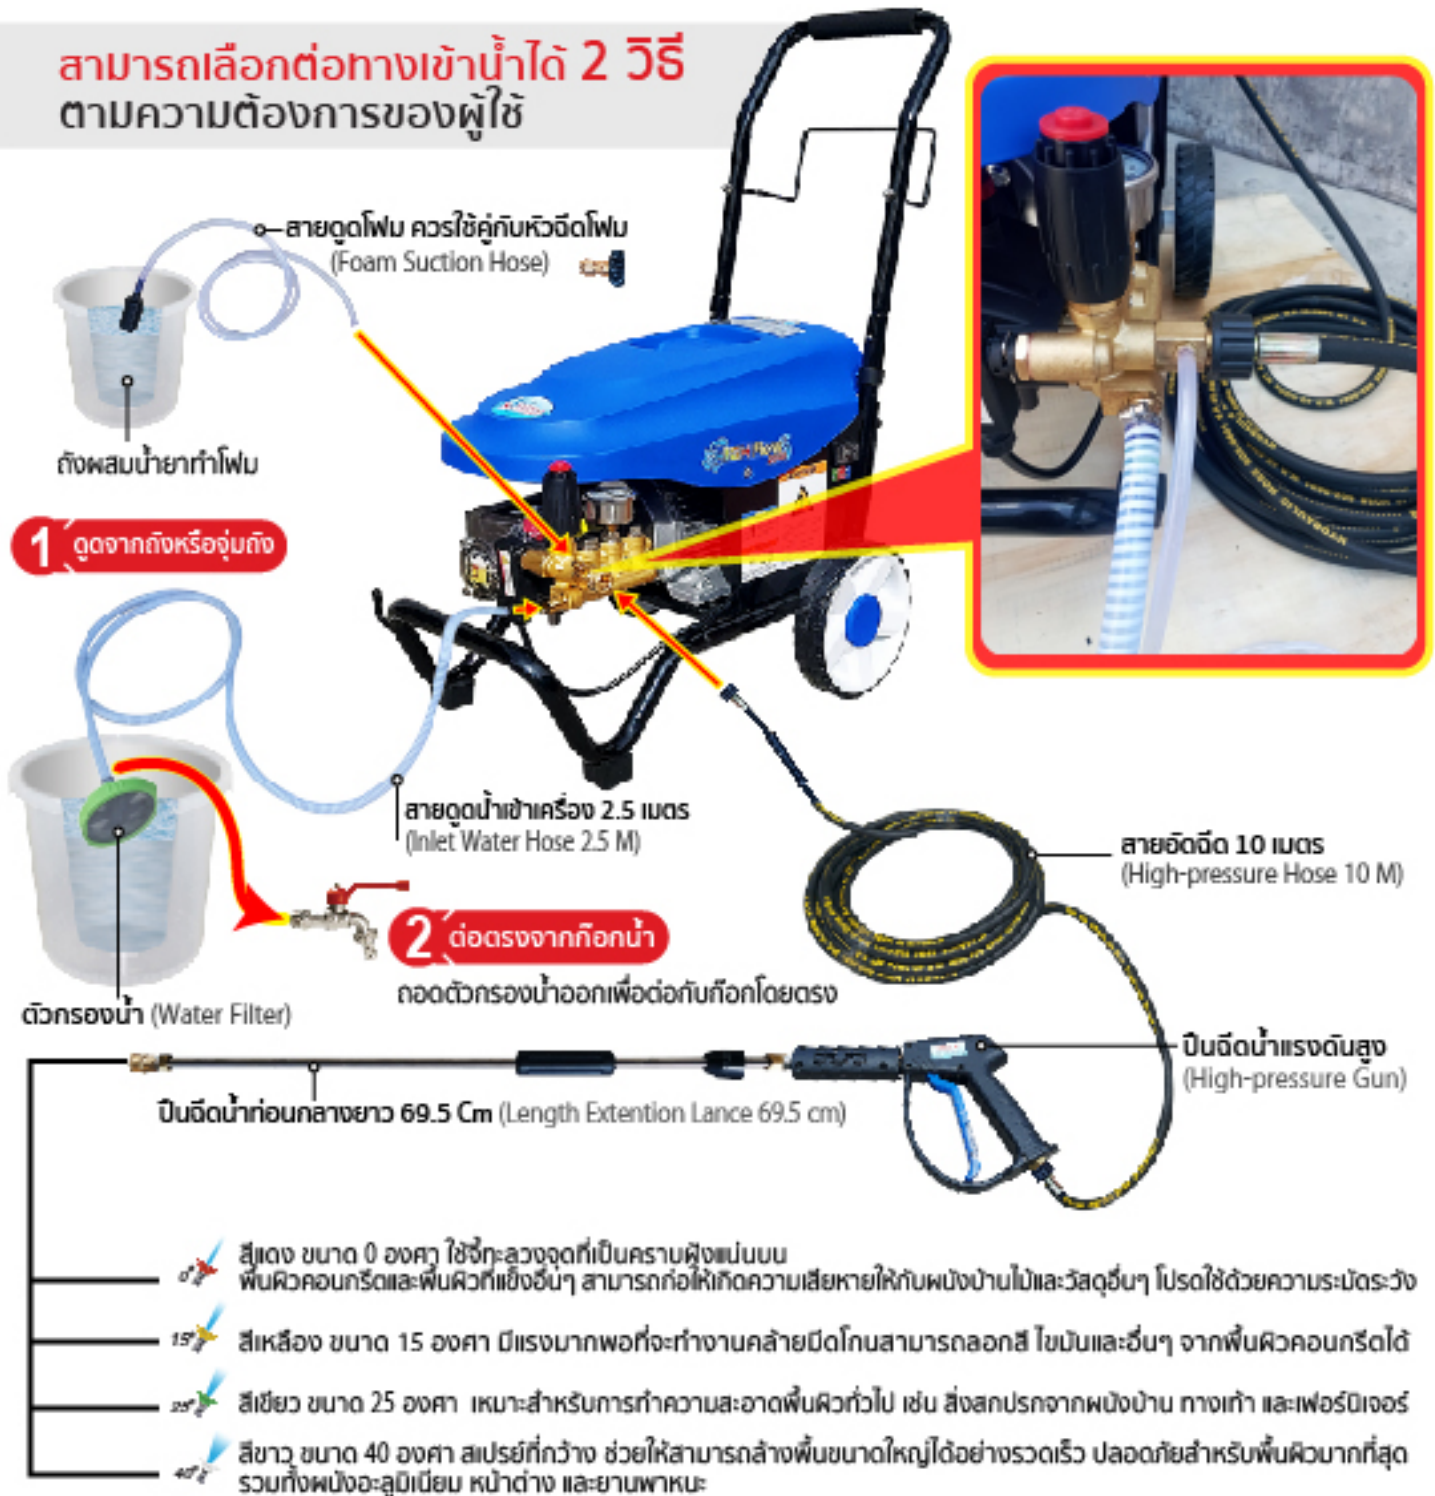



This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorized bicycle. The components are numbered 1 through 23. A red line traces the assembly path from the motor (1) through the gear train (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) to the rear wheel (19). Other components shown include the front wheel (20), the frame (21), the handlebars (12), the seat (13), the rear fender (14), the rear rack (15), the rear light (16), the rear reflector (17), the rear mudguard (18), the rear brake (22), and the rear axle (23).




เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง
HIGH PRESSURE WASHER
HIGH Flow
2500

NO.	NAME	THAI	QTY	PRICE	REMARK
1.	Pump Assy				
2.	Flange				
3.	Front Cover Of Motor				
4.	Stator				
5.	Rotor				
6.	Motor Housing				
7.	Rear Lid Of Motor				
8.	Fan For Motor				
9.	Rear Cover Of Motor				
10.	Control Box				
11.	Cover				
12.	Push Handle				
13.	Storage Rack For Hoses				
14.	Clips				
15.	Screws				
16.	Cable Snap-it				
17.	Machine Rear Cover				
18.	Clips for Rear Cover				
19.	Wheels				
20.	Power Switch				
21.	Machine Support Frame				
22.	Nozzle Snap-it				
23.	Rubber Feet				



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง
HIGH PRESSURE WASHER
High Flow
2500

SPARE PARTS

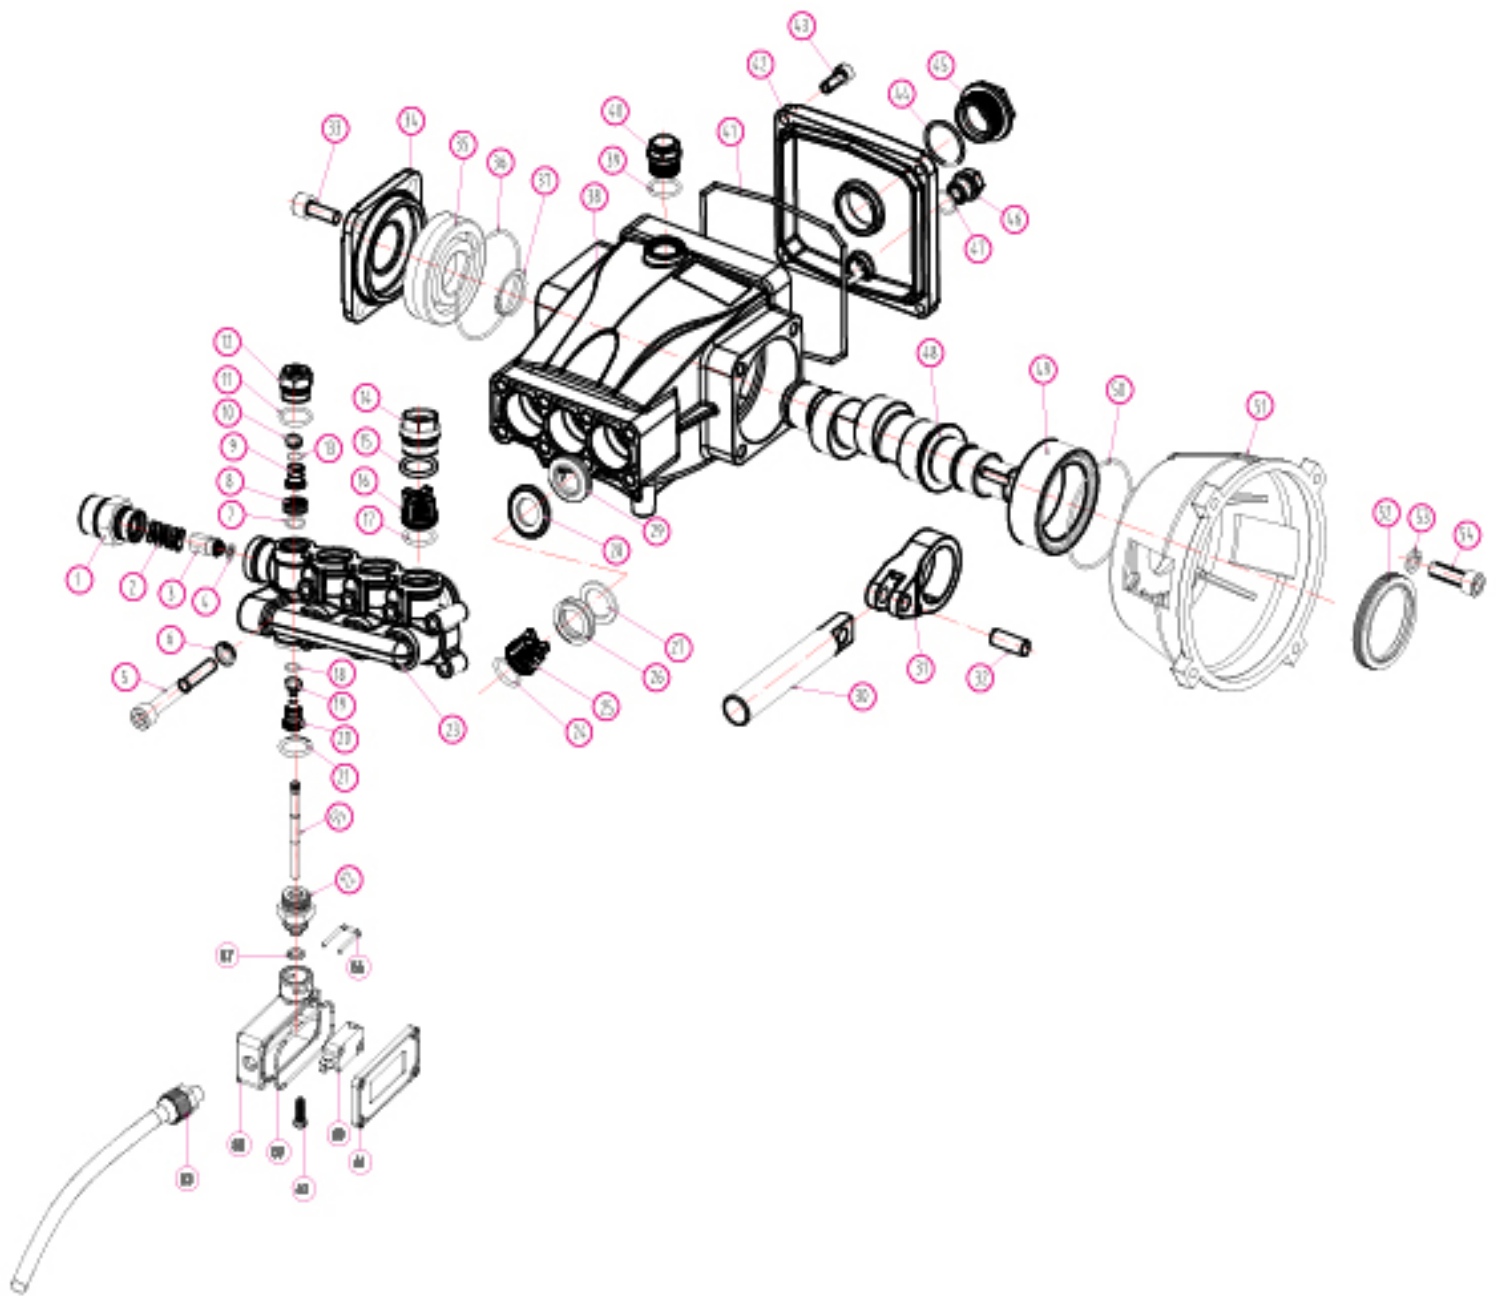



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง
HIGH PRESSURE WASHER
High Flow
2500

NO.	NAME	THAI	QTY	PRICE	REMARK
1.	High pressure water outlet connector				
2.	High pressure water outlet check valve spring				
3.	High pressure water outlet check valve				
4.	3.6x2.62 O-ring				
5.	Allen Bolt Socket Cap Screw M8				
6.	Spring washer				
7.	9x1.9 O-ring				
8.	Shim				
9.	Regulator shim				
10.	Snap ring 6x9x1.3				
11.	13x1.8 O-ring				
12.	Screw cap for regulator				
13.	5x1.8 O-ring				
14.	Screw cap for inner water outlet check vlave				
15.	17x18 O-ring				
16.	Inner water outlet check vlave				
17.	13x1.8 O-ring				
18.	5x1.8 O-ring				
19.	Snap ring 9x6x1.3				
20.	Regulator valve core				
21.	13x1.8 O-ring				
22.	Bottom nut for vlave core				
23.	Brass pump head				
24.	12x1.8 O-ring				
25.	Inner water inlet check vlave				
26.	Water seal 16x26x5				
27.	Water seal washer				
28.	Oil seal housing				
29.	Oil seal				
30.	Plunger				
31.	Connectting rod				
32.	Pin				



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

High Pressure Washer

HW150

380V/50HZ

แรงดันน้ำสูงสุด
MAX. PRESSURE

150 bar


ปริมาณน้ำเยอะถึง
WORKING FLOW RATE

14 L/min

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
Suitable for small to medium sized industries

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard accessories)

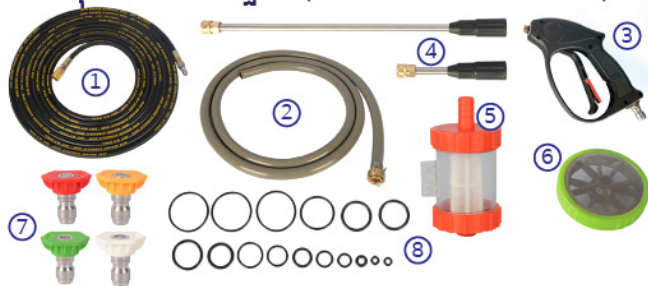

1. สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 8x10m ข้อต่อสวมเร็ว 3/8"
2. สายดูดน้ำ ความยาว 2.5m
3. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
4. ท่อนกลางปืนฉีดน้ำ 2 ขนาด 50cm, 15cm
5. ตัวกรองจุ่มน้ำแบบกรองละเอียด
6. ตัวกรองจุ่มน้ำแบบกรองหยาบ
7. หัวฉีด • สีแดง 0° • สีเหลือง 15°
• สีเขียว 25° • สีขาว 40°
8. โอริงสำหรับปั๊ม 16 ชิ้น

WARNING

1. ห้ามฉีดน้ำใส่เครื่องอัดฉีด เพราะจะทำให้เครื่องเสียหายได้
2. อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และคำแนะนำทั้งหมด

CAPTAIN
AQUA

35,000.-/Pc
1 Pc/Cartron



ไฟฟ้า 3 PHASE

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical data)

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ไฟฟ้า (Input Voltage/Frequency)	: 380V/50HZ
กำลังไฟฟ้า (Power)	: 3000W (3.0Kw)
มอเตอร์ (Motor)	: 4.0HP
ความเร็วรอบ (Speed)	: 1450RPM
โพล (Quantity Of Pole)	: 4 Pole
ชนิดของมอเตอร์ (Motor Type)	: Triplex Direct Drive
อัตราการไหลของน้ำขณะทำงาน (Working Flow)	: 12.6 L/Min
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด (Max. Flow)	: 14 L/Min
แรงดันน้ำขณะทำงาน (Working Pressure)	: 130 Bar
แรงดันน้ำสูงสุด (Max. Pressure)	: 150 Bar
ประเภทตัวเชื่อมต่อ (Connector Type)	: 3/8" Quick Connector
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (Max Temp.)	: 50°
ขนาดเครื่อง (Machine Dimension)	: W50 x L78 x H100 Cm
น้ำหนักเครื่อง (Net Weight)	: 50 Kg




เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

High Pressure Washer

HW150

ASSEMBLY

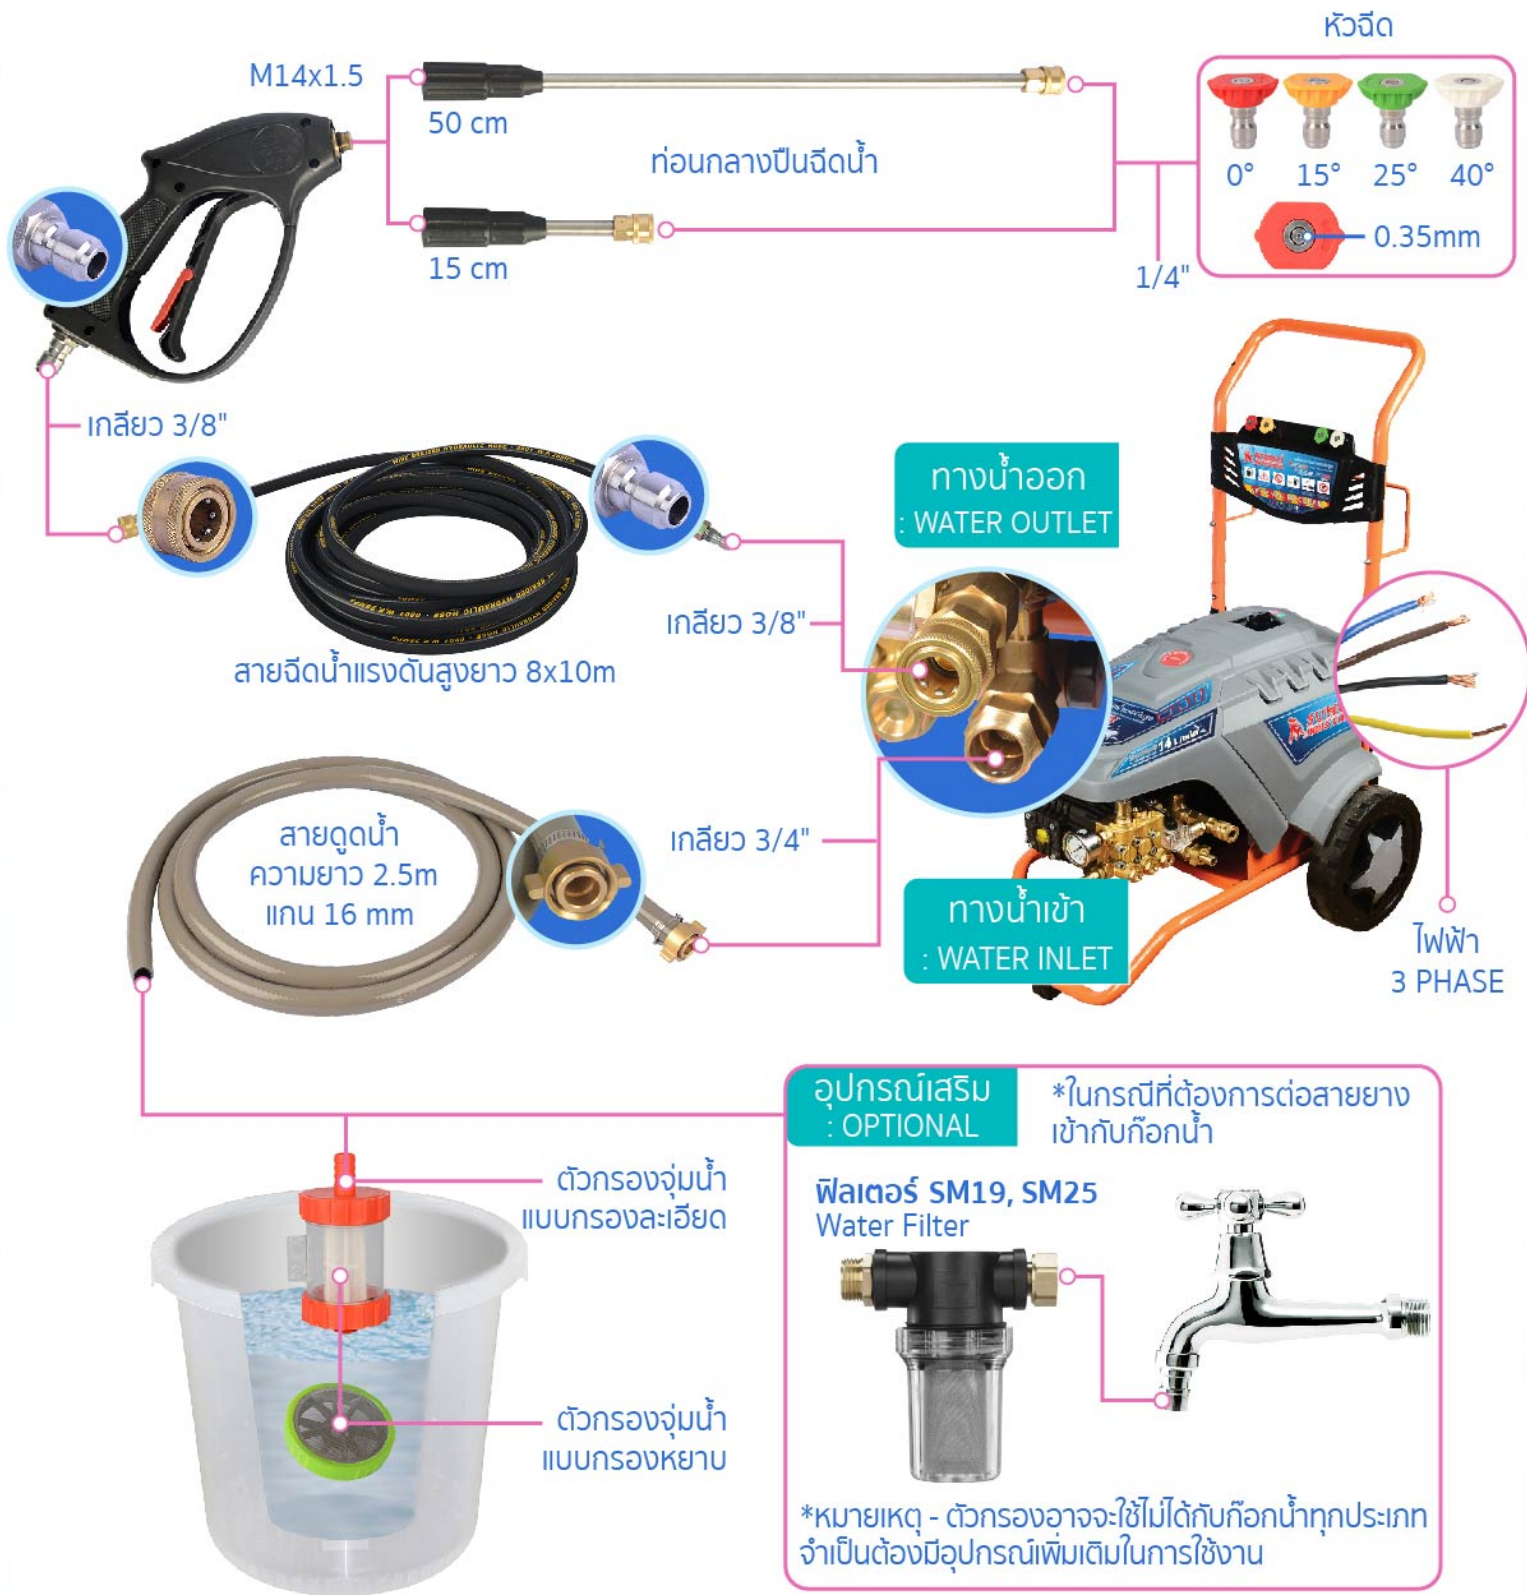




เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

High Pressure Washer



Spare Parts

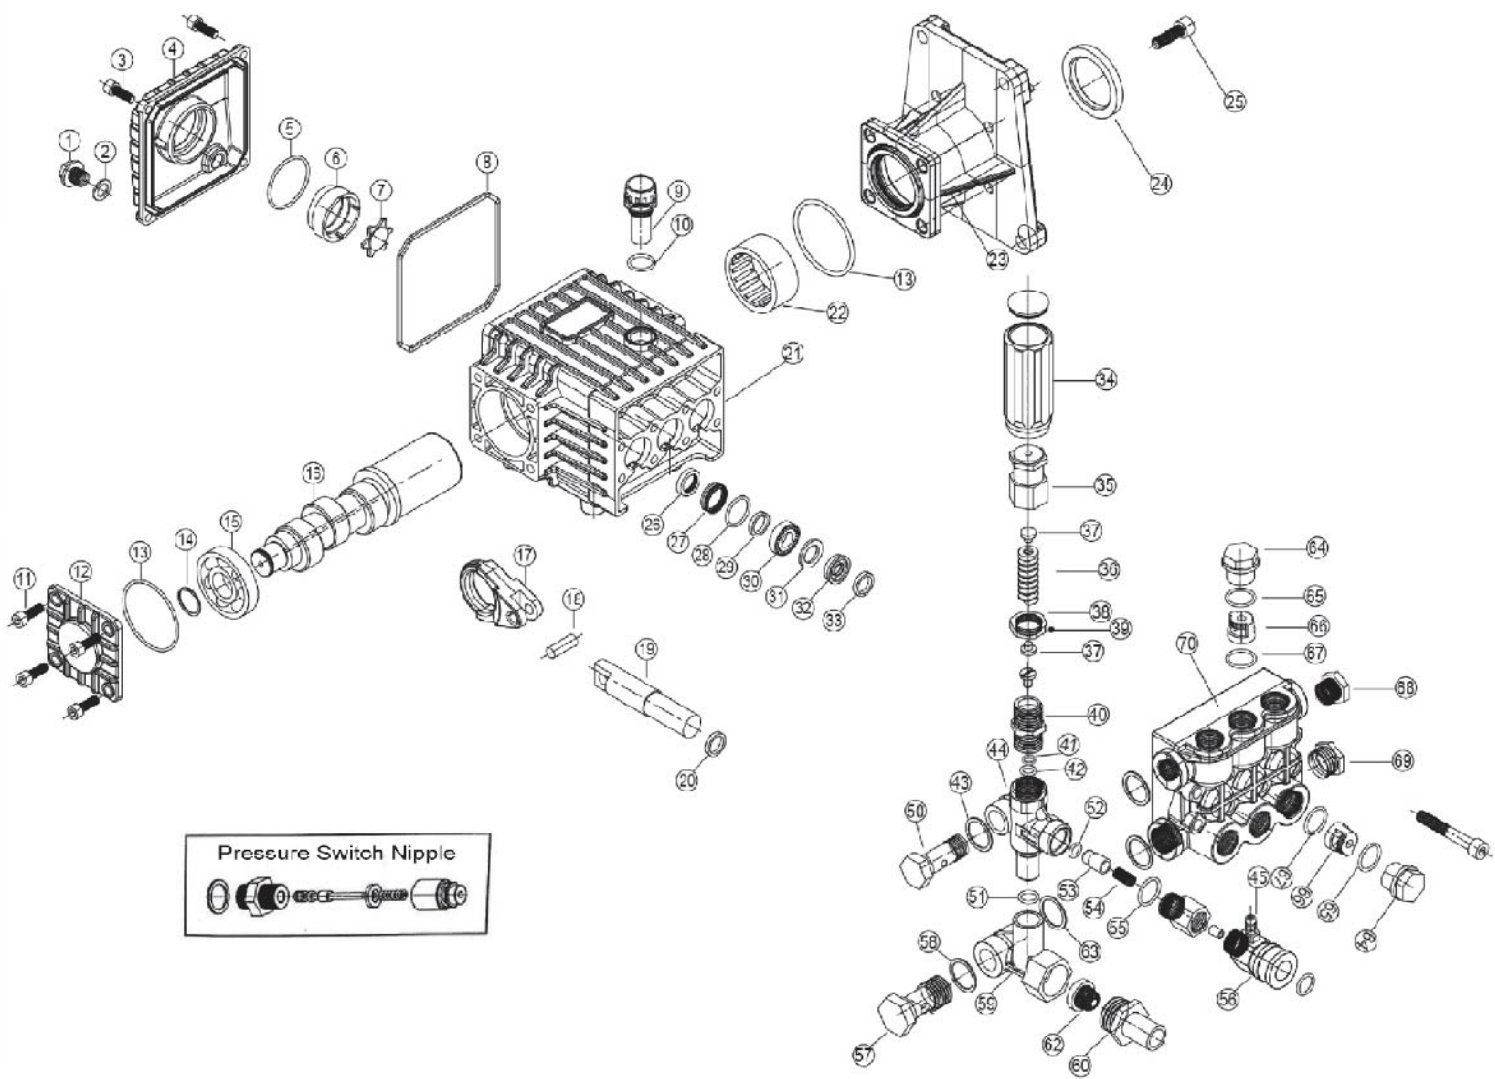



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

High Pressure Washer



Spare Parts

NO	Name	Specifications	Qty	Price
1	DRAIN PLUG		1	
2	O-RING		1	
3	SCREW		4	
4	CRANKCASE COVER		1	
5	O-RING		1	
6	OIL SIGHT GLASS		1	
7	FIX CLIP		1	
8	O-RING		1	
9	DIPSTICK		1	
10	O-RING		1	
11	SCREW		4	
12	CRANKCASE COVER		1	
13	O-RING		1	
14	SRIAP RING		1	
15	BALL BEARING		1	
16	CRANKSHAFT		1	
17	CONNECTING ROD		3	
18	FIX PIN		3	
19	CERAMIC PLUNGER		3	
20	O-RING		3	
21	CRANKCASE		1	
22	NEEDLE BEARING		1	
23	FLANGE		1	
24	CRANKSHAFT OIL SEAL		1	
25	BOLT		1	
26	PLUNGER OIL SEAL		3	
27	RETAINER RING		3	
28	O-RING		3	
29	LOW PRESSURE SEAL		3	
30	SEAL COMPACTION RING		3	
31	SEAL COMPACTION FLAKE		3	
32	HIGH-PRESSURE SEAL		3	
33	SUPPORTING RING		3	
34	PLASTIC CAP		1	
35	KNOB		1	
36	SPRING		1	



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

High Pressure Washer



Spare Parts

NO	Name	Specifications	Qty	Price
37	SPRING SEAT		2	
38	JAM NUT		1	
39	FIX SCREW		1	
40	UNLOADER VALVE		1	
41	VALVE SEAT		1	
42	O-RING		1	
43	GASKET		2	
44	VALVE HOUSING		1	
45	SOAP SUCTION NOZZLE		1	
49	O-RING		1	
50	OUTLET FIX SCREW		1	
51	O-RING		1	
52	O-RING		1	
53	CONE VALVE		1	
54	SPRING		1	
55	O-RING		1	
56	OUTLET QUICK CONNECTOR		1	
57	INLET FIX SCREW		1	
58	GASKET		2	
59	INLET TEE JOINT		1	
60	WATER INLET BEVEL CONNECTOR		1	
62	INLET WATER FILTER		1	
63	GASKET		2	
64	VALVE PLUG		6	
65	O-RING		1	
66	CHECKING VALVE ASSY		6	
67	O-RING		6	
68	OUTLET PLUG		1	
69	INLET PLUG		1	
70	BRASS CYLINDER		1	
71	BOLT		1	



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE
WASHER

380V/50HZ

HW300



ปริมาณ
น้ำเยอะถึง **15 L/min** Max. flow

แรงดันน้ำ
สูงสุด **300 Bar** Max. pressure

12.6 HP มอเตอร์ 4 POLE Quantity Of Pole

3 สาย 3 เฟส 380V



เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง

Suitable for small to medium
sized industries



62,000.-/Pc
1 Pc/Carton

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดแรงดันน้ำสูงสุด (Max. pressure)	300 Bar
แรงดันขณะทำงาน (Working pressure)	280 Bar
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด (Max. flow rate)	15L/min
อัตราการไหลของน้ำขณะทำงาน (Working flow rate)	14.1L/min
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ไฟฟ้า (Input Voltage/Frequency)	380V/50HZ
กำลังไฟฟ้า (Power)	9500W (9.5Kw)
ความเร็วรอบ (Speed)	1450RPM
โพล (Quantity Of Pole)	4 Pole
ชนิดของมอเตอร์ (Motor type)	Triplex Direct Drive
ประเภทตัวเชื่อมต่อ (Connector Type)	3/8" Quick Connector
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (Max Temp.)	50°C
น้ำหนักรวม (Gross weight)	95 kg
ขนาดสินค้า (Dimensions)	W68xL88xH100 cm

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard accessories)



1. สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 8x10m ข้อต่อสวมนเร็ว 3/8"
2. สายดูดน้ำ ความยาว 2.5m
3. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
4. ท่อนกลางปืนฉีดน้ำขนาด 50cm
5. ด้านจับเสริมสำหรับปืนฉีดน้ำ
6. ตัวกรองจุ่มน้ำแบบกรองละเอียด
7. ตัวกรองจุ่มน้ำแบบกรองหยาบ
8. หัวฉีด
• สีแดง 0° • สีเหลือง 15° • สีเขียว 25°
• สีขาว 40° • สีดำ (สำหรับฉีดโฟม) 40°

WARNING

1. ห้ามฉีดน้ำใส่เครื่องอัดฉีด เพราะจะทำให้เครื่องเสียหายได้
2. อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และคำแนะนำทั้งหมด



ก่อนใช้งานต้องเปลี่ยนเป็น
จุกจุ่มน้ำมันก่อนเสมอ



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง


HIGH PRESSURE
WASHER

380V/50HZ

HW300



ASSEMBLY

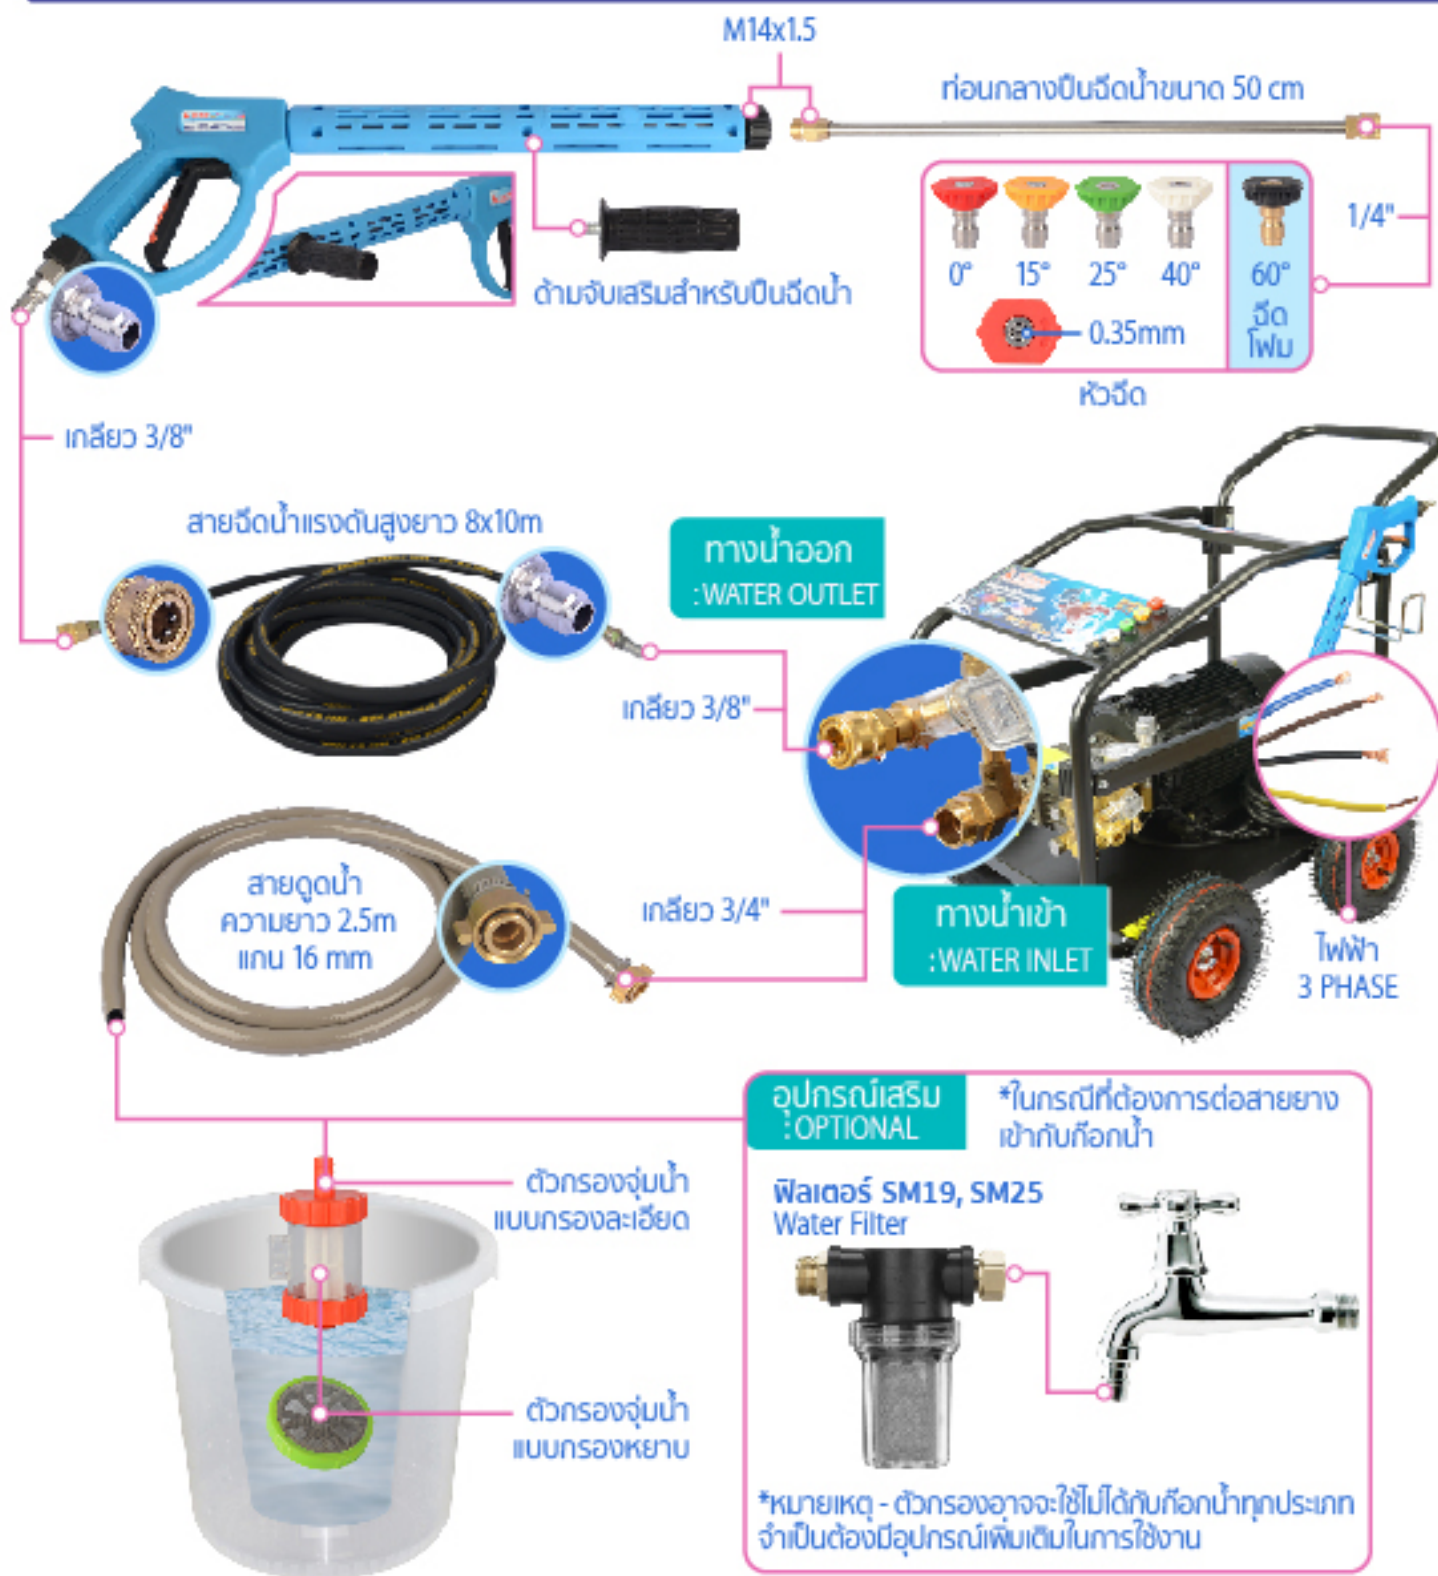



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง


HIGH PRESSURE
WASHER

380V/50HZ

HW300



SPARE PARTS

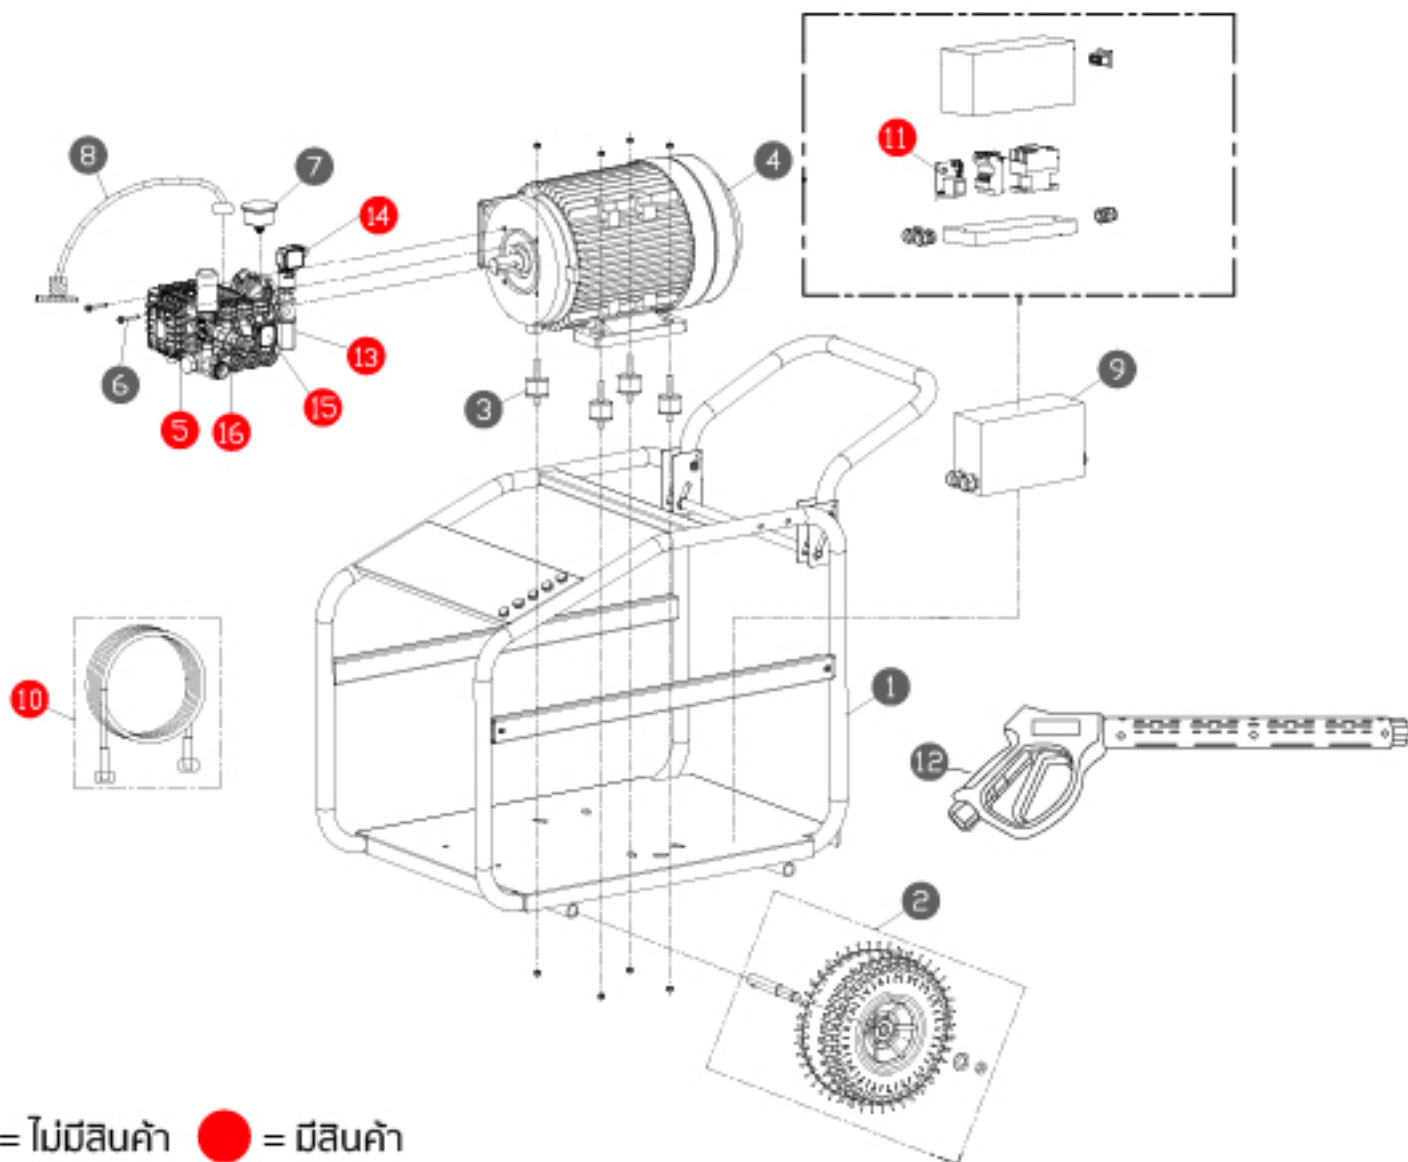

● = ไม่มีสินค้า ● = มีสินค้า

NO.	NAME	QTY	PRICE
1.	โครงเครื่องฉีดน้ำ / Frame		
2.	ล้อ / Wheel		
3.	ปะเก็นยาง / Rubber Gasket		
4.	มอเตอร์ / Motor		
5.	หัวปั๊มแรงดันสูง / Plunger Pump 1814		15000.-
6.	สกรู / Screw		
7.	เกจวัดความดัน / Pressure Gauge		
8.	สายดูดน้ำและตัวกรอง / Water Inlet Pipe&Filter		

NO.	NAME	QTY	PRICE
9.	กล่องควบคุม / Control Box		
10.	สายฉีดน้ำแรงดันสูง / High Pressure Hose		
11.	แผงวงจร 380V / Circuit Board 380V		950.-
12.	ปืนฉีดน้ำ / Gun		
13.	ชุดวาล์วระบายแรงดัน / Set Pressure Relief Valve		1890.-
14.	เซนเซอร์เช็คแรงดันน้ำเข้า / Inlet Water Pressure Sensor		850.-
15.	เซนเซอร์เช็คแรงดันน้ำออก / Outlet Water Pressure Sensor		850.-
16.	ข้อต่อ 3 ทาง / 3Way Shutdown		250.-



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง


HIGH PRESSURE
WASHER

380V/50HZ

HW300

Super
Flow

SPARE PARTS

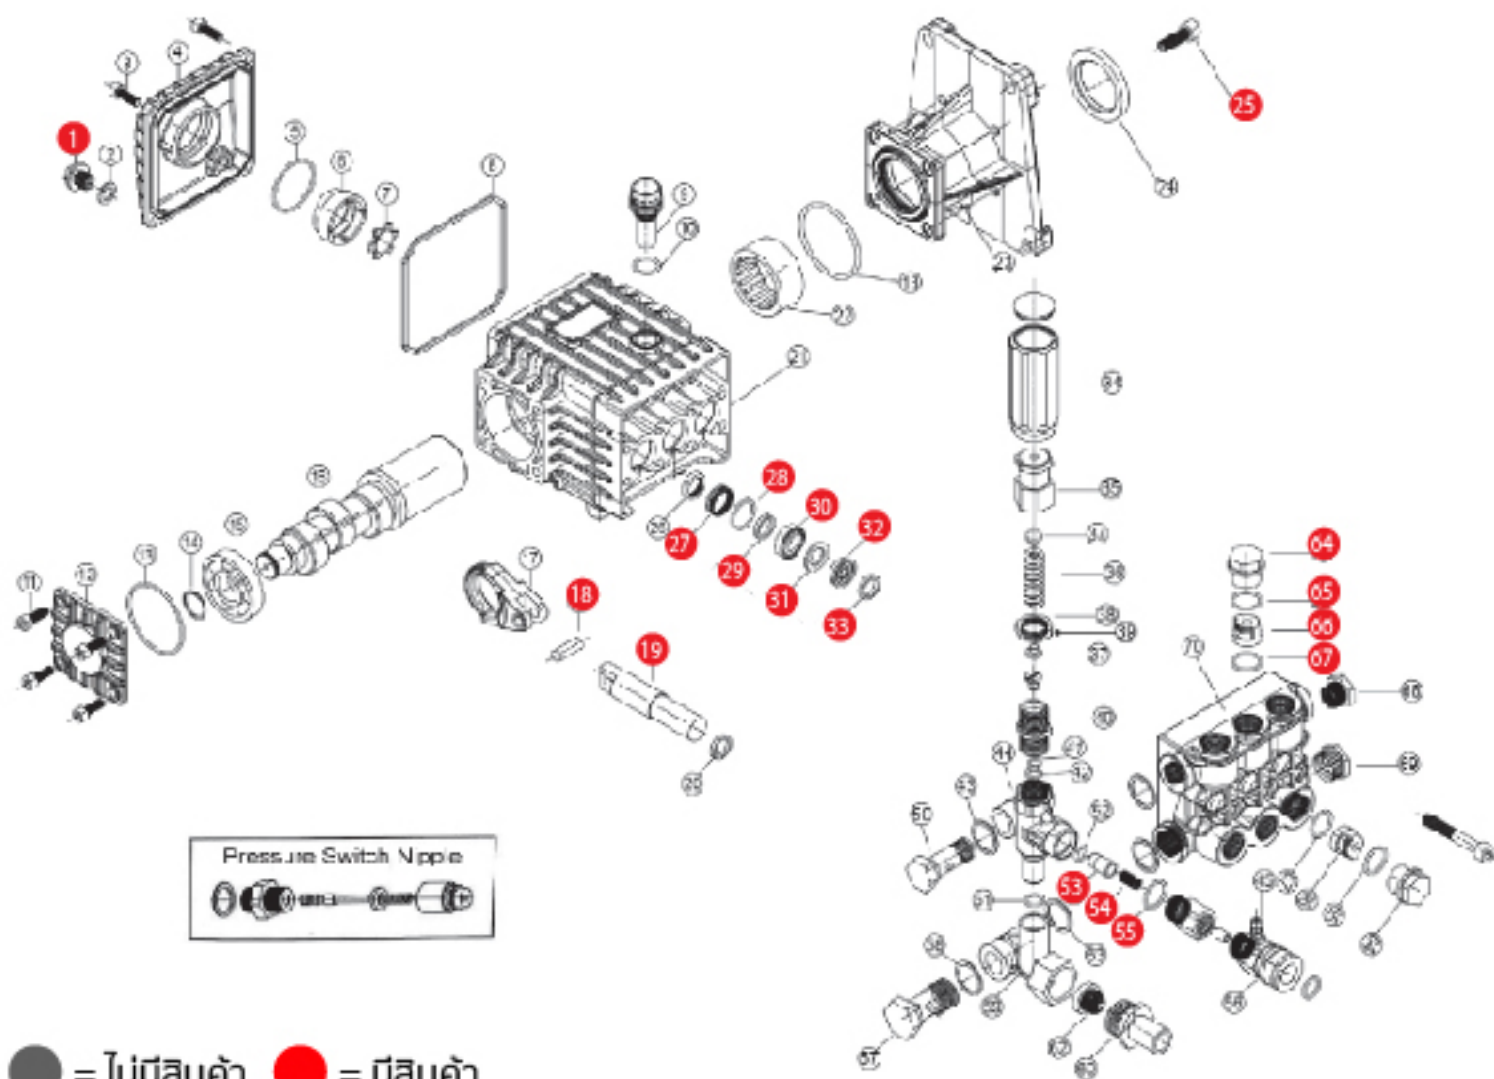

● = ไม่มีสินค้า ● = มีสินค้า

	NO.	NAME	QTY	PRICE
●	21	เสื้อสูบ / Crank Case	1	
●	65,66,67	ชุดวาล์วฝาหน้า / Cheking Valve Assy	1	
●	25,27	ชุดซีลน้ำเสื้อสูบ / Gasket Locating Ring	1	
●	18,19	ปลอกลูกสูบ / Plunger	1	
●	1,-71	ชุดหัวปั๊ม / Pump Head set	1	
●	64	น็อตสกรู / Screw	1	
●		ล้อ / Wheel	1	
●	53,54,55	ชุดวาล์วปรับแรงดันน้ำ / Water Outlet Cone Valve	1	
●	28,-33	ชุดซีลน้ำ / Water Seal Kits	1	



เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง


High Pressure Washer

HW300

SPARE PARTS

NO	Name	Specifications	Qty	Price
37	SPRING SEAT		2	
38	JAM NUT		1	
39	FIX SCREW		1	
40	UNLOADER VALVE		1	
41	VALVE SEAT		1	
42	O-RING		1	
43	GASKET		2	
44	VALVE HOUSING		1	
45	SOAP SUCTION NOZZLE		1	
49	O-RING		1	
50	OUTLET FIX SCREW		1	
51	O-RING		1	
52	O-RING		1	
53	CONE VALVE		1	
54	SPRING		1	
55	O-RING		1	
56	OUTLET QUICK CONNECTOR		1	
57	INLET FIX SCREW		1	
58	GASKET		2	
59	INLET TEE JOINT		1	
60	WATER INLET BEVEL CONNECTOR		1	
62	INLET WATER FILTER		1	
63	GASKET		2	
64	VALVE PLUG		6	
65	O-RING		1	
66	CHECKING VALVE ASSY		6	
67	O-RING		6	
68	OUTLET PLUG		1	
69	INLET PLUG		1	
70	BRASS CYLINDER		1	
71	BOLT		1	

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUMO HPI-1860
High Pressure Washer HPI-1860 Part

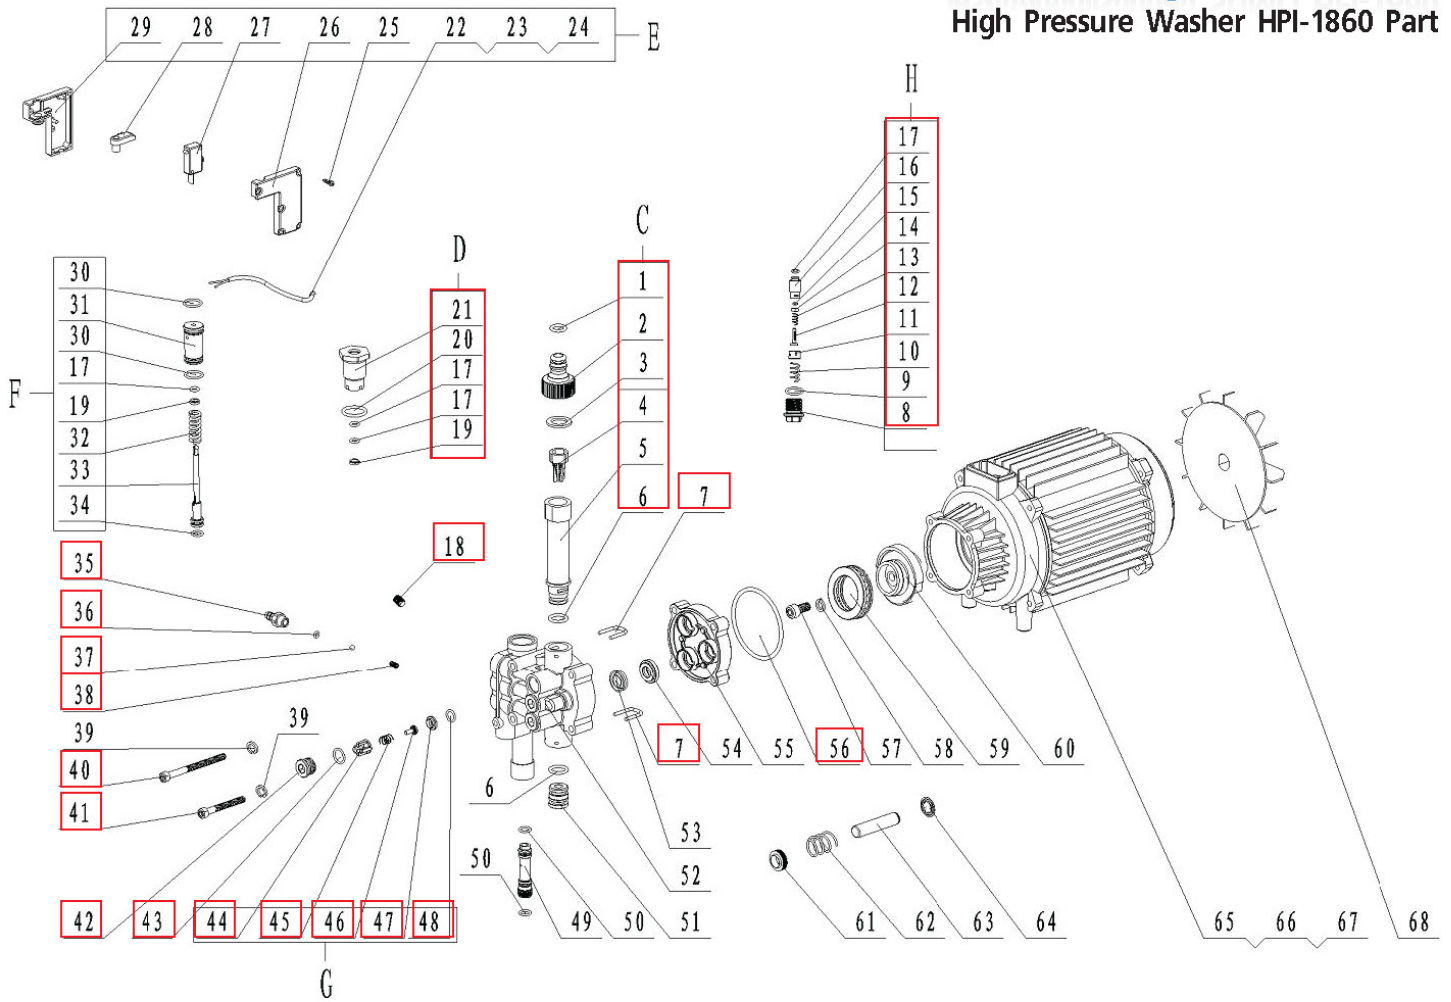



เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง SUMO HPI-1860

High Pressure Washer HPI-1860 Part

REF	DESCRIPTION	ราคา	QTY	REF	DESCRIPTION	ราคา	QTY
1	O-RING, 12.5×2.65	10.-	1	31	PROTECTOR OF SLIDE-VALVE		1
2	WATER INLET JOINT	30.-	1	32	SPRING $\Phi 1.8 \times \Phi 9.8 \times 36$		1
3	FOURSQUARE SHIM	10.-	1	33	SLIDE-VALVE		1
4	FILTER NET	10.-	1	34	O-RING 8.75×1.8		1
5	WATER INLET CONNECTOR	20.-	1	35	SUCTION CONNECTOR	60.-	1
6	O-RING, 14×2.65	10.-	2	36	O-RING 4×1.5	10.-	1
7	U-PIN	10.-	2	37	SUCTION STEEL BALL, $\Phi 4.763$	10.-	1
8	KEEP PRESSURE SCREW, M 16×1	10.-	1	38	SUCTION SPRING, $\Phi 0.3 \times 4.5 \times 8$	10.-	1
9	O-RING 12.5×1.8	10.-	1	39	SPRING SHIM, $\Phi 6$		4
10	SPRING $\Phi 0.4 \times \Phi 9.5 \times 15$	10.-	1	40	INTERNAL HEXAGONAL BOLT, M6×75	15.-	2
11	VALVE COVER	10.-	1	41	INTERNAL HEXAGONAL BOLT, M6×50	15.-	2
12	VALVE HANDLE	10.-	1	42	SCREW OF IN/OUT VALVE, M6×1.5	30.-	6
13	SPRING $\Phi 0.95 \times \Phi 5.05 \times 12$	10.-	1	43	O-RING, 13.7X1.8	10.-	6
14	PRESSURE RING	10.-	1	44	BODY OF IN/OUT VALVE	10.-	6
15	O-RING 2.5×1.8	10.-	1	45	SPRING OF IN/OUT VALVE, $\Phi 0.4 \times 7.3 \times 11$	10.-	6
16	VALVE BOBY	10.-	1	46	CORE OF IN/OUT VALVE	10.-	6
17	O-RING 4.87×1.8	10.-	4	47	BASE OF IN/OUT VALVE	10.-	6
18	BLOCK CHAPTER, M5	10.-	2	48	O-RING, 10.6X1.8	10.-	6
19	PRESSURE RING	10.-	2	49	SUCTION NOZZLE		1
20	O-RING, 19×2.65	10.-	1	50	O-RING, 8.75X1.8		2
21	END COVER, M22×1.5	40.-	1	51	BLOCK OF WATER INLET		1
22	STOP SYSTEM CABLE, $2 \times 1.5 \text{mm}^2 \times 340 \text{mm}$		1	52	PUMP HEAD		1
23	INSERTS SPRING 6.3		3	53	Y-RING, $\Phi 12 \times 20 \times 5.3$		3
24	PROTECTOR OF INSERTS SPRING 6.3		3	54	ORIENTED COVER		3
25	TAPPING SCREW, ST3×12		5	55	INTERMEDIATE BODY		1
26	LID OF MICROSWITCH BOX		1	56	O-RING, 64X2.2	10.-	2
27	MICROSWITCH		1	57	INTERNAL HEXAGONAL BOLT, M8×16		1
28	PUSH ARM		1	58	SPRING SHIM, $\Phi 8$		1
29	MICROSWITCH BOX		1	59	THRUST FORCE BALL BEARING, 51107		1
30	O-RING 15×1.8		2	60	BEARING HOUSING, 8°		1
61	SKELETON RING, $\Phi 12 \times 20 \times 5/7$		3	65	MOTOR		1
62	PLUNGER SPRING, $\Phi 1.6 \times 18.2 \times 28$		3	66	EARTHING SCREW, M4×6		1
63	PLUNGER, $\Phi 12 \times 53$		3	67	EARTHING SHIM, $\Phi 4$		1
64	PLUNGER FOLLOWER		3	68	FAN		1
C	WATER INLET JOINT MODULE		1	F	SPILOVER VALVE MODULE		1
D	END COVER MODULE		1	G	IN/OUT VALVE MODULE		6
E	AU-STOP SWITCH MODULE		1	H	PRESSURE MAINTAINING VALVE MODULE		1

สายส่งน้ำ Poly PU



Type	Diamension	Lot	Price
ผ้าใบ Poly PU	2"	102701006854100	
ผ้าใบ Poly PU	3"	102701006054100	

สายส่งน้ำ Polylon



Type	Diamension	Lot	Price
ผ้าใบ Polylon	2"	102701007054100	
ผ้าใบ Polylon	3"	102701006254100	

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง-ยาว (M14x1.5)



เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง APGF175060T สำหรับงานหนัก 175Bar

32,000.-

สำหรับงานหนักที่ต้องการแรงดัน และปริมาณน้ำสูง

7.0HP



Gas Powered Pressure Washer

Max. Pressure	: 175Bar, 2500PSI
Flow Rate	: 600L/H, 2.5GPM
Pump Model	: Triple X Pump
Motor	: 7.0HP
Engine	: Lifan Engine
Dimension	: 58x54x56cm
Weight (GW)	: 47Kg
Certification	: ISO 9001
Lot	: 072836008054042

FEATURE

- 1) ปรับความดันเพื่อการทำความสะอาดต่าง ๆ
- 2) หัวฉีดพ่นชักฟอก และสามหัวฉีดแรงดันสูงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- 3) ยางลมมีฟังก์ชันการป้องกันการ vibration ที่ดี
- 4) กรอบที่แข็งแรงและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- 5) เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายนอกอาคารในเขตเทศบาล ค่ายทหาร ท่าเรือ เป็นต้น

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง APER275090 สำหรับงานหนัก 275Bar

79,000.-

สำหรับงานหนักที่ต้องการแรงดัน และปริมาณน้ำสูง

12.5HP



Electric Pressure Washer


Max. Pressure	: 275Bar, 4000PSI
Flow Rate	: 900L/H, 4.0GPM
Power Model	: 9.2KW/380V/HP
Motor	: 11KW/380V
Dimension	: 95x73x102cm
Weight (GW)	: 95Kg
Certification	: ISO 9001
High Pressure Hose	: AL3115 (15.5M)
High Pressure Gun	: AC2205
Lot	: 072836008054044

ลักษณะใช้งาน

ใช้สำหรับงานหนัก ที่ต้องการแรงดันในการอัดฉีดสูง เช่น งานล้างเรือ, ล้างรถบรรทุก, งานล้างภาพสีบนผนัง, งานล้างพื้นถนน เป็นต้น

อะไหล่เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง สำหรับงานหนัก 275 Bar

Parts of Electric Pressure Washer APER275090

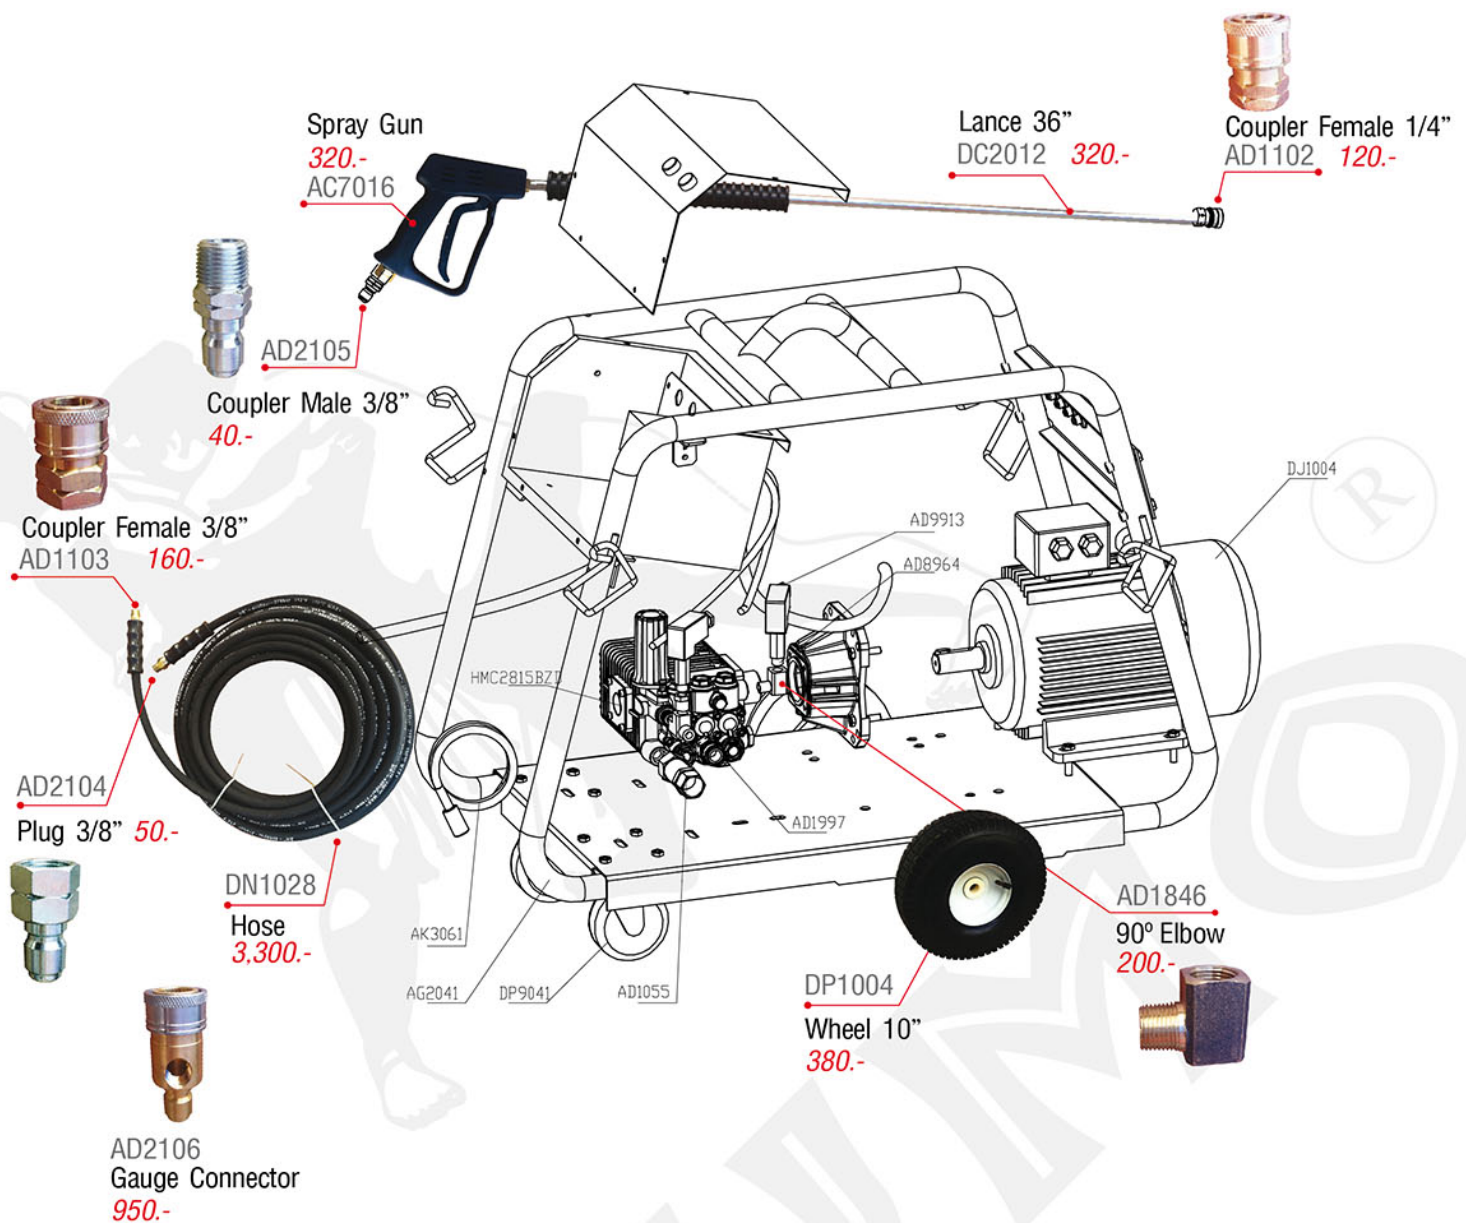

เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง สำหรับงานหนัก 275Bar

Electric Pressure Washer APER275090

79,000.-



Pressure	: 275Bar, 4000PSI
Flow	: 900L/H, 4.0GPM
Power	: 9.2KW/380V/HP
Pump	: Industrial Triplex Pump
Motor	: 11KW/380V
Dimension	: 95x73x102cm
Weight (GW)	: 95Kg
Certification	: ISO 9001
High Pressure Hose	: AL3315 (15.5M)
High Pressure Gun	: AC2205
Lot 020236008054063	



DP3018
ข้อต่อตัวต่อ 3/4-11.5NH
Lot 072836008054006



Detergent nozzle and 4 high pressure nozzle can be changed quickly



Adjustable pressure for various cleaning purpose



Industrial grade triplex pump has brass manifold and oil sight glass



Electric leakage protection design shuts off the power supply to prevent from electric shock



High Pressure Gun Mod. AC2205



High Pressure Hose Mod. AL3115
ขนาด 3/8" ยาว 16 เมตร W.P. 4000psi
not for steam use

300.-



Option

Water inlet Hose Kit Mod. AL0818
สายน้ำเข้าเครื่องแบบพิเศษ สำหรับงานหนัก
ที่ตอ้งใช้น้ำมาก
Lot 072836008054040

ขายแยกต่างหาก

ลักษณะเฉพาะ: (Characters)

- Strong tube rollcage structure provides sufficient protection for the part
- Suitable for high-intensity cleaning in construction, agriculture, municipal and manufacturing application

ลักษณะใช้งาน

ใช้สำหรับงานหนัก ที่ต้องการแรงดันในการอัดฉีดสูง เช่น งานล้างเรือ, ล้างรถบรรทุก, งานล้างภาพสับบผนัง, งานล้างพื้นถนน เป็นต้น

