# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน

## FLAP DISC

SUMO® INDUSTRIAL

### *ใบเจียรผ้าทรายซ้อน SUMO กัดกินชิ้นเนื้องานเร็ว ขัด เจียร ได้ไวกว่า ประสิทธิภาพสูง*

- *สามารถ ขัด เจียร ตกแต่งผิวเตรียมชิ้นงานได้ภายในขั้นตอนเดียว*
- *ด้วยลักษณะของใบเจียรผ้าทรายซ้อนคือนำผ้าทรายทรายมาตัดเป็นชิ้นแล้วมาเรียงซ้อนกันเป็นรูปวงกลม มีช่องว่างระหว่างแผ่นผ้าทรายเป็นช่องระบายฝุ่น ผ้าทรายจึงไม่อุดตัน ไม่ก่อให้เกิดความร้อน และไม่ทำให้ชิ้นงานไหม้*

**จุดเด่น**

- ใบเจียรผ้าทรายซ้อน SUMO เกรดดี คุณภาพสูงกว่าจานทรายซ้อนทั่วไปในท้องตลาด
  - เนื่องจาก แผ่นผ้าทรายทำจากผ้า *Cotton 100%* เส้นใยฝ้ายเมื่อนำมาทอเป็นผ้า จะได้ผ้าที่แข็งแรง ทนทาน ผ้า Cotton มีคุณสมบัติ ทนความร้อน และระบายความร้อนได้ดี เมื่อนำไปเจียรผ้าทรายจะคม เพราะตัวผ้าและ เม็ดทรายสึกพร้อมกัน
  - ถ้าเป็นผ้าทราย Polyester จะระบายความร้อนได้ไม่ดีและไม่ทนความร้อนสูง เมื่อเจียรไปเรื่อยๆ ความร้อนจะทำให้เส้นใยหดตัวและจับตัวเป็นก้อน ทำให้เม็ดทรายหลุดร่อนเหลือแต่ผ้าทราย ผ้าทรายจึงทื่อ ใช้งานไม่ได้
- ผลิตจากเม็ดแร่อลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง คม กินชิ้นงานได้เร็วและต่อเนื่อง
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหัก กาวหลุด จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

**การใช้งานและประเภทอุตสาหกรรม**

ใช้ในงานเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบคม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะเหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้เฟอร์นิเจอร์

สามารถใช้ได้กับทุกประเภทอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมโลหะทั่วไป
อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์

**เครื่องมือ**

สามารถใช้ได้กับ
เครื่องเจียรไฟฟ้าทั่วไป

**คำแนะนำ**

เบอร์ #40-#60 เม็ดทรายหยาบ (Coarse) ใช้สำหรับเจียรเหล็กหนาๆ ขัดสนิม ขัดไม้โดยที่ผ้าทรายจะไม่อุดตัน
Coarse type: Suitable for grinding thick steel, wood, rust removal

เบอร์ #80-#150 เม็ดทรายหยาบปานกลาง (Medium) สำหรับลบรอยเชื่อม ลบครีบคม จากงานหล่อ ลบคมสแตนเลส ขัดเกลี่ยผิว ขัดแต่งผิวทั่วไป
Medium type: Suitable for weld blending, deburring stainless steel, blending, polishing and pre-polishing

เบอร์ #180-#400 เม็ดทรายละเอียด (Fine) สำหรับเกลี่ยผิวขัดผิวทั่วไป ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย
Suitable for polishing, cleaning and finishing on surface

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4" SOFT FLAP DISC

## "คม เข้าถึงทุกซอกมุม"

### SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Size | : 100x16mm |
| Type | : Soft Back |
| Max. Speed | : 15300 RPM |

**หลังอ่อน Soft Back**

| Grit no. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | #40 | #60 | #80 | #100 | #120 |
| | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 |

**30.-/Pc**
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

- แผ่นผ้าทรายมีขนาดหน้ากว้าง 25 mm ทำให้ทนทาน
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหา ผ้าหัก กาวหลุด และมีอายุการใช้งานนาน
- ผ้าทรายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นสูง สามารถเจียร ขัดตามซอกมุม พื้นผิวโค้งบริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก โดยไม่ทำให้เกิดรอยเป็นร่องลึก
- ใช้สำหรับเจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตัวใบผ้าทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว

การใช้งาน : ใช้ในงานเจียรเหล็ก ขัดลบ ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบคริบคม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

เหมาะสำหรับ : เจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตัวใบผ้าทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สเตนเลส รวมทั้งงานไม้เฟอร์นิเจอร์

**Application** : It uses grinding, deburring, polishing, finishing, including rust and weld removal. Soft flap disc is very flexible it is conformable to grinding in corner concave or convex surface and hard-to-reach places.

**Suitable for** : Every material such as metal, steel, stainless steel and wood.

คำเตือน WARNING

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4.5" SOFT FLAP DISC

## JUMBO SIZE

### SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Size | : 115x16mm |
| Type | : Soft Back |
| Max. Speed | : 13,700 RPM |

**Grit no.** #180 | #320

**32.-/Pc**
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

## ขนาดผ้าทรายใหญ่กว่าเดิม คมขึ้น งานเสร็จไว ใช้ได้นาน

*สำหรับงานขัดเจียรสแตนเลส ขัดลบรอยเชื่อม ขัดลอกสี-สนิม*
*ในบริเวณที่เข้าถึงยาก ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง*

ใช้ในงานเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบคม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิว ในขั้นตอนสุดท้าย สำหรับเจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตัวใบผ้าทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้เฟอร์นิเจอร์

Application : It uses grinding, deburring, polishing, nishing, including rust and weld removal. Soft ap disc is very exible it is conformable to grinding in corner concave or convex surface and hard-to-reach places. Suitable for every material such as metal, steel, stainless steel and wood.

คำเตือน WARNING

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันละอองไอ และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน 4.5"

FLAP DISC 115x16 mm

SIZE JUMBO

ผ้าเกรดพิเศษ

คมกริบ

ไร้เทียมทาน

เข้าถึงทุกซอกทุกมุม

▶ สินค้ากำลังจะเข้า

| GRIT | PRICE |
|---|---|
| #40 | 35.-/Pc |
| #60 | 35.-/Pc |
| ▶ #80 | 35.-/Pc |
| ▶ #100 | 35.-/Pc |
| ▶ #120 | 35.-/Pc |

| GRIT | PRICE |
|---|---|
| #150 | 35.-/Pc |
| #180 | 35.-/Pc |
| ▶ #240 | 35.-/Pc |
| ▶ #320 | 35.-/Pc |
| ▶ #400 | 35.-/Pc |

## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

T-27

| | | |
|---|---|---|
| ขนาดสินค้า (Size) | : | 4.5" (115x16mm) |
| ประเภท (Type) | : | Flap Dise |
| ความเร็วรอบ (Max. Speed) | : | 70 m/s 13,300 RPM |
| จำนวนบรรจุ (Packing) | : | 10 Pcs/Box , 200 Pcs/Ctn |

## เหมาะสำหรับ

ขัดเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอบเชื่อม ลบครีบคม ขัดเกลี่ยผิว ทำความสะอาด และขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

•ผ้าทรายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นสูง สามารถขัดเจียรตามซอกมุม พื้นผิวโค้งบริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงยาก โดยไม่ทำให้เกิดรอยเป็นร่องลึก •ผลิตจากผ้าทรายคุณภาพสูง ขนาดของแผ่นผ้าทรายกว้างและขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม •มีความคม ขัดได้รวดเร็ว งานเสร็จไว ใช้งานได้นานกว่าในเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไปในท้องตลาด •ยึดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ ไม่เกิดปัญหาผ้าหักและกาวหลุด

•THE FLAP PAD IS SOFT AND HIGHLY FLEXIBLE, ABLE TO GRIND IN CORNERS OR CURVED SURFACE IN A SMALL AREA TO HARD REACH PART WITHOUT CAUSING DEEP TRENCHES. - MADE FROM FLAP PAD HIGH QUALITY, THE FLAP PAD SIZE IS WIDER AND BIGGER. - SHARP, FAST POLISHING AND FINISH WORK QUICKLY. LONGER LIFE THAN A FLAP DISC IN THE MARKET. - FIRMLY FIXED WITH SPECIAL GLUE, DON'T HAVE BROKEN FABRIC AND LOOSE GLUE PROBLEM. - USE FOR GRINDING STEEL, RUST, REMOVE WELD, SHARP BURRS, POLISH WORK PIECES, CLEAN AND FINISHING THE SURFACE AT THE FINAL STAGE.

**WARNING**

• ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ

• DO NOT OVERSPEED. • WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4" II
## SOFT FLAP DISC

**หลังอ่อน Soft Back**

## ผลิตจาก ผ้าทรายเยอรมัน
GERMAN CLOTH AND SHARPEST ชนิดพิเศษที่คมที่สุด

## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Size | : 100x16mm |
| Type | : Soft Back |
| Max. Speed | : 13,700 RPM |
| Net Weight | : 700 g/Box |

| Grit no. | #120 | #240 | #320 | 60.-/Pc |
|---|---|---|---|---|

10Pcs/Box 200Pcs/Carton

- ผลิตจากผ้าทรายพิเศษที่คมที่สุด ขัดได้เร็ว งานเสร็จไวใช้ได้นานกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไปในท้องตลาด
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหัก กาวหลุด และมีอายุการใช้งานนาน
- ใช้สำหรับขัดเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม ลบครีบคม ขัดเกลี่ยผิวขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย
- ผ้าทรายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นสูง ขัดเจียรตามซอกมุมพื้นผิวโค้งบริเวณพื้นที่เล็กๆ โดยไม่ทำให้เกิดรอยเป็นร่องลึก
- เหมาะกับชิ้นงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้เฟอร์นิเจอร์

**APPLICATION :** It uses grinding, deburring, polishing, finishing,including rust and weld removal. Soft flap disc is very flexible it is conformable to grinding in corner concave or convex surfaceand hard-to-reach places.
**SUITABLE FOR :** Every material such as metal, steel, stainless steel and wood.

คำเตือน WARNING

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

SUMO INDUSTRIAL

DOUBLE FLAP DISC

# TURBO

## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Grit no. | : 240 |
| Size | : 100x16mm |
| Backing Size | : 90 mm |
| Type | : Hard Back |
| Max. Speed | : 13,700 RPM |

**30.-/Pc**

10Pcs/Box 200Pcs/Carton

*ใบเจียรผ้าทรายซ้อนรุ่นเทอร์โบ คม-ทน กว่าเดิม*

*พัฒนากรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดให้ดียิ่งขึ้น*

*ด้วยการนำผ้าทราย 2 แผ่น มาซ้อนกันจึงคม*

*ขัดได้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า งานเสร็จไวกัดกินชิ้นงานได้เร็ว และเข้าถึงทุกซอกมุม*

การใช้งาน : ใช้ในงานเจียรเหล็ก เจียรสแตนเลส งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบคม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

เหมาะสำหรับ : เจียรพื้นผิวที่เรียบบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่

คำเตือน WARNING

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4" II
## DOUBLE FLAP DISC
LONG LIFE ทนกว่า 2X

**TURBO** หลังแข็ง ฝาเหล็ก Steel Hard Back

## สามารถใช้งานได้เต็มใบเจียรได้จนถึง ขอบของฝาเหล็ก

FULL DISC IN USE, FULL EFFICIENCY,
GRINDING TO THE EDGES OF BACKING PLATE

**จุดเด่น :**

- ใบเจียรผ้าทรายซ้อนรุ่นเทอร์โบ คม ทน กว่าเดิม ขัดได้เร็วเป็นสองเท่า ด้วยผ้าทราย 2 ชั้น ซ้อนกัน จึงขัดชิ้นงานได้เร็ว งานเสร็จไว และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่
- สำหรับใช้ขัดสแตนเลส เหล็กคาร์บอน ยึดติดแน่น ด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหัก กาวหลุด มีอายุการใช้งานที่นาน

## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Size | : 100x16mm |
| Type | : Steel Hard Back |
| Backing Size | : 95 mm |
| Max. Speed | : 70 m/s 13,700 RPM |
| Net Weight | : 700 g/Box |

**FEATURE :**

- Made from double sheets provide high stock removal rate, excellent performance and efficiency. More durable than normal flap disc and long life times.
- The double flap disc can effective grinding on wide surface.
- Sand cloth adhesion with special glued, it does not easy broke. High productivity for grinding on stainless, high-alloy steel, mild carbon steel, ferrous metals.

Smooth Finishing

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

| #40 | #60 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง | 30.-/Pc<br>10/กล่อง 200/ลัง |

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4"

## FLAP DISC HARD BACK

100x16 mm

หลังแข็ง ฝาเหล็ก
STEEL HARD BACK

# TURBO

ผ้าเกรดพิเศษ

# คมทน กว่า 3 เท่า

ใช้งานได้เต็มใบ
เจียรได้ถึงขอบฝาเหล็ก

- คมและทนกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไป
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหักหรือกาวหลุด

▶ มีสินค้า

| GRIT | PRICE |
|---|---|
| #40 | 30.-/Pc |
| #60 | 30.-/Pc |
| ▶#80 | 30.-/Pc |
| #100 | 30.-/Pc |
| #120 | 30.-/Pc |

| GRIT | PRICE |
|---|---|
| #150 | 30.-/Pc |
| #180 | 30.-/Pc |
| #240 | 30.-/Pc |
| #320 | 30.-/Pc |
| #400 | 30.-/Pc |

## เหมาะสำหรับเจียร เหล็กและสแตนเลส

**วิธีใช้ :** ใช้เจียรบนพื้นผิวเรียบจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้องศาในการเจียร 0-15 องศา เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจียรเก็บรายละเอียด

## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

| | | |
|---|---|---|
| ขนาดสินค้า (Size) | : | 4" (100x16mm) |
| ประเภท (Type) | : | Steel Hard Back |
| ขนาดฝาหลัง (Backing Size) | : | 80 mm |
| ความเร็วรอบ (Max. Speed) | : | 70 m/s 13,700 RPM |
| จำนวนบรรจุ (Packing) | : | 10 Pcs/Box , 200 Pcs/Ctn |

**WARNING**

- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันละเก็ด และถุงมือ

- DO NOT OVERSPEED.
- WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4"

FLAP DISC HARD BACK

100x16 mm

หลังแข็ง ฝาเหล็ก
STEEL HARD BACK

# TURBO

## ใช้งานได้เต็มใบ
## เจียรได้ถึงขอบฝาเหล็ก

ผ้าเกรดพิเศษ

## คมทนกว่า 3 เท่า

เหมาะสำหรับเจียร
## เหล็กและสแตนเลส

**คุณสมบัติ :** • คมและทนกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไป • สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่ • ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษจึงไม่เกิดปัญหาผ้าหักหรือกาวหลุด

• SHARP AND DURABILITY ARE MORE THAN NORMAL FLAP DISC. • USE FOR LARGE AREA .
• SPATIAL FLAP DISC AND ADHESIVE, SO THERE IS NO PROBLEM TO BROKEN OR FALLS.

**วิธีใช้ :** ใช้เจียรบนพื้นผิวเรียบจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้องศาในการเจียร 0-15 องศา เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจียรเก็บรายละเอียด

T-27/FLAT – FOR WORKING ON FLAT GRINDING SURFACES. MOST EFFICIENT WHEN USED BETWEEN 0°–15° ANGLE. THE BEST CHOICE FOR SMOOTH FINISHING.

**WARNING**

• ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ

• DO NOT OVERSPEED. • WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.

**ข้อแนะนำ :** ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
MOUNT CORRECTLY.

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4"

## FLAP DISC HARD BACK

100x16 mm

หลังแข็ง ฝาเหล็ก STEEL HARD BACK / สีม่วง PURPLE

MODEL **TURBO**

## ผ้าเกรดพิเศษ คม ทน

## เจียร สแตนเลส

**คม ทนกว่า 3x เท่า**

GRIT NO. **80**

- คมและทนกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไป
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหักหรือกาวหลุด

## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

| ขนาดสินค้า (Size) | ประเภท (Type) | ความละเอียด (Grit No.) | ขนาดฝาหลัง (Backing Size) | ความเร็วรอบ (Max. Speed) | น้ำหนัก (Net Weight) | จำนวนบรรจุ (Packing) | ราคา (Price) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø100x16 mm | หลังแข็ง | 80 | 80 mm | 80 m/s 15300 RPM | 68.5 g/Pc | 10 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn | 35.-/Pc |

**วิธีใช้ :** ใช้ในงานสแตนเลส งานเฟอร์นิเจอร์ ไม้ โลหะ ขัดสนิม ลบครีบ ลบรอยเชื่อม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

**WARNING**

- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ

- DO NOT OVERSPEED.
- WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.

**เหมาะสำหรับ :**

การเจียรบนพื้นผิวเรียบจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้องศาในการเจียร 0-15 องศา เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจียรเก็บรายละเอียด




**ข้อแนะนำ :** ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท

SUMO INDUSTRIAL

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 5" HARDFLAP DISC

## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Grit no. | : 240 |
| Size | : 125x22mm |
| Type | : Hard Back |
| Max. Speed | : 12,200 RPM |

**70.-/Pc**
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ผ้าทรายเรียงซ้อนกันเป็นรูปวงกลมคลายแผ่นดิสก์ มีความสม่ำเสมอ สะดวกในการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดเงาให้สูงขึ้น ใช้สำหรับ งานที่ต้องการ ขัด-ปรับ แต่งผิว ลบรอยเชื่อม เหมาะกับชิ้นงานประเภทโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส เป็นต้น

**Application** : It uses for grinding, deburring, polishing, weld blending, cleaning, finishing, including rust and weld removal.

เหมาะสำหรับ : เจียรพื้นผิวที่เรียบบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่

**Suitable for** : Idea for grinding with large contact areas which can press it with all your might.

คำเตือน WARNING

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

# ใบเจียรผ้าทรายซ้อนทรงตั้ง 4"

## VERTICAL FLAP DISC

### SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Grit no. | : 180 |
| Size | : 100x16mm |
| Max. Speed | : 13,700 RPM |

**150.-/Pc**

10Pcs/Box 100Pcs/Carton

## คมทน กินเนื้องานเร็ว สำหรับขัดชิ้นงานที่เข้าถึงได้ยาก พื้นผิวโค้ง หรือร่อง

ผลิตจากผ้าทรายคุณภาพสูง มีความคม กัดกินชิ้นงานได้เร็วกว่า
ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหัก กาวหลุด และมีอายุการใช้งานนาน
สามารถขัดในพื้นที่ส่วนเว้าส่วนโค้ง ขัดบริเวณร่องด้านในของชิ้นงาน
และส่วนที่ขัดได้ยากได้เป็นอย่างดี ผ้าทรายมีลักษณะเป็นทรงตั้ง
จึงสามารถขัดพร้อมกันทั้ง 2 ด้านของผ้าทราย

คำเตือน WARNING

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°–15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

# FLAP WHEEL

"สำหรับงานสแตนเลสและโลหะ"

# ล้อทรายไม่มีแกน

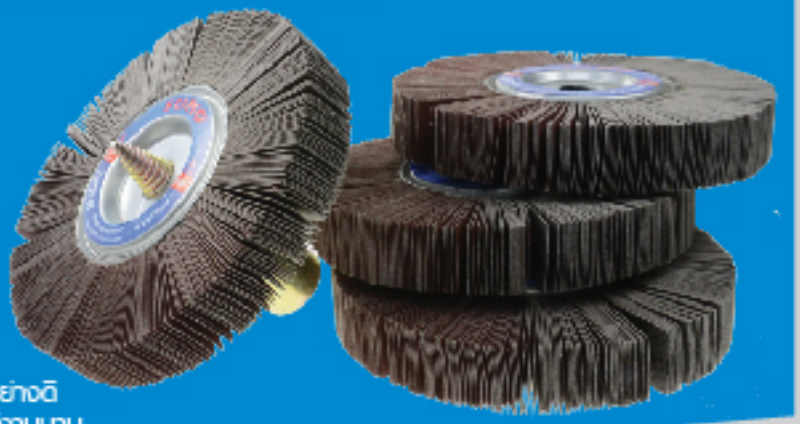

## คุณสมบัติ/FEATURE

- ผลิตจากผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์ คุณภาพสูง ให้ความสม่ำเสมอในการขัด
- เม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์มีความคมมาก ในขณะขัดเมื่อผงขัดแตกตัวออกจากกัน จะทำให้เกิดความคมขึ้นมาใหม่ทำให้ผ้าทรายคมกินชิ้นงานได้เร็ว
- รูปทรงเหมือนวงล้อเมื่อใช้งานจะเกิดความคมที่ต่อเนื่อง ขัดคราบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีช่องว่างสำหรับระบายฝุ่น ทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้บนชิ้นงาน
- มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ขัดได้ทุกรูปทรง บริเวณส่วนเว้าส่วนโค้งได้เป็นอย่างดี
- ผ้าทรายยึดติดแน่นกับแกนด้วยกาวชนิดพิเศษ ไม่แตกหลุดง่าย อายุใช้งานนาน
- รูของล้อทรายดีไซน์พิเศษสำหรับหัวจรวด ใส่ล้อทรายเข้าไปจะใส่ได้แน่นพอดี

## การใช้งาน APPLICATION

ใช้สำหรับขัดเตรียมผิวเพื่อปรับสภาพผิว ขัดลบรอยเชื่อม ลบรอยต่อ ขัดเงา ขัดลายบนสแตนเลส โลหะ และลบคราบส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ เหมาะสำหรับชิ้นงานประเภทสแตนเลส โลหะ เหล็ก

| ขนาด AxB | Front Hole D (mm) | Back Hole C (mm) | Grit | Max. Speed | บรรจุ | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4"x1" (Resin) | 13 | 13 | #60 | | 5/กล่อง 100/ลัง | 160.- |
| | 13 | 13 | #80 | | 5/กล่อง 100/ลัง | 160.- |
| | 13 | 13 | #120 | | 5/กล่อง 100/ลัง | 170.- |
| | 13 | 13 | #240 | | 5/กล่อง 100/ลัง | 205.- |
| | 13 | 13 | #320 | | 5/กล่อง 100/ลัง | 205.- |
| 4"x2" | 13 | 13 | #320 | | 2/กล่อง | 530.- |
| 5"x1" | 16(13) | 25 | #60 | | 5/กล่อง 40/ลัง | 280.- |
| | 16(13) | 25 | #80 | | 5/กล่อง 40/ลัง | 280.- |
| | 16(13) | 25 | #120 | | 5/กล่อง 40/ลัง | 300.- |
| | 16(13) | 25 | #320 | | 5/กล่อง 40/ลัง | 350.- |
| 6"x1" | 16(13) | 25 | #40 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 310.- |
| | 16(13) | 25 | #60 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 310.- |
| | 16(13) | 25 | #80 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 310.- |
| | 16(13) | 25 | #100 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 330.- |
| | 16(13) | 25 | #120 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 330.- |
| | 16(13) | 25 | #150 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 330.- |
| | 16(13) | 25 | #180 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 330.- |
| | 16(13) | 25 | #240 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 380.- |
| | 16(13) | 25 | #320 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 380.- |
| | 16(13) | 25 | #400 | | 4/กล่อง 40/ลัง | 380.- |
| 8"x1" | 25(16) | 25 | #80 | | 4/กล่อง /ลัง | 435.- |
| | 25(16) | 25 | #100 | | 4/กล่อง 24/ลัง | 490.- |
| | 25(16) | 25 | #120 | | 4/กล่อง 24/ลัง | 490.- |
| | 25(16) | 25 | #240 | | 4/กล่อง 24/ลัง | 580.- |
| 8"x2" | 25 | 25 | #120 | | 2/กล่อง | 920.- |
| | 25 | 25 | #180 | | 2/กล่อง | 920.- |
| | 25 | 25 | #240 | | 2/กล่อง | 1,050.- |
| | 25 | 25 | #320 | | 2/กล่อง 16/ลัง | 1,050.- |
| 10"x1" | 25 | 25 | #80 | | 4/กล่อง /ลัง | 800.- |

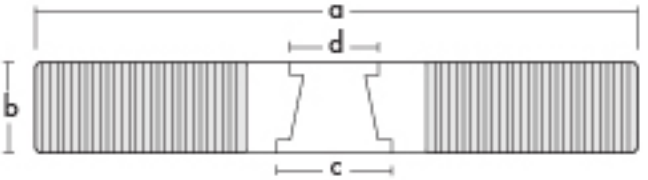


## เครื่องมือ TOOLS

เครื่องเจียรคอยาว (Vertical Grinder)
เครื่องมอเตอร์หินไฟ (Grinding Machine)
เครื่องเจียรไฟฟ้า

**สามารถใช้งานกับแกนหัวจรวดและมอเตอร์หินไฟได้อย่างไม่มีปัญหา**

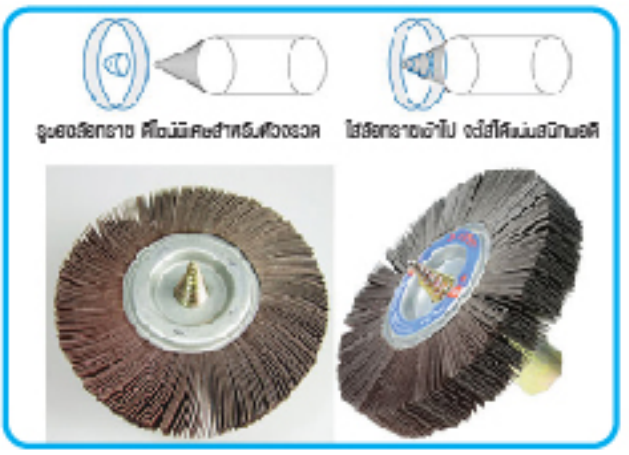

# MOUNTED FLAP WHEEL

# ล้อทรายมีแกน

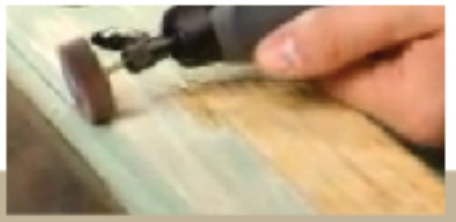

## คุณสมบัติ/FEATURE

- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง
- ล้อทรายมีประสิทธิภาพในการขัดคราบต่างๆออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากลักษณะรูปทรงเหมือนวงล้อเมื่อนำไปขัดเม็ดทรายแตกตัวได้ดี เมื่อเม็ดทรายบางส่วนแตกหักทำให้เกิดความคมขึ้นมาใหม่ ผ้าทรายจึงคมอย่างต่อเนื่อง และมีช่องว่างสำหรับเป็นช่องระบายฝุ่นทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้บนชิ้นงาน
- มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยลักษณะของล้อทรายที่มีขนาดกลมและเล็ก จึงเข้าถึงพื้นผิวงานประเภทซอกมุมได้อย่างดี เหมาะกับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ขัดตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง พื้นที่เล็กๆที่เข้าถึงยาก

## การใช้งาน APPLICATION

ใช้สำหรับเจียรลบรอยเชื่อม รอยต่อ ลบคริบคม กำจัดคริบส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป ขัดสนิม ขัดสี ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย ขัดเงา ขัดลายซาติน สร้างลายเส้น สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ เหมาะสำหรับขัดงานประเภทสแตนเลส เหล็ก โลหะ

## เครื่องมือ TOOLS

เครื่องเจียรแม่พิมพ์
(Die grinder)

## ล้อทรายแกน X Series

สำหรับ ขัดเหล็ก สแตนเลส ในงานเจียร ขัดสนิม




| ขนาด axbxc | Grit | บรรจุ | Max. Speed | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 0.8"x1"x6mm | #60 | | 30500 RPM | 50.- |
| 1"x1"x6mm | #40 | 10/กล่อง 400/ลัง | 30500 RPM | 50.- |
| | #60 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| | #80 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| | #100 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| | #120 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| | #180 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| | #240 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| | #320 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 50.- |
| 1.2"x1"x6mm | #60 | 10/กล่อง 400/ลัง | 25400 RPM | 55.- |
| | #80 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 55.- |
| | #100 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 55.- |
| | #120 | 10/กล่อง 400/ลัง | | 55.- |
| 1.5"x0.8"x6mm | #120 | 10/กล่อง 200/ลัง | 19000 RPM | 70.- |

| ขนาด axbxc | Grit | บรรจุ | Max. Speed | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1.5"x1"x6mm | #40 | 10/กล่อง 200/ลัง | 19000 RPM | 75.- |
| | #60 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 75.- |
| | #80 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 75.- |
| | #100 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 75.- |
| | #240 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 75.- |
| | #320 | 10/กล่อง 100/ลัง | | 75.- |
| 1.5"x1.5"x6mm | #120 | 10/กล่อง 200/ลัง | 19000 RPM | 80.- |
| 2"x1"x6mm | #40 | 10/กล่อง 200/ลัง | 15200 RPM | 80.- |
| | #60 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 80.- |
| | #80 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 80.- |
| | #100 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 80.- |
| | #120 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 80.- |
| | #180 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 80.- |
| | #240 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 90.- |
| | #320 | 10/กล่อง 200/ลัง | | 90.- |
| 2"x1.5"x6mm | #80 | 10/กล่อง 100/ลัง | 15200 RPM | 90.- |
| 2.5"x1.2"x6mm | #80 | | 12700 RPM | 140.- |
| | #180 | | | 140.- |
| 3"x1.2"x6mm | #80 | | 9500 RPM | 165.- |
| | #120 | | | 165.- |

# ลูกขัด RX ผ้าทราย 4"

RX FLAP WHEEL

## ขัดเปิดผิวสแตนเลส สร้างลายซาติน

ไม่อุดตัน ไม่เกิดรอยไหม้

SATIN AND POLISHED FINISHES

### คุณสมบัติ :

- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง
- มีความคมสม่ำเสมอในการขัดและประสิทธิภาพในการกัดสูงเนื่องจากลักษณะรูปทรงเหมือนวงล้อเมื่อนำไปขัดผ้าทรายจึงคมอย่างต่อเนื่องและมีช่องวางสำหรับเป็นช่องระบายฝุ่นทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้บนชิ้นงาน
- แกนกลางของล้อทราย ทำจากแกนเหล็ก ผ้าทรายจึงยึดติดแน่นกับแกนจึงไม่แตกหรือหลุดขณะใช้งานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

### เหมาะสำหรับ :

- ขัดงานประเภทสแตนเลส เหล็ก โลหะ
- ใช้สำหรับขัดเกลี่ยผิวชิ้นงาน ขัดเปิดผิวสแตนเลส ลบรอยเชื่อม ลบครีบส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป ขัดสนิม ขัดเตรียมผิวปรับสภาพผิวก่อนพ่นสี ขัดลายซาติน และขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ

### คำแนะนำ :

ความเร็วรอบสูง - สำหรับงานขัดเงา
ความเร็วรอบต่ำ - สำหรับงานสร้างลายเส้น ขัดลายซาติน

## ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์

(DIE POLISHING)

| | |
|---|---|
| Size | : 120x100 mm |
| Max. Speed | : 5700 RPM |
| NW | : 760 g/1 Pc |

**คำเตือน :** ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด

| GRIT | SIZE | MAX.SPEED | WEIGHT | PCS/CTN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4" | | | | 800.- |
| ▶ 80 | 4" | 5700RPM | 760 g | 20 | 500.- |
| 120 | 4" | | | | 900.- |
| ▶ 180 | 4" | 5700RPM | | 20 | 600.- |

▶ มีสินค้า

# ลูกขัดใยสังเคราะห์ผสมผ้าทราย 4"

RX COMBI WHEEL

## ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์

(DIE POLISHING)

**B100080**
Size 4" Grit 80

**B100180**
Size 4" Grit 180

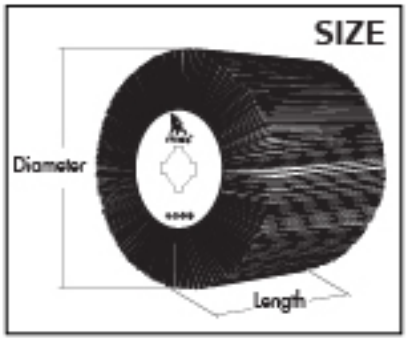


### วิธีใช้งาน (Application)

- ใช้ในงานขัดเงา ขัดลบรอยขีดข่วน ไม่กินผิวชิ้นงานโลหะ
- ขัดลบครีบบางๆ และขัดเพื่อปรับผิวชิ้นงาน
- มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าล้อขัดใยสังเคราะห์ผสม

- Glazing and polishing away the scratches and not chipping away at the metal workpiece.
- Removing the coarse surface and enhancing the workpiece smoothness.
- It is longer-life than the hybrid fiber wheel.

| MODEL | GRIT | SIZE | MAX.SPEED | HOLE | WEIGHT | PCS/CTN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B100080** | 80 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 620 g | 20 | ***450.-*** |
| **B100180** | 180 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 520 g | 20 | ***500.-*** |

**คำเตือน :** ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
**Warning :** Do not exceed maximum safe free speed (Max. PRM) under any circumstances.

# ลูกขัดแฮร์ไลน์

## RX POLISHING WHEEL

## ขัดเงา ขัดสร้างลายบนพื้นผิว

ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์ (DIE POLISHING)

**P050060**
**Size 2" Grit 60**

**P100060**
**Size 4" Grit 60**

**P100180 - Brown**
**Size 4" Grit 180**

**P100240**
**Size 4" Grit 240**

**P100600**
**Size 4" Grit 600**

**P120060**
**Size 4" Grit 60**

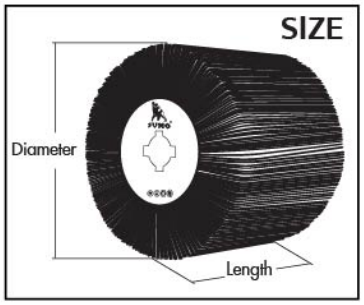


### วิธีใช้งาน (Application)

- ใช้ในงานขัดเงา และสร้างลายบนพื้นผิว
- สามารถใช้ขัดไม้ให้มีความเรียบเนียน
- ตาข่ายไนล่อนถูกเคลือบด้วยสารเคลือบแบบยืดหยุ่น เพื่อใช้ในการสร้างลายบนพื้นผิวงานและยังสามารถขัดเหล็กหรือวัสดุอื่นๆ ได้

**คำเตือน :** ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด

- Glazing or making polished grains on workpieces.
- Smoothening the surface of workpieces.
- Nylon web coated with elastic substance is used to make the fine strips on workpiece and polish metallic objects or other materials.

| MODEL | GRIT | SIZE | MAX.SPEED | HOLE | WEIGHT | PCS/CTN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P050060** | 60 | ø120x50mm | 2100 RPM | 19mm | 280 g | 20 | ***350.-*** |
| **P100060** | 60 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 520 g | 20 | ***450.-*** |
| **P100180** | 180 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 450 g | 20 | ***450.-*** |
| **P100240** | 240 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 350 g | 20 | ***500.-*** |
| **P100600** | 600 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 350 g | 20 | ***550.-*** |
| **P120060** | 60 | ø120x120mm | 2100 RPM | 19mm | 560 g | 20 | ***600.-*** |

# ลูกขัด
RX WHEEL

## ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์
(DIE POLISHING)

### ลูกขัดสาหร่าย 4" RX CLEAN WHEEL

การใช้งาน : ใช้ทำความสะอาดและลบรอยตะกรัง
ใช้ลบลอยสนิม ชั้นออกไซด์ และรอยสี
ใช้ขัดตัวแสตนเลสแบบแนวยาวได้ดี

**Application :** For cleaning and descalingweld seams.
Removing rust, oxide layers and paint.
Strong longitudinal grinding of stainless steel.

| MODEL | GRIT | SIZE | MAX.SPEED | HOLE | WEIGHT | PCS/CTN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C100046** | 46 | ø120x100mm | 2100 RPM | 19mm | 470 g | 20 | ***650.-*** |

### ลูกขัดแปรงลวด 4" RX STEEL WIRE WHEEL

ขัดไม้เนื้อแข็งให้ขึ้นลายไม้

การใช้งาน : ลบสนิม ลบตะกรัน และทำความสะอาดเหล็ก
ใช้ลบรอยไหม้

**Application :** For derusting, deburring and cleaning metal.
For brushing soft annual rings on wood.

| MODEL | GRIT | SIZE | MAX.SPEED | HOLE | WEIGHT | PCS/CTN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S100046** | 46 | ø110x95mm | | 19mm | 1.45 g | 20 | ***3,200.-*** |

### RX ROLLER 4"

การใช้งาน : สำหรับใช้กับผ้าทรายและใยสังเคราะห์

**Application :** Used with abrasive sandpapers and fiber polishing

| MODEL | GRIT | SIZE | MAX.SPEED | HOLE | WEIGHT | PCS/CTN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R100000** | | ø90x100mm | | 19mm | | 20 | ***650.-*** |

## ลูกขัดแฮร์ไลน์มีแกน ขนาด 6 มม.

**Polishing Wheel**

**ISO 9002**

Lot111436008054040

### คุณสมบัติ

1. ใช้สำหรับขัดเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดลบเสี้ยน และเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน
2. สามารถขัดวัสดุได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานโลหะ
3. ผลิตจากไนล่อนสังเคราะห์ ใช้งานได้นาน
4. สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
5. เหมาะกับชิ้นงานที่เป็นร่อง ขอบ หรือมุม
6. ให้การปัดเงาได้ดีกว่าวัสดุอื่น

| ขนาด (mm) | Coarse P60 | Medium P120 | Fine P180 | Very Fine P240 | Q'ty box/Ctn | Speed RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 x 25 x 6 | | | | | | 16,000 |
| 50 x 25 x 6 | | | | | | 14,000 |
| 50 x 50 x 6 | | | | | | 9,500 |
| **60 x 30 x6** | | | **140.-** | | 10/100 | 12,700 |
| 75 x 50 x 6 | | | | | | 6,000 |
| 100 x 50 x 6 | | | | | | 4,500 |