




ใบเจียรพาดทรายซ้อน **4"** SOFT FLAP DISC

“คน เข้าถึงทุกซอกมุม”

SPECIFICATION

Size : 100x16mm
Type : **Soft Back**
Max. Speed : 15300 RPM

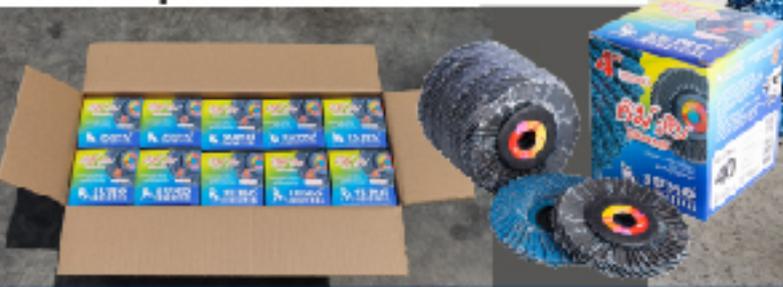

หลังอ่อน
Soft Back

Grit no.	#40	#60	#80	#100	#120
	#150	#180	#240	#320	#400

30.-/Pc
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

- แผ่นพาดทรายมีขนาดหน้ากว้าง 25 mm ทำให้ทนทาน
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหา พ้าหัก กาวหลุด และมีอายุการใช้งานนาน
- พาดทรายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นสูง สามารถเจียร ขัดตามซอกมุม พื้นผิวโค้งบริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก โดยไม่ทำให้เกิดรอยเป็นร่องลึก
- ใช้สำหรับเจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตัวใบพาดทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว

การใช้งาน : ใช้ในงานเจียรเหล็ก วัสดุอื่น สบรอยเชื่อมเหล็ก สบครีสมคม ขัดกรดยึด ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย
เหมาะสำหรับ : เจียร วัสดุ ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตัวใบพาดทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมถึงงานไม้เฟอร์นิเจอร์

Application : It uses grinding, deburring, polishing, finishing, including rust and weld removal. Soft flap disc is very flexible it is conformable to grinding in corner concave or convex surface and hard-to-reach places.
Suitable for : Every material such as metal, steel, stainless steel and wood.



T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและเป็นปกติ
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกกันน็อก อุปกรณ์ป้องกันเสียง หมวกกันน็อก และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.

เจียร ตัด ขัด ถู : ABRASIVE

Category 01



ใบเจียรพาดทรายซ้อน SOFT FLAP DISC 4.5"

JUMBO SIZE

หลังอ่อน Soft Back

SPECIFICATION

Size : 115x16mm
Type : Soft Back
Max. Speed : 13,700 RPM



Grit no. #180 | #320

32.-/Pc
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

ขนาดพาดทรายใหญ่กว่าเดิม คมขึ้น งานเสร็จไว ใช้ได้นาน
สำหรับงานขัดเจียรสแตนเลส ขัดลรอยเชื่อม ขัดลอกสี-สนิม
ในบริเวณที่เข้าถึงยาก ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง

ใช้ในงานเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก สบครีบลม ขัดเกลี้ยงผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิว
ในขั้นตอนสุดท้าย สำหรับเจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก
เพราะตัวใบพาดทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ
เหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้เฟอร์นิเจอร์

Application : It uses grinding, deburring, polishing, nishing, including rust and weld removal.
Soft ap disc is very exible it is conformable to grinding in corner concave
or convex surface and hard-to-reach places. Suitable for every material
such as metal, steel, stainless steel and wood.



T-27/Flat - For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
- ห้ามใช้ความเร็วเกินที่กำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกกันน็อก ฟัน อุปกรณ์ป้องกันเสียง หมวกกันระเบิด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



ใบเจียรผ้าทรายซ้อน **4.5"**
 หลังอ่อน **4.5"**
 FLAP DISC **115x16 mm**

SIZE JUMBO

ผ้าเกรดพิเศษ

คมกรับ
ไร้เทียมทาน
 ใช้งานได้ทุกชนิดทุกมุม



▶ สีนําคํ่าลึงจะเข้า

GRIT	PRICE	GRIT	PRICE
#40	35.-/Pc	#150	35.-/Pc
#60	35.-/Pc	#180	35.-/Pc
▶ #80	35.-/Pc	▶ #240	35.-/Pc
▶ #100	35.-/Pc	▶ #320	35.-/Pc
▶ #120	35.-/Pc	▶ #400	35.-/Pc

รายละเอียดสินค้า

T-27

ขนาดสินค้า (Size)	:	4.5" (115x16mm)
ประเภท (Type)	:	Flap Disc
ความเร็วรอบ (Max. Speed)	:	70 m/s 13,300 RPM
จำนวนบรรจุ (Packing)	:	10 Pcs/Box , 200 Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับ

ขัดเจียรเหล็ก ขัดสแตนเลส ลบรอบเชื่อม
 ลบครีบกม ขัดเกลี้ยงผิว ทำความสะอาด
 และขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

• ฝึกรายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นสูง สามารถขัดวีธตรงตามขอบมุม พื้นผิวโค้งบริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงยาก โดยไม่ทำให้เกิดรอยเป็นร่องลึก • พัดจากฝึกรายคุณภาพสูง ขนาดของแผ่นฝึกรายกว้างและขนาดใหญ่มั่นกว่าเดิม • มีความคม ใช้งานได้รวดเร็ว งานเสร็จไว ใช้งานได้นานกว่าฝึกรายทรายซ้อนทั่วไปในตลาด • ใช้งานได้หลากหลายชนิด ไม่เกิดปัญหาผ้าฉีกและหลุด

• THE FLAP PAD IS SOFT AND HIGHLY FLEXIBLE, ABLE TO GRIND IN CORNERS OR CURVED SURFACE IN A SMALL AREA TO HARD REACH PART WITHOUT CAUSING DEEP TRENCHES. - MADE FROM FLAP PAD HIGH QUALITY, THE FLAP PAD SIZE IS WIDER AND BIGGER - SHARP, FAST POLISHING AND FINISH WORK QUICKLY. LONGER LIFE THAN A FLAP DISC IN THE MARKET. - FIRMLY FIXED WITH SPECIAL GLUE, DON'T HAVE BROKEN FABRIC AND LOOSE GLUE PROBLEM. - USE FOR GRINDING STEEL, RUST, REMOVE WELD, SHARP BURRS, POLISH WORK PIECES, CLEAN AND FINISHING THE SURFACE AT THE FINAL STAGE.



• ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ

• DO NOT OVERSPEED. • WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.



ใบเจียรพาดรายซ้อน 4" **SOFT FLAP DISC**

ผลิตจาก **พาดรายเยอรมัน**
GERMAN CLOTH AND SHARPEST ชนิดพิเศษที่คมที่สุด

หลังอ่อน
Soft Back

SPECIFICATION

- Size : 100x16mm
- Type : **Soft Back**
- Max. Speed : 13,700 RPM
- Net Weight : 700 g/Box



Grit no. #120 | #240 | #320 **60.-/Pc**
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

- ผลิตจากพาดรายพิเศษที่คมที่สุด ขัดได้เร็ว งานเสร็จไวใช้ได้นานกว่าใบเจียรพาดรายซ้อนทั่วไปในท้องตลาด
- ยึดติดแน่นด้วยทาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาพาดหัก ทาวหลุด และมีอายุการใช้งานนาน
- ใช้สำหรับขัดเจียรเหล็ก ขัดสแตนเลส สบรอยเชื่อม สบครีมนคม ขัดเกลี้ยงผิวขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย
- พาดรายมีความอ่อนตัว ยึดหยุ่นสูง ขัดเจียรตามซอกมุมพื้นผิวโค้งบริเวณพื้นที่เล็กๆ โดยไม่ทำให้เกิดรอยเป็นร่องลึก
- เหมาะกับชิ้นงานประเภทโลหะ: เหล็ก สแตนเลส รวมถึงงานไม้เฟอร์นิเจอร์

APPLICATION : It uses grinding, deburring, polishing, finishing, including rust and weld removal. Soft flap disc is very flexible it is conformable to grinding in corner concave or convex surface and hard-to-reach places.

SUITABLE FOR : Every material such as metal, steel, stainless steel and wood.



- ติดตั้งให้ถูกต้องและเป็นปกติ
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกทอของฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หมวกกันน็อก และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.



ใบเจียรพาดทรายซ้อน **4"** HARD FLAP DISC

DOUBLE FLAP DISC **TURBO**

SPECIFICATION

Grit no. : 240
 Size : 100x16mm
 Backing Size : 90 mm
 Type : Hard Back
 Max. Speed : 13,700 RPM



30.-/Pc
 10Pcs/Box 200Pcs/Carton

ใบเจียรพาดทรายซ้อนรุ่นเทอร์โบ คม-ทน กว่าเดิม

พัฒนากรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการนำพาดทราย 2 แผ่น มาซ้อนกันจึงคม

ขัดได้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า งานเสร็จไวก็ตกเงินงานได้เร็ว และเข้าถึงทุกซอกมุม

การใช้งาน : ใช้ในงานเจียรเหล็ก เจียรสแตนเลส งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก

ลบครีบกม ขัดเกลี้ยงผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

เหมาะสำหรับ : เจียรพื้นผิวที่เรียบหรือฉาบเรียบๆ ที่สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้ดีทีเดียว



- ติดตั้งให้ถูกต้องและเป็นปกติ
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับช่างมืออาชีพ
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกกันน็อก กระจกนิรภัยกันสะเก็ด หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.

Smooth Finishing



ใบเจียรพาดทรายซ้อน **4"** DOUBLE FLAP DISC

LONG LIFE
ทนกว่า **2X**

TURBO

หลังแข็ง พาเหล็ก
Steel Hard Back

สามารถใช้งานได้เต็มใบ
เจียรได้จนถึง
ขอบของพาเหล็ก

FULL DISC IN USE, FULL EFFICIENCY,
GRINDING TO THE EDGES OF BACKING PLATE



จุดเด่น :

- ใบเจียรพาดทรายซ้อนรุ่นเทอร์โบ คม ทน กว่าเดิม ขัดได้เร็วเป็นสองเท่า ด้วยพาดทราย 2 ชั้น ซ้อนกัน จึงขัดชิ้นงานได้เร็ว งานเสร็จไว และใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออก แรงกดได้เต็มที่
- สำหรับใช้ขัดสแตนเลส เหล็กคาร์บอน ยึดติดแน่น ด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาพาดหัก กาวหลุด มีอายุการใช้งานที่นาน

FEATURE :

- Made from double sheets provide high stock removal rate, excellent performance and efficiency. More durable than normal flap disc and long life times.
- The double flap disc can effective grinding on wide surface.
- Sand cloth adhesion with special glued, it does not easy broke. High productivity for grinding on stainless, high-alloy steel, mild carbon steel, ferrous metals.

SPECIFICATION

Size	: 100x16mm
Type	: Steel Hard Back
Backing Size	: 95 mm
Max. Speed	: 70 m/s 13,700 RPM
Net Weight	: 700 g/Box



T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.

#40	#60	#100	#120	#150	#180	#240	#320	#400
30.-/Pc 10/กล่อง 200/สี								



ใบเจียรผ้าทรายซ้อน 4"

FLAP DISC HARD BACK

100x16 mm

หลังแข็ง ฟาเหล็ก
STEEL HARD BACK

TURBO

ผ้าเกรดพิเศษ

คมทน

กว่า 3x

ใช้งานได้ดีใน

เจียรได้ถึงขอบฟาเหล็ก

- คมและทนกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไป
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้ดีเต็มที่
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาผ้าหักหรือกาวหลุด

▶ มีสินค้า

GRIT	PRICE	GRIT	PRICE
#40	30.-/Pc	#150	30.-/Pc
#60	30.-/Pc	#180	30.-/Pc
▶ #80	30.-/Pc	#240	30.-/Pc
#100	30.-/Pc	#320	30.-/Pc
#120	30.-/Pc	#400	30.-/Pc

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	:	4" (100x16mm)
ประเภท (Type)	:	Steel Hard Back
ขนาดฟาหลัง (Backing Size)	:	80 mm
ความเร็วรอบ (Max. Speed)	:	70 m/s 13,700 RPM
จำนวนบรรจุ (Packing)	:	10 Pcs/Box , 200 Pcs/Ctn



เหมาะสำหรับเจียรเหล็กและสแตนเลส

วิธีใช้ : ใช้เจียรบนพื้นผิวเรียบจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้องศาในการเจียร 0-15 องศา เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการเจียรเก็บรายละเอียด



- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- DO NOT OVERSPEED. • WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.



ใบเจียรผ้าทรายซ้อน
FLAP DISC HARD BACK

4"

100x16 mm

หลังแข็ง ฟาเหล็ก
STEEL HARD BACK

TURBO

ใช้งานได้เต็มใบ
เจียรได้ถึงขอบฟาเหล็ก



เจ้าเกรดพิเศษ

คมทน กว่า 3 เท่า

เหมาะสำหรับเจียร
เหล็กและสแตนเลส

- คุณสมบัติ :**
- คมและทนกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไป
 - สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่
 - ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษซึ่งไม่เกิดปัญหาฟุ้งหรือหลุด
 - SHARP AND DURABILITY ARE MORE THAN NORMAL FLAP DISC.
 - USE FOR LARGE AREA.
 - SPATIAL FLAP DISC AND ADHESIVE, SO THERE IS NO PROBLEM TO BROKEN OR FALLS.

วิธีใช้ : ใช้เจียรบนพื้นผิวเรียบจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้องศาในการเจียร 0-15 องศา เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจียรเก็บรายละเอียด

T-27/FLAT - FOR WORKING ON FLAT GRINDING SURFACES. MOST EFFICIENT WHEN USED BETWEEN 0°-15° ANGLE. THE BEST CHOICE FOR SMOOTH FINISHING.



WARNING

- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- DO NOT OVERSPEED.
- WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.

ข้อแนะนำ : ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท
MOUNT CORRECTLY.

เจียร ตัด ขัด ถู : ABRASIVE

Category 01



ใบเจียรผ้าทรายซ้อน FLAP DISC HARD BACK

4"

100x16 mm

หลังแข็ง ฟาคลิก / สีม่วง PURPLE
STEEL HARD BACK

MODEL
TURBO

ผ้าเกรดพิเศษ
คม ทน

เจียร สแตนเลส

คม
ทนกว่า **3x** เท่า

- คมและทนกว่าใบเจียรผ้าทรายซ้อนทั่วไป
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ ซึ่งไม่เกิดปัญหาผ้าหักหรือกาวหลุด



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

ขนาดสินค้า (Size)	ประเภท (Type)	ความละเอียด (Grit No.)	ขนาดฟาหลัง (Backing Size)	ความเร็วรอบ (Max. Speed)	น้ำหนัก (Net Weight)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
Ø100x16 mm	หลังแข็ง	80	80 mm	80 m/s 15300 RPM	68.5 g/Pc	10 Pcs/Box 200 Pcs/Ctn	35.-/Pc

วิธีใช้ : ใช้ในงานสแตนเลส งานเฟอร์นิเจอร์ ไม้ โลหะ- ชัดสนิม ลบครีบลบรอยเชื่อม ชัดเกลี้ยงผิว ชัด ทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย

WARNING

- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ด และถุงมือ
- DO NOT OVERSPEED. •WEAR SAFETY EQUIPMENT SUCH AS EYE PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, GLOVES AND USE HEARING PROTECTION.

เหมาะสำหรับ :

การเจียรบนพื้นผิวเรียบจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้ องศาในการเจียร 0-15 องศา เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจียรเก็บรายละเอียด

ANGLE GRINDER
SHOOTH FINISHING

ข้อแนะนำ : ติดตั้งให้ถูกต้องและแน่นสนิท



ใบเจียรพาดทรายซ้อน 5" HARD FLAP DISC

SPECIFICATION

Grit no.	: 240
Size	: 125x22mm
Type	: Hard Back
Max. Speed	: 12,200 RPM



70.-/Pc
10Pcs/Box 200Pcs/Carton

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี โดยใช้พาดทรายเรียงซ้อนกันเป็นรูปวงกลมคล้ายแผ่นดิสก์ มีความสม่ำเสมอ สะดวกในการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดเงาให้สูงขึ้น ใช้สำหรับ งานที่ต้องการ ขัด-ปรับ แต่งผิว ลบรอยเชื่อม เหมาะกับชิ้นงานประเภทโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส เป็นต้น

Application : It uses for grinding, deburring, polishing, weld blending, cleaning, finishing, including rust and weld removal.

เหมาะสำหรับ : เจียรพื้นผิวที่เรียบบริเวณกว้างๆ ที่สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้ดีเต็มที่
Suitable for : Idea for grinding with large contact areas which can press it with all your might.



- ติดตั้งให้ถูกต้องและเป็นปกติ
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกทกของฟัน อุปกรณ์ป้องกันเสียง หมวกทกกันสะเก็ด และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.



ใบเจียรพาดทรายขอบทรงตั้ง 4"

VERTICAL FLAP DISC 4"

SPECIFICATION


Grit no. : **180**
Size : 100x16mm
Max. Speed : 13,700 RPM



150.-/Pc
10Pcs/Box 100Pcs/Carton

คมทน กินเนื้องานเร็ว สำหรับขัดชิ้นงานที่เข้าถึงได้ยาก พื้นผิวโค้ง หรือร่อง

ผลิตจากพาดทรายคุณภาพสูง มีความคม กัดกินชิ้นงานได้เร็วกว่า
ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาพาดหัก กาวหลุด และมีอายุการใช้งานนาน
สามารถขัดในพื้นที่ส่วนเว้าส่วนโค้ง ขัดบริเวณร่องด้านในของชิ้นงาน
และส่วนที่ขัดได้ยากได้เป็นอย่างดี พาดทรายมีลักษณะเป็นทรงตั้ง
จึงสามารถขัดพร้อมกันทั้ง 2 ด้านของพาดทราย

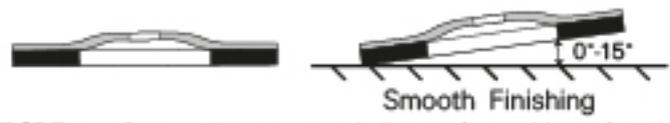

T-27/Flat – For working on flat grinding surfaces. Most efficient when used between 0°-15° angle. The best choice for smooth finishing.

- ติดตั้งให้ถูกต้องและเป็นสนธิ
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด
- สำหรับขัดแห้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกกันน็อก ฟัน อุปกรณ์ป้องกันเสียง หมวกกันน็อก และถุงมือ
- Mount correctly.
- Do Not Overspeed.
- Not approved for wet grinding.
- Wear safety equipment such as eye protection, respiratory protection, gloves and use hearing protection.



FLAP WHEEL

“สำหรับงานสแตนเลสและโลหะ”

ล้อทรายไม่มีแกน

▶ คุณสมบัติ/FEATURE


- ผลิตจากผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง ให้ความสม่ำเสมอในทางยาว
- เม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์มีความคมมาก ในขณะที่เมื่อพองตัวแตกตัวออกจากกัน จะทำให้เกิดความคมขึ้นมาใหม่ทำให้ผ้าทรายคมกับชิ้นงานได้เร็ว
- รูปร่างเหมือนวงล้อเมื่อใช้งานจะเกิดความคมที่ต่อเนื่อง ผิวกรามต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีช่องว่างสำหรับระบายฝุ่น ทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและยืดอายุการใช้งาน
- มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้กับรูปทรง บริเวณส่วนเว้าส่วนโค้งได้เป็นอย่างดี
- ผ้าทรายยึดติดแน่นกับแกนด้วยกาวชนิดพิเศษ ไม่แตกหลุดง่าย อายุใช้งานนาน
- รูปร่างล้อทรายดีไซน์พิเศษสำหรับหัวจอบ ไล่ล้อทรายเข้าไป จะใส่ได้แน่นพอดี



▶ การใช้งาน APPLICATION

ใช้สำหรับขัดเตรียมผิวเพื่อรับสภาพผิว ขัดลบรอยเชื่อม ลบรอยต่อ ขัดเงา ขัดสายบนสแตนเลส โลหะ และลบคราบส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ เหมาะสำหรับการขึ้นงานประเภทสแตนเลส โลหะ เหล็ก

ขนาด AxB	Front Hole D (mm)	Back Hole C (mm)	Grit	Max. Speed	US\$	ราคา
4"x1" (Resin)	13	13	#60		5/กล่อง 100/กล่อง	160.-
	13	13	#80		5/กล่อง 100/กล่อง	160.-
	13	13	#120		5/กล่อง 100/กล่อง	170.-
	13	13	#240		5/กล่อง 100/กล่อง	205.-
	13	13	#320		5/กล่อง 100/กล่อง	205.-
4"x2"	13	13	#320		2/กล่อง	530.-
5"x1"	16(13)	25	#60		5/กล่อง 40/กล่อง	280.-
	16(13)	25	#80		5/กล่อง 40/กล่อง	280.-
	16(13)	25	#120		5/กล่อง 40/กล่อง	300.-
	16(13)	25	#320		5/กล่อง 40/กล่อง	350.-
6"x1"	16(13)	25	#40		4/กล่อง 40/กล่อง	310.-
	16(13)	25	#60		4/กล่อง 40/กล่อง	310.-
	16(13)	25	#80		4/กล่อง 40/กล่อง	310.-
	16(13)	25	#100		4/กล่อง 40/กล่อง	330.-
	16(13)	25	#120		4/กล่อง 40/กล่อง	330.-
	16(13)	25	#150		4/กล่อง 40/กล่อง	330.-
	16(13)	25	#180		4/กล่อง 40/กล่อง	330.-
	16(13)	25	#240		4/กล่อง 40/กล่อง	380.-
	16(13)	25	#320		4/กล่อง 40/กล่อง	380.-
	16(13)	25	#400		4/กล่อง 40/กล่อง	380.-
8"x1"	25(16)	25	#80		4/กล่อง /กล่อง	435.-
	25(16)	25	#100		4/กล่อง 24/กล่อง	490.-
	25(16)	25	#120		4/กล่อง 24/กล่อง	490.-
	25(16)	25	#240		4/กล่อง 24/กล่อง	580.-
8"x2"	25	25	#120		2/กล่อง	920.-
	25	25	#180		2/กล่อง	920.-
	25	25	#240		2/กล่อง	1,050.-
	25	25	#320		2/กล่อง 16/กล่อง	1,050.-
10"x1"	25	25	#80		4/กล่อง /กล่อง	800.-

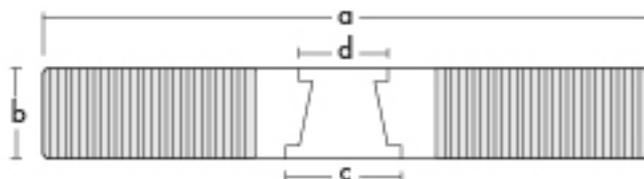

▶ เครื่องมือ TOOLS เครื่องเจียรยกยาว (Vertical Grinder) เครื่องบดเตอร์หินฟ (Grinding Machine) เครื่องเจียรไฟฟ้า



สามารถใช้งานกับแกนหัวจอบและมอเตอร์หินฟ ได้อย่างไม่มีปัญหา





MOUNTED FLAP WHEEL

ล้อทรายมีแกน



คุณสมบัติ/FEATURE

- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง
- ล้อทรายมีประสิทธิภาพในการขัดคราบต่างๆออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากลักษณะรูปทรงเหมือนวงล้อเมื่อนำไปขัดเม็ดทรายแตกตัวได้ดี เมื่อเม็ดทรายบางส่วนแตกหักทำให้เกิดความคมขึ้นมาใหม่ ผ้าทรายจึงคมอย่างต่อเนื่อง และมีช่องว่างสำหรับเป็นช่องระบายฝุ่นทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้บนชิ้นงาน
- มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยลักษณะของล้อทรายที่มีขนาดกลมและเล็ก จึงเข้าถึงพื้นผิวงานประเภทซอกมุมได้อย่างดี เหมาะกับงานขัดผิวสแตนเลส วัสดุเหล็ก ขัดตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง พื้นทีเล็กที่เข้าถึงยาก

การใช้งาน APPLICATION

ใช้สำหรับเจียรสนออยเหมือน สอวยต่อ สบกรีนคม ทำจุดกรีนส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป ขัดสนิม ขัดสี ขัดเกลี้ยงผิว ขัดทำความสะอาดและตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย ขัดเงา ขัดสายพาน สร้างสายเส้น สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทสเตนเลส เหล็ก โลหะ


เครื่องมือ TOOLS

เครื่องเจียรแบบพัมพ์ (Die grinder)



ล้อทรายแกน X Series

สำหรับ ขัดเหล็ก สเตนเลส ในงานเจียร ขัดสนิม



ขนาด axbxc	Grit	USSจ	Max. Speed	ราคา
0.8"x1"x6mm	#60		30500 RPM	50.-
1"x1"x6mm	#40	10/กล่อง 400/ส	30500 RPM	50.-
	#60	10/กล่อง 400/ส		50.-
	#80	10/กล่อง 400/ส		50.-
	#100	10/กล่อง 400/ส		50.-
	#120	10/กล่อง 400/ส		50.-
	#180	10/กล่อง 400/ส		50.-
	#240	10/กล่อง 400/ส		50.-
1.2"x1"x6mm	#60	10/กล่อง 400/ส	25400 RPM	55.-
	#80	10/กล่อง 400/ส		55.-
	#100	10/กล่อง 400/ส		55.-
	#120	10/กล่อง 400/ส		55.-
1.5"x0.8"x6mm	#120	10/กล่อง 200/ส	19000 RPM	70.-

ขนาด axbxc	Grit	USSจ	Max. Speed	ราคา
1.5"x1"x6mm	#40	10/กล่อง 200/ส	19000 RPM	75.-
	#60	10/กล่อง 200/ส		75.-
	#80	10/กล่อง 200/ส		75.-
	#100	10/กล่อง 200/ส		75.-
	#240	10/กล่อง 200/ส		75.-
	#320	10/กล่อง 100/ส		75.-
1.5"x1.5"x6mm	#120	10/กล่อง 200/ส	19000 RPM	80.-
	2"x1"x6mm	#40	10/กล่อง 200/ส	15200 RPM
#60		10/กล่อง 200/ส	80.-	
#80		10/กล่อง 200/ส	80.-	
#100		10/กล่อง 200/ส	80.-	
#120		10/กล่อง 200/ส	80.-	
#180		10/กล่อง 200/ส	80.-	
#240		10/กล่อง 200/ส	90.-	
#320		10/กล่อง 200/ส	90.-	
2"x1.5"x6mm	#80	10/กล่อง 100/ส	15200 RPM	90.-
2.5"x1.2"x6mm	#80		12700 RPM	140.-
	#180			140.-
3"x1.2"x6mm	#80		9500 RPM	165.-
	#120			165.-



ลูกขัด RX ผ้าทราย 4"

RX FLAP WHEEL

ขัดเปิดผิวสแตนเลส สร้างลายซาติน

ไม่อุดตัน ไม่เกิดรอยไหม้
SATIN AND POLISHED FINISHES



คุณสมบัติ :

- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพและเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง
- มีความคมสม่ำเสมอในการขัดและประสิทธิภาพในการกัดสูงเนื่องจากลักษณะรูปทรงเหมือนวงล้อเมื่อนำไปขัดผ้าทรายจึงคมอย่างต่อเนื่องและมีช่องว่างสำหรับเป็นช่องระบายฝุ่นทำให้ไม่อุดตัน ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้บนชิ้นงาน
- แกนกลางของล้อทราย ทำจากแกนเหล็ก ผ้าทรายจึงยึดติดแน่นกับแกน จึงไม่แตกหรือหลุดขณะใช้งานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

เหมาะสำหรับ :

- ขัดงานประเภทสแตนเลส เหล็ก โคร:
- ใช้สำหรับขัดเกลียวชิ้นงาน ขัดเปิดผิวสแตนเลส ลบรอยเชื่อม ลบครีบบนส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป ขัดสปีด ขัดเตรียมผิวปรับสภาพผิวก่อนพ่นสี ขัดลายซาติน และขัดตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ

คำแนะนำ :

ความเร็วรอบสูง - สำหรับงานขัดเงา
ความเร็วรอบต่ำ - สำหรับงานสร้างลายเส้น ขัดลายซาติน

ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์ (DIE POLISHING)

Size : 120x100 mm
Max. Speed : 5700 RPM
NW : 760 g/1 Pc

คำเตือน : ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด

GRIT	SIZE	MAX.SPEED	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
60	4"				800.-
▶ 80	4"	5700RPM	760 g	20	500.-
120	4"				900.-
▶ 180	4"	5700RPM		20	600.-

▶ มีสินค้า



ลูกขัดใยสังเคราะห์ ผสมฟ้าทราย 4"

RX COMBI WHEEL


ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์
(DIE POLISHING)



B100080
Size 4" Grit 80



B100180
Size 4" Grit 180

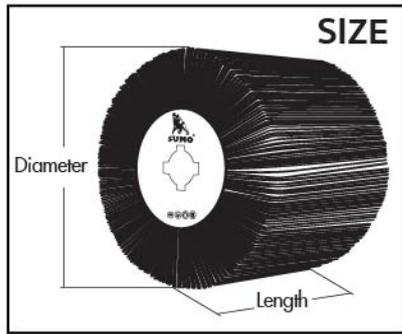

วิธีใช้งาน (Application)

- ใช้ในงานขัดเงา ขัดลบรอยขีดข่วน ไม่กินผิวชิ้นงานโลหะ
- ขัดลบครีบบางๆ และขัดเพื่อปรับผิวชิ้นงาน
- มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าล้อขัดใยสังเคราะห์ผสม
 - Glazing and polishing away the scratches and not chipping away at the metal workpiece.
 - Removing the coarse surface and enhancing the workpiece smoothness.
 - It is longer-life than the hybrid fiber wheel.

MODEL	GRIT	SIZE	MAX.SPEED	HOLE	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
B100080	80	∅120x100mm	2100 RPM	19mm	620 g	20	350.-
B100180	180	∅120x100mm	2100 RPM	19mm	520 g	20	350.-

คำเตือน : ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด

Warning : Do not exceed maximum safe free speed (Max. PRM) under any circumstances.



ลูกขัดแฮร์ไลน์

RX POLISHING WHEEL

ขัดเงา ขัดสร้างลายบนพื้นผิว
ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์ (DIE POLISHING)



P050060
Size 2" Grit 60



P100060
Size 4" Grit 60



P100180 - Brown
Size 4" Grit 180



P100240
Size 4" Grit 240



P100600
Size 4" Grit 600




P120060
Size 4" Grit 60

วิธีใช้งาน (Application)

- ใช้ในงานขัดเงา และสร้างลายบนพื้นผิว
- สามารถใช้ขัดไม้ให้มีความเรียบเนียน
- ตาข่ายไนลอนถูกเคลือบด้วยสารเคลือบแบบยืดหยุ่น เพื่อใช้ในการสร้างลายบนพื้นผิวงานและยังสามารถขัดเหล็กหรือวัสดุอื่นๆ ได้

- Glazing or making polished grains on workpieces.
- Smoothing the surface of workpieces.
- Nylon web coated with elastic substance is used to make the fine strips on workpiece and polish metallic objects or other materials.

คำเตือน : ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด

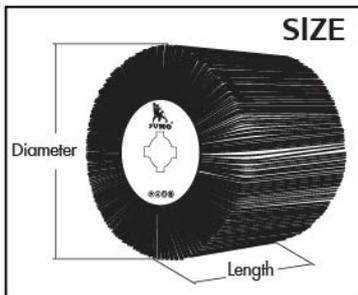

MODEL	GRIT	SIZE	MAX.SPEED	HOLE	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
P050060	60	ø120x50mm	2100 RPM	19mm	280 g	20	250.-
P100060	60	ø120x100mm	2100 RPM	19mm	520 g	20	350.-
P100180	180	ø120x100mm	2100 RPM	19mm	450 g	20	350.-
P100240	240	ø120x100mm	2100 RPM	19mm	350 g	20	350.-
P100600	600	ø120x100mm	2100 RPM	19mm	350 g	20	450.-
P120060	60	ø120x120mm	2100 RPM	19mm	560 g	20	450.-

ใช้งานกับเครื่องขัดแฮร์ไลน์ (DIE POLISHING)



ลูกขัดทราย 4" RX CLEAN WHEEL

การใช้งาน : ใช้ทำความสะอาดและลบรอยตะกรัง
ใช้ลบลอสนิม ชั้นออกไซด์ และรอยสี
ใช้ขัดตัวแสดงแลแบบแนวยาวได้ดี

Application : For cleaning and descaling weld seams.
Removing rust, oxide layers and paint.
Strong longitudinal grinding of stainless steel.

MODEL	GRIT	SIZE	MAX.SPEED	HOLE	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
C100046	46	ø120x100mm	2100 RPM	19mm	470 g	20	650.-



ลูกขัดแปรงลวด 4" RX STEEL WIRE WHEEL

ขัดไม้เนื้อแข็งให้ขึ้นลายไม้

การใช้งาน : ลบสนิม ลบตะกรัน และทำความสะอาดเหล็ก
ใช้ลบรอยไหม้

Application : For derusting, deburring and cleaning metal.
For brushing soft annual rings on wood.

MODEL	GRIT	SIZE	MAX.SPEED	HOLE	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
S100046	46	ø110x95mm		19mm	1.45 g	20	3,200.-



RX ROLLER 4"

การใช้งาน : สำหรับใช้กับผ้าทรายและใยสังเคราะห์

Application : Used with abrasive sandpapers and fiber polishing

MODEL	GRIT	SIZE	MAX.SPEED	HOLE	WEIGHT	PCS/CTN	PRICE
R100000		ø90x100mm		19mm		20	650.-

ลูกขัดแอร์ไลน์มีเทน ขนาด 6 มม.

Polishing Wheel

ISO 9002



Lot111436008054040

คุณสมบัติ

1. ใช้สำหรับขัดเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดลบเลี่ยน และเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน
2. สามารถขัดวัสดุได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานโลหะ
3. ผลิตจากไนลอนสังเคราะห์ ใช้งานได้นาน
4. สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
5. เหมาะกับชิ้นงานที่เป็นร่อง ขอบ หรือมุม
6. ให้การบิดงอได้ดีกว่าวัสดุอื่น

ขนาด (mm)	Coarse P60	Medium P120	Fine P180	Very Fine P240	Q'ty box/Ctn	Speed RPM
38 x 25 x 6						16,000
50 x 25 x 6						14,000
50 x 50 x 6						9,500
60 x 30 x 6			140.-		10/100	12,700
75 x 50 x 6						6,000
100 x 50 x 6						4,500