



ក្រោបករិយាជារៈបែង ELECTROPLATED DIAMOND CORE DRILL


តម្លៃសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម / Feature

- ឲ្យគ្នាបាយដាក់នូវលក្ខណៈដែលស្ថិតីខ្លះ ស្ថិតីដាក់នូវដំណឹងដើម្បីជួយ។
- ពីនិងដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹងការងារដាក់នូវដំណឹង។
- សម្រួលទាំងអាចការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង។
- អាយុការដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង។
- ក្រោបករិយាជារៈបែង ឲ្យការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង ទិន្នន័យភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង។
- មិនត្រូវបានលាស់ដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង។

- High Diamond Concentration
- Smooth Surface and stable performance
- Fast Drilling & Consistent Performance
- Long Life and stable performance
- Superior Design that is Easier to Use (Easier Core Removal)
- Segment is very sharp and cutting faster

ក្រោបករិយាជារៈបែង

Drilling Depth (ការបាត់ថាមីតុល្យ)	1 inch
Diamond Grit (គណនីគូនីតុល្យ)	#50
Drill Length (ការការបាត់ថាមីតុល្យ)	35 mm

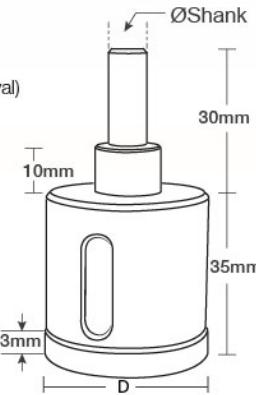

FASTER DRILLING SPEED 2X



គោលការងារ/Suitable for

ដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង ក្រោបករិយាជារៈបែង ក្រោបកទិន្នន័យភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង ផែនក្រោបក សំឡេង និងក្រោក

For ceramic, glass, fiber grass, quartz, soft to medium hard natural stone and other material.

- ឲ្យការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង 20 mm. ចុះ ដោយ ក្រោបកទិន្នន័យភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង។
- ឲ្យការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង 10 mm. ចុះ ដោយ ក្រោបកទិន្នន័យភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង។



ឲ្យការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង

Use with Drill Machine

ឈាមាលីអ៉ែនធានក្រោក ក្រោបកទិន្នន័យភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង	ឈាមាលីបន្លឺ	ការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង	បាទឱ្យការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង	តម្លៃ
ឈាមាលីអ៉ែនធានក្រោក ក្រោបកទិន្នន័យភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង	ឈាមាលីបន្លឺ	ការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង	បាទឱ្យការងារដាក់នូវភៅនិងជាន់អាចការងារដាក់នូវដំណឹង	តម្លៃ
4	4			
► 6	5	2000	28 g	25 គីឡូ/កាល, 500 គីឡូ/តង.
► 8	6	1800	32 g	25 គីឡូ/កាល, 500 គីឡូ/តង.
► 10	6	1250	38 g	25 គីឡូ/កាល, 250 គីឡូ/តង.
► 12	6	950	41 g	20 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 13	6	925	42 g	20 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 14	6	900	43 g	20 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 16	8	875	51 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 18	8	850	55 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 19	8	825	56 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 20	8	800	57 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 22	8	775	59 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 24	8	750	63 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 25	8	700	66 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 28	9.5	700	80 g	10 គីឡូ/កាល, 200 គីឡូ/តង.
► 30	9.5	650	87 g	5 គីឡូ/កាល, 100 គីឡូ/តង.
► 35	9.5	600	102 g	5 គីឡូ/កាល, 100 គីឡូ/តង.
► 40	9.5	525	116 g	5 គីឡូ/កាល, 100 គីឡូ/តង.
► 45	9.5	500	123 g	5 គីឡូ/កាល, 50 គីឡូ/តង.
► 50	9.5	500	150 g	5 គីឡូ/កាល, 50 គីឡូ/តង.
► 55	9.5	475	165 g	50 គីឡូ/តង.
► 60	9.5	450	185 g	50 គីឡូ/តង.
► 65	9.5	300	220 g	50 គីឡូ/តង.
70	9.5			
75	9.5			
► 90	9.5	175	400 g	30 គីឡូ/តង.
► 100	9.5	125	580 g	30 គីឡូ/តង.

► = មែនសិកា



กระบอกเพชรเจาะหิน


DIAMOND CORE DRILL BITS



**ใช้กับเครื่องสว่าน้ำหัวจับแบบ “โรตาร์”
(Rotary Holder)



คุณสมบัติ (Feature)



ผลิตจากหัวเพชรเกรดเดียวกับสุดยอด อเมริกา
สามารถเจาะพนังคอนกรีตที่มีเหล็กเส้นได้ พนังเพชร
สูงถึง 10 มม. จึงทำให้เจาะคอนกรีตได้อย่างยาวนาน
และเต็มประสิทธิภาพ

ใช้สำหรับเจาะพนังปูน พนังอิฐมวล พนังอิฐ
มวลเบาที่มีขนาดไม่เกิน 4" หรือ 100 มม. พร้อม
ก้านจับโรตาร์ ขนาด 1/2" BSP

เหมาะสมสำหรับ (Suitable for)

งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา
และท่อแอร์

Industry, construction, electrical work, water supply, and air duct.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงมิใช่น้ำจะเกิดความร้อนแล้ว
ทำให้เพชรหลุด

Requires water lubrication during use, otherwise
the diamond core bit will burn and break.

พนังเพชร จากอเมริกา คม ใจดีเร็ว

Diameter mm	length Inch	Segment L x W x H	ขนาดหัวระบบไฟฟ้า Inch	ขนาดหัวประปา mm	น้ำหนัก/ชุด (Weight)	บรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
► 32x160	1-1/4"	17x3.5x10 mm	1"	29.54	320 g	25 Pcs/Ctn	1,300.-/Pc
► 38x160	1-1/2"	20x3.5x10 mm		1" 34	360 g	25 Pcs/Ctn	1,350.-/Pc
► 48x160	1-7/8"	22x3.5x10 mm	1-1/2"	44.2 1-1/4" 42	480 g	25 Pcs/Ctn	1,600.-/Pc
► 52x160	2-1/16"	24x3.5x10 mm		1-1/2" 48	520 g	25 Pcs/Ctn	1,650.-/Pc
► 65x160	2-9/16"	24x3.5x10 mm	2"	55.8 2"	620 g	16 Pcs/Ctn	1,850.-/Pc
► 78x160		24x3.5x10 mm		2-1/2" 76	820 g	16 Pcs/Ctn	1,900.-/Pc
► 91x160		24x3.5x10 mm		3" 89	800 g	10 Pcs/Ctn	2,050.-/Pc
► 117x160		24x3.5x10 mm		4" 114	1,375 g	8 Pcs/Ctn	2,400.-/Pc

► = มีสินค้า



กระบอกเพชรเจาะพนังเหมาะสำหรับเจาะพนังอิฐมวล อิฐมวลเบา หรือพนังปูนที่ไม่เสริมเหล็กไม่เหมาะกับเจาะหินอ่อน หรือ
หินแกรนิต และไม่ควรใช้กับลิฟต์โรตาร์ในระบบกระแทก

The dry core dit is suitable for brick wall, and normal concrete without metal bar and normal stone without marble and granite.



ប៉ូតូទេរតារ់ ADAPTER



290.-/Pc
50 Pcs/Box

ចំណាំ (SUGGESTION)

មិនប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រប់គ្រង

កំព៽ុប (WARNING)



មិនអាចប្រើប្រាស់បាន



គុណសមបាតី (FEATURE)

បានដកលក្ខាត់ដែលមានស្ថាបនភាព SDS Plus

ខ្លាត (SIZE)

ØM12.7x14 mm

វិធីថ្មី (HOW TO USE)

រាយការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រប់គ្រង



រាយការណ៍សិក្សា (SPECIFICATION)

ខ្លាតសិក្សា (Length)	115mm
ស៊ី (Color)	សិក្សា (Gray)
ប្រាក់សិក្សា (n.w.)	170g