




**ดอกคoring**  
CORING DRILL BITS

**ใช้เจาะ ผนังปูน ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมวลเบา**  
เชื่อมพื้นคoringแบบเลเซอร์ ทำให้ฟันเพชร แข็งแรง หักและหลุดยาก

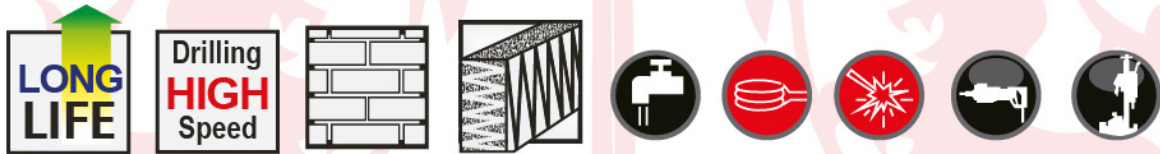

**เหมาะสำหรับ (Suitable for)**

งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา และท่อแอร์  
Industry, construction, electrical work, water supply, and air duct.

**ข้อแนะนำ (Suggestion)**

ควรเลือกขนาดดอกคoringให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเจาะ  
Choose coring drills's size suits your purposes.



# ดอกคoring

## CORING DRILL BITS



**เหมาะสำหรับ (Suitable for)**

งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา และท่อแอร์  
 Industry, construction, electrical work, water supply, and air duct.


**ข้อแนะนำ (Suggestion)**

ควรเลือกขนาดดอกคoringให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน  
 Choose coring drills's size suits your purposes.




Total Length

Effective Length

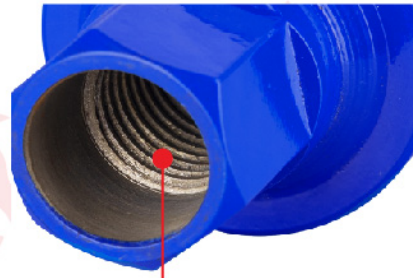

Thread 1 1/4" 7UNC

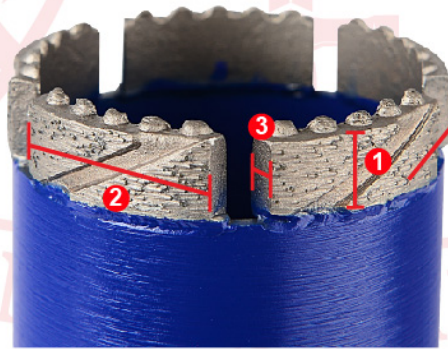

เชื่อมฟันคoring  
 แบบเลเซอร์  
 ทำให้ฟันเพชร  
 แข็งแรง  
 หักและหลุดยาก

1. Segment high
2. Teeth long
3. Thickness

Diameter (inch)	Diameter (mm)	Effective length (mm)	No. of segs.	Segment			Packing	Price
				Segment Hight	Teeth Long	Thickness		
▶ 1"	25x450	400	3	9 mm	12 mm	3.5 mm	30 pcs/ctn	1,400.-/Pc
▶ 1 1/8"	28x450	400	4	9 mm	12 mm	3.5 mm	30 pcs/ctn	1,400.-/Pc
▶ 1 1/4"	32x450	400	4	9 mm	16 mm	3.5 mm	30 pcs/ctn	1,700.-/Pc
● 1 5/8"	42x450	400	4	9 mm	16 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	2,400.-/Pc
▶ 2"	52x450	400	5	12 mm	24 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	2,500.-/Pc
▶ 2 1/2"	65x450	400	6	12 mm	24 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	3,000.-/Pc
● 2 7/8"	72x450	400	7	12 mm	24 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	
▶ 3"	76x450	400	8	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	3,800.-/Pc
● 3 1/4"	82x450	400	8	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	
● 3 5/8"	92x450	400	8	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	
▶ 4"	102x450	400	10	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	5,000.-/Pc
● 4 1/2"	112x450	400	10	12 mm	24 mm	3.5 mm	4 pcs/ctn	
● 4 3/4"	122x450	400	10	12 mm	24 mm	3.5 mm		
▶ 5"	127x450	400	12	12 mm	24 mm	3.5 mm	4 pcs/ctn	7,000.-/Pc
▶ 6"	152x450	400	13	12 mm	24 mm	4 mm	2 pcs/ctn	7,500.-/Pc
● 6 3/8"	162x450	400	12	12 mm	24 mm	4 mm		
● 7"	182x450	400	13	12 mm	24 mm	4 mm	2 pcs/ctn	
▶ 8"	202x450	400	16	12 mm	24 mm	4 mm	1 pc/ctn	10,000.-/Pc
▶ 10"	250x450	400	18	12 mm	24 mm	4 mm	1 pc/ctn	20,000.-/Pc
▶ 12"	305x450	400	20	12 mm	24 mm	4.5 mm	1 pc/ctn	25,000.-/Pc
▶ 14"	350x450	400	22	12 mm	24 mm	4.5 mm	1 pc/ctn	40,000.-/Pc

▶ = มีสินค้า ● = สินค้ากำลังเข้า ● = พร้อเดอร์



# ข้อต่อสำหรับเครื่องเจาะคoring

ADAPTER FOR CORING DRILL MACHINE

MADE FROM S45C CARBON STEEL, STRONG, DURABLE AND TOUGH.

## ผลิตจากเหล็กคาร์บอน S45C

## มีความแข็ง ทนทาน เหนียว แกร่ง

สำหรับแปลงข้อต่อ

### M22x2.5MM เป็น 1 1/4" 7UNC

รายละเอียดสินค้า : SPECIFICATION

วัสดุ (Material)	เหล็ก(steel S45C)
เกลียวตัวเมีย (Male thread)	M22x2.5MM
เกลียวตัวผู้ (Female thread)	1 1/4" 7UNC
ขนาดสินค้า (Dimension)	79.5x40.6 mm
น้ำหนัก (Weight)	40 g



**590.-/Pc**  
25 Pcs/Ctn

สำหรับแปลงข้อต่อ

### 1 1/4" 7UNC เป็น M22x2.5MM

รายละเอียดสินค้า : SPECIFICATION

วัสดุ (Material)	เหล็ก(steel S45C)
เกลียวตัวเมีย (Male thread)	1 1/4" 7UNC
เกลียวตัวผู้ (Female thread)	M22x2.5MM
ขนาดสินค้า (Dimension)	113.5x43.1 mm
น้ำหนัก (Weight)	50 g



**590.-/Pc**  
25 Pcs/Ctn

- วิธีใช้ : สำหรับแปลงเกลียวเครื่องเจาะคoring
- ข้อแนะนำ : เลือกอะแดปเตอร์ให้ตรงกับเครื่องเจาะคoring และดอก
- คำเตือน : ขันข้อต่อให้แน่นก่อนการใช้งาน