แท่นตัดกระเบื้อง 600 24 นิ้ว mm
MANUAL TILE CUTTER

TC-600L

ตัดกระเบื้องได้หนาสุด 12mm
Max. Cutting *Thickness*

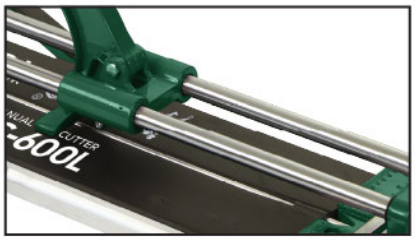

แกนเหล็กคู่ระบบลูกปืน
แข็งแรง ทนทาน ตัดได้แม่นยำ
Double steel core, ball bearing slide, strong, durable, precise cutting.

เลเซอร์
เพื่อมาร์กจุดในการตัดกระเบื้อง ให้มีความแม่นยำ
With laser guide for precise cutting.





ด้ามจับ
ออกแบบเข้ากับสรีระมียางหุ้มกระชับมือ
Rubber handle easy grip.

ลูกปืน
ช่วยในการตัดกระเบื้องให้ ตัดไม่สะดุด
Ball bearing slide forsmooth cutting.

แกนเหล็กคู่
ขนาดใหญ่ แข็งแรง
Double Guide Rails strong and durable.

ลูกคัตเตอร์ตัดกระเบื้อง 22 มม.



แผ่นยาง
หนา นุ่ม กันลื่นได้อย่างดี
Rubber mat thick and non-slip.

ฉากปรับองศา
ช่วยให้การตัด 45 องศา เป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น
GUIDE SYSTEM Measuring guide makes repetitive and 45 degree cuts easier.

แท่นเครื่องผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
The machine is made of aluminum material.

ขาตั้งแท่นตัดแบบยาว
รองรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ได้ดี
Convenient support frame for easy cuttingof large tiles.

ไม้บรรทัดเพื่อความแม่นยำ
Precise scale ruler.

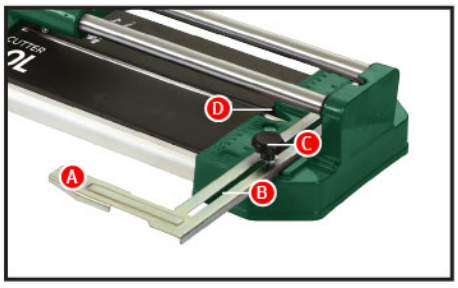

- **A** ฉากปรับองศา
  Adjustable angle frame.
- **B** ฉากปรับยาว 38 ซม. ตัวเลขบอกชัดเจนฝั่งนิ้วและซม.
  Adjustable frame length 38 cm (inch and cm)
- **C** ปุ่มล็อกฉากปรับองศา ไม่ให้เคลื่อนไหวขณะใช้งาน
  Lock button for precise operation.
- **D** เข้ามุมตัดกระเบื้องที่เป็นเหลี่ยม
  Corner to cut square shape tiles.

2,900.-/Pc
2 Pcs/Ctn



ข้อมูลทางเทคนิค (Specification)

ความหนาของกระเบื้องที่ตัดได้ (Cutting Thickness)	12 mm
ความยาวของกระเบื้องที่ตัดได้ (Max.Cutting Length)	600 mm
วัสดุแท่นรองตัด (Cutting Pedestal)	อลูมิเนียม
วัสดุใบมีดตัด (Cutting Wheel Material)	ทังสเตนคาร์ไบด์
ขนาดใบมีดตัด (Cutting Wheel)	22x6x6 mm
ขนาดสินค้า (Dimension)	81.5x27x19 cm
น้ำหนักสินค้า (Net Weight)	9 kg
น้ำหนักรวมสุทธิ (Gross Weight)	10 kg

วิธีใช้

- มาร์กลายที่ต้องการตัดลงบนแผ่นกระเบื้อง
- วางแผ่นกระเบื้องลงบนแท่นตัด ปรับขนาดที่จับให้พอดีกับรอยมาร์ก
- ตัดได้ทั้งแนวตรงและแนวเอียง

ข้อแนะนำ

- หลังการใช้งานแล้ว ควรเช็ดทำความสะอาดแท่นตัดกระเบื้องให้สะอาดและพับเก็บแท่นวาง
- ใช้น้ำมันอเนกประสงค์ เช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดสนิมของอุปกรณ์

คำเตือน

- ก่อนใช้งานแท่นตัดกระเบื้อง ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง
- กระเบื้องมีความคม ควรระมัดระวังในการจับหรือสัมผัสกระเบื้อง
- ควรตรวจเช็คใบมีดทุกครั้ง ด้วยการลองตัดก่อนการใช้งานจริง

แท่นตัดกระเบื้อง 1200 mm 48 นิ้ว
MANUAL TILE CUTTER

Super Precision under 0.3mm

TC-1200L

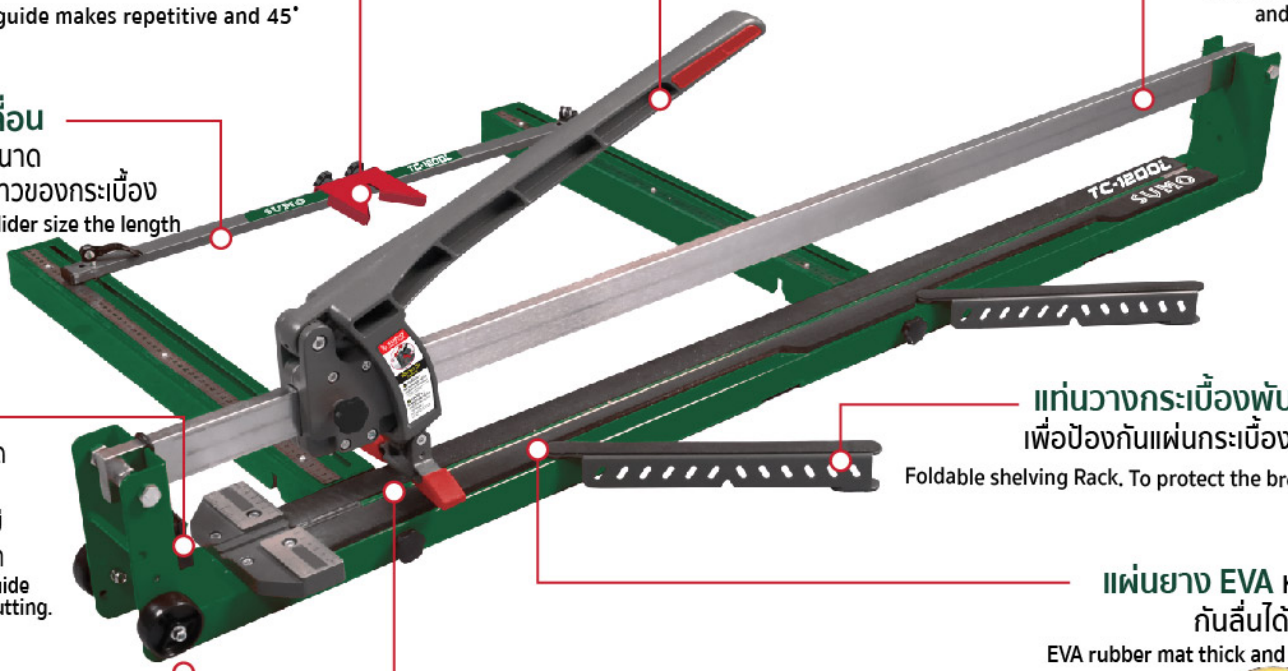

ฉากปรับองศา Guide System
ช่วยให้การตัด 45 องศา เป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น
Measuring guide makes repetitive and 45° cuts easier.

ตัวปรับเลื่อน
ปรับเลื่อนขนาดความสั้น-ยาวของกระเบื้อง
Adjust the slider size the length of the tile.

เลเซอร์
เพื่อมาร์คจุดในการตัดกระเบื้องให้มีความแม่นยำ
With laser guide for precise cutting.

ลูกล้อ
สำหรับเคลื่อนย้ายแท่นตัดกระเบื้อง
Wheels for moving the tile cutter.

ด้ามจับ ออกแบบเข้ากับสรีระ
Handle easy to grip.

รางเหล็ก
ขนาดใหญ่ แข็งแรง
Guide Rails strong and durable.

แท่นวางกระเบื้องพับเก็บได้
เพื่อป้องกันแผ่นกระเบื้องแตกหัก
Foldable shelving Rack. To protect the broken tile.

แผ่นยาง EVA หนา นุ่ม กันลื่นได้อย่างดี
EVA rubber mat thick and non-slip.

ลูกคัตเตอร์ตัดกระเบื้อง YG6X ขนาด 22 มม.
YG6X Tile cutting wheel 22 mm



7,500.-/Pc
1 Pc/Ctn

- **Dust-free and adjustable/Fully enclosed sliding system.**
ระบบเลื่อนแบบปิดสนิทปรับได้และป้องกันฝุ่น
- **Infared laser, more precise cutting.**
ระบบเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำในการตัด
- **Hidden supporters for easy carrying.**
สามารถพับเก็บแท่นรองเมื่อไม่ใช้งาน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและพกพา
- **Patented lockable breaker for visible cutting performance.**
คันโยกยึดจับกระเบื้องพร้อมระบบล็อค ช่วยให้ตัดได้แม่นยำ

ข้อมูลทางเทคนิค (Specification)	
ความหนาของกระเบื้องที่ตัดได้ (Cutting Thickness)	16 mm
ความยาวของกระเบื้องที่ตัดได้ (Max.Cutting Length)	1200 mm
วัสดุแท่นรองตัด (Cutting Pedestal)	เหล็ก
วัสดุใบมีดตัด (Cutting Wheel Material)	ทังสเตนคาร์ไบด์ YG6X
ขนาดใบมีดตัด (Cutting Wheel)	22x6x6 mm
ขนาดสินค้า (Dimension)	145.5x93x45.5 cm
น้ำหนักสินค้า (Net Weight)	16.75 kg
น้ำหนักรวมสุทธิ (Gross Weight)	17.50 kg

คุณสมบัติ

แท่นตัดกระเบื้องรางคู่งานหนัก 1200 มม. ตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก ทนทาน รางเดี่ยวตัดกระเบื้องได้แม่นยำและไม่สะดุด ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์ YG6X ตัดเรียบ ตัดได้หนา 16 มิลลิเมตร สามารถใช้ตัดกระเบื้องได้ทุกชนิด เช่น กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องพอร์ซเลน โดยเฉพาะกระเบื้องแกรนิตโต้ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ มีความแม่นยำถึง 0.3 มม. เครื่องสามารถพับเก็บได้เคลื่อนย้ายสะดวก

วิธีใช้

- มาร์คลายที่ต้องการตัดลงบนแผ่นกระเบื้อง
- วางแผ่นกระเบื้องลงบนแท่นตัด ปรับขนาดที่จับให้พอดีกับรอยมาร์ค
- ตัดได้ทั้งแนวตรงและแนวเอียง

ข้อแนะนำ

- หลังการใช้งานแล้ว ควรเช็ดทำความสะอาดแท่นตัดกระเบื้องให้สะอาดและพับเก็บแท่นวาง
- ใช้น้ำมันอเนกประสงค์ เช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดสนิมของอุปกรณ์

คำเตือน

- ก่อนใช้งานแท่นตัดกระเบื้อง ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง
- กระเบื้องมีความคม ควรระมัดระวังในการจับหรือสัมผัสกระเบื้อง
- ควรตรวจเช็คใบมีดทุกครั้ง ด้วยการลองตัดก่อนการใช้งานจริง

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

1. ประแจแอล — 1. Hexagon nickel wrench
2. ประแจ — 2. Wrench
3. ลูกล้อ 50x20x6.3 mm — 3. Wheel 50x20x6.3 mm



ใบมีดแท่นตัดกระเบื้อง 22mm
TUNGSTEN CARBIDE TILE CUTTING WHEEL



หนา



Ø22x6x6 mm

ตัดดี ไม่มีสะดุด

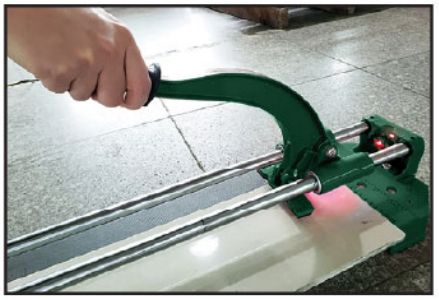

300.-/Pc

1 Pc/Pack

200 Pcs/Ctn



คุณสมบัติ (Feature)

ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์ ตัดเรียบ ตัดได้หนา 15 มิลลิเมตร สามารถใช้ตัดกระเบื้องได้หลากหลาย เช่น กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องโพซิเลน โดยเฉพาะกระเบื้องแกรนิตโต้ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

Equipped with tungsten carbide, smooth cutting, maximum tile thickness 15 mm. Cut common polished tile with moth hardness class 6, ceramic tile for example.



คำเตือน/ WARNING!

- ลูกคัตเตอร์มีความคม ควรใช้อย่างระมัดระวัง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

- Tile Cutting Wheel are extremely sharp handle with care.
- Safety goggles should be worn using this product.
- Keep out ot reach of children.

วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับตัดกระเบื้องเซรามิค
Suitable for cutting ceramic tiles.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ตรวจสอบและทดสอบลูกคัตเตอร์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน