



2P+E



2P+E



3P+E



3P+N+E



3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h




3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h



3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h



3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h



3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h



3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

Power Plug

พาวเวอร์ปลั๊ก

ข้อมูลทางเทคนิค Technical Data

แรงดันไฟฟ้า
(Rated voltage)

AC : 24, 42, 110, 127, 220, 240, 380, 415, 660V
DC : 24, 110, 220, 440

กระแสไฟ
(Rated current)

: 16, 32, 63, 125A

ความถี่
(Rated frequency)

: 50~60Hz

จำนวน
(Plaguy)

: 1P+N+  (2 ขา / two Poles)


: 2P+  (3 ขา / three Poles)



: 3P+  (4 ขา / Four Poles)



: 3P+N+  (5 ขา / Five Poles)




ตำแหน่งของสายดิน
(Earth contact place)

: กำหนดตามเข็มนาฬิกา 1-12 / Time as clock set 1-12

ระดับความปลอดภัย
(Safety grade)

: IP44, ,IP54, IP55, IP67

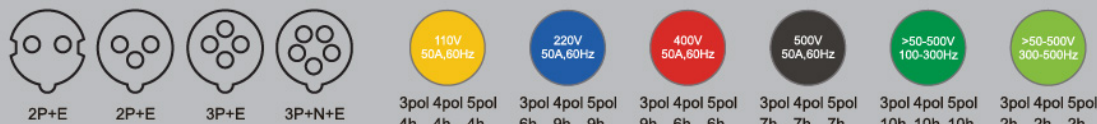

1 2 3 4 5 6 7
P □ - □ □ □ □ - □

ลักษณะของปลั๊ก Model Signification

1 มาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อ
สวิตช์วงจรหรืออุปกรณ์ป้องกัน Stands for circuit switch connector
or protection device

2 รูปแบบ(Generation) : “1, 2, ...”

รหัส (Mode code)	คำอธิบาย (Description)
0 	ปลั๊ก Pulg
1 	เต้ารับ Socket
2 	เต้ารับตัวเมียต่อกกลาง Coupler (connector)
3 	เต้ารับตัวเมียติดตั้งตรง Panel mounting straight socket
4 	เต้ารับตัวเมียติดตั้งเฉียง Panel mounting angled socket
5 	ปลั๊กตัวผู้ติดตั้ง Panel mounting utensil plug
6 	ปลั๊กตัวผู้ Panel mounting utensil plug

4 กระแสไฟฟ้า(Rated current) : “1” = 16A
: “2” = 32A
: “3” = 63A
: “4” = 125A
: “5” = 16A x 3 socket / 32A x 1 Plug


5 จำนวนขา(Pole) : 2, 3, 4, 5

ประเภท(Type)  : “0” Economy type
 : “1” Screwing type IP55  : “U” Universal
 : “2” Screwing type IP67
 : “3” Europe type

7 สัญลักษณ์ตำแหน่งสายดิน (รูปแบบทั่วไป “6h”)  / Earth contact place symbol (Regular model “6h”) 



POWER PLUG พาวเวอร์ปลั๊ก




ตำแหน่งของสายดินตามมาตรฐาน IEC 60309-2

Position of the earthing contact acc. To IEC 60309-3

แรงดันไฟฟ้า (V) Spanung	ความถี่ (Hz) Frequency	2P+E		3P+E		3P+N+E	
		16+32A	63+125A	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A
63,5-110 bis 75/130	50+60					4	4
110 bis 130	50+60	4	4	4	4		
120-208 bis 144/130	50+60					9	9
220 bis 250	50+60	6	6	9	9		
220-380 bis 240/130	50+60					6	6
220-380 bis 250/440	50+60					3	3*
250-400 bis 265/460	60					11	11
277	60	5	5				
227-480 bis 280/130	50+60					7	7
347-600 bis 400/690	50+60					5	5
380 bis 415	50+60	9	9	6	6		
380 ; 440	50+60			3	3		
440 bis 460	60			11	11		
480 bis 500	50+60	7	7	7	7		
600 bis 690	50+60			5	5		
uber 50	100 bis 300	10*	10*	10*	10*	10*	10*
uber 50	>300 bis 500	2	2*	2	2*	2	2
ber 50 bis 250	Gleichstrom	3	3				
uber 250	Gleichstrom	8	8				
Versorgung nach Trenntransformator	50+60	12	12	12	12		

*Nicht standard

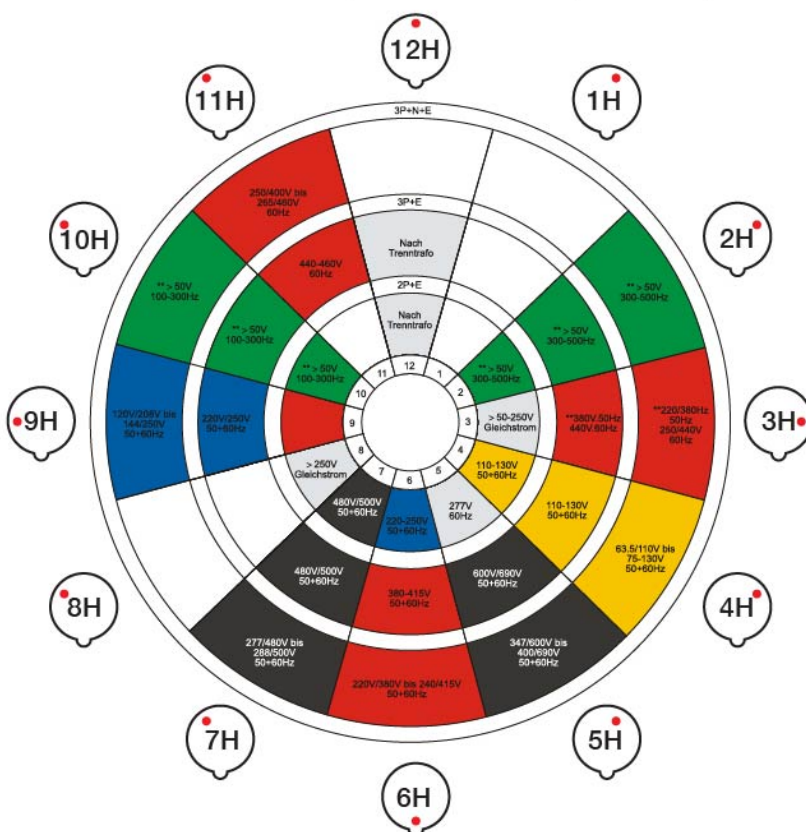

ช่วงแรงดันไฟฟ้า Voltage range (V)	รหัสสี (Color code)
20-25V	Violet
40-50V	white
100-130V	yellow
200-250V	blue
380-480V	red
500-690V	black
>60-500Hz	green
ohne kennfarbe	gray



2P+E



2P+E



3P+E



3P+N+E



110V
50A, 60Hz



220V
50A, 60Hz



400V
50A, 60Hz




















500V
50A, 60Hz



>50-500V
100-300Hz



>50-500V
300-500Hz

Item one	Protection of the solid	Item two	Protection of the liquid	New	Protection of mechanical impact
IP C	 Test without protection	IP 0	 Test without protection	IK 00	 Test without protection
1	 Can prevent damage to solid of 50mm or above (such as: occasional hand contact)	1	 Prevention of vertical drowning hazards	05	 Impact 0.7 joule
2	 Can prevent damage to solid of 12mm or above (such as: size of a finger)	2	 Can prevent harm of water spray directly below 15 degrees with the vertical direction	06	 Impact 1 joule
3	 Can prevent damage to solid of 2.5mm or above (such as: thin tools and thin cables)	3	 Can prevent harm of water spray directly below 60 degrees with the vertical direction	07	 Impact 2 joule
4	 Can prevent damage to solid of 1mm or above (such as: thin tools and thin cables)	4	 Can prevent water spraying hazard from all directions up	08	 Impact 5 joule
5	 Can prevent the harm of dust	5	 Can prevent low pressure water spraying hazard from all directions up	09	 Impact 10 joule
6	 Can completely prevent the harm of dust	6	 Can prevent high pressure water spraying hazard from all directions	10	 Impact 20 joule
		7	 Can prevent 15cm below immers on deleterious effects	According to the VDE0470, section 100 of the external operation of electrical equipment external mechanical injury protection level (IK code), Protection degree of the mechanical impact prevention supplied by the shell is expressed by IK code. IK code Impact energy/joules	
		8	 Can prevent the harm of long-term immersion under pressure		



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P1-013-6h
- P1-023-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E

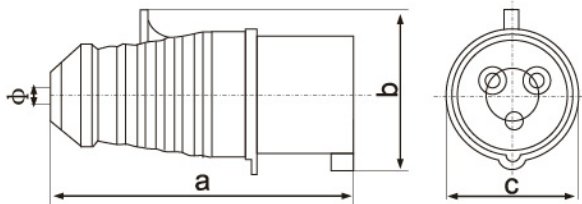

ปลั๊กตัวผู้

		P1-013-6h	P1-023-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	3	
Dimension(mm)	a	122	141
	b	57	77
	c	50	64
	ø	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		108 g	171 g
Packing		1/แพ็ค, 10/กล่อง 100/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		60.-	105.-



P1-014-6h




P1-024-6h

380/415V
3 สาย 4 ขา



3P+E

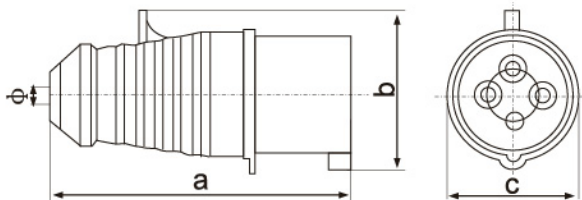

ปลั๊กตัวผู้

		P1-014-6h	P1-024-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	4	
Dimension(mm)	a	122	141
	b	57	77
	c	50	64
	ø	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		121 g	190 g
Packing		10/กล่อง 100/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		80.-	135.-



P1-015-6h




P1-025-6h

380/415V
3 สาย 5 ขา



3P+N+E

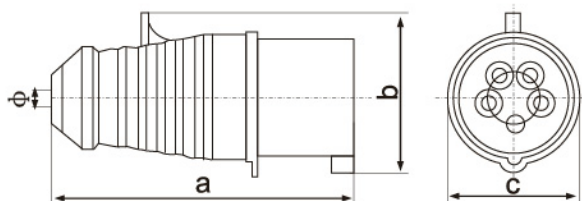

ปลั๊กตัวผู้

		P1-015-6h	P1-025-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	5	
Dimension(mm)	a	130	144
	b	75	87
	c	64	70
	ø	8	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		155 g	227 g
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	1/แพ็ค, 10/กล่อง 60/ลัง
Price		95.-	156.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

- P2-0131-6h
- P2-0231-6h




220/250V
2 สาย 3 ขา

IP55



2P+E

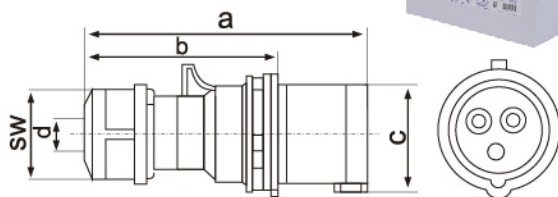

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0131-6h	P2-0231-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	3	
Dimension(mm)	a	118	146
	b	82	100
	c	47	63
	d	6-15	10-20
	SW	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		115 g	
Packing		1/แพ็ค. 10/กล่อง 60/ลัง	60/ลัง
Price		100.-	160.-



P2-0141-6h




P2-0241-6h

380/415V
3 สาย 4 ขา

IP55



3P+E

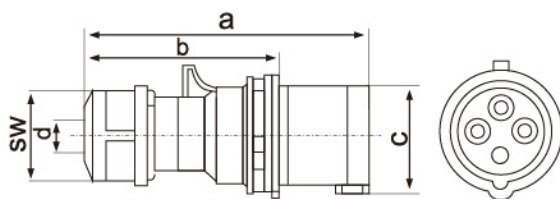

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0141-6h	P2-0241-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	4	
Dimension(mm)	a	124	146
	b	88	100
	c	53	63
	d	6-15	10-20
	SW	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			
Packing		10/กล่อง 100/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		130.-	175.-

Model:

P2-0251-6h




380/415V
3 สาย 5 ขา

IP55



3P+N+E

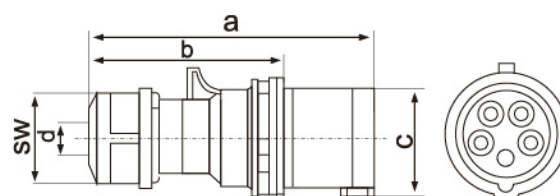

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0251-6h
Earth contact position		6h
Rated current(A)		32
	Pole	5
Dimension(mm)	a	152
	b	106
	c	70
	d	10-20
	SW	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		2.5-6
Net Weight(PC)		
Packing		10/กล่อง 60/ลัง
Price		200.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC



P2-0132-6h




P2-0232-6h

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E

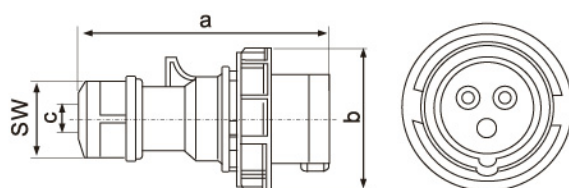

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0132-6h	P2-0232-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	3	
Dimension(mm)	a	118	146
	b	80	93
	c	6-15	10-20
	sw	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			183 g
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		130.-	180.-

Model:


- P2-0142-6h
- P2-0242-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E

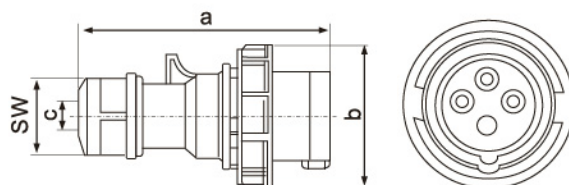

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0142-6h	P2-0242-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	4	
Dimension(mm)	a	124	146
	b	79	93
	c	6-15	10-20
	sw	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		225 g	232 g
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	1/แพ็คเกจ 10/กล่อง 60/ลัง
Price		145.-	200.-

Model:


- P2-0152-6h
- P2-0252-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E

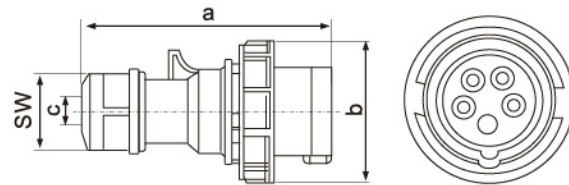

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0152-6h	P2-0252-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
	Pole	5	
Dimension(mm)	a	133	155
	b	87	99
	c	8-16	10-20
	sw	42	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		160.-	220.-

▶ = สีนํ้าหรือออเดอร์



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

■ P1-0332-6h


▶ P1-0432-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E

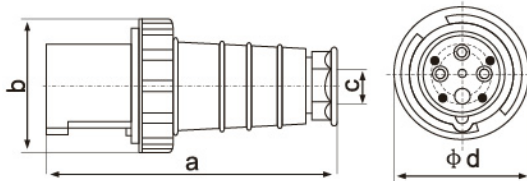

ปลั๊กตัวผู้

P1-0332-6h

P1-0432-6h

Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		3	
Dimension(mm)	a	231.5	295
	b	110	123
	c	16-38	30-64
	ø	110	123
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)			
Packing		2/กล่อง 10/ลิ้ง	1/กล่อง 10/ลิ้ง
Price		600.-	2,200.-

Model:

■ P1-0342-6h


▶ P1-0442-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E

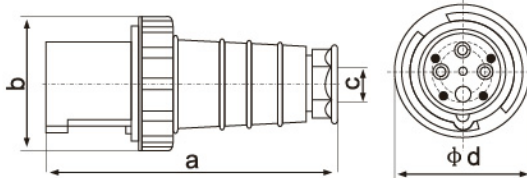

ปลั๊กตัวผู้

P1-0342-6h

P1-0442-6h

Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		4	
Dimension(mm)	a	213.5	295
	b	110	123
	c	16-38	30-64
	ø	110	123
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)			
Packing		2/กล่อง 10/ลิ้ง	1/กล่อง 10/ลิ้ง
Price		650.-	2,300.-

Model:

■ P1-0352-6h


■ P1-0452-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E

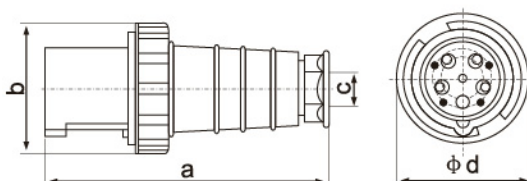

ปลั๊กตัวผู้

P1-0352-6h

P1-0452-6h

Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		5	
Dimension(mm)	a	231.5	295
	b	110	123
	c	16-38	30-64
	ø	110	123
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)		670 g	
Packing		2/กล่อง 10/ลิ้ง	2/กล่อง 10/ลิ้ง
Price		700.-	2,600.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P2-0332-6h
- P2-0432-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E

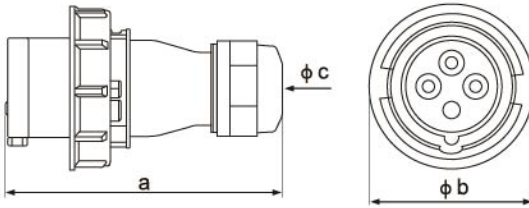

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0332-6h	P2-0432-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		3	
Dimension(mm)	a	240	295
	b	115	126
	c	30	44.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)			
Packing		2/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		850.-	3,600.-

Model:


- P2-0342-6h
- P2-0442-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E

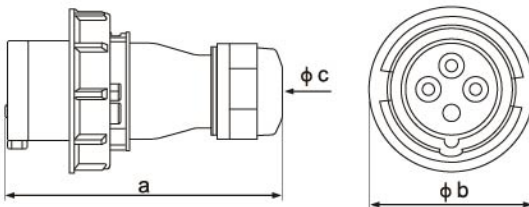

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0342-6h	P2-0442-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		4	
Dimension(mm)	a	240	295
	b	115	126
	c	30	44.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)		700 g	
Packing		1/กล่อง 10/สับ	2/กล่อง 10/สับ
Price		950.-	3,800.-

Model:


- P2-0352-6h
- P2-0452-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E

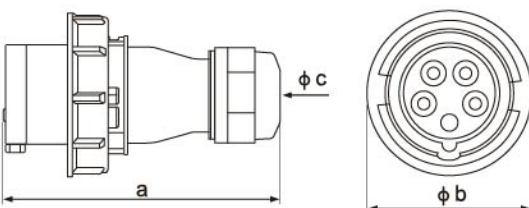

ปลั๊กตัวผู้

		P2-0352-6h	P2-0452-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		5	
Dimension(mm)	a	240	295
	b	115	126
	c	30	44.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)		780 g	
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		1,100.-	4,000.-

เต้ารับตัวเมียติดผนัง



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P1-113-6h
- P1-123-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

Earth contact position Rated current(A)		6h	
		16	32
Pole		3	
Dimension(mm)	a	135	153
	b	92	102
	c	50	65
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		198 g	
Packing		10/ကန့်သတ် 60/အုပ်	10/ကန့်သတ် 60/အုပ်
Price		90.-	120.-

Model:


- P1-114-6h
- P1-124-6h



380/415V
3 ສາຍ 4 ບາ



3P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

Earth contact position Rated current(A)	6h	
	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	140
	b	95
	c	56
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)	227 g	
Packing	10/กล่อง 60/ตู้	1/ตู้ 10/กล่อง 60/ตู้
Price	100.-	130.-

Model:


- P1-115-6h
- P1-125-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา



3P+N+E



ตำรับตัวเมียติดพันัง

		1-115 GN	1-125 GN
Earth contact position Rated current(A)		6h	
		16	32
	Pole	5	
Dimension(mm)	a	139	153
	b	96	107
	c	63	70
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		225 g	225 g
Packing		1/แพ็ค, 10/กล่อง 60/ตู้	1/แพ็ค, 10/กล่อง 60/ตู้
Price		115.-	150.-

▶ = สิ้นค้าพร้อมเดอร



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- ▶ P2-1131-6h
- ▶ P2-1231-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP55



2P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

		P2-1131-6h	P2-1231-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		3	
Dimension(mm)	a	135	153
	b	92	102
	c	50	65
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Packing			
Price			

Model:


- ▶ P2-1141-6h
- ▶ P2-1241-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP55



3P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

		P2-1141-6h	P2-1241-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		4	
Dimension(mm)	a	140	152
	b	95	140
	c	56	65
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Packing			
Price			

Model:


- ▶ P2-1151-6h
- ▶ P2-1251-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP55



3P+N+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

		P2-1151-6h	P2-1251-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		5	
Dimension(mm)	a	139	153
	b	96	107
	c	63	70
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Packing			
Price			



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P2-1132-6h
- P2-1232-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

P2-1132-6h

P2-1232-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	155
	b	99
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	175.-	200.-

Model:


- P2-1142-6h
- P2-1242-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

P2-1142-6h

P2-1242-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	155
	b	101
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	170.-	220.-

Model:


- P2-1152-6h
- P2-1252-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

P2-1152-6h

P2-1252-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	155
	b	106
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	200.-	250.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC


Model:

- P2-1332-6h
- P2-1432-6h

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

P2-1332-6h

P2-1432-6h

Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		3	
Dimension(mm)	a	171	220
	b	170	220
	c	250	285
	d	118	140
	e	137	185
	f	104	130
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		950.-	2,800.-


Model:

- P2-1342-6h
- P2-1442-6h

380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

P2-1342-6h

P2-1442-6h

Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		4	
Dimension(mm)	a	171	220
	b	170	220
	c	250	285
	d	118	140
	e	137	185
	f	104	130
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		1,000.-	2,900.-


Model:

- P2-1352-6h
- P2-1452-6h

380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E



เต้ารับตัวเมียติดผนัง

P2-1352-6h

P2-1452-6h

Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		5	
Dimension(mm)	a	171	220
	b	170	220
	c	250	285
	d	118	140
	e	137	185
	f	104	130
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		1,050.-	3,000.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P1-213-6h
- P1-223-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E

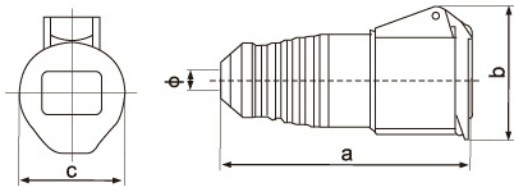

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P1-213-6h	P1-223-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		16	32
Dimension(mm)	3		
	a	131	152
	b	69	94
	c	50.5	65
	ø	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		114 g	199 g
Packing		1/แพ็ค, 10/กล่อง 100/ลัง	1/แพ็ค, 10/กล่อง 60/ลัง
Price		75.-	155.-

Model:


- P1-214-6h
- P1-224-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP44



3P+E

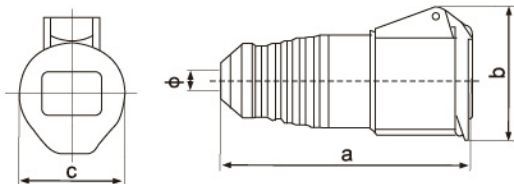

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P1-214-6h	P1-224-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		16	32
Dimension(mm)	4		
	a	131	152
	b	79	94
	c	56	65
	ø	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			220 g
Packing		10/กล่อง 100/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		120.-	170.-

Model:


- P1-215-6h
- P1-225-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP44



3P+N+E

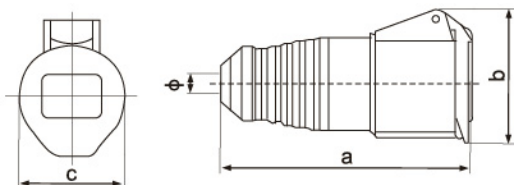

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P1-215-6h	P1-225-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		16	32
Dimension(mm)	5		
	a	141	154
	b	93	101
	c	64	71
	ø	8	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		181 g	250 g
Packing		1/แพ็ค, 10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		145.-	195.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

- P2-2131-6h
- P2-2231-6h




220/250V
2 สาย 3 ขา

IP55



2P+E

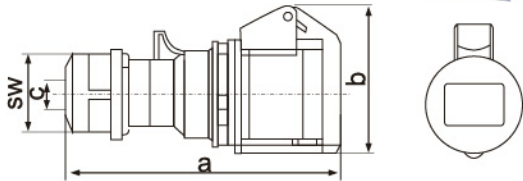

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P2-2131-6h	P2-2231-6h
Earth contact position	Pole	6h	
Rated current(A)		16	32
		3	
Dimension(mm)	a	127	159
	b	75	90
	c	6-15	10-20
	sw	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		340 g	
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	1/แพ็ค, 10/กล่อง 60/ลัง
Price		115.-	265.-

Model:

- P2-2141-6h
- P2-2241-6h




380/415V
3 สาย 4 ขา

IP55



3P+E

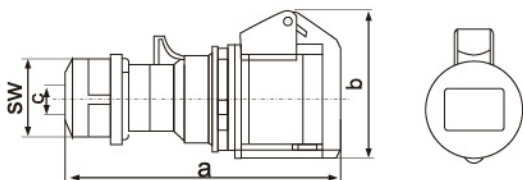

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P2-2141-6h	P2-2241-6h
Earth contact position	Pole	6h	
Rated current(A)		16	32
		4	
Dimension(mm)	a	135	159
	b	80	90
	c	6-15	10-20
	sw	38	50
Cable nominal cross-section area(mm²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			
Packing			
Price		195.-	175.-

Model:

- P2-2151-6h
- P2-2251-6h




380/415V
3 สาย 5 ขา

IP55



3P+N+E

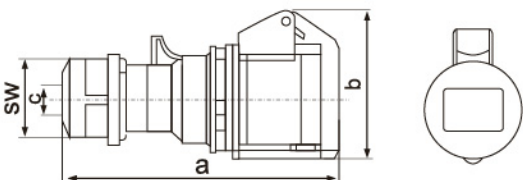

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P2-2151-6h	P2-2251-6h
Earth contact position	Pole	6h	
Rated current(A)		16	32
		5	
Dimension(mm)	a	142	159
	b	82	97
	c	8-16	10-20
	sw	42	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			
Packing			
Price			



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P2-2132-6h
- P2-2232-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E

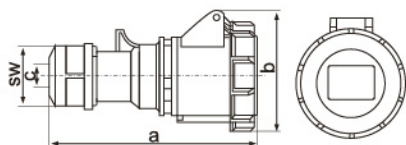

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P2-2132-6h	P2-2232-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		3	
Dimension(mm)	a	130	163
	b	71	97
	c	6-15	10-20
	sw	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			233 g
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		130.-	190.-

Model:


- P2-2142-6h
- P2-2242-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E

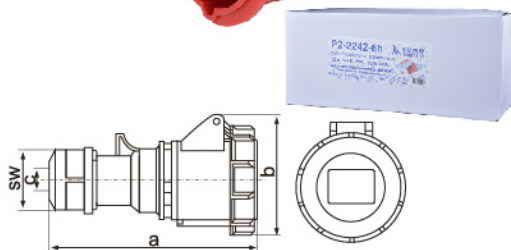

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P2-2142-6h	P2-2242-6h
Earth contact position	Pole	6h	
		16	32
Rated current(A)		4	
Dimension(mm)	a	138	163
	b	87	97
	c	6-15	10-20
	sw	38	50
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			241 g
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	1/แพ็ค. 10/กล่อง 60/ลัง
Price		150.-	200.-

Model:


- P2-2152-6h
- P2-2252-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E

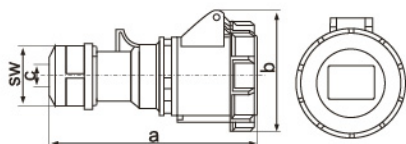

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง		P2-2152-6h	P2-2252-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		16	32
		5	
Dimension(mm)	a	145	168
	b	93	104
	c	8-16	12-22
	sw	42	50
Cable nominal cross-section area(mm²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			
Packing		10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price		170.-	220.-

▶ = สิ้นค้าพร้อมต่อ



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

■ P1-2332-6h

▶ P1-2432-6h




220/250V

2 สาย 3 ขา

IP67



2P+E

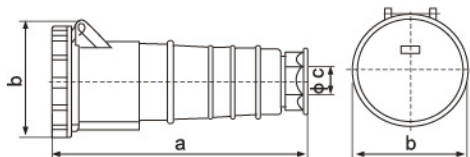

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง

P1-2332-6h

P1-2432-6h

		P1-2332-6h	P1-2432-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		3	
Dimension(mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	ø	108	123
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6 - 16	16 - 50
Net Weight(PC)			
Packing		1 ชิ้น/กล่อง 10 ชิ้น/ลัง	1 ชิ้น/กล่อง 10 ชิ้น/ลัง
Price		880.-	2,400.-

Model:

■ P1-2342-6h

▶ P1-2442-6h




380/415V

3 สาย 4 ขา

IP67



3P+E

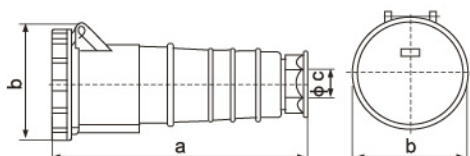

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง

P1-2342-6h

P1-2442-6h

		P1-2342-6h	P1-2442-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		4	
Dimension(mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	ø	108	123
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6 - 16	16 - 50
Net Weight(PC)		950 g	
Packing		2 ชิ้น/กล่อง 10 ชิ้น/ลัง	1 ชิ้น/กล่อง 10 ชิ้น/ลัง
Price		950.-	2,500.-

Model:

■ P1-2352-6h

▶ P1-2452-6h




380/415V

3 สาย 5 ขา

IP67



3P+N+E

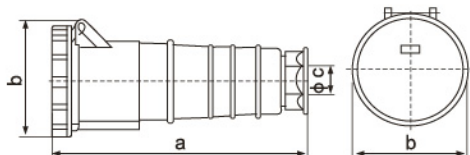

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง

P1-2352-6h

P1-2452-6h

		P1-2352-6h	P1-2452-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		63	125
Pole		5	
Dimension(mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	ø	108	123
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Net Weight(PC)		900 g	
Packing		1 ชิ้น/กล่อง 10 ชิ้น/ลัง	1 ชิ้น/กล่อง 10 ชิ้น/ลัง
Price		1,050.-	2,650.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P2-2332-6h
- P2-2432-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E

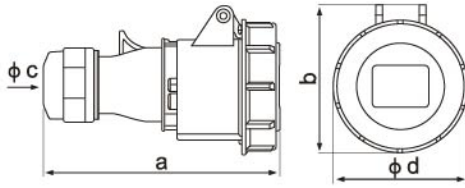

ตัวรับตัวเมียต่อกลาง		P2-2332-6h	P2-2432-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		63	125
Dimension(mm)	3		
	a	261	305
	b	114	115
	c	30	44.5
	d	112	130
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6 - 16	16 - 50
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		1,100.-	3,700.-

Model:


- P2-2342-6h
- P2-2442-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E

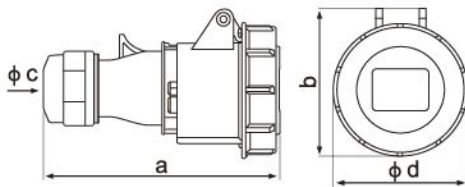

ตัวรับตัวเมียต่อกลาง		P2-2342-6h	P2-2442-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		63	125
Dimension(mm)	4		
	a	261	305
	b	114	115
	c	30	44.5
	d	112	130
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6 - 16	16 - 50
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		1,200.-	3,900.-

Model:


- P2-2352-6h
- P2-2452-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E

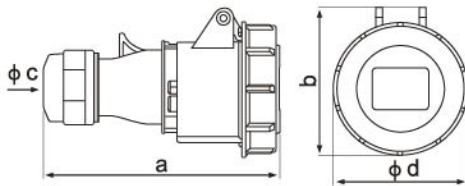

ตัวรับตัวเมียต่อกลาง		P2-2352-6h	P2-2452-6h
Earth contact position Rated current(A)	Pole	6h	
		63	125
Dimension(mm)	5		
	a	261	305
	b	114	115
	c	30	44.5
	d	112	130
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16	16-50
Packing		1/กล่อง 10/สับ	1/กล่อง 10/สับ
Price		1,300.-	4,100.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC


Model:

- P1-413-6h
- P1-423-6h

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E

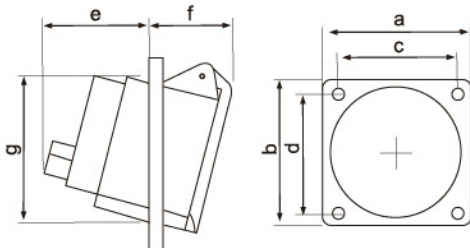

ตัวรับติดผนังเจียง

P1-413-6h

P1-423-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	80
	b	96
	c	60
	d	70
	e	42
	f	43
	g	75
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)	95 g	
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	75.-	100.-


Model:

- P1-414-6h
- P1-424-6h

380/415V
3 สาย 4 ขา
IP44



3P+E

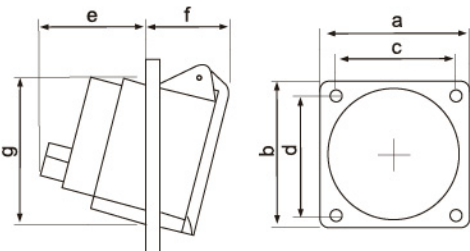

ตัวรับติดผนังเจียง

P1-414-6h

P1-424-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	80
	b	96
	c	60
	d	70
	e	42
	f	43
	g	75
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	85.-	115.-


Model:

- P1-415-6h
- P1-425-6h

380/415V
3 สาย 5 ขา
IP44



3P+N+E

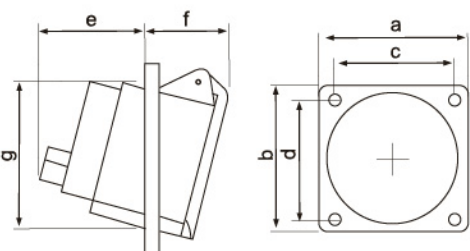

ตัวรับติดผนังเจียง

P1-415-6h

P1-425-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	82
	b	97
	c	60
	d	70
	e	42
	f	47
	g	81
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)	175 g	
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	
Price	98.-	130.-

▶ =สินค้าพร้อมต่อ



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P1-313-6h
- P1-323-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E

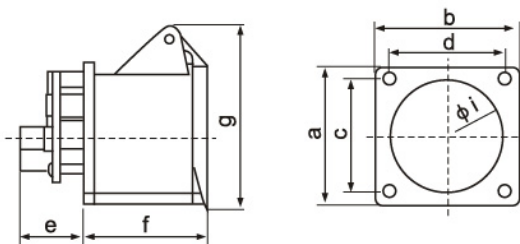

ตัวรับตัวเมียติดผนังตรง		P1-313-6h	P1-323-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		3	
Dimension(mm)	a	69.5	71
	b	69.5	71
	c	56	56
	d	56	56
	e	28	28
	f	48	63
	g	70	88
	h	52	56
	i	52	56
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			158 g
Packing		10/กล่อง, 60/ลัง	10/กล่อง, 60/ลัง
Price		70.-	95.-

Model:


- ▶ P1-314-6h
- ▶ P1-324-6h



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP44



3P+E

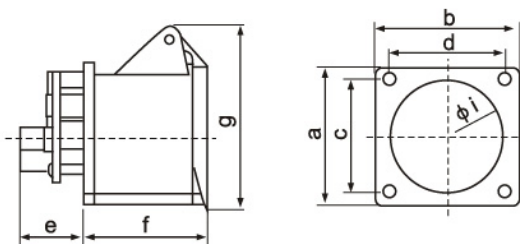

ตัวรับตัวเมียติดผนังตรง		P1-314-6h	P1-324-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		4	
Dimension(mm)	a	70	71
	b	70	71
	c	56	56
	d	56	56
	e	28	28
	f	51	63
	g	80	88
	h	56	56
	i	56	56
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)			
Packing			
Price			

Model:


- ▶ P1-315-6h
- ▶ P1-325-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP44



3P+N+E

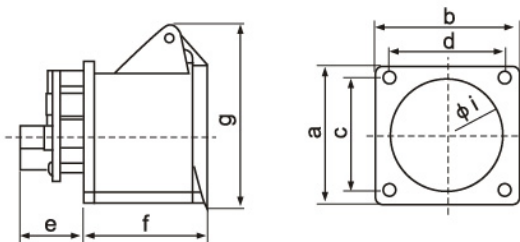

ตัวรับตัวเมียติดผนังตรง		P1-315-6h	P1-325-6h
Earth contact position		6h	
Rated current(A)		16	32
Pole		5	
Dimension(mm)	a	70	71
	b	70	71
	c	56	56
	d	56	56
	e	28	33
	f	52	63
	g	86	95
	h	56	56
	i	56	56
Cable nominal cross-section area(mm ²)			
Net Weight(PC)			
Packing			
Price			

▶ สีน้ำตาลดำ

□ มีสีน้ำตาล



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:


- P2-4132-6h
- P2-4232-6h



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP67



2P+E

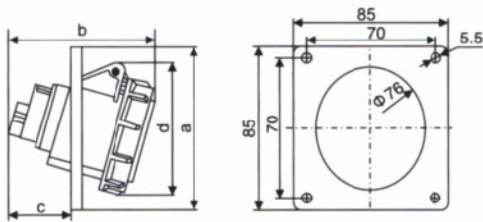

ตัวรับตัวเมียติดผนังเฉียง


P2-4132-6h

P2-4232-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	85
	b	90
	c	41
	d	77
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	200.-	280.-

Model:

- ▶ P2-4142-6h
- P2-4242-6h

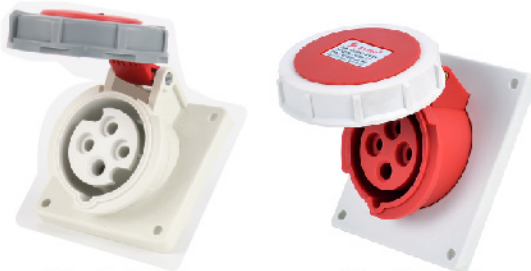


▶ P2-4142-6h

P2-4242-6h

380/415V
3 สาย 4 ขา
IP67



3P+E

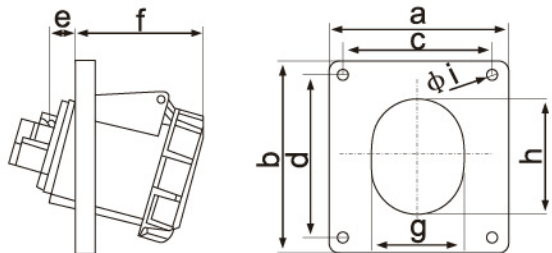

ตัวรับตัวเมียติดผนังเฉียง

P2-4142-6h

P2-4242-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	93
	b	102
	c	78
	d	86
	e	33
	f	40
	g	52
	h	70
	i	77
		5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Packing	10/กล่อง, 60/ลัง	10/กล่อง, 60/ลัง
Weight/Pc	165 g	
Price	220.-	285.-

Model:


- P2-4152-6h
- P2-4252-6h



380/415V
3 สาย 5 ขา
IP67



3P+N+E

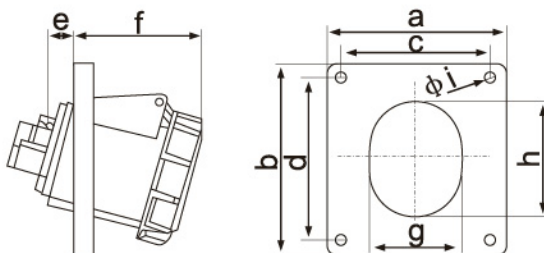

ตัวรับตัวเมียติดผนังเฉียง

P2-4152-6h

P2-4252-6h

Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	93
	b	102
	c	78
	d	86
	e	36
	f	41
	g	52
	h	70
	i	78
		83
		5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6
Packing	10/กล่อง 60/ลัง	10/กล่อง 60/ลัง
Price	235.-	295.-




โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

■ P1-0123



220/250V
2 สาย 2 ขา
IP44



Model:

■ P1-0123TH



220/250V
3 สาย 3 ขา
IP44



ปลั๊กตัวผู้

Earth contact position
Rated current(A)

Pole

Dimension(mm)
a
b
ø

Cable nominal
cross-section area(mm²)

Packing

Price

P1-0123

6h

16

2

97
37
6

1-2.5

20/กล่อง, 200/ลัง

45.-

P1-0123TH

6h

16

3

85
36
9

1-2.5

10/กล่อง, 200/ลัง


72.-

Model:

■ P1-1123



220/250V
2 สาย 2 ขา
IP54

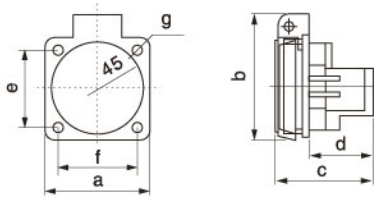

ตัวรับตัวเมียติดผนัง

Earth contact position
Rated current(A)

Pole

Dimension(mm)
a
b
c
d
e
f
g

Cable nominal
cross-section area(mm²)

Packing

Price

P1-1123

6h

16

2

50.6
65
42
27
38.2
38.2
4.5

1-2.5

20/กล่อง, 200/ลัง


45.-

Model:

■ P1-2123



220/250V
2 สาย 2 ขา
IP44

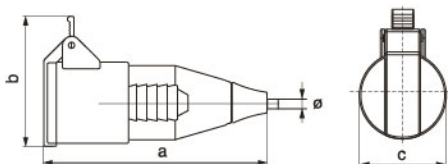

ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง

Earth contact position
Rated current(A)

Pole

Dimension(mm)
a
b
ø

Cable nominal
cross-section area(m)

Packing

Price

P1-2123

-

16

3

97
37
6

1-2.5

10/กล่อง, 100/ลัง


70.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

■ **P1-1123R**

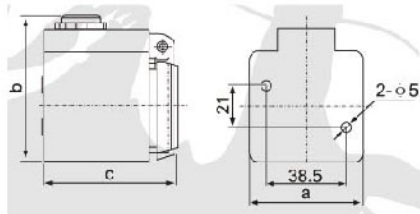

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



ตัวรับตัวเมีย

P1-1123R

Earth contact position	6h
Rated current(A)	16
Pole	2
Dimension (mm)	a 53.6 b 72 c 63.5
Cable nominal cross-section area (mm ²)	1-2.5
Packing	10/กล่อง 100/ลิ้ง
Price	70.-

Model:

■ **P1-313U (UNIVERSAL TYPE)**



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44




ตัวรับตัวเมีย

P1-313U


Earth contact position	-
Rated current(A)	Plug - Socket 16
Pole	3
Dimension (mm)	a 50 b 50 c 64 d 43
Cable nominal cross-section area (mm ²)	-
Packing	20/กล่อง 200/ลิ้ง
Price	65.-

Model:

■ **P1-313TH (THAI TYPE)**

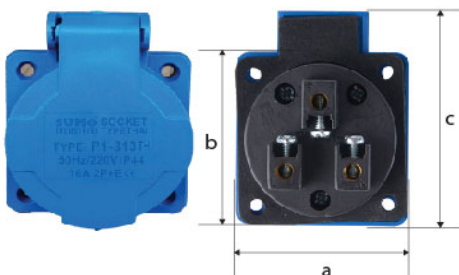

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44

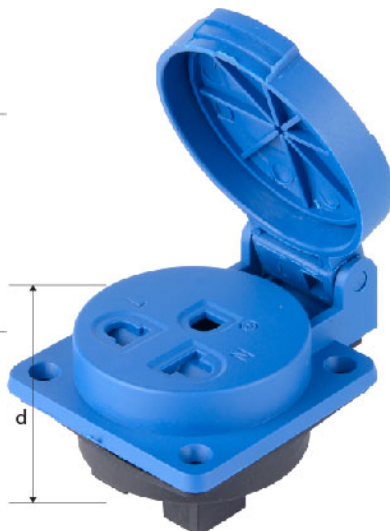

ตัวรับตัวเมีย

P1-313TH

Earth contact position	-
Rated current(A)	Plug - Socket 16
Pole	3
Dimension (mm)	a 50 b 50 c 64 d 43
Cable nominal cross-section area (mm ²)	-
Packing	10/กล่อง 200/ลิ้ง
Price	72.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจิเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

■ **P1-012Y**

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E



ปลั๊กและเต้ารับ

P1-012Y

Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Plug	16	
	Socket	16	
Pole		3	
Dimension(mm)			
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6
Net Weight(PC)		350 g	
Packing		1/แพ็ค 5/กล่อง, 20/ลัง	
Price		315.-	

Model:

■ **P1-013Y**

220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E




ปลั๊กและเต้ารับ

P1-013Y

Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Plug	16	
	Socket	16	
Pole		3	
Dimension(mm)			
Cable nominal cross-section area(mm ²)			
Net Weight(PC)		467 g	
Packing		1/แพ็ค 5/กล่อง, 20/ลัง	
Price		400.-	

Model:

■ **P1-023Y**



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E




ปลั๊กและเต้ารับ

P1-023Y

P1-053Y

Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Plug	32	32
	Socket	32	16
Pole		3	
Dimension(mm)			
Cable nominal cross-section area(mm ²)			
Net Weight(PC)		840 g	474 g
Packing		4/กล่อง,20/ลัง	4/กล่อง,20/ลัง
Price		950.-	1,200.-




P1-053Y

220/250V
2 สาย 3 ขา

IP44



2P+E

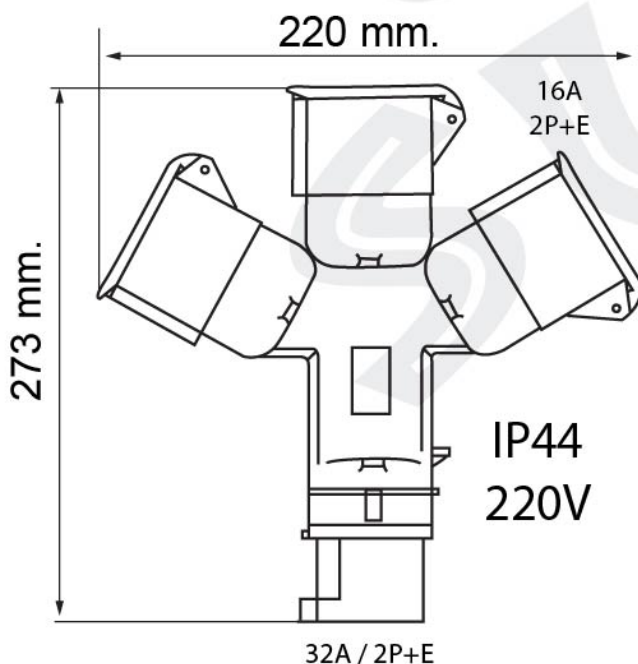

ปลั๊กและเต้ารับ

P1-053Y

Earth contact position		6h
Rated current(A)	Plug	32
	Socket	16
Pole		3
Dimension(mm)		
Cable nominal cross-section area(mm ²)		
Packing		5/กล่อง, 20/ลัง
Lot		
Price		1,200.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเมียร์พลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:

■ P1-113Z

■ P1-123Z



220/250V
2 สาย 3 ขา
IP44



2P+E

เต้ารับตัวเมียพร้อมสวิตช์	P1-113Z	P1-123Z
Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)		
Cable nominal cross-section area(mm ²)		
Packing	1/กล่อง 50/กล่อง	1/กล่อง 50/กล่อง
Price	960.-	1,100.-

Model:

■ P1-114Z

■ P1-124Z



380/415V
3 สาย 4 ขา
IP44



3P+E

เต้ารับตัวเมียพร้อมสวิตช์	P1-114Z	P1-124Z
Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)		
Cable nominal cross-section area(mm ²)		
Packing	1/กล่อง 50/กล่อง	1/กล่อง 50/กล่อง
Price	1,050.-	1,150.-



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

SUMO CEE/IEC International Standard Mobile Power Socket Box

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

CE RoHS CB CCC ISO9001 ISO14001 OHSAS18001



EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER



Earth leakage circuit breaker is used for the protection against electrical leakage in the circuit of 50Hz or 60Hz, rated voltage single-phase 240V, 3-phase 415V, rated current up to 60A. When somebody gets an electric shock or the residual current of the circuit exceeds the fixed value, the ELCB can cut off the power within the time of 0.1s automatically protecting the personal safety and preventing the equipment from the fault resulted from the residual current. With this function, the ELCB can protect the circuit against overload and short circuit or can be used for the unfrequent switchover of the circuit under normal conditions. It conforms to IEC61009 standard.

Rated Operating Current $1\Delta n = 30mA$


Leakage action time $\leq 0.1S$

29,500.-


1 pc 1 กล่อง

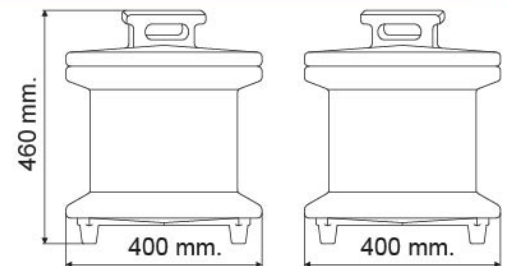


2P+E 240V 50A/60Hz 16A IP67
6H




MODEL : B0101 Side A
ELCB 32A/1P+N 1 Pcs
P2-3132-6h 3 Pcs
Panel Mounted Straight Socket
16A/2P+E 220V
IP67




2P+E 220V 50A/60Hz 32A IP67
6H




MODEL : B0101 Side B
ELCB 63A/1P+N 1 Pcs
P2-3232-6h 3 Pcs
Panel Mounted Straight Socket
32A/2P+E 220V
IP67




2P+E 220V 50A/60Hz 32A IP67
6H



MODEL : B0101 Side C
ELCB 63A/1P+N 1 Pcs
P2-3232-6h 3 Pcs
Panel Mounted Straight Socket
32A/2P+E 220V
IP67



3P+N+E 400V 50A/60Hz 32A IP67
6H

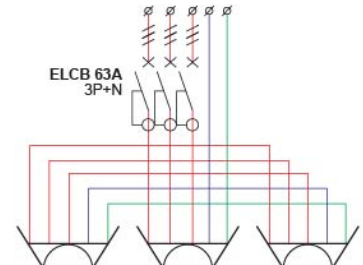

MODEL : B0101 Side D
ELCB 63A/3P+N 1 Pcs
P2-3252-6h 3 Pcs
Panel Mounted Straight Socket
32A/3P+N+E 380V
IP67