

LIGHTWEIGHT SPRAY GUN

Model. S134G



CE EN 1953:2013
Tool-BAR W-101AG

กาพ่น สีรถยนต์

กาพ่นสีรถยนต์คุณภาพ
ระดับมืออาชีพ

PROFESSIONAL SPRAY GUN



No O-ring
Design



High Grade
S.S Tip & Needle



S.S Nozzle
& Needle



True LVMP
Technology



Solven
Only



Left Hand
Friendly



Light Weight
Body

อุปกรณ์มาตรฐาน

Standard accessories



1. แปรง/Brush
2. ประแจ/Key.
3. คอปลิเออร์/Coupler




L.V.M.P.
400 ^{ความจุ} CC

✓ 1.3 mm
(BASECOAT)
สำหรับพ่นสีจริง

✓ 1.4 mm
(BASECOAT)
สำหรับพ่นสีจริง

1.5 mm
(PRIMER&CLEARCOAT)
สำหรับพ่นสีพื้น
และแลคเกอร์

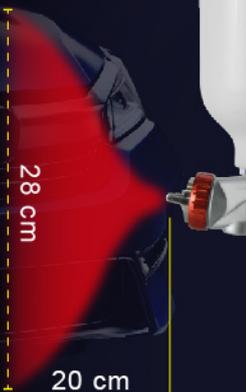

3,600.-/Pc
16 Pcs/ctn

สีน้ำมันเท่านั้น

SOLVENT



กระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT SAVING PAINT



อุปกรณ์ลม : PNEUNETIC

Category 07

LIGHTWEIGHT

SPRAY GUN


CE EN 1953:2013
Tool-BAR W-101AG

Model. S134G
L.V.M.P.




ภาพ่น สีสถยบดต์ กาข่าง พ่นได้ ทุกองศา **ไม่รั่วไม่ซึม**

Adjustable for all direction, no leakage.

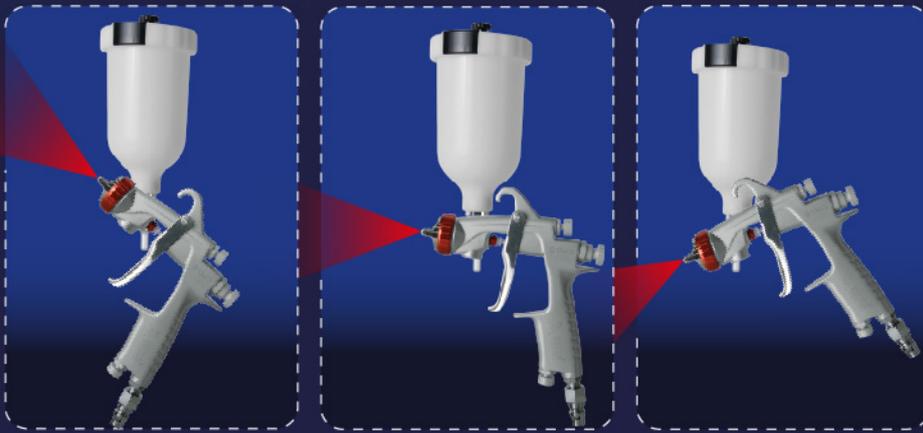

L.V.M.P. Shape of atomization

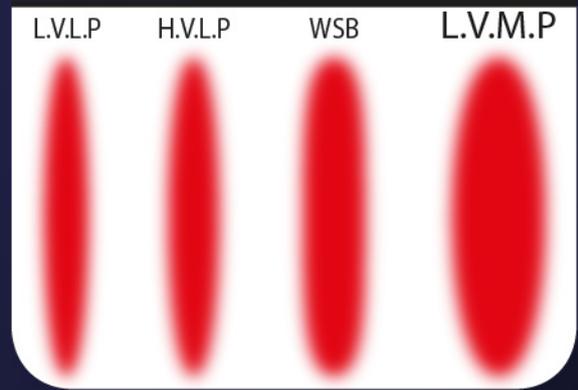

- ▶ สำหรับพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ ▶ Special design for spraying vehicle.
- ▶ เม็ดสีละเอียด พ่นสวย เรียบเนียน ▶ Fine spraying, beautiful and smooth.
- ▶ ปรับม่านสีได้กว้างถึง 280 มม. ▶ Pattern width is 280 mm.
- ▶ ปรับตั้งลม ม่านสี และปริมาณสีได้แม่นยำ ▶ Precise adjusting for pattern, air and color volume.
- ▶ ไม่มีโอริงยาง ทนต่อการสึกหรอ ▶ No o-ring design.
- ▶ น้ำหนักเบา คล่องตัวในการพ่น ▶ Light weight.

LIGHTWEIGHT SPRAY GUN

CE EN 1953:2013
Tool-BAR W-101AG

Model. S134G
L.V.M.P.



กาพ่น สีสรถยนต์ กาข้าง พ่นได้ ทุกองศา

ไม่รั่ว ไม่ซึม

Adjustable for all direction, no leakage.

ชั้นสีรถยนต์ Car paint ingredients


แลคเกอร์
Clearcoat

สีจริง
Basecoat

สีรองพื้น
Primer

เคลือบกันสนิมกันการกัดกร่อน
Anti-corrosion coat

เตรียมพื้นผิวตัวถังรถยนต์
Phosphate

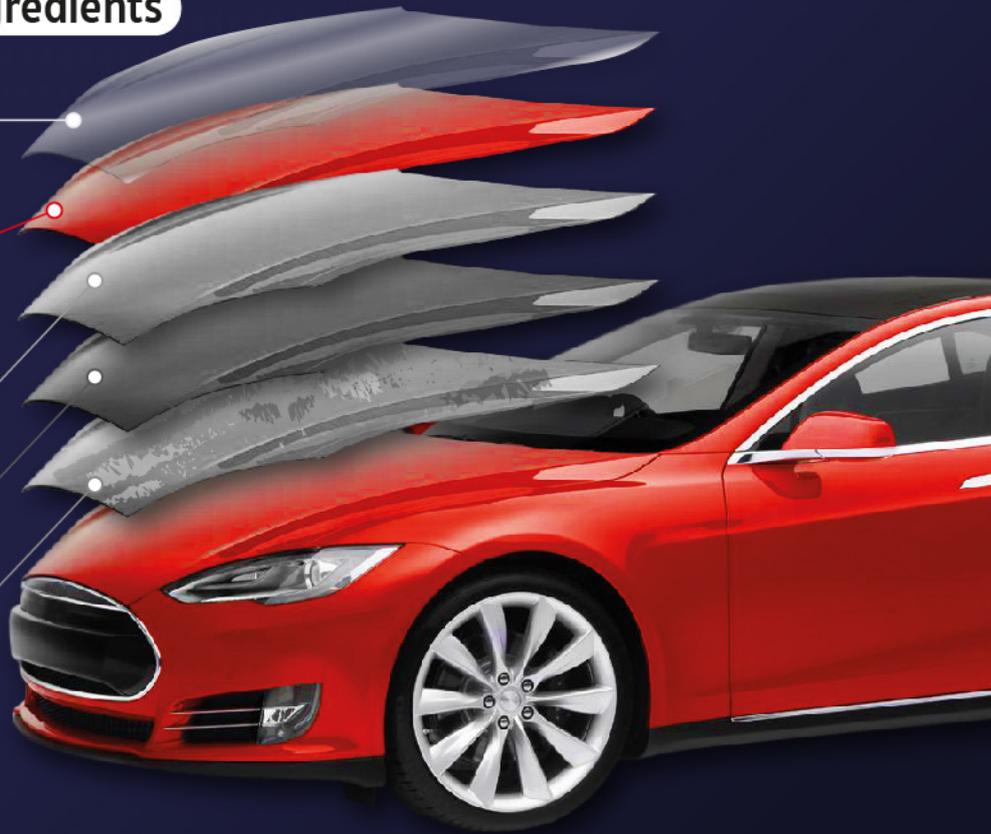

ประเภท Type	รุ่น Model								ประเภทสี Type of color	ระบบ System		เหมาะสำหรับ Suitable for	
		(ØMM)	(BAR)	(L/MIN)	(ML/MIN)	(MM)	(MM)	(NO.)			(CC)		(G)
กาข้าง GRAVITY	S134G	Ø1.3 mm	2.5 bar (36psi)	210l/min	150ml/min	200 mm	260-280 mm	1.3	400cc	Solvent	L.V.M.P	295g	พ่นสีจริง (Basecoat)
		Ø1.4 mm	2.5 bar (36psi)	210l/min	180ml/min	200 mm	260-280 mm	1.4	400cc	Solvent	L.V.M.P	295g	พ่นสีจริง (Basecoat)
		Ø1.5 mm	2.5 bar (36psi)	210l/min	190ml/min	200 mm	260-280 mm	1.5	400cc	Solvent	L.V.M.P	295g	พ่นสีพื้นและแลคเกอร์ (Primer & Clearcoat)

LIGHTWEIGHT SPRAY GUN

CE EN 1953:2013
Tool-BAR W-101AG

Model. S134G
L.V.M.P.



ภาพ สปรอยกันต์ กาข้าง พ่นได้ ทุกองศา

Adjustable for all direction, no leakage.

ไม่รั่ว ไม่ซึม

ข้อต่อกา G 1/4"
ทองเหลืองเคลือบโครเมียม
ปรับหมุนได้ 360°
(Cup connector G 1/4",
brass coated by chromium,
adjustable 360°.)

หัวปืนทองเหลือง
เคลือบโครเมียม
ปรับได้แม่นยำ
(Air cap, brass coated
by chromium.)

เข็ม (สแตนเลส 304)
(Needle, stainless steel 304.)

ไกปืน (สแตนเลส 304)
(Trigger, stainless steel 304.)

ปุ่มปรับปริมาณลม
อลูมิเนียม
(Air adjuster, aluminum.)

ถ้วยพลาสติก
POM 400 ซีซี
ฝาปิดลิ้นแบบ
เกลียวไม่รั่วซึม
(POM cup 400cc,
spiral type of cap,
no leakage.)

หูสำหรับแขวน
(Hanger.)

ปุ่มปรับมันสี อลูมิเนียม
(Pattern adjuster, aluminum.)

ปุ่มปรับปริมาณสี อลูมิเนียม
(color volume adjuster,
aluminum.)

ปืนอลูมิเนียม
อัลลอย น้ำหนักเบา
(Aluminum alloy
die-caste body.)

ข้อต่อลมเกลียว G 1/4"
ทองเหลืองเคลือบโครเมียม
(Air inlet connector G 1/4",
brass coated by Chromium.)




ภาพ สี่รถยนต์

กาข้าง พ่นได้ ทุกองศา

ไม่รั่ว ไม่ซึม

Adjustable for all direction, no leakage.

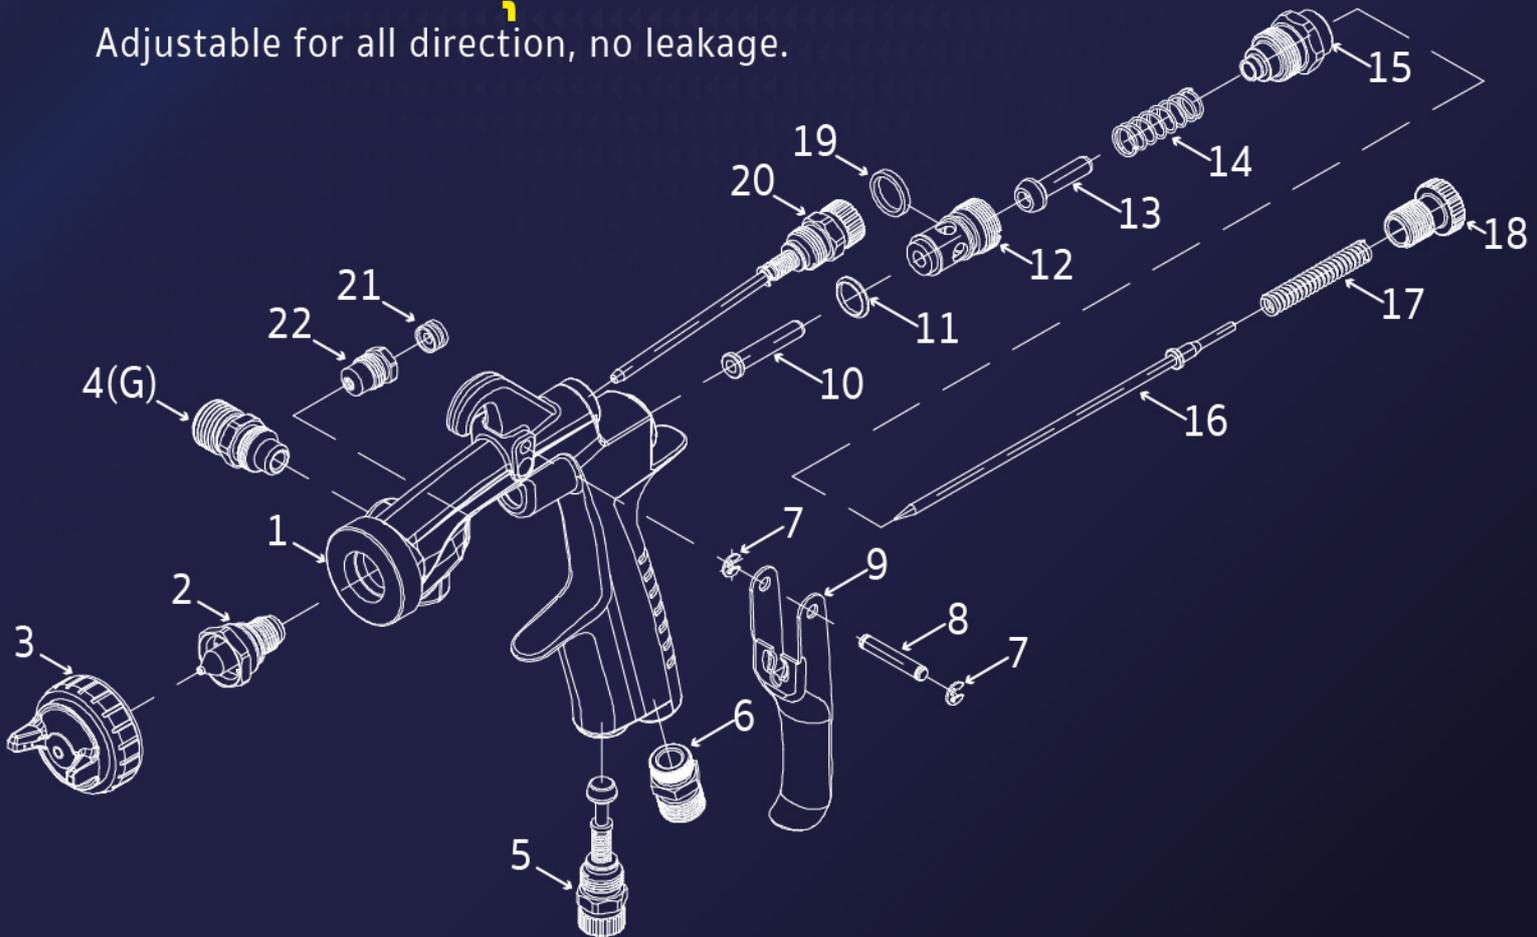

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1.	Body Set	1	12.	Air Valve Set	1
2.	Fluid Tip	1	13.	Air Valve Shaft	1
3.	Air Cap Set	1	14.	Air Valve Spring	1
4.	Fluid Inlet Nipple	1	15.	Needle Adjust Set	1
5.	Air Adjust Set	1	16.	Fluid Needle	1
6.	Air Inlet Nipple	1	17.	Needle Adj. Spring	1
7.	E-ring 3 mm	2	18.	Needle Adj. Knob	1
8.	Stud	1	19.	Sealing	1
9.	Trigger	1	20.	Pattern Adjust Set	1
10.	Air Valve	1	21.	O Ring	1
11.	Air Valve Sealing	1	22.	Needle Packing Set	1

PRECISION
SPRAY GUN

SUPER

Model. **S4000**



กาพ่น สีรถยนต์

CE EN 1953:2013
 Tool-BAR TR300

สำหรับ **งานละเอียดสูงสุด**
 ม่านสีออกสม่ำเสมอ
 พ่นสวย เรียบเนียน

L.V.M.P.
600 ความจุ **CC**

กาพ่นสีรถยนต์
คุณภาพระดับโลก

BEST CHOICE, BEST QUALITY



No O-ring Design



High Grade S.S Tip & Needle



S.S Nozzle & Needle



Wide Pattern



True LVMP Technology



Solvent & Waterbase



Left Hand Friendly



Light Weight Body



Durable forged body



1.3 mm
 (BASECOAT)
 สำหรับพ่นสีจริง

1.4 mm
 (CLEARCOAT)
 สำหรับพ่นสีจริง และแลคเกอร์

34 cm

20 cm

อุปกรณ์มาตรฐาน
 Standard accessories



7,600.-/Pc
10 Pcs/ctn

1. แปรง (Brush)
2. แปรงขยง (Brush)
3. ประแจ (Key)
4. แทบสีจำแนกสีในถ้วย (Plastic marker)
5. คอปเปอร์ (Quick coupler)

สีน้ำมัน และ สีน้ำ

SOLENT AND WATERBASE



กระบวนการผลิต
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENT SAVING PAINT



อุปกรณ์ลม : PNEUNETIC

Categorie **07**

กาพ่นสีรถยนต์

CE EN 1953:2013
Tool-BAR TR300





สำหรับงานละเอียดสูงสุด

L.V.M.P.


มันสีออกสม่ำเสมอ พ่นสวย เรียบเนียน

- ▶ สำหรับพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ
- ▶ เม็ดสีละเอียดเรียงตัวสวยงาม
- ▶ ปรับมันสีได้กว้างถึง 340 มม.
- ▶ ปรับตั้งลม มันสี และ ปริมาณสีได้แม่นยำ
- ▶ สามารถพ่นสีมุกและสีเมทัลลิก
- ▶ ไม่มีโอริงยาง ทนต่อการสึกหรอ
- ▶ บอดี้อลูมิเนียมอัลลอย Forging

- ▶ Special design for spraying vehicle.
- ▶ Fine spraying, beautiful and smooth.
- ▶ Pattern width is 340mm.
- ▶ Precise adjusting for pattern, air and color volume.
- ▶ Can spray pearl and metallic color.
- ▶ No O-ring design.
- ▶ Aluminum alloy forged body.

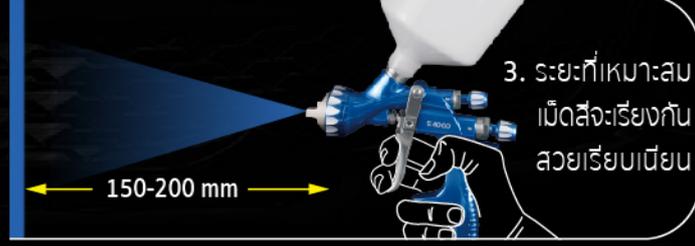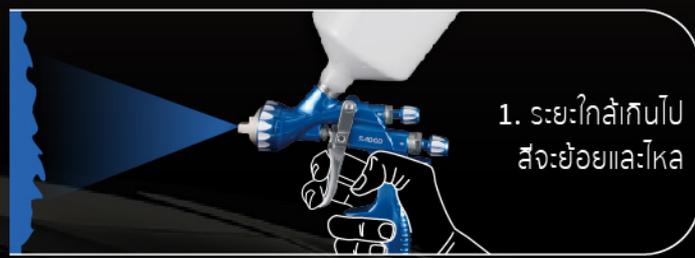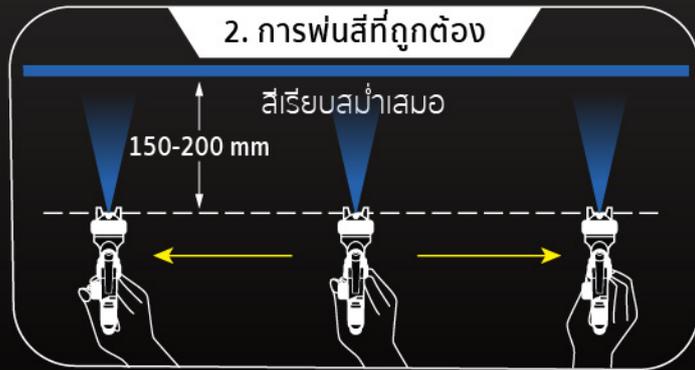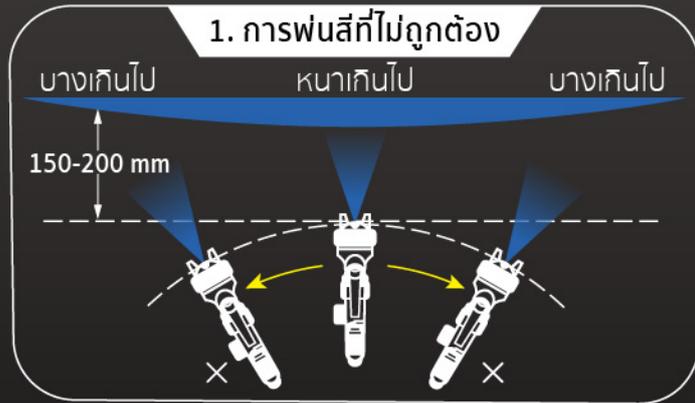

L.V.M.P. Shape of atomization

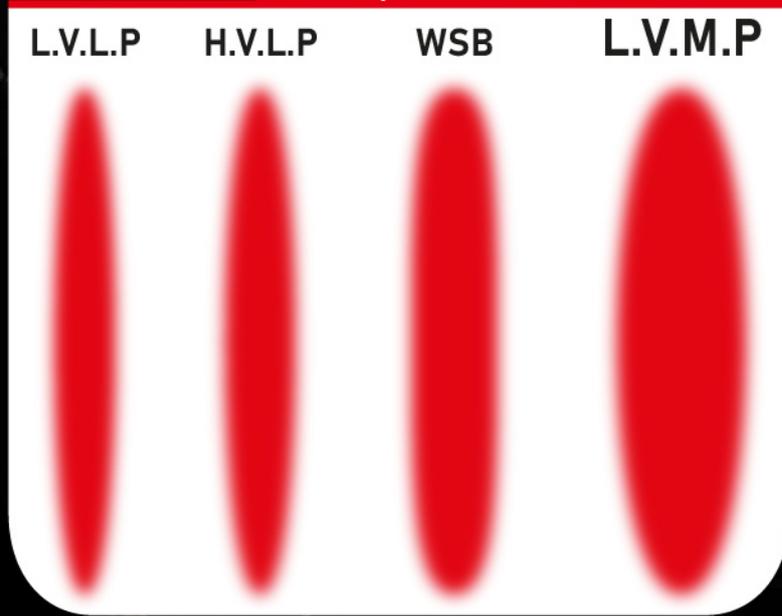

PRECISION
SUPER
SPRAY GUN

Model. **S4000**



CE EN 1953:2013
Tool-BAR TR300

กาพ่นสีรถยนต์

สำหรับงานละเอียดสูงสุด

L.V.M.P.

மானசூகஸமாமேஸம பூனசுவய ரீயபனீயன



ความละเอียดระดับพรีเมียม

LVMP เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพ่นสีจริงและสีแลคเกอร์ ใช้งานได้คล่องตัวรวดเร็ว ประหยัดลมและสี ปรับமானสีได้กว้างและละอองสีละเอียดมากที่สุดในท้องตลาด

PREMIUM ATOMIZATION

LVMP Technology for maximum performance of base and clear coats, faster application speed and lower air and color consumption. It is wide spray pattern and smooth.



ให้สัมผัสที่ดีเยี่ยม

ตัวกาพ่นสีทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ปั้นอัดขึ้นรูปและเคลือบสีด้วยวิธีการ อโนไดซ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานและต้านทานการ พุกร่อน พื้นผิวเงางามและให้สัมผัสที่ดีเยี่ยม ด้ามจับได้รับการออกแบบ ให้มีความโค้งมนตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้เข้ากับอุ้งมือของผู้ใช้ทุกคน ปุ่มปรับได้รับการออกแบบให้สามารถปรับได้โดยไม่ต้อง ถอดถุงมือ โทปปีนกาได้รับการออกแบบให้มีความสมดุลย์และสามารถ ติดมาร์คสีที่อยู่ในกาได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

PREMIUM FEEL

Top grade aluminum alloy forged body with high glossy anodized finish. Ergonomic curved handle fits for most palm sizes. Glove-friendly knobs. Well-balanced trigger with patented color tag design.



อะไหล่คุณภาพพรีเมียม

วาล์วปรับ ลม สี ม่านสี โทปปีนกา ทำจากสแตนเลสเกรดสูงสุด ทนการสึกหรอ ทุกชิ้นส่วนทุกออกแบบให้ไม่มียาง ไม่มีโอริงยาง อายุการใช้งานมากกว่ากาพ่นสีทั่วไปที่มีโอริงยางถึง 5 เท่า

PREMIUM PARTS

Stainless steel air valve, stainless steel fittings, stainless steel trigger etc. Revolutionary No-rubber design up to 5x lifespan.

PRECISION

SUPER
SPRAY GUN

Model. S4000



ภาพ่นสีรถยนต์

CE EN 1953:2013
Tool-BAR TR300

สำหรับ **งานละเอียดสูงสุด**
 ม่านสีออกสมำเสมอ
 พ่นสวย เรียบเนียน

L.V.M.P.

ชั้นสีรถยนต์ (Car paint ingredients)

แลกเกอร์
Clearcoat

สีจริง
Basecoat

สีรองพื้น
Primer

เคลือบกันสนิมกันการกัดกร่อน
Anti-corrosion coat

เตรียมพื้นผิวตัวถังรถยนต์
Phosphate



ประเภท Type	รุ่น Model								ประเภทสี Type of color	ระบบ System		เหมาะสำหรับ Suitable for	
		(ØMM)	(BAR)	(L/MIN)	(ML/MIN)	(MM)	(MM)	(NO.)			(CC)		(G)
กาน GRAVITY	S4000	Ø1.3 mm	2.5 bar (36psi)	300l/min	200ml/min	200 mm	300-340 mm	1.3	600cc	Solvent & Waterbase	L.V.M.P	445g	พ่นสีจริง (Basecoat)
		Ø1.4 mm	2.5 bar (36psi)	300l/min	210ml/min	200 mm	300-340 mm	1.4	600cc	Solvent & Waterbase	L.V.M.P	445g	พ่นสีจริงและแลกเกอร์ (Base and Clear coat)

อุปกรณ์ลม : PNEUNETIC

Categorie 07

PRECISION

SUPER
SPRAY GUN

Model. S4000



กาพ่นสีรถยนต์

CE EN 1953:2013
Tool-BAR TR300

สำหรับงานละเอียดสูงสุด

L.V.M.P.

มันสีออกสม่ำเสมอ
พ่นสวย เรียบเนียน

ถ้วยพลาสติก POM 600 ซีซี
ฝาปิดล็อคแบบเกลียว ไม่รั่วซึม
(POM cup 600cc, spiral type
of cap, no leakage.)

ข้อต่อถ้วยสีกัลยว
M16x1.5 มม.
(สแตนเลส 304)
(Cup connector
M16x1.5 mm.
stainless steel 304)

หัวลมทองเหลือง
เคลือบโครเมียม
ปรับได้แม่นยำ
(Air cap, brass coated
by chromium.)

เข็ม (สแตนเลส 304)
(Needle, stainless steel 304.)

ไกปืน (สแตนเลส 304)
(Trigger, stainless steel 304.)

ปืนอลูมิเนียมอัลลอย
Forging น้ำหนักเบา
(Aluminum alloy forging body)

ปุ่มปรับปริมาณลมเข้า
(Air inlet adjuster.)

ปุ่มปรับความ
กว้างพ่นสี
(Pattern adjuster.)

ปุ่มปรับ
ปริมาณสี
(Color volume adjuster.)

ฟิลเตอร์กรองสี
ขนาด 120 ไมครอน
(Color filter 120 micron)



การใช้งาน แถบสีจำแนกสีในถ้วย

ข้อต่อลมเกลียว G 1/4" (สแตนเลส 304)
(Air connector G1/4" stainless steel 304)

สำหรับ **งานละเอียดสูงสุด L.V.M.P.**

มันสออกสม่าเสมอ
พ่นสวย เรียบเนียน



No.	Description	Qty	No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1.	Gun Body	1	16.	Washer	2	31.	Fluid needle	1
2.	Air baffle	1	17.	SCREW	2	32.	Needle seat	1
3.	Fluid nozzle	1	18.	Air valve shaft sleeve	1	33.	Needle spring	1
4.	Lock ring seal	1	19.	Air valve shaft	1	34.	Spring plug	1
5.	Air cap	1	20.	Air valve front seal	1	35.	Needle/fluid adjusting knob	1
6.	Air cap seal	1	21.	Air valve housing	1	36.	Pattern adjusting valve rod	1
7.	Lock ring	1	22.	Air valve seal	1	37.	Needle packing	1
8.	Air adjusting valve rod	1	23.	Air valve shaft seal	4	38.	Needle packing gasket	3
9.	Circlip 5	2	24.	Air valve shaft seal guide	1	39.	Packing nut	1
10.	Air/pattarn adjusting valve seal	2	25.	Washer	1	40.	Fluid inlet	1
11.	Air/pattarn adjusting valve hoosing	2	26.	Air valve rod	1			
12.	Air/pattarn adjusting knob	2	27.	Air valve spring	1			
13.	1/4" air inlet	1	28.	Needle/fluid adjusting guide	1			
14.	Trigger	1	29.	Air valve shaft seal guide	1			
15.	Trigger pivot	1	30.	Washer	1			

CLEANING AND MAINTENANCE

การถอดและทำความสะอาด / Disassembly and cleaning



1. เทสีออกจากถ้วย ให้หมดจากนั้นถอด เข็มสีและปุ่มปรับม่านสีออก
Pour the paint out of cup, then removing paint needle and pattern adjust knob.


2. ถอดฝาลมออก
Remove air cap.


3. ใช้ประแจถอดหัวฉีดสีออก
Remove the fluid tip with spanner.


4. ใช้แปรงทำความสะอาด หัวฉีดสี และฝาลม
Clean fluid tip with brush.



5. ใช้แปรงแยงจิบทำความสะอาด ด้านในของหัวฉีดสี
Clean inside of fluid tip with needle brush.


6. ใช้แปรงทำความสะอาดรูหัวฉีดสี
Use brush to clean hole on fluid tip.


7. ใช้แปรงแยงจิบทำความสะอาดรูต่างๆ บนฝาลม
Use needle brush to clean hole on air cap.


8. ใช้แปรงทำความสะอาดเข็มสี
Use brush to clean needle.


9. ใช้ทินเนอร์ทำความสะอาดบริเวณที่สีไหลผ่าน
Clean the material passage with thinner.

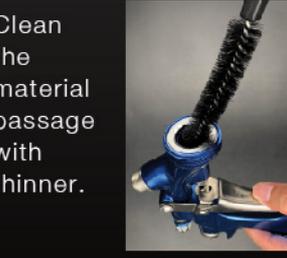
10. ทำความสะอาดตัวปืน
Clean the spray gun body.


11. ใช้ปืนเป่าลมเป่าด้านในและด้านนอกตัวปืนให้แห้ง
Dry with blow gun.



การประกอบและบำรุงรักษา / Assembly and maintenance

1. ใส่หัวฉีดสี
Assembly of the fluid tip.


2. ใช้ประแจขันหัวฉีดสีให้แน่นพอประมาณ
Tighten fluid tip with spanner.


3. ใส่ฝาลม
Assembly of the air cap.


4. ทาจาระบีเข็มสี
Lubricate needle packing area.


5. ใส่เข็มสีเข้าไปในปืน
Assembly needle.


6. ทาจาระบีสปริงและใส่ลงไปบนเข็มสี
Lubricate spring of needle and insert to needle.


7. ทาจาระบีเกลียวปุ่มปรับปริมาณสี
Lubricate thread of flow control knob.


8. ประกอบปุ่มปรับปริมาณสี และม่านสี
Install flow control knob.






ภาพนสี MINI SPRAY GUN V-3

MODEL :

ISO 9001:2015 CE EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-10:2011

ถ้วยภาพนสีปรับได้



0.5 mm
Small Nozzle
หัวเข็ม 0.5 มม



150 cc
Cup 150 cc



Left Hand
Friendly



Light Weight
Body

สำหรับ สีน้ำมันเท่านั้น Solvent Only



ถ้วยภาพนสีความจุ **150 CC**
CAPACITY OF CUP 150 CC

หูสำหรับแขวน HANGER

ปุ่มปรับม่านสี PATTERN ADJUSTER.

ปุ่มปรับปริมาณสี COLOR VOLUME ADJUSTER

เข็มสีเที่ยงตรงสูง PRECISE NEEDLE

โกปิ่นแข็งแรงแทน DURABLE TRIGGER

ด้ามจับกระชับมือ FIRM HANDLE

ปุ่มปรับปริมาณลม AIR VOLUME ADJUSTER

ข้อต่อลมเกลียว G1/4" AIR INLET CONNECTOR


เหมาะกับงาน

- ▶ งานพ่นสีซ่อมแซม
- ▶ งานที่ต้องการความละเอียดสูง
- ▶ งานที่ต้องการความปราณีต
- ▶ ชิ้นงานขนาดเล็ก

วิธีการใช้งาน / HOW TO USE

การพ่นสีที่ถูกต้อง

ความหนาของสีเท่ากันตลอดทั้งชิ้นงาน Even coat throughout

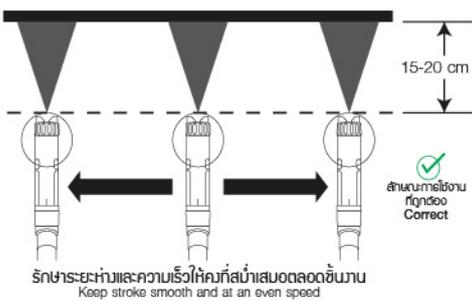

การพ่นสีที่ไม่ถูกต้อง

บาง Light coat หนา Heavy coat บาง Light coat



รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION


ขนาดหัวเข็ม (Nozzle size)	: 0.5 mm.	ระยะพ่นสี (Spray distance)	: 15-20 cm
ความจุ (Feed capacity)	: 150 cc	วัสดุถ้วย (Material of cup)	: Aluminum
ประเภทภาพนสี (Type of feed)	: Gravity	วัสดุบอดี้ (Material of Gun body)	: Aluminum
ประเภทสี (Color type)	: Solvent Only	ข้อต่อลมเข้า (Air inlet)	: 1/4"
แรงดันลม (Max working pressure)	: 3-4 Bar (43-57PSI)	เกลียวข้อต่อลม (Thread size)	: G1/4"
ปริมาณลม (Air consumption)	: 30 L/min	ขนาดเครื่อง (Dimensions)	: 9x14x18 cm
ปริมาณสี (Color consumption)	: 50 ml/min	น้ำหนักสินค้า (Weight)	: 281g
ความกว้างม่านสี (Pattern width)	: 5-10 cm		

450.-/Pc
40 Pcs/ctn



อุปกรณ์มาตรฐาน STANDARD ACCESSORIES

1. แปรง / BRUSH
2. ประแจ / WRENCH
3. คอปปเปอร์ / COUPLER

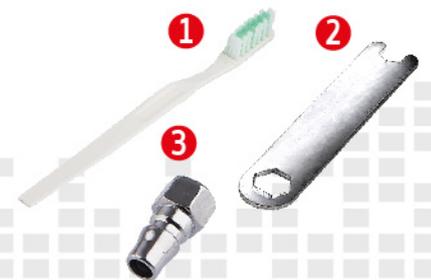

กาพ่นสี

หัวพ่นแบบกลม 0.5 mm

ROUND PATTERN SPRAY GUN

รุ่น **K3**

เหมาะสำหรับ พ่นสีชิ้นงานขนาดเล็ก

เพื่อตกแต่งชิ้นงานหรือเก็บรายละเอียดที่มีความซับซ้อนและต้องการความปราณีต นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และงานประดิษฐ์

Ideal for round-shape spray pattern at small size surface decoration jobs guaranteeing, Thus, great accuracy in finishing jobs and complex decorations.



รายละเอียดสินค้า/SPECIFICATION

ขนาดรูหัวจ่ายสี (Standard Nozzle)	0.5 mm
แรงดันลม (Operating Pressure)	36 psi
รูปแบบความกว้าง (Pattern Width)	25 mm
ระยะห่างการพ่น (Distance for Spray Work)	15-20 cm
อัตราการไหลลม (Air Consumption)	30 L/min
ลักษณะการจ่าย (Type of Feed)	Gravity (กรบ็องบน)
ความจุ ถ้วยอลูมิเนียม (Paint Capacity)	200 cc Aluminum Cup
ทางลมเข้า (Air Inlet)	1/4"



380.-/Pc
40 Pcs/Carton

วิธีการใช้งาน/How to use

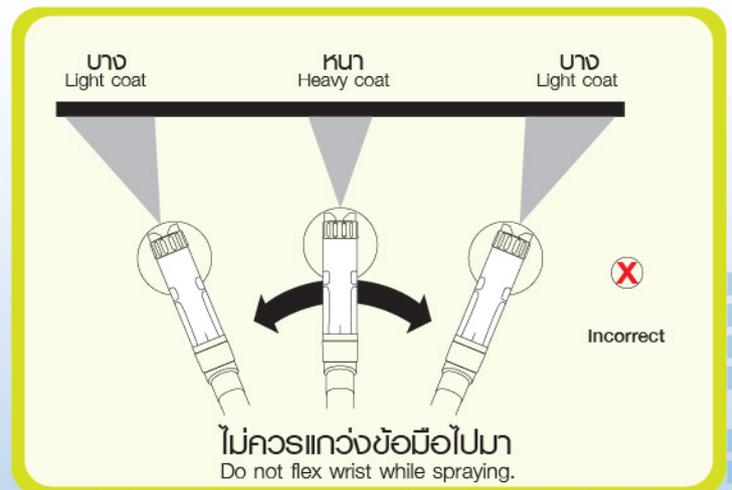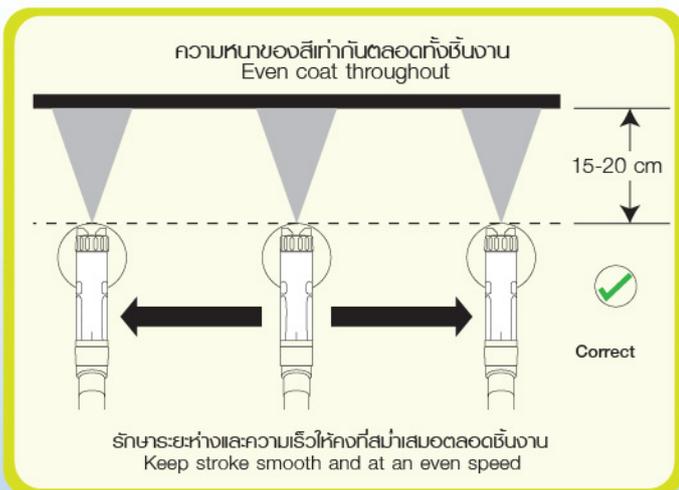

กาพ่นสี

หัวพ่นแบบกลม 0.5 mm

ROUND PATTERN SPRAY GUN

รุ่น **K3**

คุณสมบัติ/Feature

ฝาครอบลม และ รูจ่ายสี ออกแบบมาพิเศษเพื่อการพ่นแบบ Round Shape เหมาะสำหรับงานพ่นสีตกแต่งชิ้นงานขนาดเล็ก งานเก็บรายละเอียดที่มีความซับซ้อน และต้องการความปราณีต Special air cup and holes construction for round-shape spray pattern at small size surface decoration jobs guaranteeing, thus, great accuracy in finishing jobs and complex decorations.

ถ้วยกาพ่นสีแบบกระป๋องอลูมิเนียม 200 cc ให้สีไหลอย่างสม่ำเสมอ เหมาะกับสีที่มีความหนืดไม่มาก ทำจากอลูมิเนียมหล่อ แข็งแรง ทนทานต่อการตกกระแทก
200 cc Aluminum cup for paint container.

ลูกบิดหมุนปรับปริมาณการพ่นของสี
Large grip knobs for fluid flow adjustable.

ลูกบิดหมุนปรับปริมาณลม
Large grip knobs for air adjustable.

หัวพ่น และ เข็มควบคุมสี ทำจากทองเหลือง ทนต่อการกัดกร่อน
Corrosion resistant brass needle and nozzle.

ตัวไกปืนเสริมเหล็กช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน
รูปทรงกระชับจับสบาย
Steel reinforced two-finger trigger resists wear and features comfortable grip and easy puller.



- ไม่ควรใช้กาพ่นสีบรรจุน้ำมันหรือสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น น้ำมัน ยาฆ่าแมลง หรือสารกำจัดวัชพืช
- ในขณะที่ใช้งานกาพ่นสีควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก ตัวกรองอากาศที่มีถ่านกัมมันต์ และควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ปิดเซด
- กาพ่นสีเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายและอันตรายซึ่งมีความไวไฟสูง ดังนั้นควรใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ สลอกจากงานเชื่อม ประกายไฟ หรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟ
- Do not use the spray gun with flammable or highly toxic products such as gasoline, herbicide and pesticide
- Always wear protective gloves, masks, breathing filters with activated carbon and adequate clothing for the protection of the entire body when using the spray gun.
- The spray gun is employed with paints and thinners which are highly inflammable, therefore, use the spray gun in well ventilated areas and avoid any action which might start a fire (Eg. Smoking, high temperature slags or shavings, sparks or electric elements).



กาพ่นสีหัวพ่นแบบกลม

ROUND PATTERN SPRAY GUN

Model

K-3

ISO9001:2008

ความจุถ้วยกาพ่นสี

200 cc

น้ำหนักเบา

กระทัดรัด
ใช้งานสะดวก




0.5 Nozzle mm

สำหรับ พ่นสีชิ้นงานขนาดเล็ก เพื่อตกแต่งชิ้นงานหรือเก็บรายละเอียดที่มีความซับซ้อนและต้องการความปราณีต นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และงานประติมากรรม

IDEAL FOR ROUND-SHAPE SPRAY PATTERN AT SMALL SIZE SURFACE DECORATION JOBS GUARANTEEING, THUS, GREAT ACCURACY IN FINISHING JOBS AND COMPLEX DECORATIONS.


วิธีการใช้งาน/How to use

ความหนาของสีเท่ากันตลอดทั้งชิ้นงาน
Even coat throughout

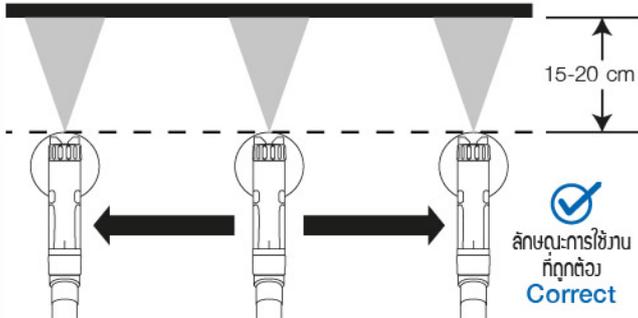

รักษาระยะห่างและความเร็วให้คงที่สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน
Keep stroke smooth and at an even speed

บาง Heavy coat Light coat

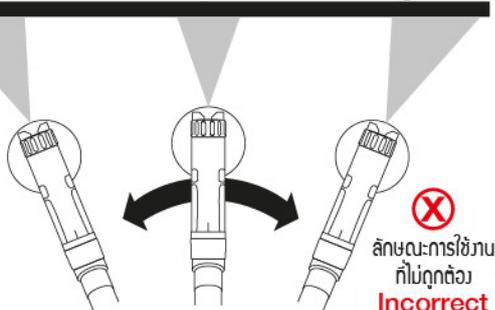

ไม่ควรแกว่งข้อมือไปมา
Do not flex wrist while spraying.

วิธีใช้/How to use

ใช้พ่นสีเพื่อตกแต่งชิ้นงาน
Used for spraying workpiece.

ข้อแนะนำ/Suggestion

การสัมผัส สูดดมหรือกลืนกินสี หรือละอองสี อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหาร ผิวหนัง และตาได้
Touch, inhale or swallowed color or dust may be dangerous to the respiratory system, alimentary system, Skin and eyes.



380.-/Set
40 Set/Carton



รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

Standard Nozzle (ขนาดรูหัวจ่ายสี)	: 0.5 mm
Operating Pressure (แรงแดันลม)	: 36 psi
Pattern Width (รูปแบบความกว้าง)	: 25 mm
Distance for Spray Work (ระยะห่างการพ่น)	: 15-20 cm
Air Consumption (อัตราการไหลลม)	: 30 L/min
Type of Feed (ลักษณะการจ่ายสี)	: Gravity (กระป๋องบน)
Paint Capacity (ความจุ ถ้วยอลูมิเนียม)	: 200 cc Aluminum Cup
Air Inlet (ทวารลมเข้า)	: 1/4"
Dimension (ขนาดสินค้า)	: 9x14x18 cm
Weight (น้ำหนัก)	: 350 g

WARNING

หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ สลากลจากงานเชื่อมประภากายไฟ หรืออวคประกอบที่ทำให้เกิดไฟ

Avoid any action that may cause fire, such as a smoke, welding sparks or components that cause fire.





กาพ่นสีหัวพ่นแบบกลม

ROUND PATTERN SPRAY GUN

ISO9001:2008

Model

K-3

คุณสมบัติ/Feature

ถ้วยกาพ่นสีแบบกระป๋องแบบ
ความจุ 200 cc ให้สีไหลอย่างสม่ำเสมอ
เหมาะกับสีที่มีความหนืดไม่มากทำจาก
อลูมิเนียมหล่อ แข็งแรง ทนทาน ต่อการตกกระแทก
200 cc Aluminum cup for paint container.

ลูกบิดหมุนสำหรับปรับ
รูปแบบการกระจายของสี
Easy grip knobs for
spray round pattern
adjustable.

ลูกบิดหมุนขนาดใหญ่
สำหรับปรับปริมาณสี
Large grip knobs for
fluid flow adjustable.

หัวพ่น และเข็มควบคุมสี
ทำจากทองเหลือง
ทนต่อการกัดกร่อน
Corrosion resistant brass
needle and nozzle.

ฝาครอบกลม และ รูจ่ายสี
ออกแบบมาพิเศษ เพื่อการพ่น
แบบ Round Shape เหมาะกับ
งานพ่นสีตกแต่งชิ้นงานขนาดเล็ก
งานเก็บรายละเอียดที่มีความซับซ้อน
และต้องการความปราณีต

Special air cup and holes construction
for round-shape spray pattern at small
size surface decoration jobs guaranteeing,
thus, great accuracy in finishing jobs and
complex decorations.

ตัวไกปืนเสริมเหล็กช่วยเพิ่ม
ความแข็งแรง ทนทาน รูปทรงกระชับจับสบาย

Steel reinforced two-finger trigger resists wear
and features comfortable grip and easypuller.



กาพ่นสี
HIGH PRESSURE
GRAVITY FEED
SPRAY GUN



F-75 G



หัวเข็มขนาด
1.5 mm



Gravity **ถ้วยกาพ่นสี**



กระป๋องบน 400 cc

เหมาะกับงาน

พ่นสีขนาดกลาง เช่น ตกแต่งชิ้นงาน
งานเก็บรายละเอียด หรืองานพ่นสีทั่วไป

500.-/Pc
10 Pcs/Carton

วิธีใช้/How to use

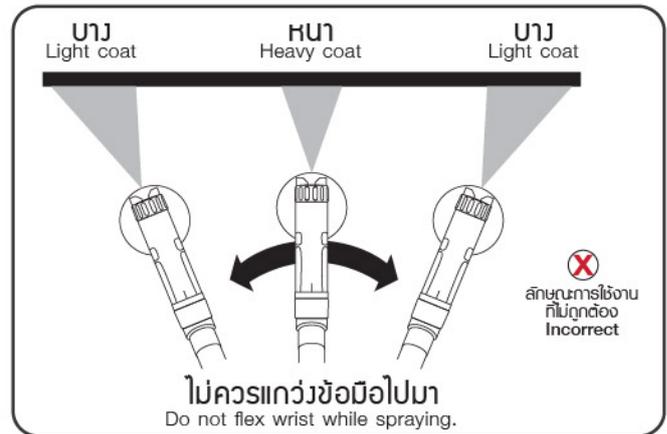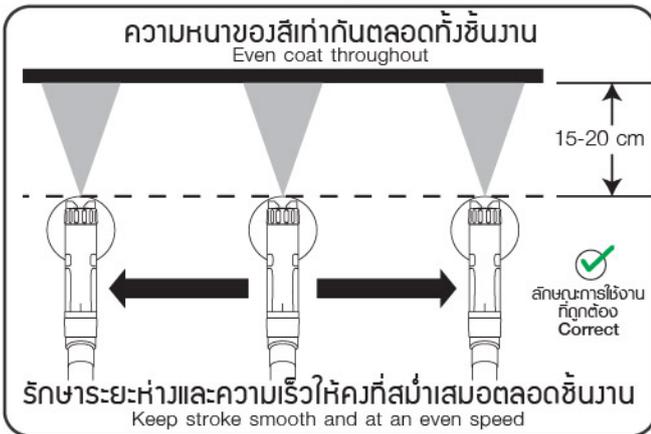

ข้อแนะนำ/Suggestion

การสัมผัส สูดดมหรือกลืนกินสี หรือละอองสี
อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ทางเดินอาหาร ผิวหนัง และตาได้

Touch, inhale or swallowed color or dust may
be dangerous to the respiratory system,
alimentary system, Skin and eyes.



หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้
เช่น การสูบบุหรี่ สแลกจากงานเชื่อม ประกายไฟ
หรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟ


Avoid any action that may cause fire, such as a smoke,
welding sparks or components that cause fire.



กาพ่นสี

HIGH PRESSURE
GRAVITY FEED
SPRAY GUN

Distance
for
Spray
Work
(ระยะห่าง
สำหรับการพ่น)

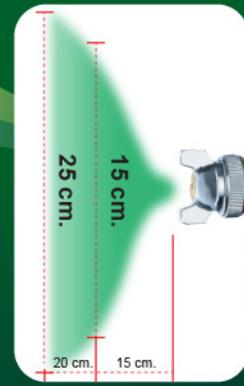

: 15-20 cm.



F-75 G

SPECIFICATION :

Standard nozzle (ขนาดรูหัวจ่ายสี)	1.5 mm.
Operating pressure (แรงดันลม)	50-70 psi
Pattern width (รูปแบบความกว้าง)	150-250 mm.
Air consumption (อัตราการไหลลม)	12 cfm
Paint capacity (ความจุ ถ้วยอลูมิเนียม)	400 cc Aluminum Cup
Surface treatment	Polishing
Air inlet (ทางลมเข้า)	1/4"
Dimension (ขนาดสินค้า)	11.5x15.5x26 cm.
Product weight (น้ำหนักสินค้า)	500g

คุณลักษณะ Feature



หัวเข็มขนาด
1.5 mm

Air cap

ทำจากทองเหลือง และผลิตด้วยเครื่อง CNC คุณภาพสูงจึงสามารถพ่นสีออกมาให้เป็นไอหมอกพุ้งกระจายได้อย่างเรียบเนียน

Brass air cap produced by high quality CNC machine, provide a uniform mist and beautiful finish.

Gravity

กระป๋องบน

ถ้วยกาพ่นสี
400 cc

ตัวไกปืนเสริมเหล็กช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน รูปทรงกระชับจับสบาย

Steel reinforced two-finger trigger resists wear and features comfortable grip and easy puller.

ถ้วยกาพ่นสีแบบกระป๋องบนให้สีไหลอย่างสม่ำเสมอเหมาะกับสีที่มีความหนืดไม่มาก ทำจากอลูมิเนียมหล่อแข็งแรง ทนทานต่อการตกกระแทก Die-cast aluminium gravity feed cup, strong and impact resistance. Provide better flow, not suitable for highly viscous liquids.

ปุ่มหมุนสำหรับปรับขนาดความกว้างการพุ้งกระจายของสี Easy grip knobs for spray pattern adjustable.

ปุ่มขนาดใหญ่สำหรับปรับปริมาณการไหลของสี Large grip knobs for fluid flow adjustable.

หัวฉีดและเข็มทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม Corrosion resistant stainless steel nozzles & needle.

มีปุ่มปรับปริมาณลมติดตั้งมาในตัวช่วยควบคุมความดันของลมได้อย่างแม่นยำ Built in air adjusting valve eliminates external valve attachment and provides precise control of air pressure directly the gun.



SUMO
PROFESSIONAL

กาพ่นสี
SPRAY GUN

กาพ่นสี กระป๋องบน

รุ่น AB-17G

HVLP GRAVITY FEED SPRAY GUN WITH REGULATOR



ตัวเรือนหล่อด้วยอลูมิเนียมตามหลักสรีระศาสตร์ ปริมาณสีสูง แรงดันอากาศต่ำ ทำให้สีที่พ่นออกมามีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และพ่นได้ถึง 25% หัวฉีดและเข็มเป็นสแตนเลส เมื่อใช้พ่นสีน้ำเป็นเวลานานก็ไม่ทำให้เป็นสนิม เหมาะสำหรับพ่นสีที่มีความหนืดปานกลางถึงระดับสูง สีที่ใช้ : สีขัด สีเคลือบ สีโครเมียม สีนิเกิล และสีชุบ



1,200.-

Lot :

US\$ 10 ชิ้น / ลัง

ใช้สำหรับงาน พ่นสีอุตสาหกรรม พ่นสีรถยนต์ พ่นสีงานเฟอร์นิเจอร์ สามารถปรับความแรงลมและสีได้ตามต้องการ

NOZZLE SET

Complete, hand-checked nozzle-set, consisting of paint needle, pain nozzle and air cap. The air cap should be placed in a position in which the marking is on top. Only original parts guarantee highest quality and lifetime.

SPRAY DISTANCE

In order to avoid overspray and surface problems, the spray distance between air cap and object should be maintained in accordance. Depending on spray gun type and material.

ROUND/FLAT SPRAY CONTROL

Round/flat spray control for infinitely variable adaptation of the spray fan to the object :
- Turn to the left >> flat spray
- Turn to the right >> round spray



LAR-200



ทำงานที่ 2 bar

MATERIAL FLOW CONTROL

Adjust material flow control in accordance with material viscosity and required flow rate (arrow) and fix by means of the counter nut (small arrow). Under normal circumstances, the material flow control is fully open.

COMPRESSED AIR MICROMETER

For maximum air flow, fully open integrated Micrometer, i.e. Put into vertical position III. Possibility of direct pressure adjustment at the spray gun (not available with all spray gun types).



ฟิลเตอร์



ชุด Nozzle : Ø 1.4 mm

ALSA

กาพ่นสี
SPRAY GUN

กาพ่นสี กระป๋องบน

รุ่น W-71G



SPECIFICATION

Working Distance	50-70 psi
Pressure	..
Air Consumption	11.5 cfm
Standard Nozzle	1.5 mm
Paint Capacity	400cc Aluminum Cup
Option Nozzle size	..
Use For	..

3,000.-

Lot :

US\$ 10 ชิ้น / ลัง



ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING
WORLD CLASS SPRAY GUN



กาพ่นสี

สำหรับงานพ่นสี
รถยนต์โดยเฉพาะ

Spray gun specially for automobiles



ประหยัดปริมาณสี
รักษาสิ่งแวดล้อม



สีละเอียดเรียบเนียนสวย
เหมาะกับงานพ่นสีรถยนต์

ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING
WORLD CLASS SPRAY GUN

กาพ่นสี H-3000 H.V.L.P

- Nozzle size (mm.) : 1.3
- Capacity of cup : 600 ml.
- Pattern width: 25-27 cm.
- Optimal spray distance : 18 cm.
- Optimal working pressure : 2bar/29psi
- Maximum working pressure: 10bars/145psi
- Air consumption : 5.2 cfm at 29 psi

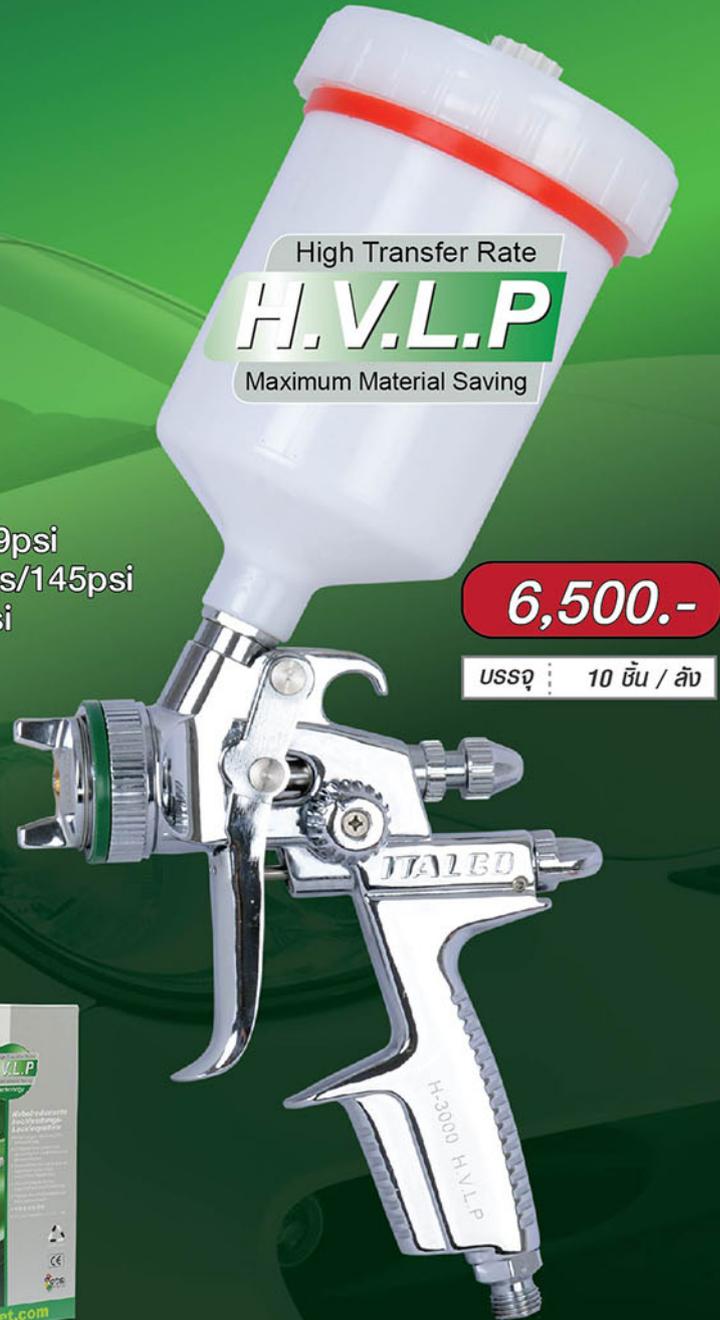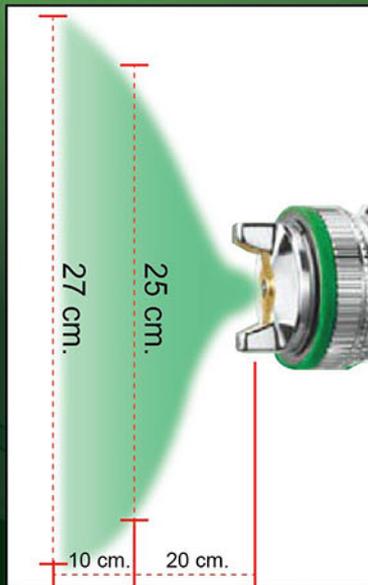

6,500.-

US\$ 10 ปี / ล้าง

NOZZLES SET

1,800.-/size

US\$ 50 ปี / ล้าง



H3000 air cap nozzle needle set 1.4mm--HVLP
H3000 air cap nozzle needle set 1.6mm--HVLP

FORGING
DENSE GUN BODY

The forged and pressed gun body is compact to prevent paint jumping, sturdy and durable.



• The high volume and low pressure atomization technology is adopted to have a fine atomizing effect, thus achieving an optimal combination of quality and efficiency; 10%-30% paint can be saved as compared with a common spray gun.

• ปริมาณสีสูง แรงดันอากาศต่ำ จึงทำให้สีไม่ฟุ้งเกินไป และประหยัดสีมากขึ้น ออกแบบด้วยเทคโนโลยีเครื่องพ่นสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถควบคุมการพ่นสีได้ตามความต้องการในการพ่นสีแต่ละครั้ง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ ออกมาดีงามมีอาชีพ ช่วยประหยัดสีได้ 10%-30% เมื่อเทียบกับกาพ่นสีในเกรดเดียวกัน

ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING
WORLD CLASS SPRAY GUN


กาพ่นสี H-3000 L.V.M.P

- Nozzle size (mm.) : 1.3
- Capacity of cup : 600 ml.
- Pattern width: 29 cm.
- Optimal spray distance : 21 cm.
- Optimal working pressure : 2.5bar/36psi
- Maximum working pressure: 10bars/145psi
- Air consumption : 4.4 cfm at 36 psi



6,500.-

us\$: 10 ชิ้น / ลัง

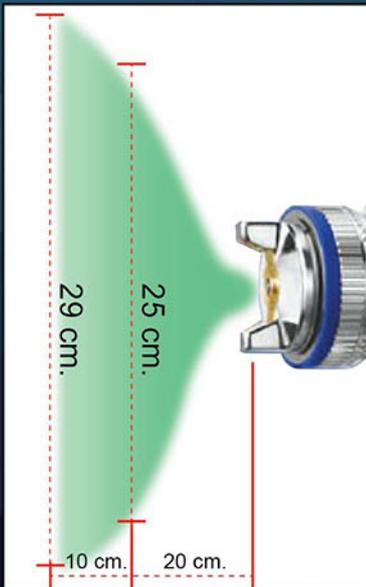

NOZZLES SET

1,800.-/size

us\$: 50 ชิ้น / ลัง



H3000 air cap nozzle needle set 1.4mm--LVMP
H3000 air cap nozzle needle set 1.6mm--LVMP

FORGING
DENSE GUN BODY

The forged and pressed gun body is compact to prevent paint jumping, sturdy and durable.

Higher Transfer Rate

L.V.M.P

High Material Saving

Technology

• The low volume and medium pressure atomization technology is applied to offer a unified atomizing effect; thus enabling a fast and efficient spraying; 5%-15% paint can be saved as compared with a common spray gun.

• ปริมาณสีต่ำ แรงดันอากาศปานกลาง สีละเอียดเรียบเนียนสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดสีได้ 5%-15% เมื่อเทียบกับกาพ่นสีในเกรดเดียวกัน

ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING
WORLD CLASS SPRAY GUN

กาพ่นสี H-3000 WSB+H.V.L.P

- Nozzle size (mm.) : WSB+H.V.L.P (1.25)
- Capacity of cup : 600 ml.
- Pattern width: 29 cm.
- Optimal spray distance : 23 cm.
- Optimal working pressure : 2.5bar/36psi
- Maximum working pressure: 10bars/145psi
- Air consumption : 4.4 cfm at 36 psi

High Transfer Rate

H.V.L.P

Maximum Material Saving


for: water paint

WSB

for: solvent-based paint

9,000.-

US\$ 10 ชิ้น / ลัง

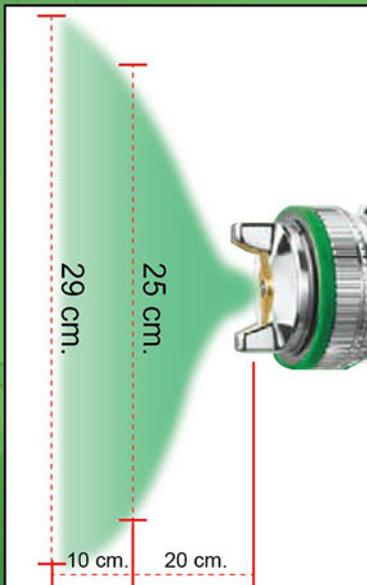

FORGING
DENSE GUN BODY

The forged and pressed gun body is compact to prevent paint jumping, sturdy and durable.



- The high volume and low pressure atomization technology is adopted to have a fine atomizing effect, thus achieving an optimal combination of quality and efficiency; 10%-30% paint can be saved as compared with a common spray gun.

- ปริมาณสีสูง แรงดันอากาศต่ำ จึงทำให้สีไม่ฟุ้งเกินไป และประหยัดสีมากขึ้น ออกแบบด้วยเทคโนโลยีเครื่องพ่นสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถควบคุมการพ่นสีได้ตามความต้องการในการพ่นสีแต่ละครั้ง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ ออกมาดีงานมีอาชีพ ช่วยประหยัดสีได้ 10%-30% เมื่อเทียบกับกาพ่นสีในเกรดเดียวกัน



Environmentally friendly paint-saving top coating spray gun

- The high volume and low pressure atomization technology is adopted to have a fine atomizing effect, thus achieving an optimal combination of quality and efficiency; 10%-30% paint can be saved as compared with a common spray gun.
- ปริมาณสีสูง แรงดันอากาศต่ำ จึงทำให้สีไม่ฟุ้งเกินไป และประหยัดสีมากขึ้น ออกแบบด้วยเทคโนโลยีเครื่องพ่นสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถควบคุมการพ่นสีได้ตามความต้องการในการพ่นสีแต่ละครั้ง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ ออกมาดีงานมืออาชีพ ช่วยประหยัดสีได้ 10%-30% เมื่อเทียบกับกาพ่นสีในเกรดเดียวกัน



Paint-saving efficient top coating spray gun

- The low volume and medium pressure atomization technology is applied to offer a unified atomizing effect; thus enabling a fast and efficient spraying; 5%-15% paint can be saved as compared with a common spray gun.
- ปริมาณสีต่ำ แรงดันอากาศปานกลาง สีละเอียดเรียบเนียนสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดสีได้ 5%-15% เมื่อเทียบกับกาพ่นสีในเกรดเดียวกัน





Paint-saving efficient top coating spray gun

- Fine Pulverization, thin and even coating layer • Little paint splashing and rebounding, decreasing environment pollution • Painting transferring over 75% • Pattern width about 28 cm.
-

SHAPE OF ATOMIZATION



L.V.L.P H.V.L.P WSB L.V.M.P

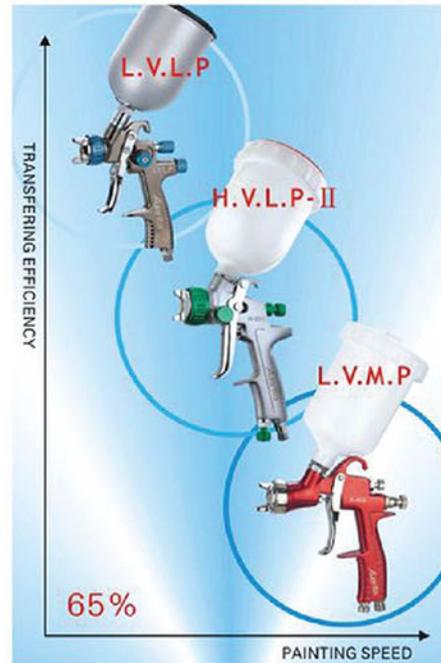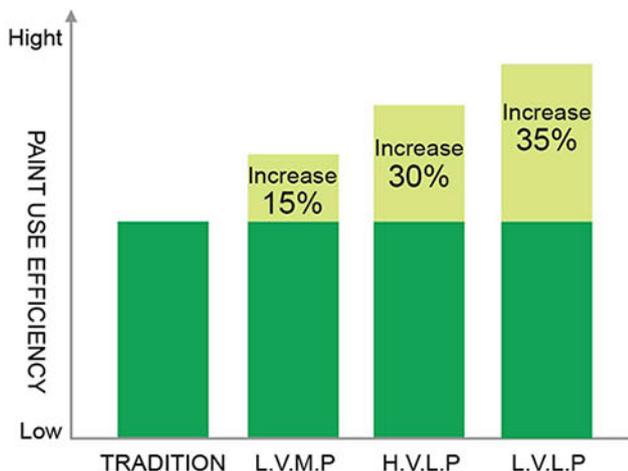

L.V.L.P/H.V.L.P/L.V.M.P TRANSFERING EFFICIENCY AND PAINTING SPEED SKETCH.
SAVING 10-30% PAINTS WHEN OPERATING



กาพ่นสี แรงดันต่ำ

LOW PRESSURE SUCTION FEED SPRAY GUN

SG112



ตัวกระป๋องกาพ่นสี สามารถทนแรงดันได้ถึง **7 บาร์**

Suction

กระป๋องล่าง

หัวเข็มขนาด



1.3 mm

หัวพ่นแบบใบพัด

ถูกออกแบบมาให้

สามารถพ่นสีพุ่งเป็นหมอกได้

ต้ออกไม่บวม

ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญ เกิดข้อผิดพลาดในการปิดวาล์วปั๊มลมจนสุดในทันที

เหมาะกับงาน

ใช้พ่นสีชิ้นงานที่มี **ขนาดใหญ่** ในงานอุตสาหกรรม พ่นสีรถยนต์



ความจุ ถ้วยกาพ่นสี

1000cc

560.-/PC

10 Box/Carton

กาพ่นสี SG112 เป็นกาพ่นสีที่ใช้แรงดันต่ำแต่สามารถทนแรงดันได้สูงสุดถึง 7 บาร์ โดยที่กระป๋องไม่บวม แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรควบคุมแรงดันให้อยู่ที่ 2.5-3 บาร์ ตัวปืนพ่นสีและกระป๋องบรรจุสีผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง จึงทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทนทาน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่เมื่อยล้าด้วยกาใช้ระบบหมุนเกลียวในการติดตั้งจึงทำให้ง่ายต่อการเติมสีหรือเปลี่ยนสี ลักษณะการกระจายของกาพ่นสี SG112 จะมี 3 รูป แบบตามลักษณะหัวพ่นที่ให้มีคือ แบบกลม แบบแบน และแบบเฉียงซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ตามชิ้นงานที่ต้องการจะพ่น และเหมาะมากที่สุดสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ กาพ่นสี SG112 สามารถใช้ได้กับเครื่องเป่าลมได้ทุกชนิดและเหมาะสมกับงานประเภท งานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และงานพ่นทั่วไปในลักษณะบริเวณกว้าง

FEATURES: The SG112 spray gun is used at low pressure. Can be endure upto 7 bar. The Best working pressure is 2.5-3 bar. Gunbody and paint cup is manufactured by Hi-quality Materials. As Light weight, it is easy to continuous operation. Spray Patten is very well for finishing big surface. Besides Whirl lock system is easy to refill color. Higher Performance By Three styles of nozzle Round hole, Flat hole and Line hole, can be applied for any style of finishing work. It should be used with any air compressor. Suitable for painting work such as furniture, electric appliances, automotive and etc.

100% Manually adjusted nozzle sets ensure the constant high, for complete guns as well as spare nozzle sets.

คำเตือน: หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ สลักจากงานเชื่อม ประกายไฟ หรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟ

WARNING: Avoid any action that may cause fire, such as a smoke, welding sparks or components that cause fire.

ปัญหา “กาบวม” เกิดจากการใช้แรงดันเกินกว่าที่ระบุ การปรับตั้งแรงดันไม่เหมาะสม หรือใช้งานโดยไม่มีตัวตั้งลม เราจึงออกแบบกาพ่นสี SG112 มาเพื่อตัดปัญหานี้ออกไป โดยการใช้งานปกติของกาพ่นสี SG112 แรงดันจะอยู่ที่ 2.0-3.5 bar แต่ที่กระป๋องบรรจุสีได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทนแรงดันได้ถึง 7 bar ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา “กาบวม”

วิธีใช้ : ใช้พ่นสี

ข้อแนะนำ : การสัมผัสสูงสุดเคมีและละอองสี เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและตา

SPECIFICATION:

Standard nozzle	1.3 mm
Operating pressure	2.0-3.5bar
Pattern width	250 mm
Distance for spray work	15-20 cm
Air consumption	3.2-5.6cfm
Cup capacity	1000CC Aluminum
Cup thickness	1.7 mm
Surface treatment	Coating black
Air inlet	1/4"
Net Weight	625 g
Product size	10.8x17x26.5 cm





กาพ่นสี แรงดันต่ำ

LOW PRESSURE SUCTION FEED SPRAY GUN

SG112



OPERATING FEATURES:

BLEEDER TYPE

For compressors without air tanks. Air blows continuously through the gun the trigger controlling only the paint flow.

INTERNAL MIX NOZZLE

Mixes air and paint inside the nozzle. This nozzle is best suited for heavy bodied materials.



ปรับลักษณะการพ่นสีได้ 3 แบบ

Line, Fan, Round Shape Air cap.

ปรับขนาดหัวพ่นสี

Paint outlet adj. knob.

ใช้ข้อต่อได้ทุกแบบ (ข้อต่อทางปลา)

Universal hose connector.

บรรจุสีได้ 1,000cc 1,000 cc Alu.

อุปกรณ์มาตรฐาน




ด้วยแรงดันที่ต่ำแต่พ่นได้กว้างถึง 250 มม.

เหมาะกับการพ่นสีชิ้นงานขนาดใหญ่ และควรใช้แรงดันที่ 3 bar จะทำให้การพ่นกระจายของสีเรียบเนียนที่สุดและประหยัดสี

Part List

50.-
Nozzle 1.3 mm.
Lot 061436008055034

250.-
ชุดหัวพ่นสี
Lot 061436008055044

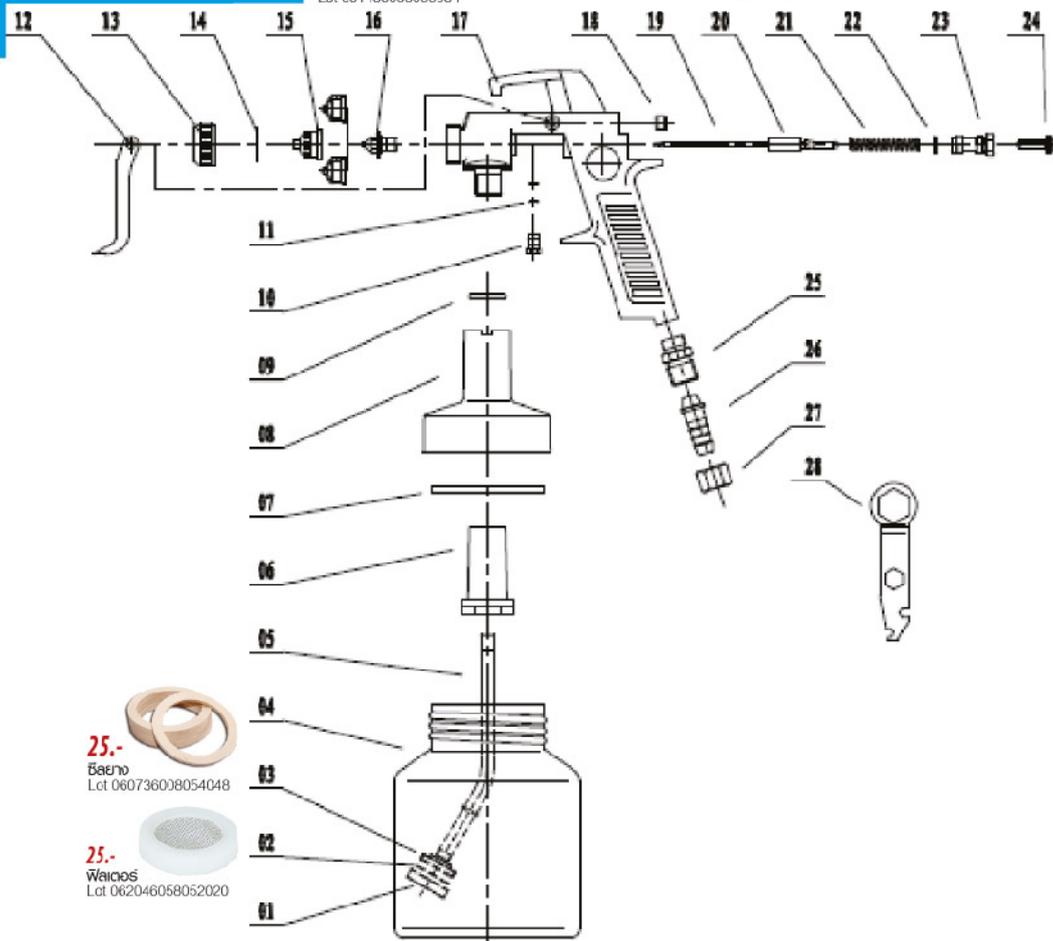

No	Description	Price
01	Filter Nut	
02	Filter	
03	Filter Bolt	
04	Cup Body	
05	Liquid Pipe	20.-
06	Housing Nut	
07	Washer	20.-
08	Cup Plug	
09	O-ring (16x3)	
10	Directoin Screw	
11	O-ring (16*3)	
12	Trigger	
13	Round Bolt	
14	Air Cap Washer	
15	Air Cap	
16	Nozzle	
17	Gun Body	
18	Hex Bolt	
19	Fluid Adj.Needle	
20	Spring Core	
21	Needle Spring	
22	O-ring (6.8x1.6)	
23	Adj.Knob	
24	Adj.Bolt	
25	Air Inter Plug	
26	Pipe Plug	
27	Plug Nut	
28	Tool Wrench	

25.-
โอริง
Lot 060736008054048

25.-
Waicos
Lot 062046058052020



กาพ่นสี
HIGH PRESSURE
SUCTION FEED
SPRAY GUN



F-75 S



หัวเข็มขนาด
1.5 mm



Suction **ตัวยกกาพ่นสี**



กระป๋องล้าง 750cc

เหมาะกับงาน

พ่นสีรองพื้น หรืองานพ่นสีทั่วไป
ในงานอุตสาหกรรม พ่นสีรถยนต์

540.-/Pc
10 Pcs/Cartron

วิธีใช้/How to use

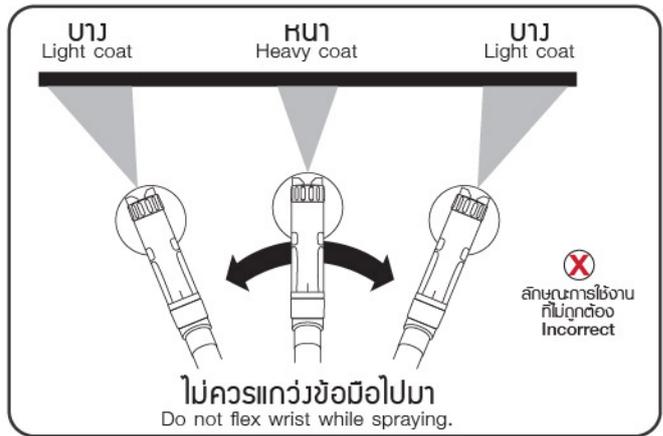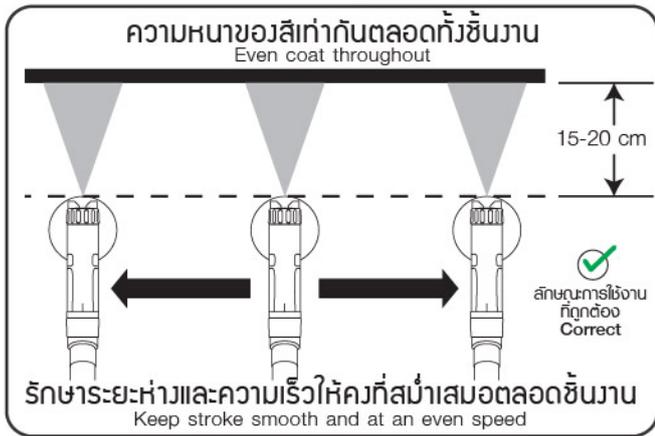

ข้อแนะนำ/Suggestion

การสัมผัส สูดดม หรือ กลืนกินสีหรือละอองสี
เข้าไปอาจทำให้เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
ทางเดินอาหาร ผิวหนัง และดวงตาได้

Touching, inhaling, or swallowed paint or dust.
May cause dangerous to the respiratory system,
alimentary system, skin, and eyes.

คำเตือน WARNING

หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้
เช่น การสูบบุหรี่ สแลกจากงานเชื่อม ประกายไฟ
หรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟ


Avoid any action that may cause fire, such as a smoke,
welding sparks or components that cause fire.



กาพ่นสี

HIGH PRESSURE
SUCTION FEED
SPRAY GUN

Distance
for
Spray
Work
(ระยะห่าง
สำหรับการพ่น)

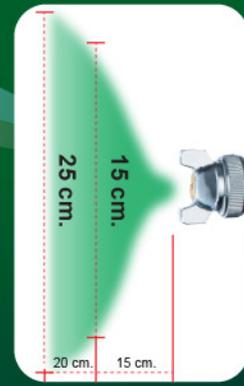

: 15-20 cm.



F-75 S

SPECIFICATION :

Standard Nozzle (ขนาดรูหัวจ่ายสี)	1.5 mm
Operating Pressure (แรงดันลม)	50-70 psi
Pattern Width (รูปแบบความกว้าง)	150-250 mm
Air Consumption (อัตราการใช้ลม)	12 cfm
Paint Capacity (ความจุ ถ้วยอลูมิเนียม)	750 cc Aluminum Cup
Surface Treatment	Polishing
Air Inlet (ทางลมเข้า)	1/4"
Dimension (ขนาดสินค้า)	10x16x25 cm.
Weight (น้ำหนัก)	600 g

คุณลักษณะ Feature




หัวเข็มขนาด
1.5 mm

ออกแบบมาพิเศษ
ให้สามารถพ่นเนื้อสี
ออกมาได้หนาจึง
เหมาะกับการพ่นสี
รองพื้นในชั้นแรก

Special air cap & holes
design for good
bottom and middle
surface spraying
working.

Suction
กระป๋องล่าง
ถ้วยกาพ่นสี
750 cc

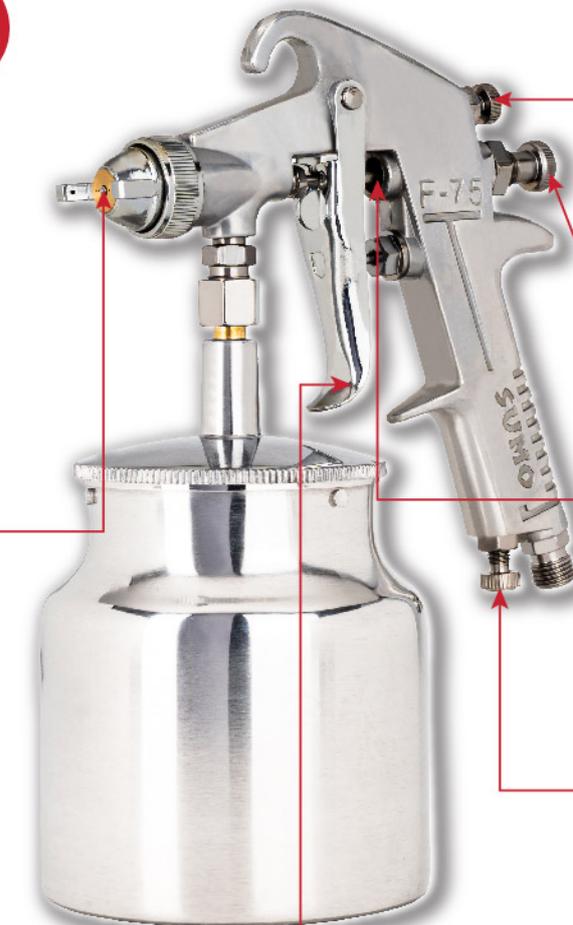

ตัวไกปืนเสริมเหล็กช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ทนทาน รูปทรงกระชับจับสบาย

Steel reinforced two-finger trigger resists wear
and features comfortable grip and easy puller.

ปุ่มหมุนสำหรับปรับ
ขนาดความกว้างการ
พ่นกระจายของสี
Easy grip knobs for spray
pattern adjustable.

ปุ่มขนาดใหญ่สำหรับปรับ
ปริมาณการไหลของสี
Large grip knobs for fluid
flow adjustable.

หัวฉีดและเข็มทำจาก
สแตนเลสไม่เป็นสนิม
Corrosion resistant
stainless steel
nozzles & needle.

มีปุ่มปรับปริมาณลมติดตั้ง
มาในตัวช่วยควบคุมความ
ดันของลมได้อย่างแม่นยำ
Built in air adjusting valve
eliminates external valve
attachment and provides
precise control of air
pressure directly the gun.



กาพ่นสี
HIGH PRESSURE
SUCTION FEED
SPRAY GUN

2.5
mm
หัวเข็มขนาด



W-77S

Suction **ท่อยกาพ่นสี**

กระป๋องล่าง 1000 cc

เหมาะกับงาน



ใช้พ่นสีในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
วัตถุที่มีความขรุขระหรือไม่เรียบเนียน

750.-/Pc
10 Pcs/Carton

เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับงานพ่นกันสนิม
งานเคลือบสีรองพื้น หรืองาน
พื้นที่ขนาดกลางถึงใหญ่พ่น
ได้ทั่วถึงโดยเฉพาะวัตถุที่มี
ความขรุขระไม่เรียบเนียนพ่น
ได้รวดเร็วเรียบสนิทติดแน่น
สามารถใช้ทดแทนกาพ่นท่อยก
และกาพ่นสีระเบิดได้

วิธีใช้/How to use

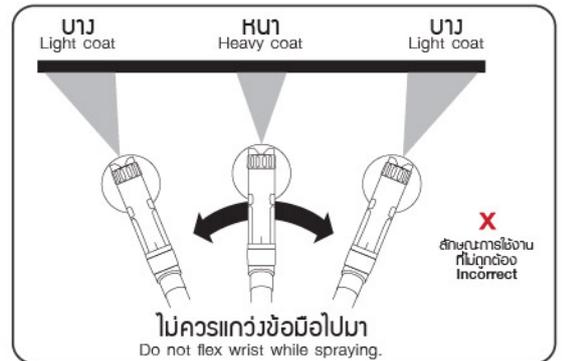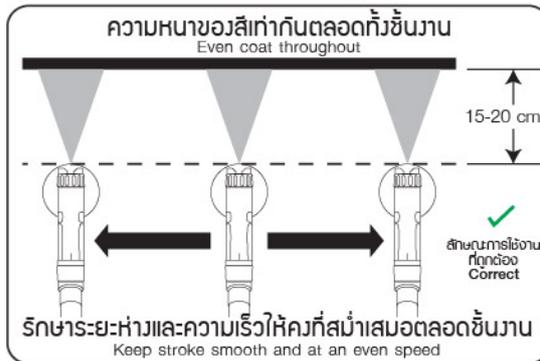

SUITABLE FOR:

Ideal for spraying primer or rust protection on medium or large areas, especially for spraying rough surface or uneven object. Finish job quickly and get smooth surface, can be used to replace glue spray gun or texture spray gun.

ข้อแนะนำ/Suggestion

การสัมผัส สูดดม หรือ
กลืนกิน สีหรือละอองสีเข้าไปอาจทำให้เป็นอันตราย
ต่อระบบหายใจ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง และดวงตาได้
Touching, inhaling, or swallowed paint or dust.
May cause dangerous to the respiratory system,
alimentary system, skin, and eyes.

คำเตือน
WARNING




หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ สลักจากงานเชื่อม
ประกายไฟ หรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟ
Avoid any action that may cause fire,
such as a smoke, welding sparks or
components that cause fire.



กาพ่นสี
HIGH PRESSURE
SUCTION FEED
SPRAY GUN

Distance
for
Spray
Work
(ระยะ-ห่าง
สำหรับการพ่น)

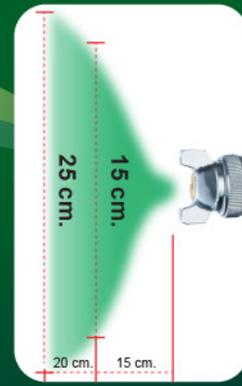

: 15-20 cm.



W-77S

Suction **กระป๋องล่าง**

SPECIFICATION :

Standard Nozzle (ขนาดรูหัวจ่ายสี)	2.5 mm
Operating Pressure (แรงดันลม)	3-3.5 bar
Pattern Width (รูปแบบความกว้าง)	250-300 mm
Air Consumption (อัตราการไหลลม)	11.5 cfm
Paint Capacity (ความจุ ถ้วยอลูมิเนียม)	1000 cc Aluminum Cup
Surface Treatment	Polishing
Air Inlet (ทางลมเข้า)	1/4" + 20PF
Dimension (ขนาดสินค้า)	Ø15x27 cm.
Weight (น้ำหนัก)	915 g

คุณลักษณะ
Feature



Air cup
ทำมาจากทองเหลือง
คุณภาพดี ออกแบบ
มาพิเศษให้สามารถ
พ่นเนื้อสีออกมาได้หนา
จึงเหมาะกับการพ่นสี
รองพื้นในชั้นแรก

Brass air cup. Special air
cup & holes design for
good bottom and middle
surface spraying working.

ถ้วยกาพ่นสี
ทำจากอลูมิเนียม
Cup capacity
1000 cc



ปุ่มหมุนสำหรับปรับขนาด
ความกว้างการพ่นกระจายของสี
Easy grip knobs for spray
pattern adjustable.

ปุ่มขนาดใหญ่สำหรับปรับ
ปริมาณการไหลของสี
Large grip knobs for fluid
flow adjustable.

หัวฉีด Nozzle 2.5 มม. และเข็ม
ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
Corrosion resistant stainless steel
nozzles 2.5 mm & needle.

ขนาดเกลียว Thread 1/4"

มีปุ่มปรับปริมาณลมติดตั้ง
มาในตัวช่วยควบคุมความดัน
ของลมได้อย่างแม่นยำ
Built in air adjusting valve
eliminates external valve
attachment and provides
precise control of air
pressure directly the gun.

ตัวไกปืนเสริมเหล็กช่วยเพิ่มความ
แข็งแรง ทนทาน รูปทรงกระชับจับสบาย
Steel reinforced two-finger trigger resists wear
and features comfortable grip and easy puller.

Auarita

ภาพพ่นสีโครเมียม

**DOUBLE NOZZLES
SPRAY GUNS**

High Transfer Rate

H.V.L.P

Maximum Material Saving

PT-29B

Air consumption : 8-12cfm
Operating pressure : 4.0 bar (58psi)
Nozzle Size : 1.3 mm
Pattern width : about 40 cm
Capacity of cup : 2x1000 ml.

8,400.-



High Transfer Rate

H.V.L.P

Maximum Material Saving

PT-29 (Pre order)

Air consumption : 8-12cfm
Operating pressure: 4.0 bar (58psi)
Nozzle Size: 1.3/1.6/1.8/2.0/2.2 mm.
Pattern width: about 40 cm.
**with out cup



6,400.-

ใช้งานง่าย

แม่ไม่ใช้มืออาชีพ

สะดวก รวดเร็ว

Easy and smart quick

พิวเตอร์ถอดเปลี่ยนง่าย หัวฉีดสเปร์ย
ปรับได้ 3 แบบ กลม แนวตั้ง และแนวนอน

Convenient for cleaning Quick release,
Quick change filter Three way
adjustable spray nozzles :
round, horizontal, vertical fan



ประกอบเร็ว และง่ายต่อการทำความสะอาด
Quick release and easy cleaning

อุปกรณ์มาตรฐาน (Accessories)


- ถ้วยวัดความหนืด 1pc viscosity measuring cup
- หัวฉีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มม. / 1.8 มม. / 2.6 มม. 1.0mm / 1.8mm / 2.6mm nozzle

เหมาะสำหรับ/Suitable for

ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ใช้ได้ทั้งกับน้ำเปล่า
แลคเกอร์สีน้ำมัน และ Stains ใช้พ่นสีในบริเวณที่กว้าง เช่น
รั้วกำแพง, เฟอร์นิเจอร์, เรือ และโรงเรือน
Interior and exterior use, applying water and oil based paints lacquers and
stains. Spraying Fences, Furniture, Boats, Sheds.


รูปแบบหัวฉีดสเปร์ย/Spray Pattern

หัวฉีดสเปร์ยปรับได้ 3 แบบ กลม แนวตั้ง และแนวนอน
Three different spray jet settings can be chosen on the spray gun.

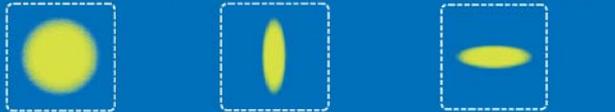

กลม (Circular jet) แนวตั้ง (Vertical fan jet) แนวนอน (Horizontal)

วิธีการใช้งาน/How to use

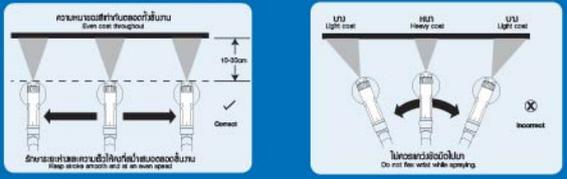

1,800.-/Pc
6 Pcs/Ctn



รายละเอียดสินค้า/SPECIFICATION

Rated Voltage - แร่ดันไฟฟ้า	: 220V
Rated Frequency - ความถี่ไฟฟ้า	: 50Hz
Rated Power - กำลังไฟฟ้า	: 350W
Max. Flow - อัตราการไหล	: 800ml/min
Paint Capacity - ความจุถ้วยก	: 700ml Plastic Cup
Max. Viscosity - ความหนืดสูงสุด	: 60din/sec
Nozzle - ขนาดหัวจ่ายสี	: 1.0 mm / 1.8 mm / 2.6 mm
Sound Pressure Level LPA ระดับความดันเสียง	: 76.13dB(A) 3dB
Sound Power Level LWA ระดับพลังงานเสียง	: 87.13dB(A) 3dB
Vibration Emission - การสั่นสะเทือน	: <2.5m/s ² , K=1.5m/s ²
Distance for Spray Work - ระยะห่างการพ่น	: 10-30cm
Dimension - ขนาดเครื่อง	: 27.9x25.3x11.6cm
Cable Length - ความยาวสายไฟ	: 2.0m
Net Weight - น้ำหนัก	: 1.3kg

คำเตือน WARNING



- ไม่ควรใช้กาพ่นสีกับสารไวไฟหรือสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น น้ำมัน ยาฆ่าแมลง หรือสารกำจัดวัชพืช
- ในขณะที่ใช้กาพ่นสีควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก ตัวกรองอากาศที่มีถ่านกัมมันต์ และควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด
- กาพ่นสีเป็นยานที่เกี่ยวข้อมกับสีและทินเนอร์ซึ่งมีความไวไฟสูง ดังนั้นควรใช้รอบในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และหลีกเลี่ยงการประกบไฟใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ สลัดจากงานเชื่อม ประกายไฟ หรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดไฟ
- Do not use the spray gun with flammable or highly toxic products such as gasoline, herbicide and pesticide
- Always wear protective gloves, masks, breathing filters with activated carbon and adequate clothing for the protection of the entire body when using the spray gun.
- The spray gun is employed with paints and thinners which are highly inflammable, therefore, use the spray gun in well ventilated areas and avoid any action which might start a fire (Eg. Smoking, high temperature slags or shavings, sparks or electric elements).




SUMO[®]
PROFESSIONAL



ทพ่นสีไฟฟ้า

ELECTRIC SPRAY GUN
EH350 H.V.L.P

Spare Parts

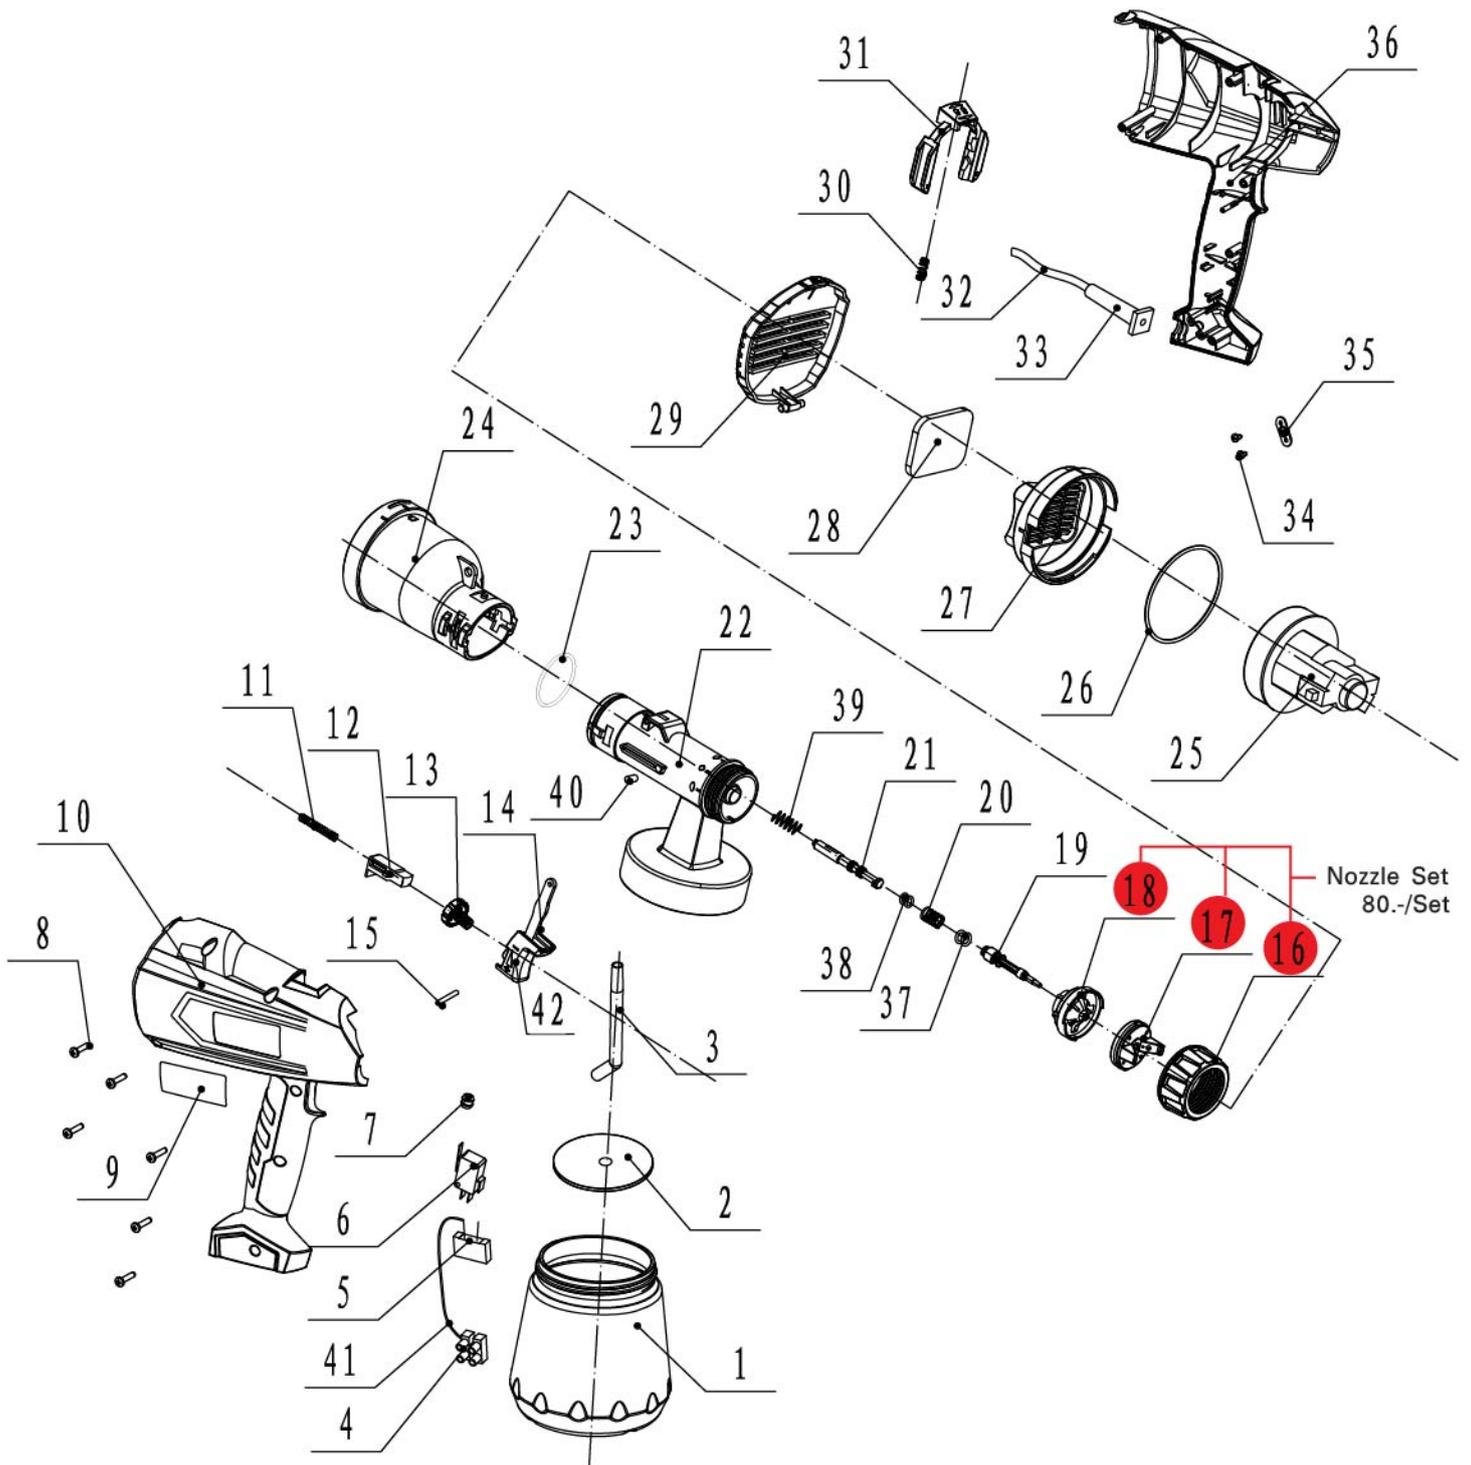



SUMO[®]
PROFESSIONAL



ภาพพ่นสีไฟฟ้า

ELECTRIC SPRAY GUN

EH350 H.V.L.P

Spare Parts

Sr.No	Description	QTY	Price	Remak
1	Container			
2	Airproof washer			
3	Sucker			
4	Terminal block			
5	Capacitor			
6	Switch			
7	Cord Limiter			
8	Screw			
9	Label			
10	housing			
11	Spring			
12	Switch pole			
13	Adjust button			
14	Trigger frame			
15	Pin			
16	Nut			
17	Change nozzle			
18	Fixed nozzle			
19	Valve needle tip			
20	Valve needle spring			
21	valve needle tail			
22	Spray gun seat			
23	O-ring for spray gun seat			
24	Motor house			
25	Motor			
26	Motor airproof ring			
27	Motor cover			
28	Filter net			
29	House cover			
30	Spring			
31	Button			
32	Cord & plug			
33	Cord sleeve			
34	Screw			
35	Cord clamp			
36	housing			
37	Valve needle O-ring			
38	Valve needle O-ring			
39	Valve needle spring			
40	Gun stopper			
41	Internal wire			
42	Trigger			
16, 17, 18	Nozzle Set		80.-	

Auarita

กาพ่นสีไฟฟ้า

ELECTRIC SPRAY SYSTEM HV5500

กาพ่นสีไฟฟ้า HV5500 จัดว่าเป็นเครื่องพ่นสีไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่ได้ชิ้นงานแบบมืออาชีพ เพราะมีระบบ H.V.L.P. ทำให้พ่นได้ละเอียด ไม่ฟุ้งกระจายใช้พ่นงานได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะกลุ่มงานไม้ หรืองาน Auto Motive นอกจากนี้ ยังเหมาะมากที่จะมีติดบ้านไว้เพื่อซ่อมแซมสีสิ่งของต่างๆ ภายในบ้าน และรวมถึงกลุ่มงาน D.I.Y. ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซมสีของผนังห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ ที่มีลวดลายแกะสลัก หรือมีซอกมุมที่ยากจะใช้แปรงเข้าถึงการซ่อมแซมสีของรถจักรยานรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ประณีต และสวยงาม สามารถพ่นได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน ไม่ต้องกังวลการทำปฏิกิริยากับตัวปืนพ่นสีไม่ต้องกังวลการสึกกร่อนจากการพ่นสีน้ำมัน หรือสีที่ต้องใช้ทินเนอร์ในการผสม เพราะ NEEDLE และ TIP ผลิตจากสแตนเลส ตัวปืนผลิตจาก อลูมิเนียมจึงไม่เกิดปฏิกิริยาอย่างแน่นอน

- สายลมยาว 4 เมตร
- ถังยา 1000 ml เคลือบเทฟลอน ทำให้ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่าย ทนทาน ต่อการสึกกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน
- ตัวเครื่องมีที่เก็บกาพ่น ที่เก็บสายลม และที่เก็บสายไฟ ทำให้สะดวกต่อการเก็บและ เคลื่อนที่ได้ง่าย
- มีที่หิ้ว สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- สามารถพ่นได้ทั้งกำแพง เพดาน ประตู รั้ว หน้าต่าง
- พ่นได้พื้นที่กว้าง และหลากหลายวัสดุ
- ระยะการกระจายตั้งแต่ 2.5-30 cm

The Spray System HV5500 is professional units designed for light contractor, serious woodworking and automotive enthusiasts. The Spray System HV5500 is ideal for use in the workshop around the home or the job site. The professional gun and powerful turbine make this unit a perfect tool to achieve that showroom finish on cabinets, furniture and even cars. Water-based and oil-based coatings can be applied with the HV5500.

This model has on-board storage for the spray gun, a long carry handle for easy portability and a 1000ml pro-gun with Teflon-coated paint container that makes it easy to clean, long-Lasting and non-corrosive.

- Detachable carry handle
- Turbine motor
- Kit includes: turbine unit, onboard storage pod, onboard hose and power cord storage, 1000ml Teflon-coated paint container with metal spray gun and stainless steel needle, long carry handle, spray gun cleaning kit and viscosity cup.
- Ideal for spraying walls, ceilings, doors, fences, shutters, cabinetry, spindles, iron work, sheds, decking, furniture, cars and more.
- 1000ml easy-to-clean Teflon-coated paint container with quick-release lever
- Sprays a wide variety of materials
- Spray from 2.5cm to 30 cm wide fan pattern
- Fitted with variable output control
- Press and twist air cap for faster spray pattern adjustment
- Includes 2.0mm stainless steel tip and needle
- Optional needle sets
- On board gun, hose and cord storage



8,000.-
(อุปกรณ์ครบชุด)



3,000.-
(เฉพาะตัวกาพ่นสีเท่านั้น)



อุปกรณ์เสริม
Accessories

ตัวกาเป็นอลูมิเนียม



หัว Nozzle อลูมิเนียม



ช่องเก็บสายลม



ช่องเก็บสายไฟ



กระแสไฟ (Voltage)	: 220v/50Hz
กำลังไฟ (Turbine motor power)	: 650W
แรงดันลม (Dynamic air pressure)	: 0.15bar/2.2psi
การไหลของลม (Max air output)	: 42 cfm
ค่าความเหนียวหนืด (Max Viscosity)	: 160 din /sec

ใช้งานง่าย
แต่ได้งานแบบมืออาชีพ



SUMO[®]
PROFESSIONAL

กาพ่นสี
SPRAY GUN

Nozzle HVLP 1.4 mm.

รุ่น 827

ใช้สำหรับกาพ่นสีรุ่น
2002B



700.-

Lot :

ussq ... ชิ้น / ลัง



Nozzle HVLP 1.4 mm.

รุ่น 970

ใช้สำหรับกาพ่นสีรุ่น
S970G, AB-17G



700.-

Lot :

ussq ... ชิ้น / ลัง





ถ้วยภาพ่นสีแบบกาล่าง

W71S

PAINT CUP



เกลียว M12x1.25 มม.
Thread M12x1.25 mm

เหมาะสำหรับ

สำหรับภาพ่นสีแบบกาล่าง ขนาดบรรจุ 600 cc

SUITABLE FOR

For suction feed spray gun , capacity 600cc

300.-/PC

รายละเอียดสินค้า/SPECIFICATION

ถ้วยภาพ่นสี (Paint Cup)	Aluminum
ความจุ ถ้วยอลูมิเนียม (Paint Capacity)	600 cc



ถ้วยภาพ่นสีโพลีเอไมด์ 600 cc

PAINTING CUP POLYAMIDE



ขนาดเกลียว
M16x1.5 mm Female

รายละเอียดสินค้า/SPECIFICATION

วัสดุ (Material)	Polyamide
ความจุถ้วย (Paint Capacity)	600 cc
ขนาดสินค้า (Dimension)	Ø10.5x18 cm
น้ำหนัก (Weight)	180 g

600.-/PC
40 Pcs/Carton

ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING
WORLD CLASS SPRAY GUN

ถ้วยกาพ่นสี RPC (Rapid Painting Cup)

1. No adapters. Quick cup connecting.
2. Quick conversion between seal and ventilation status.
3. The cleaning of the cup is not necessary, thus saving time and cost.
4. There are scales on the cup, therefore users can mix the paints exactly.



One cup-our functions


1. Mix paint
2. Paint
3. Refill the paint
4. Store the paint
5. Cup Capacity: 500cc.




the thread of
the cup is female.

300.-

USSจ 5 ชิ้น / กล่อง
100 ชิ้น / ลับ

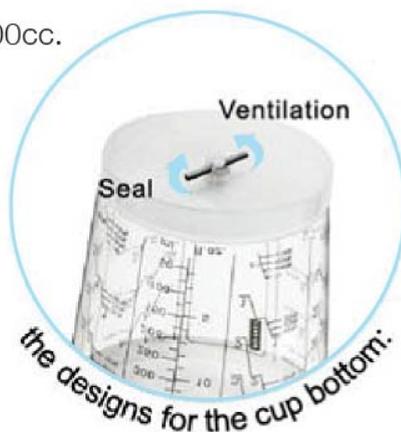

แท่นวางกาพ่นสี SPRAY GUN HOLDER

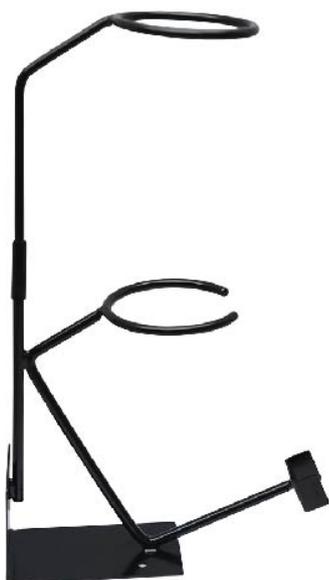

700.-/กล่อง



USSจ 1 ชุด / กล่อง
20 ชุด / ลับ

ฟิวเตอร์กาพ่นสี Filter

ในกรณีที่ผสมสีไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันดี ยังมีสีบางส่วนที่จับตัวเป็นก้อน filter ก็จะทำให้หน้าที่กรองสีเหล่านั้นได้ รวมถึงสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ สีที่ถูกพ่นออกมาก็จะเรียบเนียนสวยงาม



สำหรับกาพ่นสีรุ่น
- AB-17G
- Mini H-3000 HVLP+WSB

200.-/แพ็ค

USSจ 10 ชิ้น / แพ็ค
200 ชิ้น / ลับ

แรงดันสูงสุด
10 bar 140psi

ออกแบบมาสำหรับ
กาพ่นสีประเภทแรงดันต่ำ
ที่มีการปรับแรงดันระหว่าง 2 บาร์
ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา
Designed for Low Pressure Spray Gun
Operating Pressure 2 Bars
Compact Size, Light Weight.

ปุ่มหมุนปรับ ตั้งแรงดันแม่่นยำ
Air Pressure Adjusting Knob



วิธีใช้ :

ใช้งานง่ายเพียงติดตั้ง
ตัวปรับแรงดันเข้ากับกาพ่นสี
หมุนล็อกให้แน่นก็พร้อมใช้งานในทันที

How to use : Screw onto the bottom
of spray gun to precise air control.

ข้อแนะนำ :

ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน



คุณสมบัติ :

- สำหรับติดตั้งกับกาพ่นสี เพื่อปรับแรงลมได้ตามความต้องการ
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้งาน
- แข็งแรง ทนทาน อายุใช้งานยาวนาน

Feature


- Install with the spray gun to adjust the air pressure as needed.
- Easy to install and safe to use. • Strong, durable, long service life.

600.-/PC
50PCS/CARTON

รายละเอียดสินค้า (Specification)

**ปุ่มหมุนปรับ
ตั้งแรงดัน**
Air Pressure
Adjusting
Knob

ข้อต่อทองเหลือง
Connector :
Chrome-plated Brass

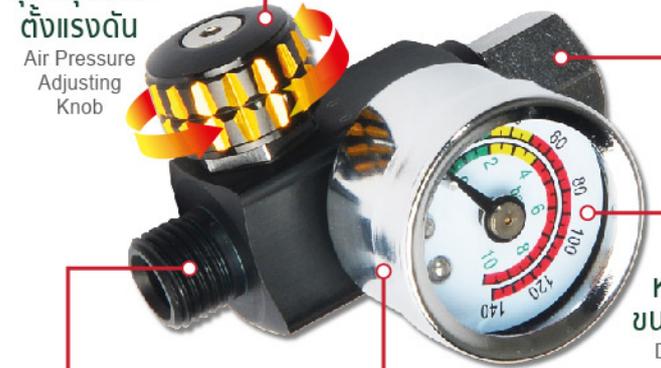

ขนาดเกลียว
Inlet thread 1/4" BSP

**หน้าปัด
ขนาด 1.5"**
Diameter

ตัวเรือนอลูมิเนียม
Body: Anodized Aluminum

รายละเอียดสินค้า SPECIFICATION

ขนาดเกลียว (Thread)	: 1/4" BSP
แรงดันปรับใช้งาน (Working Pressure)	: 0-8Bar
แรงดันสูงสุด (Max. Pressure)	: 10Bar (140PSI)
อุณหภูมิใช้งาน (Working Temperature)	: 0-50°C
ขนาดหน้าปัด (Dial Size)	: 1.5"
ขนาดสินค้า (Dimension)	: 32x63x48 mm.
น้ำหนัก (Net Weight)	: 110g.

WARNING

- แถบสีเขียว คือ ช่วงแรงดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
 - แถบสีเหลือง คือ ไม่ควรใช้แรงดันเกินแถบสีเหลือง
 - แถบสีแดง เป็นช่วงแรงดันที่จะทำให้เกิดภัยเสียหาย
- Green band is appropriate pressure range to use.
• Yellow band means the pressure should not exceed the yellow band.
• Red band is the pressure range that can damaged the gauge.




AUTOMOTIVE REFINISHING
WORLD CLASS SPRAY GUN

APPLICATION OF WATER-BORNE PAINTS

Body shops increasingly apply waterborne paints, Due to their physical properties, the curing of waterborne materials takes longer when compared to solvent-borne. Consequently, longer cycle times diminish the productivity of the body shops. The ITALCO drying gun reduces unproductive periods. The drying time of waterborne paints is significantly accelerated as a result of the continuous high-volume air flow, as water can be effectively removed from the surface.

Features of the ITALCO drying blow guns :

1. Accelerated drying of surfaces painted with waterborne materials
2. Reduced cycle times in the spray booths
3. Low investment cost
4. Easy handling

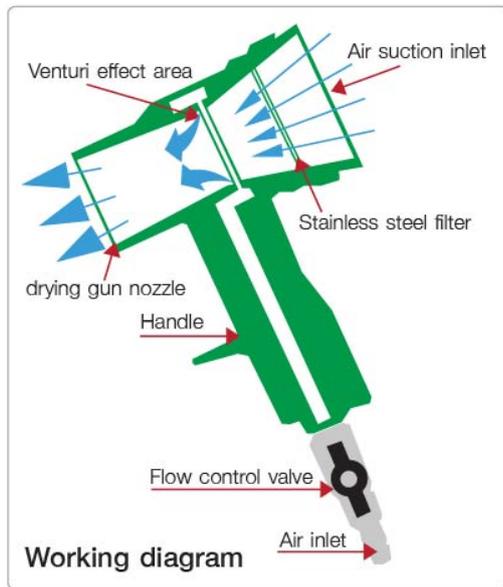

เครื่องเป่าลม DRYING-A AIR DRYING GUN

Air consumption : 9.5-21 cfm
Optimal working pressure :
2.5-3.0 bar (36-43 psi)
Max working pressure : 12 bar
(174 psi)

2,000.-

US\$ 20 ชิ้น / ลัง

ตัวตั้งลม FR-7

INDICATE WORKING PRESSURE

Applicable to : all models
Display reading in "bar"
Accuracy : 0.05 bar



2,500.-

US\$ 20 ชิ้น / ลัง



350.-

US\$ 60 ชิ้น / ลัง



ตัวตั้งลม AR802

Air Regulator
Port size : 1/4(NPT/BSP)
(ไม่กันน้ำ)



กรองลม ดักน้ำ A20

สำหรับภาพนสี AIR FILTER

- ✓ กรองฝุ่น
- ✓ กรองน้ำมัน
- ✓ กรองละอองน้ำ

กรองได้ **20** ไมครอน



สินค้ากำลังจะเข้า Coming Soon !!!

เกลียว G 1/4"

ตัวปล่อยแรงดัน

380.-/Pc 100 Pcs/Carton



ประเภทและคุณสมบัติ

- แบบติดตั้งภาพนสี (Inline Filter) ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาติดตั้งง่ายระหว่างสายลมกับภาพนสี
- ใช้กรองน้ำมัน ละอองน้ำ กรองฝุ่น สำหรับภาพนสี
- ใสกรองลมผลิตจากทองแดง 100%
- ตัวกรองลมผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
- มีวาล์วสำหรับปล่อยแรงดัน และปล่อยน้ำทิ้ง

FEATURE

- FILTER OIL DROPLETS, WATER DROPLETS AND FILTER DUST NOT OVER 20 MICRON FOR SPRAY GUN.
- FILTER MAKE FROM COPPER 100%
- BODY OF AIR FILTER MAKE FROM DURABLE ALUMINUM AND DO NOT EASY BROKEN, HAS VALVE FOR RELEASE PRESSURE AND WATER FLOW.

มีวาล์วสำหรับปล่อยน้ำทิ้ง



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATIONS)	
อุณหภูมิที่ใช้งาน	-10°C to 65°C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด	65°C
แรงดันที่ใช้งานได้	4-6 bar
แรงดันลมสูงสุด	12 bar
ปริมาณลมที่ไหลผ่าน	220 L/min
ความแม่นยำในการกรอง	0.025L
ความละเอียดไส้กรอง	20 microns
ไส้กรอง	Copper ทองแดง
เกลียวข้อต่อ	G 1/4"
ตัวกรอง	Aluminum
ขนาดสินค้า	Ø35x84 mm
น้ำหนัก	55 กรัม (g)



วิธีการใช้

• ต่อตัวกรองลมดักน้ำเข้ากับภาพนสี • อีกด้านของตัวกรองลมต่อเข้ากับสายลมและนำสายลมต่อเข้ากับปั๊มลม

HOW TO USE • INSTALLED THE AIR FILTER WITH SPRAY GUN BODY. • INSTALLED THE AIR FILTER TO AIR LINE THROUGH HOSE CONNECTED AIR COMPRESSOR.

ข้อแนะนำ

• ไม่ควรใช้แรงดันเกิน 12 บาร์

• ปล่อยน้ำทิ้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

SUGGESTION • DO NOT EXCEED MAXIMUM PRESSURE 12 BAR. • ALWAYS RELEASE WATER AFTER USING.


คำเตือน : ห้ามโยนลงพื้น หรือทำหล่นพื้น



Activated-Charcoal Filter FA96

Activated - Charcoal - Filter FA96

สำหรับการดูดซับไอน้ำมัน ปกป้องผู้ใช้งานจากอันตรายที่เกิดจากไอระเหยและรวมทั้งช่วยดูดซับกลิ่น

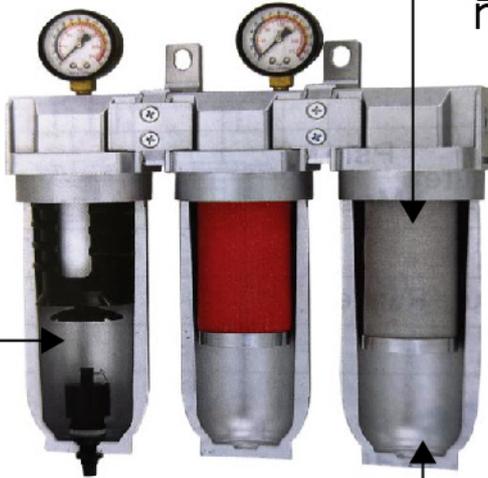

Pre - Filter F96

ขั้นตอนแรกของการกรอง แยกน้ำและน้ำมันที่มีอนุภาค > 5µ ภายในกรองประกอบไปด้วยวัสดุที่ทำจาก PE แยกอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 5µ มีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากโซโคลนสามารถกรองเพื่อแยกน้ำและน้ำมันออกจากสิ่งสกปรกได้



Micro - Filter FM96

ขั้นตอนที่ 2 ของการกรอง แยกอนุภาคที่เล็กที่สุด > โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง 99.998%

12,000.-/Pc
1 Pc/Carton

SPECIFICATION

Description	Part No.	FR-FLM964	FM964A	F964A	F964	FA964	FM964	LM964
		FR-FLM966	FM966A	F966A	F966	FA966	FM966	LM966
		FR-FLM968	FM968A	F968A	F968	FA968	FM968	LM968
ชนิดของไหล	AIR อากาศ							
ขนาด (PT)	1/2"							
ความดัน	174 PSI (12 Bar /1.2 Mpa)				225 PSI (15.5 Bar /1.55 Mpa)			
ไส้กรอง	0.01u		5u			0.01u		
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5°c ~ 60°c							
กรอง+ กรองน้ำมัน(F96+FM96)	FFM964 FFM966 FFM968							
กรอง+ กรองน้ำมัน+ดูดซับกลิ่น (F96+FM96+FA96)	FRLMA964 FLMA964 FLMA966 FLMA968							
กรองน้ำมัน + ดูดซับกลิ่น (FM96+LM96)	FLM964 FLM966 FLM968							
กรอง + กรองน้ำมัน + ดูดซับกลิ่น (F96+FM96+LM96)	FR-FLM964 FR-FLM966 FR-FLM968 FFLM964 FFLM966 FFLM968							
ความสามารถในการระบายน้ำ	300 ML							
ความจุน้ำมัน	300 ML							
ความจุอากาศ	4600 - 5200							
ขนาดสินค้า								
น้ำหนักสินค้า								





F160 & FM160 Heavy Duty Air Filter/Dryer

คุณสมบัติ

1. วัสดุทำจากอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา และ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า
2. มีอัตราการไหลของลมสูง และมีความดันตกคร่อมต่ำ
3. FM160 จะปรากฏสัญลักษณ์สีแดงขึ้นเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรอง
4. สามารถตรวจเช็คระดับน้ำได้จากแถบวัดระดับน้ำที่ตัวเครื่อง
5. ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำให้ไม่เกิดสนิม
6. F160 : ISO 8573-1:2010 (5:7:-)
7. FM160 : ISO 8573-1:2010 (1:7:2)

การใช้ประโยชน์

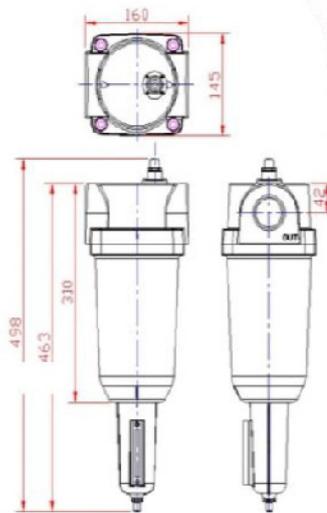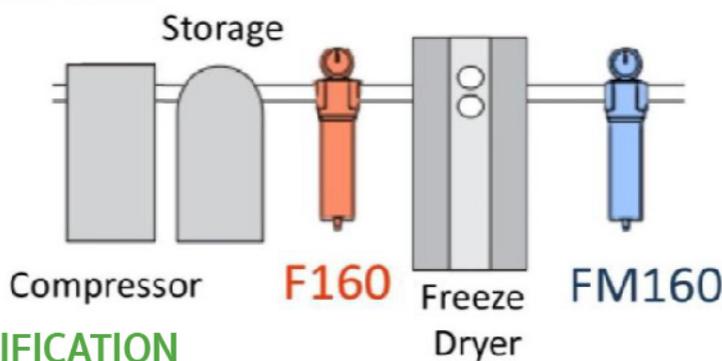

SPECIFICATION

Description \ Part No.	F160-14A	F160-20A	FM160-14A	FM160-20A
Port Size / ขนาด	1-1/2"	2"	1-1/2"	2"
Medium / ชนิดของไหล	Air อากาศ			
Material / วัสดุ	Aluminum อลูมิเนียม			
Thread / เกลียว	PT			
แรงดันการใช้งาน	30~175PSI / 2~12BAR		30~175PSI / 2~12BAR	
อุณหภูมิในการทำงาน	5~60°C			
Filter Element / ไส้กรอง	5μ		0.01μ	
Drain Valve / วาล์วระบายน้ำ	Auto		Auto	
Drain Capacity / ความจุวาล์ว	30ml		30ml	
Flow(L/Min) / อัตราการไหล	9000	14000	12000	
	INPUT 7BAR, PRESSURE DROP 0.2BAR RATED FLOW (MAX.)			
น้ำหนัก				
ขนาดสินค้า				
ราคา	7,600.-	7,600.-	8,500.-	8,500.-

ITALCO Professional Oil / water separator with particle filter Providing high quality compressed air, Insurance for the painting performance, High air flow over 92 cfm (2600 L/min).

ITALCO air filter system with high performance and top quality provides the clean compressed air. To each auto repairing shop, automobile and bus manufacturer, who emphasizing on trends requirement of current and future, the good painting environment and clean compressed air is the basic requirement of modern working.

ชุดกรองลม AC6001

PROFESSIONAL AIR FILTER

- **remove oil and water**

For primer paint spray guns
 For air blow gun and air tools

1. High air flow over 92 cfm (2600 L/min);
2. Filtering particles greater than 5 microns;
3. Aluminum alloy housing with working maximum temperature 120°C;
4. Sturdy construction, long service life;
5. Automatic condensation discharge.



10,000.-

US\$ 5 ชิ้น / ลัง



13,500.-

US\$ 5 ชิ้น / ลัง



ชุดกรองลม AC6002

PROFESSIONAL AIR FILTER

- **remove oil and water**
- **remove micro dirt**

For top coating spray guns

1. High air flow over 81 cfm (2300 L/min);
2. Sturdy construction, long service life;
3. Filtering particles greater than 0.01 microns;
4. Aluminum alloy housing with working maximum temperature 120°C;
5. Automatic condensation discharge.

ชุดกรองลม AC6003

PROFESSIONAL AIR FILTER

- **remove oil and water**
- **remove micro dirt**
- **remove oil steam and smell**

For waterborne paint spray guns and breathing mask
 (without activated charcoal filter)

1. High air flow over 70 cfm (2000 L/min);
2. Filtering particles less than 0.01 microns;
3. Removing organic odors;
4. Aluminum alloy housing with working maximum temperature 60°C;
5. Activated charcoal combi filter;


17,000.-



PROFESSIONAL AIR FILTER

Filtering particles less than **0.01** microns

Providing clean compressed air-with a separation degree of **99.998%**

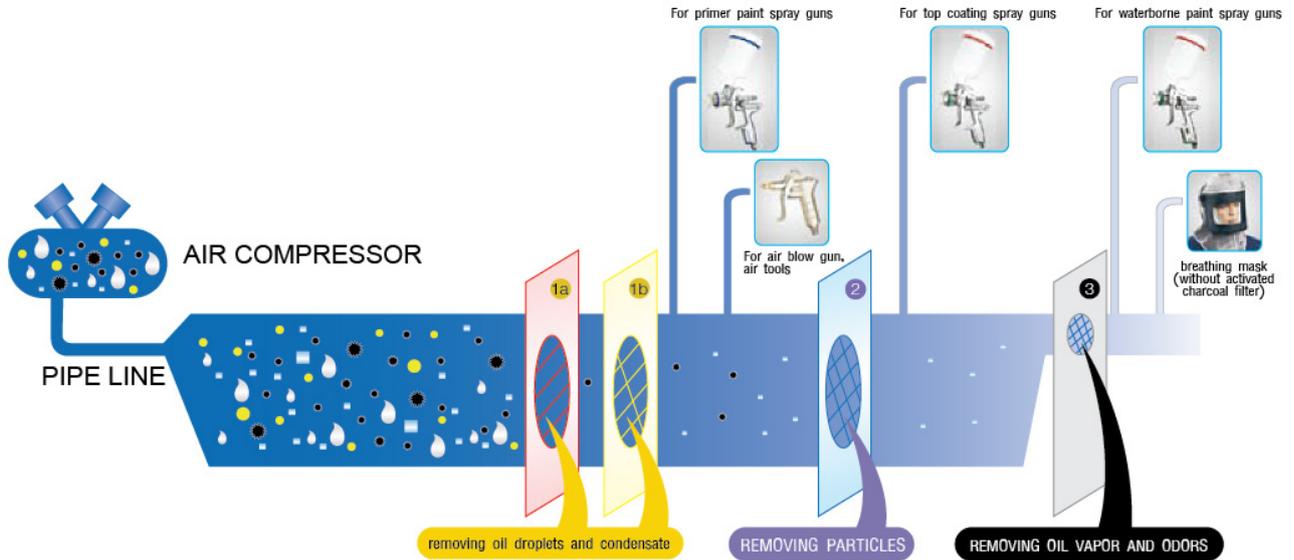

THE GRAPHIC ILLUSTRATION FOR THE FUNCTION OF STANDARD 3 STAGES AIR FILTER :

Stage 1 : REMOVING OIL DROPLETS AND CONDENSATE

1a Cyclone separator : removing oil droplets and condensate

1b Sintered filter : separating particles greater than 5 microns, reusable filter elements, and automatic condensation discharge. (has to be cleaned every 6 months)


Stage 2 : REMOVING PARTICLES

2 Fine filter cartridge : separating particles greater than 0.01 microns. (has to be replaced when the pressure indication difference of these 2 gauges is more than 0.8BAR)

Stage 3 : REMOVING OIL VAPOR AND ODORS.

3 Activated charcoal filter : removing particles (less than 0.01 microns), removing oil vapor and organic odors. (Has to be replaced every 3 months)

Air couplers: G 1/2"F

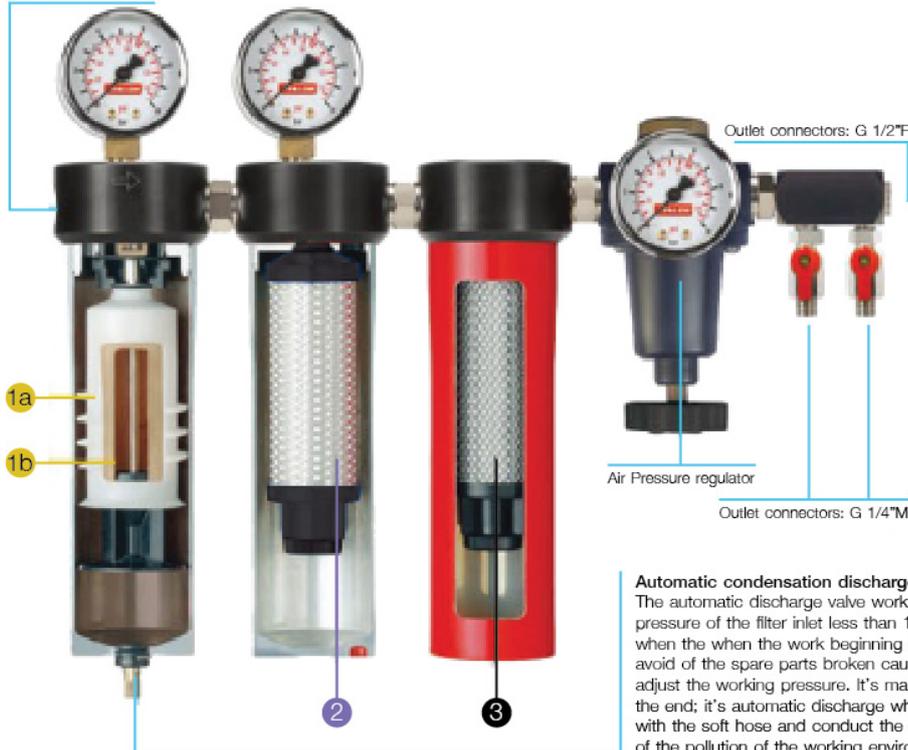

CONSUMABLES

AC6000-347
Sintered filter

AC6000-366
Fine filter cartridge

AC6000-369
Activated charcoal filter

Automatic condensation discharge valve :

The automatic discharge valve works upon the vertical filter. The valve closes when pressure of the filter inlet less than 1 bar. Input the compressed air slowly to the valve when the work beginning (should not input the compressed air rapidly, to avoid of the spare parts broken caused by the impacting of compressed air flow). Then adjust the working pressure. It's manual discharge when screwing counterclockwise to the end; it's automatic discharge when screwing clockwise to the end. Finally, connect with the soft hose and conduct the condensation oil and water to container (to avoid of the pollution of the working environment).



กาพ่นทราย SAND BLASTING GUN

PS-1

กาพ่นทราย **6 มม.**
กระป๋อง**หนาแข็งแรง**
ใช้งานง่ายกระชับมือ
สามารถใช้
พ่นน้ำปูนแทนฉาบปูน
ได้พอแห้งออกมาจะเป็นสีปูนธรรมชาติ



กระป๋องกาพ่นทราย 1000cc

วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับพ่นทราย
เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี
Used for sandblasting.
To clean the surface before painting.



ข้อแนะนำ (Suggestion)

1. ควรเลือกใช้ทรายที่มีความละเอียดและร้อนกรองทรายก่อนใช้งานทุกครั้ง
 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง
1. Always should use fine sand and sift sand before use.
2. Always wear protective gear.



650.-/Pc
1Pc/Box, 10Pcs/Ctn.

ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATION)

แรงดันลม (Pressure Rate)	60 Psi (4 Bar)
แรงดันลมสูงสุด (Max Pressure)	120 Psi (8 Bar)
ขนาดหัวพ่น (Nozzle Size)	6 mm
อัตราการไหลลม (Air Consumption)	220 L/min
ทางเข้าลม (Air Inlet)	G1/4"+20PF
ความจุถัง (Tank Capacity)	1000 cc
ขนาดสินค้า (Dimension)	19X11.5X26cm
น้ำหนัก (N.w.)	690 g



คำเตือน

ไม่ใช่แรงดันลมเกินกว่าที่กำหนด
WARNING! Do not exceed the maximum working pressure.





SUMO[®]
PROFESSIONAL

ปืนพ่นสีฟลิ้นโค้ท
AIR UNDER COATING GUN

DO-15



ขนาดเกลียว 10x1 มม.
(Thread size : 10x1 mm)



วาล์วสำหรับ **ปิด-เปิด** หรือปรับ
ความแรงของลม

(Valve for off-open or adjust
the strength of the wind.)

หัวพ่น 6 มม.
(Nozzle head
6 mm)



สำหรับใส่
กระบอก
(Cylinder)

บริเวณสำหรับ
แขวนเก็บปืน
(Hanging area for
gun storage.)

ด้ามจับ
(Handle)

สายพ่นสี **PE ยาว 50 ซม.**
เข้าได้ทุกซอก ทุกมุม สีส่องง่ายไม่สะดุด
(Spray line PE 50 cm long. I have
every corner. Easy to spot color.)

โกป็นขนาดใหญ่
จับสะดวกในการใช้งาน
(Big gun trigger
convenient to use.)

ทางเข้าลม
(Air Inlet)
G1/4"+20PF



ท่อดูดสี ยาว 23 ซม.
(Suction tube 23 cm)

หัวฉีดน้ำยา
(Injection nozzle)

สายยางหัวฉีดสามารถชอกซอนตาม
พื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกและสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้

450.-/Pc
10 Pcs/Ctn

วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับพ่นสีฟลิ้นโค้ท ตกแต่งชิ้นงาน
เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมยานยนต์
Furniture and used in the automotive industry.



พ่นสีฟลิ้นโค้ทใต้ท้องรถยนต์



ข้อแนะนำ (Suggestion)

สวมใส่หน้ากากป้องกันการสารเคมีทุกครั้ง
Always wear a respirator when spraying paint.



เครื่องเสียง



ล้อแม็ก



เฟอร์นิเจอร์เหล็ก



กรงนก

ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATION)

แรงดันลม (Pressure Rate)	60 Psi (4 Bar)
แรงดันลมสูงสุด (Max Pressure)	120 Psi (8 Bar)
ขนาดหัวฉีด (Nozzle Size)	6 mm
อัตราการไหลลม (Air Consumption)	85 L/min
ทางเข้าลม (Air Inlet)	G1/4"+20PF
ขนาดสินค้า (Dimension)	5x22x26.5 cm
น้ำหนัก (N.W.)	1.15 kg

คำเตือน

WARNING!



ไม่ใช่แรงดันลมเกินกว่าที่กำหนด
Do not exceed the maximum working pressure.



ISO9001



กาพ่นโซล่า DO-10

กระป๋องเหล็ก

WASHING GUN

หัวปืนสามารถปรับให้ฉีดเป็นละอองหรือเป็นเส้นได้



34.5cm

ขนาดหัวฉีด Ø4.5 mm

ตัวเรือน ทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ต่อการตกหล่นหรือกระแทก

วัสดุถ้วย ทำมาจากเหล็ก

20cm

Thread 1/4" Quick coupler 20PF

ความจุ ถ้วยกาพ่นโซล่า 750 cc

350.-/PC 10pcs./ctn.

กาพ่นโซล่ากระป๋องเหล็ก ใช้สำหรับงานพ่นน้ำมันโซล่าหรือเบนซิน ใช้ล้างห้องเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์ที่มีคราบน้ำมันเครื่อง หัวปืน สามารถปรับให้ฉีดเป็นละอองหรือเป็นเส้นได้ ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ต่อการตกหล่นหรือกระแทก

OPERATION : Fill the tank with chosen degreasing solvent and secure to the gun attach the air line, direct the nozzle at the subject to be cleaned and squeeze the trigger. To adjust the flow. Stacker the nozzle locking ring and screw the nozzle in as far as possible and then squeezing trigger screw out until required spray is obtained. Tighten the locking ring.

รายละเอียดสินค้า/SPECIFICATION

ถ้วยผลิตจาก (Material of Cup)	Steel
ตัวปืนผลิตจาก (Material of Gunbody)	Aluminum
ขนาดหัวฉีด (Nozzle Size)	Ø4.5 mm
ความจุถ้วย (Cup Capacity)	750 cc
แรงดันลมที่เหมาะสม (Optimal Air Pressure)	5-6 bar (50-90 psi)
แรงดันลมต่ำสุด (Minimum Air Pressure)	3.5 bar
แรงดันลมสูงสุด (Maximum Air Pressure)	6.3 bar
อัตราการใช้สี (Color Consumption)	190cc/minute
ทางลมเข้า (Air Inlet)	Thread 1/4", Quick coupler 20PF
ปริมาณลม (Air Consumption)	170 L/min
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (Packaging size)	41.2x10.3x21 cm
ขนาดสินค้า (Dimension)	34.5x10.3x20 cm
น้ำหนัก (Weight)	450 g

วิธีใช้ : ใช้พ่นน้ำมันโซล่าหรือเบนซิล

เหมาะสำหรับ : ใช้สำหรับงาน พ่นน้ำมันโซล่าหรือเบนซิล ใช้ล้างห้องเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์ที่มีคราบน้ำมันเครื่อง

SUITABLE FOR : using for spray oil solar or benzyl, use to wash the engine room of cars, motorcycles or equipment that has oil stains.

คำเตือน

- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก ตัวกรองอากาศที่มีถ่านกัมมันต์ และควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด
- กาพ่นสีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสีและทินเนอร์ซึ่งมีความไวไฟสูง ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ แสจากงานเชื่อม

WARNING • Should wearing glove and glasses to protect the injury and shouldwear clothes that are entirely. • DO-10 is work related to paint and thinner which has highly flammable. Should be used in a ventilated area. And avoid any actions which may cause a fire such as smoking or elements that cause fire.

อัตราการใช้สี 190cc ต่อนาที ปริมาณลม 170 ลิตร ต่อนาที



ปืนฉีดโซล่า 2in1

ENGINE OIL CLEANER HANDLE

เป่าลม และ พ่นน้ำ

ด้ามจับ
จับถนัดมือและ
ทนทาน
น้ำหนักเบา
ใช้งานง่าย



ด้ามกด
มีตัวล็อก
ไม่เคลื่อน
หลุดง่าย



หัวฉีดแบบโค้งงอ 45°
ง่ายต่อการ
ชอกซอนพื้นที่แคบ

สินค้ากำลังจะเข้า
Coming Soon !!



ความยาว
สายท่อน้ำ
120 ซม.

แรงลมดี

ประหยัดเวลา

ขจัดฝุ่น
สิ่งสกปรก



ข้อต่อคอปเปอร์สวามเร็ว
QUICK COUPLER

BSP 1/4"

XXX.-/Pack

- ปืนฉีดโซล่าใช้สำหรับฉีดลมเป่าฝุ่น เป่ากรองอากาศ สามารถเสียบสายยาง ดึงน้ำ นํ้ายาละลายคราบต่างๆ หรือนํ้ามัน เป่าควบคู่ เพื่อฉีดทำความสะอาด ห้องเครื่องยนต์ ล้างแผงแอร์ แผงหม้อน้ำรถยนต์
- ด้ามฉีดยาว 23 ซม. หัวฉีดโค้ง 45° สามารถเข้าถึงฝุ่นที่ติดตามซอกมุมต่างๆ
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์และหัวฉีดทองเหลือง ทนต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
- น้ำหนักเบา จับถนัดมือมีตัวหมุนปรับระดับควบคุมแรงดันน้ำได้
- ลมออกดี ช่วยเป่าฝุ่น สิ่งสกปรกตามห้องเครื่องหรือชิ้นงาน ได้ไว้ใช้ร่วมกับน้ำหรือนํ้ามันจะได้ละอองฝอยสม่ำเสมอ
- ด้ามกดมีตัวล็อก ไม่เคลื่อนหลุดง่าย
- Accurately machined handles, feel good and durable, Light weight and easy to use.
- 45 degree curved nozzle, making it easy to reach and clean tight, narrow, or hard to access spaces.
- High performance airflow for quick engine and parts cleaning.
- Spray water or kerosene as a consistent fine mist.
- Locking mechanism on the handle to prevent it from coming loose easily.



- ใช้ร่วมกับปั๊มลม สำหรับฉีดลมเป่าฝุ่น หรือสิ่งสกปรก
- หากต้องการพ่นร่วมกับน้ำ นํ้ายาหรือนํ้ามัน นํ้าสายยางในชุด เสียบตรงข้อต่อและนำปลายสายอีกด้านจุ่มน้ำฉีดพ่นได้ทันที
- ปริมาณน้ำสามารถหมุนปรับระดับแรงดันได้

HOW TO USE
• Can be used directly with an air compressor for dust blowing.
• To spray water, cleaning solutions, or diesel fuel. attach the hose to the connector and submerge the other end of the hose into the liquid before spraying.

ข้อแนะนำ
ควรใช้งานในที่โล่งแจ้งหรือระบายอากาศได้ดีและอยู่ห่างจากประกายไฟ
SUGGESTION
Using in open air settings or well-ventilated areas, and keep away from open flames.

สายยาง ดึงน้ำ นํ้ายา หรือนํ้ามัน เป่าควบคู่ เพื่อฉีดทำความสะอาด ห้องเครื่องยนต์ ล้างแผงแอร์ แผงหม้อน้ำรถยนต์

ข้อต่อคอปเปอร์ 1/4"

ต่อเข้ากับปั๊มลมใช้ฉีดลมเป่าฝุ่น เป่ากรองอากาศ

SPECIFICATION

วัสดุ (Material)	: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminium alloy)
ช่องทางลมเข้า (Air Inlet)	: Quick Coupler BSP 1/4"
ปริมาณลม (Air Consumption(L/min))	: 200-250 L/min
แรงดันลมต่ำสุด (Minimum air pressure (Bar))	: 4.0-4.8 บาร์
แรงดันลมสูงสุด (Maximum air pressure (Bar))	: 10 บาร์
แรงดันลมขณะใช้งาน (Operating pressure (Bar))	: 5.0-8.0 บาร์
ขนาดสินค้า (Product size (cm))	: 40 x 10 x 2 ซม.
น้ำหนัก (Weight (g))	: 323 กรัม

คำเตือน

- หลีกเลี่ยงการใช้งานขณะเครื่องยนต์ร้อน
- หากใช้ร่วมกับนํ้ามันหรือนํ้ายาควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่น ถุงมือ หน้ากาก ตัวกรองอากาศที่มีถ่านกัมมันต์ และควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด
- WARNING • Avoid using the tool while the engine is hot.
- When using with Diesel fuel or chemical cleaners, should wearing glove and glasses to protect the injury and should wear clothes that are entirely.



อุปกรณ์ลม: PNEUNETIC

Category 07