



THE ROCK OF POWER

ชุดเลื่อยบาร์โซ่ 11.5"

ELECTRIC CHAINSAW STAND SET



MODEL ECS115

อี๊ดแรงทน ต้ม โซโม


วัสดุบาร์ - ALLOY TOOL STEEL
วัสดุโซ่ - HIGH CARBON STEEL

ฟันเลื่อย 22 ฟัน
บาร์โซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว
Chain 22 Teeth
Bar chain size 11.5"

การ์ดป้องกันเศษไม้
กระเด็นเมื่อใช้งาน
Guard to prevent wood
Chips from splashing
When using.

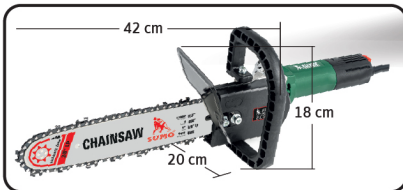

ขวดบรรจุน้ำมันหล่อลื่น
ขนาดใหญ่ใช้ได้นาน
ไม่ต้องเติมบ่อย
Super-large oil kettle,
Long-lasting.



มือจับใหญ่ จับง่าย ถนัดมือ
Large handle, easy to grip.

500.-/Set

20 Set/Carton



บรรจุ (Qty) 1 ชุด (Set) น้ำหนัก บาร์โซ่ (N.W.) 1.25 กก. (kg)

อุปกรณ์มาตรฐาน / Standard Accessories

No.	Name	No.	Name
1	การ์ดป้องกัน	8	ชุดสกรูและปะเก็น สำหรับยึด
2	ฝาครอบ	9	เฟืองเกียร์ 6x3/8"
3	ขั้วยึดบาร์โซ่	10	แหวนกันลื่น
4	กระป๋องน้ำมัน	11	โซ่ - ฟัน 22 ฟัน
5	จากครอบกระป๋องน้ำมัน	12	บาร์โซ่ 11.5 นิ้ว
6	สกรูปรับตั้ง	13	มือจับ
7	ไขควงแฉก		

คุณสมบัติ

- สำหรับใช้งานกับเครื่องเจียรเท่านั้น
- ประกอบเครื่องและจัดเก็บง่าย ช่วย
- ทุ่นแรงในการตัดแยกสิ่งต่างๆ

วิธีใช้ : ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้



โซ่เลื่อยยนต์ 11.5 นิ้ว

160.-/Pc



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

วัสดุบาร์ - Guide bar material	ALLOY TOOL STEEL
วัสดุโซ่ - Chain material	HIGH CARBON STEEL
ขนาดเฟืองเกียร์ - Gear size	6x3/8"
ขนาดบาร์โซ่ - Bar size	34.5 cm (11.5")
จำนวนฟันโซ่ - Chain teeth	22
ความยาวของโซ่ - Chain circle length	42cm
ความหนาของโซ่ - Chain gauge	1.3 mm. (0.050")
ระยะ Pitch ของโซ่	3/8"
จำนวนข้อต่อโซ่ - Number of drive link	45 sections
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดไม้ - Wood cutting diameter (depth)	25 cm
Bracket overall length	42 cm
ขนาดมือจับ - Handle height	19 cm
ขนาดสินค้า - Dimension	L42xW14xH19 cm



ชุดเลื่อยบาร์โซ่ โซโม นำเข้าภายใต้ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงฯ
และกรมป่าไม้อย่างถูกต้องห้ามดัดแปลงโซ่และบาร์ที่ขนาดเกิน 11.5 นิ้ว
(ตามที่กฎหมายกำหนดไว้) หากฝ่าฝืนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

THE ROCK OF POWER

อุปกรณ์เสริม (Options)



ใบตัดเพชร

ใช้งาน เฉพาะเครื่อง เลเซอร์ตัดหิน เพชรความหนาถึง 2.0 mm สำหรับ ตัด หิน คอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต

ขนาด (Size)	4 1/2" (Ø114x1.2x14 mm)
ขนาดฟัน (Segment Dimension)	30x14x2.0 mm
ขนาดรู (Hole)	16/20 mm
ความเร็วรอบ (Max. Speed)	13600 RPM

ช่องทางลมเข้า

Air intake.

แปรงถ่าน (Carbon Brush)

(Size : 7x11x17 mm)

ฝาปิดช่องถ่านด้านนอก

ตัวเครื่อง สะดวกในการเปลี่ยน External carbon cap design for easy replacement.

ช่องทางลมออก

Air outlet.

ที่ปรับองศาใบมีด

สามารถตั้งองศาการตัดเอียงและความลึกที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย Bevel cutting and cutting depth can be adjusted easily.

ฐานที่แข็งแรง

เพื่อความเสถียรในการใช้งาน Strengthen base for cutting more stable.

Commutator

พลบดีทนแรงสูงนำกระแสไฟฟ้าได้ดี ทนต่อการสึกหรอ ลดการเกิดประกายไฟเมื่อเสียดสีกับแปรงถ่าน Wear-resistant high-silver-copper commutator.

แหวนหุ้มจนวน

ช่วยป้องกันลูกปืนจากความร้อน กระแสไฟฟ้าและสิ่งสกปรก Safety plastic washer that protects ball bearings from dust and dirt.

แผ่นเหล็กซิลิคอนเกรดสูงรีดเย็น

High speed cold-rolled silicon steel.

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

1. ประแจปากตาย 1 อัน (Flat wrench 1 Pc)
2. ประแจล็อกตัวที่ 1 อัน (Socket wrench 1 Pc)
3. หัวฉีดน้ำ 1 อัน (Water Nozzel 1 Pc)
4. สายยาง PVC 1 เส้น (PVC Hose Ø6 mm x 2 m)
5. วาล์ว 1 อัน (Faucet 1 Pc)
6. แปรงถ่าน 1 ชุด (Carbon brush 1 Set : Size 7x11x17 mm)



เครื่องตัดหินอ่อน 5014

MARBLE CUTTER

ตัดแผ่น ตัดแป๊ก ตัดวัสดุต่างๆ เช่น หินอ่อน หิน กระเบื้อง ปูน เหล็ก

Dry and wet cutting, cut various construction material e.g. marble, stone, tile, concrete and steel.

1600W

ลวดทองแดงชุบน้ำยาเกรดสูงสุด
Highest - Class Varnished Copper Wire.
Class N 230°C

สวิตช์

ปุ่มกดขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อความสบายขณะใช้งาน Large trigger switch design for more comfortable using.

ปุ่มล็อกสวิตช์

สำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน Self-lock switch for continuous operation.

ด้ามจับ

มียางกันลื่น จับกระชับเหมาะมือ Anti-slip handle to prevent sliding.

การ์ดป้องกันใบมีด

ป้องกันเศษปูนจากการทำงาน Wheel guard protection.

ปุ่มปรับความลึก

ที่ล็อกกระด้นความลึกของการเซาะร่อง Depth adjustment knob.



ที่ล็อกใบตัด

Flange.



กุ่ม (Armature)



เฟืองเกียร์

ความเที่ยงตรงสูง ขนาดการผลิตหยาบ Wear resistant high precision gear shaft.

เส้นจนวนรูปทรงพิเศษ

ทำจากวัสดุทนความร้อนได้สูง แข็งแรง ทำหน้าที่ระบายความร้อน และเป็นเสมือนใบพัดที่คอยสะบัดฝุ่นที่เกาะให้หลุดออกไป

Insulation with special shape, made of heat-resistant material, high strength, cooling and like a blade which will shake the dust out.

ฟิลคอยล์ (Stator)

ถูกเคลือบด้วย "พาวเดอร์ วาnish" อีกชั้น ทำหน้าที่ป้องกันการกระแทกจากเศษเหล็กหรือปูนที่อาจถูกดูดเข้ามา อีกทั้งยังช่วยระบายความร้อน และเป็นเสมือนฉนวนชั้นที่ 2 ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหากมีเศษเหล็กมาเกาะ

The stator is enameled with "Powder Varnish" which prevents from the metal impact and the concrete scraps entering. It helps cool down and works as the second insulated layer to ward off the short circuit when the metal scraps get in.

ลูกปืน

(High Class Bearing)



วิธีใช้ (How to use)

ใช้ตัดวัสดุต่างๆ เช่น หินอ่อน หิน กระเบื้อง ปูน เหล็ก สามารถใช้ตัดทั้งใบตัดเปียกและใบแห้ง

Used to cut various construction materials e.g. marble, stone, tile, concrete and steel. Can be used with both wet and dry cutting blade.

WARNING!

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และข้อแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.

2,500.-/Pc


4 Pcs/Ctn

ข้อแนะนำ (Suggestion)

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ควรเลือกใช้ใบตัดให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน For efficient use. The cutter should be selected to suit the usage.

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
ความเร็วรอบ No-Load Speed	13000RPM
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	1600W
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย Blade Diameter	Ø110 mm
ความลึกสูงสุดในการตัด Max. Cutting Depth	at 45°/22 mm at 90°/34 mm
ขนาดแปรงถ่าน Carbon Brush	7x11x17 mm
ขนาดความยาวสายไฟ Cable Length	2 m
ขนาดเครื่อง Dimension	22x23.3x18 cm
น้ำหนัก Net Weight	3.8 kg
น้ำหนักรวมสุทธิ Gross Weight	4 kg

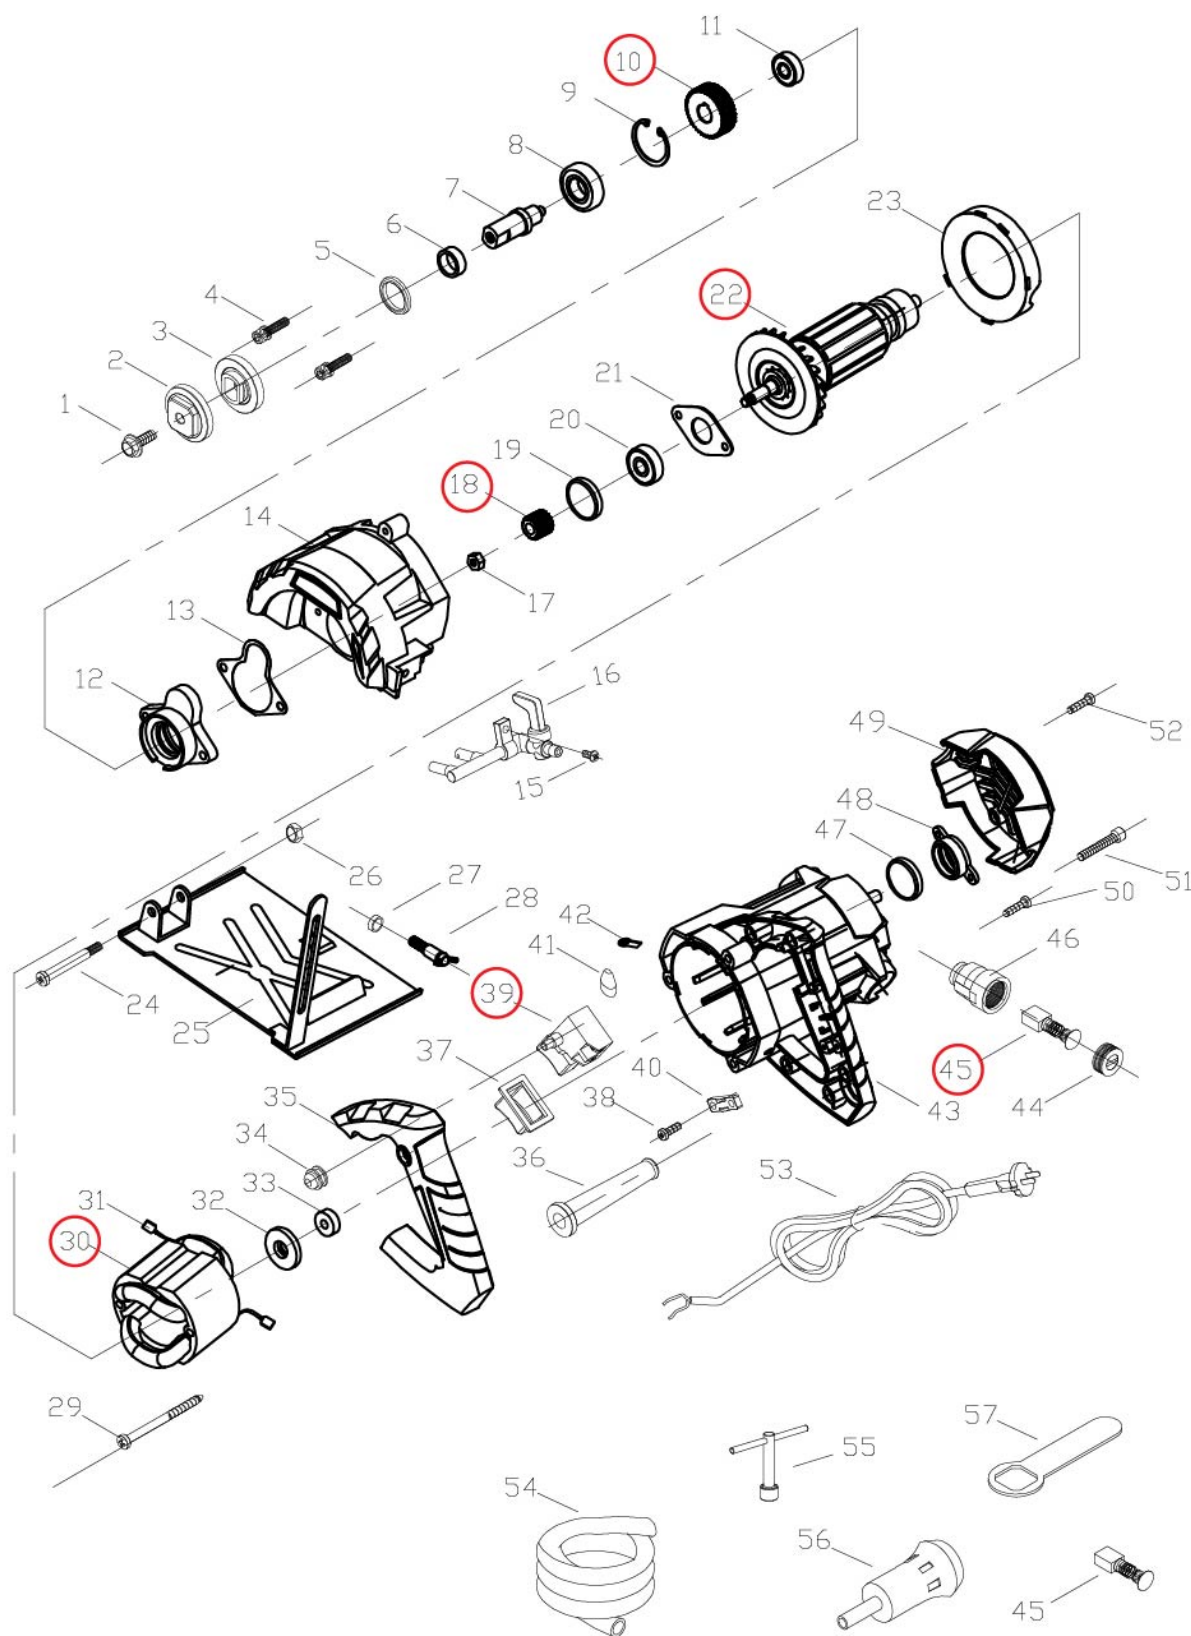

No.	Description	QTY	Price
1	Outer Hex Bolt M8x18-LH	1	
2	Outer Flange	1	
3	Inner Flange	1	
4	Inner Hex Screw M5x18	2	
5	Oil Sealing	1	
6	Gear Washer	1	
7	Spindle	1	
8	6002 Bearing	1	
9	Internal Retaining Ring Ø32	1	
10	Big Gear	1	
11	606 Bearing	1	
12	Front Cover	1	
13	Washer	1	
14	Gearcase	1	
15	Screw M4x12	1	
16	Faucet	1	
17	Nut M7	1	
18	Pinion	1	
19	O Ring Ø26	1	
20	Bearing 629	1	
21	Bearing Pressplate	1	
22	Armature	1	700.-
23	Baffle Plate	1	
24	Screw Ø6xm5x40	1	
25	Shoe	1	
26	Lock Nut M5	1	
27	Plate Washer Ø6xØ12x1.5	1	
28	Depth Adjustment Knob	1	
29	Screw ST4x70A	2	

No.	Description	QTY	Price
30	Stator	1	560.-
31	Wiring Connector	2	
32	Dust Proof Ring	1	
33	608 Bearing	1	
34	Switch Cap	1	
35	Handle Cover	1	
36	Cord Sleeve	1	
37	Switch Sleeve	1	
38	Screw ST4x14A	2	
39	Switch	1	
40	Cord Pressplate	1	
41	Wiring Cap	1	
42	Wiring Connector	1	
43	Motor Housing	1	
44	Brush Cap	2	
45	Carbon Brush	2	
46	Brush Holder	2	
47	O Ring Ø22	1	
48	Bearing Pedestal	1	
49	Rear Cover	1	
50	Screw ST4x12BT	2	
51	Screw M5x35	3	
52	Screw ST4x16BT	7	
53	Power Cord 2x0.75mm ²	1	
54	Water Pipe	1	
55	T Type Socket Wrench	1	
56	Water Connector	1	
57	Square Hoel Wrench	1	



เครื่องเซาะร่องกรีดผนัง

Model :

WALL CHASER

5025

อีจแรงทน ชูโม

THE ROCK OF POWER

ตามจับเสริม

ช่วยให้งานง่ายขึ้น
Auxiliary handle design for more easier operation.



การ์ดป้องกันใบมีด

ทำหน้าที่ป้องกันเศษปูนจากการทำงาน
Blade safety protection.

แหวนรองใบมีด

ขนาด 31.5x20x5.5 mm จำนวน 5 วง
ขนาด 31.5x20x2.95 mm จำนวน 2 วง



น็อต

ขนาด M6x18 mm



ทำงานเต็มกำลัง

2000W

เซาะร่องดีเยี่ยม ไม่ทำลายผนังกำแพง



วิธีใช้ (How to use)

ใช้เซาะร่องผนังปูน พื้นคอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต
สามารถใช้กับผนังปูน และกรีดผนังแบบแห้ง

It is can use with the wall, concrete, marble, granite.
It could with water to cutting and also dry cut.



ใส่ใบมีดเพชร
ได้สูงสุด 5 ใบ
can use with
maximum 5 blades.



ท่อต่อเครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 1 นิ้ว
Dust outlet.

ลูกปืน (High Class Bearing)



อุปกรณ์เสริม (Options)

ใช้งาน เซาะร่อง เล็กกรีดผนัง เพชรความหนาถึง 2.0 mm
สำหรับ ตี เสา คอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต



ขนาด (Size)	5" (Ø125x1.2x10 mm)
ขนาดวงกลม (Segment Dimension)	42x10x2.0 mm
ขนาดซี่ (Blade)	20/22.23 mm
ความเร็วรอบ (Max. Speed)	12000 RPM

ใบมีดเพชร

ข้อเสนอแนะ (Suggestion)

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้
อุปกรณ์มาตรฐานของ ชูโม เท่านั้น

Foremost stable, use the only circular saw blade and
accessories supplied Maxicut.

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- ตามจับเสริม 1 อัน (Auxiliary side)
- ท่อดูดฝุ่นขนาด 1 นิ้ว 1 อัน (Dust outlet)
- ประแจล็อกตัวที่ 1 อัน (Socket wrench)
- ประแจปากตาย 1 อัน (Flat wrench)
- แปรงถ่าน 1 ชุด (Carbon brush)
- แหวนรองใบมีด
 - ขนาด 31.5x20x5.5 mm จำนวน 5 วง
 - ขนาด 31.5x20x2.95 mm จำนวน 2 วง



สวิตช์

มีปุ่มล็อกสวิตช์สำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
Lock on button for continuous operation.



ซอฟต์สตาร์ท

ป้องกันการกระชากของเครื่องมือ
ขณะเริ่มดำเนินการใช้งาน
Soft start for avoid the kickback
when operating machine.

มอเตอร์

กำลังไฟฟ้า 2000 วัตต์
ประสิทธิภาพสูง เต็มกำลัง
2000W Powerful motor design.



ปลั๊กไฟ

ปุ่มปรับความลึก

ที่ล็อกระดับความลึกของการเซาะร่อง บริเวณฐาน
มีความกว้างและหนา เพื่อความเสถียรในการใช้งาน
Depth adjustment knob, More width and thickness
base design for cutting more stable.

ฟรี!

ใบมีดเพชรเซาะร่อง กรีดผนัง
ขนาด 5" จำนวน 2 ใบ

4,800.-/PC


2 Pcs/Ctn

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
ความเร็วรอบ No-Load Speed	6000RPM
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	2000W
ความลึกการ Max. Cutting Depth	35 mm
ความกว้างร่อง Width	9-30 mm
ขนาดแปรงถ่าน Carbon Brush	6.5x14x22 mm
ขนาดความยาวสายไฟ Cable Length	2 m
ขนาดเครื่อง Dimension	30x24x18.5 cm
น้ำหนักเครื่อง Net Weight	5.6 kg
น้ำหนักรวมสุทธิ Gross Weight	8.75 kg

**THE ROCK OF
POWER**

อีจแรงทน ต้อง **ซุโม**

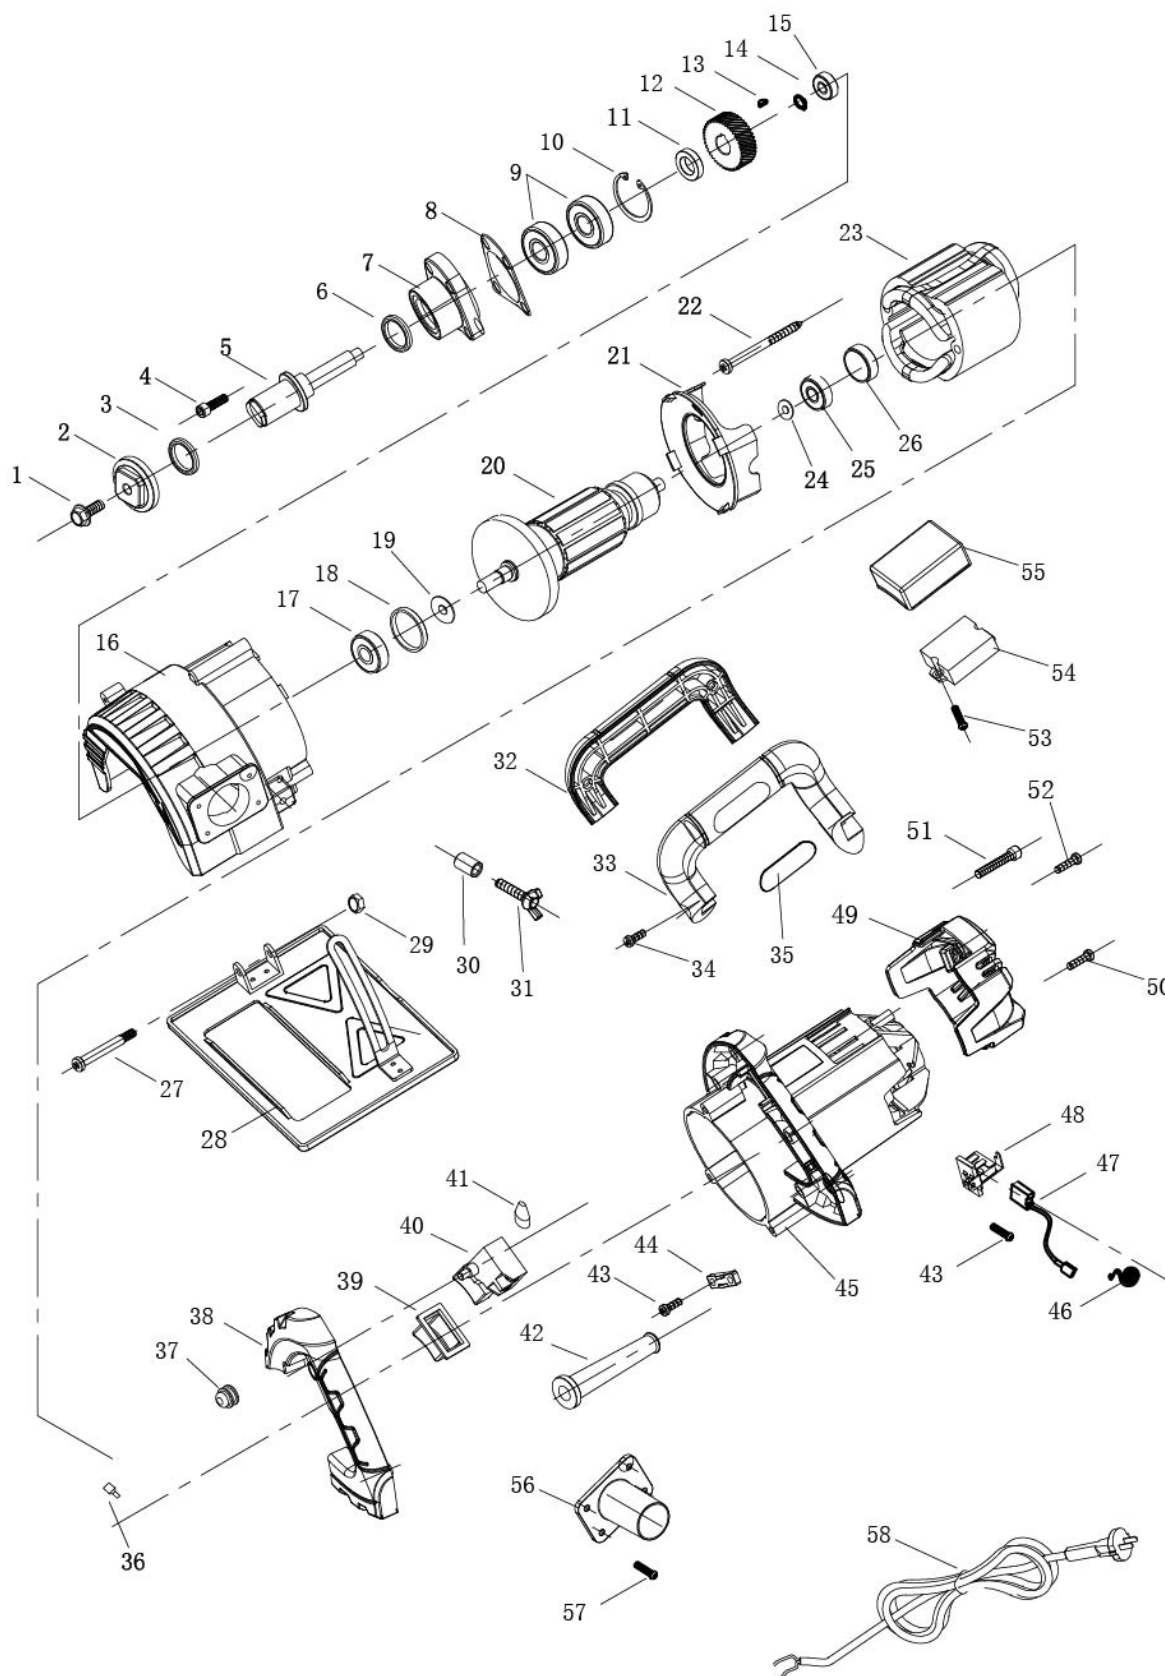



เครื่องเจาะร่องกรีดผนัง

Model :

WALL CHASER

5025

THE ROCK OF
POWER

อีจแรงทน ต้อง ชูโม้

Spare Parts

No.	Description	QTY	Price
1	Outer Hex Bolt M6x18-LH	1	
2	Outer Flange	1	
3	Width Adjustment Plate	5	
4	Inner Hex Screw	4	
5	Spindle	1	
6	Oil Seal	1	
7	Front Cover	1	
8	Washer	1	
9	6201 Bearing	2	
10	Internal Retaining Ring Ø32	1	
11	Gear Washer	1	
12	Big Gear	1	
13	Woodruffe Key	1	
14	External Retaining Ring	1	
15	608 Bearing	1	
16	Gearcase	1	
17	6001 Bearing	1	
18	O Ring	1	
19	Stainless Steel Washer	1	
20	Armature	1	1,070.-
21	Baffle	1	
22	Screw ST5x80A	2	
23	Stator	1	790.-
24	Stainless Steel Washer	1	
25	629 Bearing	1	
26	Bearing Sleeve	1	
27	Shaft Screw	1	
28	Shoe	1	
29	Lock Nut M5	1	

No.	Description	QTY	Price
30	Small Steel Sleeve	1	
31	Butterfly Screw	1	
32	Axiliary Handle Cover	1	
33	Axiliary Handle	1	
34	Screw M5x20	1	
35	Logo Lable	1	
36	Wiring Connector	2	
37	Switch Cap	1	
38	Handle Cover	1	
39	Switch Sleeve	1	
40	Switch	1	
41	Wiring Cap	1	
42	Cord Sleeve	1	
43	Screw ST4x14F	4	
44	Cord Clamp	1	
45	Motor Housing	1	
46	Brush Spring	2	
47	Carbon Brush	2	
48	Brush Holder	2	
49	Rear Cover	1	
50	Screw ST4x16	8	
51	Screw M5x45	3	
52	Screw ST5x22f	1	
53	Screw ST4x10	2	
54	Constant Power & Soft Start	1	
55	Soft Start Box	1	
56	Dust Port	1	
57	Screw M4x12	4	
58	Power Cord	1	



เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" CIRCULAR SAW

Model :

2711

อี๊ดแรงทน **ซูโม่**
ต้อง **ข**

THE ROCK OF
POWER

แม่นยำ ทนทาน และกำลังเต็ม

Accurate, Durable and

Full Power

1250W

การ์ดป้องกัน ทำจากวัสดุอลูมิเนียม
Safety guard made of aluminium.

ปรับลดระดับการ์ดป้องกันใบมีด
Lower blade guard retracting level.

การ์ดป้องกัน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
Movable guard for better
protecting and user safety.

3,000.-/Pc

4Pcs/Carton

แถมฟรี !! ใบเลื่อยวงเดือน 7" Maxicut
มูลค่า 350.-/ใบ



ด้ามจับ ออกแบบตามสรีระศาสตร์ เพื่อลดความเมื่อยล้าของข้อมือผู้ใช้ในขณะที่ทำงาน
Handle is designed according to ergonomics. Reducing fatigue for user's wrist while working.



สวิตช์ แบบกดปุ่มขนาดใหญ่สามารถกดได้ด้วยสองนิ้ว เพื่อลดความเมื่อยล้าของนิ้วมือ มีปุ่มล็อกสวิตช์สำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
Switch is large trigger, can reduce the fatigue by pressing with two fingers. Have switch lock button for continuous operation.

ห่วงจับพิเศษ ช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น
Special loop handle design for easier grasp when operating.



ฐานตัวเครื่อง ราบเรียบเพื่อความมั่นคงในการตั้งวางสำหรับเปลี่ยนใบเลื่อย
Flat rear end of motor housing is convenient for replacing the saw blade.




แปรงถ่าน (Carbon Brush) (Size : 7x11x17 mm)
ฝาปิดช่องถ่านด้านหลังตัวเครื่องสะดวกในการเปลี่ยน
External carbon cap design for easy replacement.

ลูกบิดขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
Big knob design for more comfortable when operating.

Max. cutting depth ปรับเอียงองศาการตัดถึง 45°
at 45° / 55 mm Cutting angle adjustment to 45°
at 90° / 60 mm

ไถด์ตั้งตัด Parallel guide.



ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ **1800V**
Passed The Electrical Test.

ลวดทองแดงอาน้ำยาเคลือบสูงสุด **Class R 230°C**
Highest - Class Varnished Copper Wire.

แผ่นเหล็กซิลิกอนเกรดสูงรีดเย็น
High speed cold-rolled silicon steel.

ฟลักซ์ (Stator)

ถูกเคลือบด้วย "พาวเดอร์ วาnish"
อีกชั้นทำหน้าที่ป้องกันการ
กระแทกจากเศษเหล็กหรือปูนที่
อาจถูกดูดเข้ามาอีกทั้งยังช่วย
ระบายความร้อน และเป็นเสมือน
ฉนวนชั้นที่ 2 ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
หากมีเศษเหล็กมาเกาะ

The stator is enameled with Power Varnish which prevents from the metal impact and the concrete scraps entering. It helps cool down and works as the second insulated layer toward off the short circuit when the metal scraps get in.



แหวนกั้นอนุบน ช่วยป้องกันลูกปืนจากความร้อนกระแสไฟฟ้าและสิ่งสกปรก
Safety plastic washer that protects ball bearings from dust and dirt.

Commutator พลัมเงิน-ทองแดงสูงนำกระแสไฟฟ้าได้ดีทนต่อการสึกหรอ ลดการเกิดประกายไฟเมื่อเสียดสีกับแปรงถ่าน
Wear-resistant high-silver-copper commutator.



เพลาเกียร์

ความเที่ยงตรงสูงทนต่อการสึกหรอ
Wear resistant high precision gear shaft.

เส้นลวดอนุบนรูปทรงพิเศษ

ทนความร้อนได้สูงแข็งแรง ทำหน้าที่ระบายความร้อน
และเป็นเสมือนใบพัดคอยสะบัดฝุ่นที่เกาะให้หลุดออกไป
Insulation with special shape, made of heat-resistant material, high strength, cooling and like a blade which will shake the dust out.

แกน
(Armature)

วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับตัดไม้ ปรับเอียงองศาและความลึก
ในการตัดได้ถึง 45°
Cutting wood, cutting angle adjustment to 45°

ข้อแนะนำ (Suggestion)

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้
ใบเลื่อยวงเดือน ของแมกซิคัทเท่านั้น
Foremost stable, use the only circular saw blade and
accessories supplied Maxicut.

คำเตือน



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และคำแนะนำทั้งหมด
การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุ
ให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warning and instructions may result in
electric shock, fire or serious injury.


อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- ไถด์ตั้งตัด (Parallel Guide)
- บล็อกขันน็อต (Socket Wrench)
- แปรงถ่าน 7x11x17 mm (Carbon Brush)
- ใบเลื่อยวงเดือน Maxicut 7"



ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
ความเร็วรอบ No-Load Speed	5000RPM
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	1250W
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย Blade Diameter	Ø185 mm
ความลึกสูงสุดในการตัด Max. Cutting Depth	at 45°/55 mm at 90°/60 mm
ขนาดแปรงถ่าน Carbon Brush	7x11x17 mm
ขนาดความยาวสาย Cable Length	2 m
ขนาดเครื่อง Dimension	29.5x23.5x17 cm
น้ำหนัก Net Weight	4.2 kg

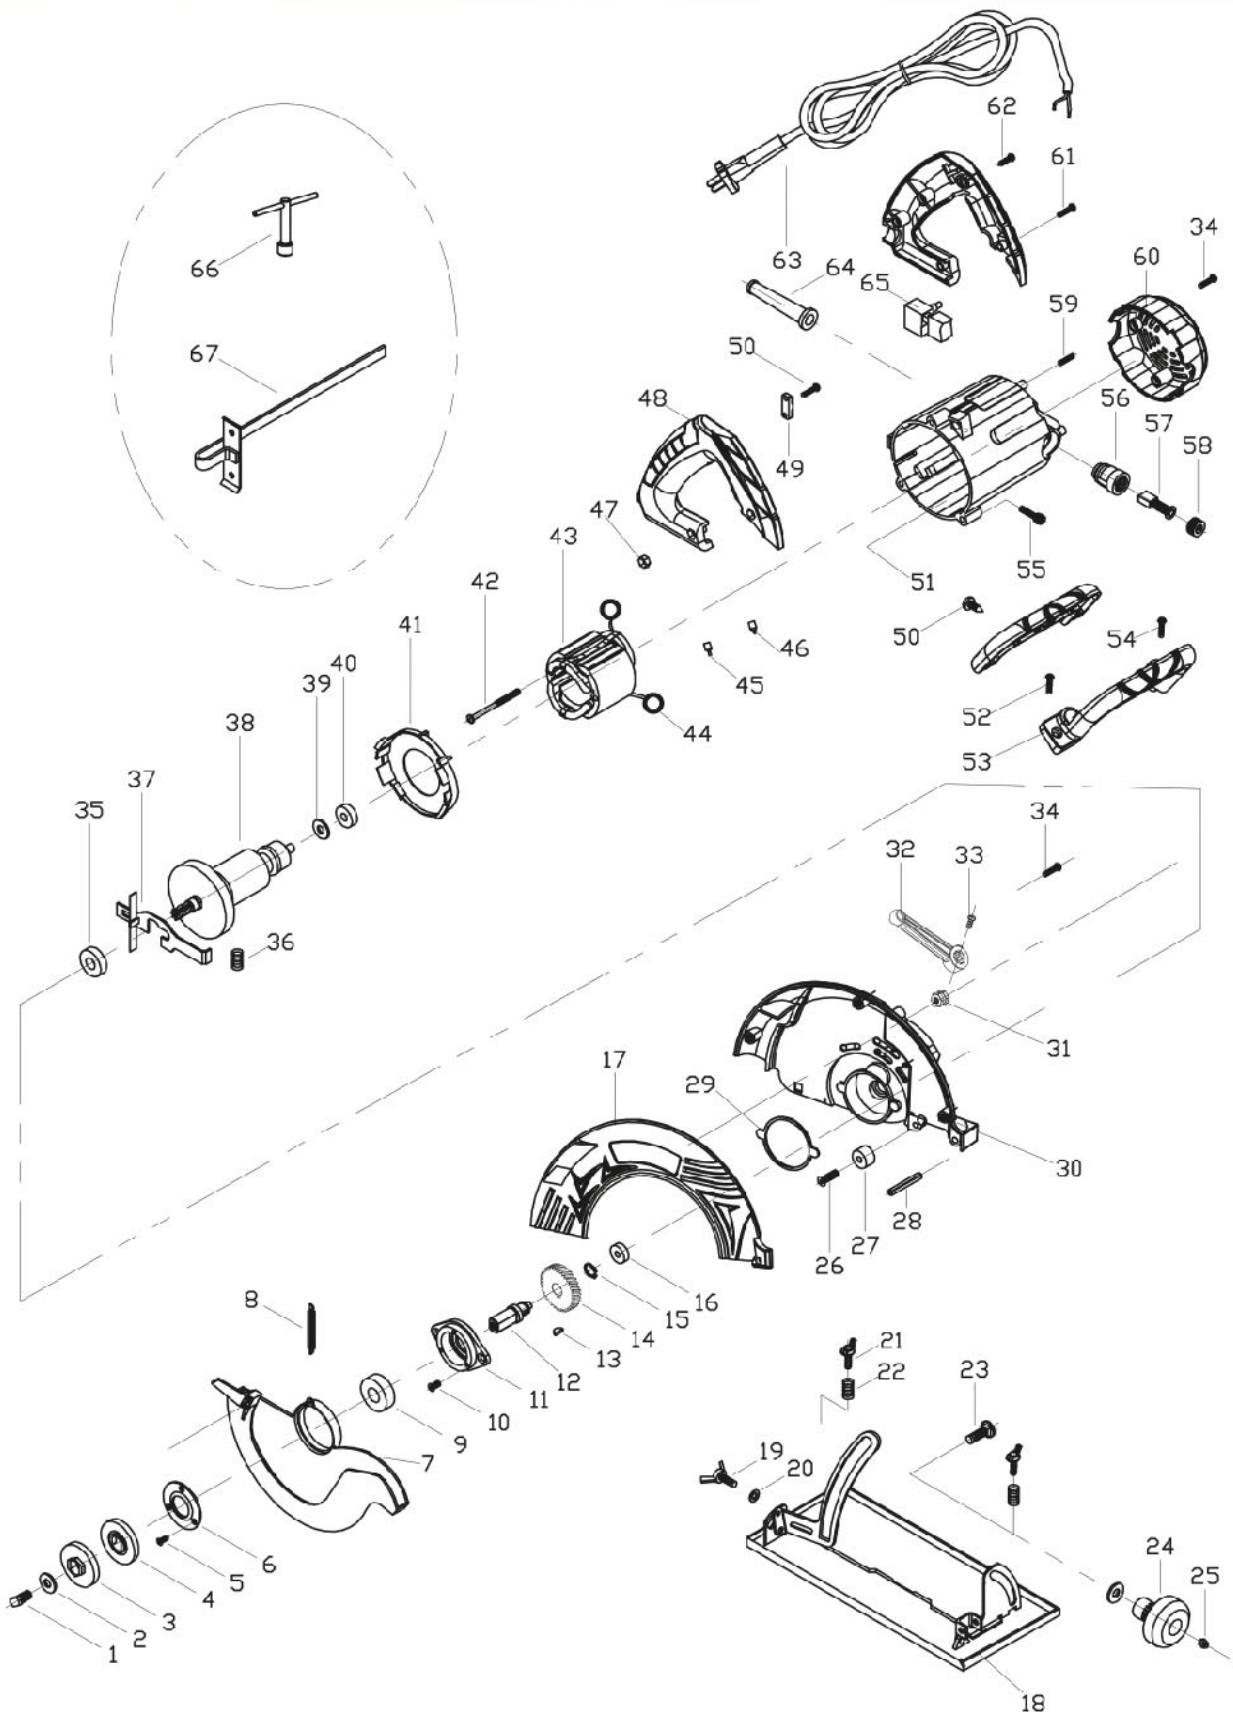



เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" CIRCULAR SAW

Model :

2711

อีตแรงทน ชูโม่
ต้อง ชู

SPARE PARTS

No.	Description	QTY	Price
1	Inner Hex Screw M8x16	1	
2	Flate Washer	2	
3	Outer Flange	1	
4	Inner Flange	1	
5	Screw M4x10	4	
6	Bearing Retaining Plate	1	
7	Extension Spring (Long)	1	
8	Lower Guard	1	
9	6202 Bearing	1	
10	Screw M4x12	2	
11	Front Cover	1	
12	Spindle	1	
13	Woodruffe Key	1	
14	Big Gear	1	120.-
15	Extension Retaining Ring	1	
16	606 Bearing	1	
17	Upper Guard Cover	1	
18	Shoe	1	
19	Butterfly Screw M6x10	1	
20	Flate Washer	1	
21	Butterfly Screw M6x15	3	
22	Spring	1	
23	Screw M8x25	2	
24	Angle Adjustment Nut	2	
25	Hex Nut	1	
26	Screw M6x18	1	
27	Rubber Column	1	
28	Sping Pin	1	
29	Red Gasket 7"	2	
30	Earcase	1	
31	Nut M8	1	
32	Depth Lever	1	
33	Screw M4x12	1	
34	Screw M4x10	7	

No.	Description	QTY	Price
35	6001 Bearing	1	
36	Spindle Lock Spring	1	
37	Spindle Lock Pin	1	
38	Armature	1	690.-
39	Ø8 Stainless Steel Flat	1	
	Gasket		
40	608 Bearing	1	
41	Baffle	1	
42	Screw M5x60	2	
43	Stator	1	500.-
44	Wiring Connector	2	
45	Wiring Cap	1	
46	Hex Nut M4	1	
47	Black Bean M5x5	2	
48	Right Handle	1	
49	Cord Clamp	1	
50	Screw ST4x14A	7	
51	Motor Housing	1	
52	Screw ST4x18	1	
53	Auxiliary Handle Cover	1	
54	Screw M4x20	1	
55	Screw M5x30	3	
56	Brush Holder	2	100.-
57	Carbon Brush	2	
58	Brush Cap	2	
59	Tighten Screw M5x10	2	
60	Rear Cover	1	
61	Screw M5x25	2	
62	Screw St4x16	3	
63	Power Cord	1	
64	Cord Sleeve	1	
65	Switch	1	60.-
66	Hex Wrench	1	
67	Parallel Guide	1	

มอเตอร์กำลังเต็ม
2300W

เครื่องทนทาน ตัดได้แม่นยำ

การ์ดป้องกัน

ทำจากวัสดุอลูมิเนียม
Safety guard made of aluminium.

ปรับลดระดับการ์ดป้องกันใบมีด
Lower blade guard retracting level.

ลูกปืน (High Class Bearing)



แหวนหุ้มฉนวน

ช่วยป้องกันลูกปืนจากความร้อน
กระแสไฟฟ้าและสิ่งสกปรก
Safety plastic washer that protects
ball bearings from dust and dirt.

แกน (Armature)



**แผ่นเหล็ก
ซิลิคอน
เกรดสูงรีดเย็น**

High speed cold-rolled silicon steel.

Commutator

พลัมเงิน-ทองแดงสูง
น้ำหนักแรงไฟฟ้าดี
ทนต่อการสึกหรอ
ลดการเกิดประกายไฟ
เมื่อเสียดสีกับแปรงถ่าน
Wear-resistant high-silver-copper
commutator.

เพลากีเยอร์

ความเที่ยงตรงสูง
ทนต่อการสึกหรอ
Wear resistant high
precision gear shaft.

เส้นฉนวนรูปทรงพิเศษ

ทำจากวัสดุที่ทนความร้อนได้สูง แข็งแรง
ทำหน้าที่ระบายความร้อน และเป็นเส้นฉนวนในตัว
ที่คอยสับฟุ้งที่เกาะให้หลุดออกไป
Insulation with special shape, made of heat-resistant
material, high strength, cooling and like a blade which
will shake the dust out.

การ์ดป้องกัน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
Movable guard for better protecting
end user safety.



ฟลักคอยล์ (Stator)

ด้ามจับ

ถูกออกแบบตามสรีระศาสตร์ เพื่อลดความเมื่อยล้าของข้อมือผู้ใช้ในงาน
Handle is designed according to ergonomics. Reducing fatigue for user's wrist while working.

สวิตช์

เป็นแบบกดปุ่มขนาดใหญ่สามารถกดได้ด้วยสองนิ้ว เพื่อลดความเมื่อยล้า
ของนิ้วมือ มีปุ่มล็อกสวิตช์สำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
Switch is large trigger, can reduce the fatigue by pressing with two fingers. Have
switch lock bottom for continuous operation.

ที่จับขนาดใหญ่

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น
The bigger handle, designed for easier grasp when operating.

ฐานตัวเครื่อง

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเปลี่ยนใบเลื่อย
Flat rear end of motor housing is convenient for
replacing the saw blade.

แปรงถ่าน (Carbon Brush)

(Size : 7x17x16.5 mm)
ฝาปิดช่องถ่านด้านหลังตัวเครื่อง
สะดวกในการเปลี่ยน
External carbon cap design for easy replacement.

ลูกบิดขนาดใหญ่

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
Big knob design for more comfortable when
operating.

สามารถปรับเอียงองศา
ในการตัดถึง 45°
Cutting angle adjustment to 45°

Max. cutting depth
at 45° / 70 mm
at 90° / 80 mm

พร้อมใบเลื่อยวงเดือน 9"
MAXICUT 9"

4,200.-/Pc
2 Pcs/Cartron



วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับตัดไม้ สามารถปรับเอียงองศาและ
ความลึกในการตัดได้ถึง 45°
Cutting wood, cutting angle adjustment to 45°

ข้อแนะนำ (Suggestion)

เพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือก
ใช้ใบเลื่อยวงเดือน ของแม็กซิคัทเท่านั้น
Foremost stable, use the only circular saw blade
and accessories supplied Maxicut.


อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- บล็อกขันน็อตขนาด 13 mm
(Socket Wrench 1 Pc)
- แปรงถ่าน 7x17x16.5 mm
(Carbon Brush 1 Set)
- สกรู สำหรับยึดกับโต๊ะเลื่อย (Bolt 4 Pcs)



ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
ความเร็วรอบ No-Load Speed	3300RPM
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	2300W
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย Blade Diameter	Ø235 mm
ความลึกสูงสุดในการตัด Max. Cutting Depth	at 45°/70 mm at 90°/80 mm
ขนาดแปรงถ่าน Carbon Brush	7x17x16.5 mm
ขนาดความยาวสายไฟ Cable Length	2 m
ขนาดเครื่อง Dimension	37.5x26.5x27 cm
น้ำหนัก Net Weight	7.5 kg

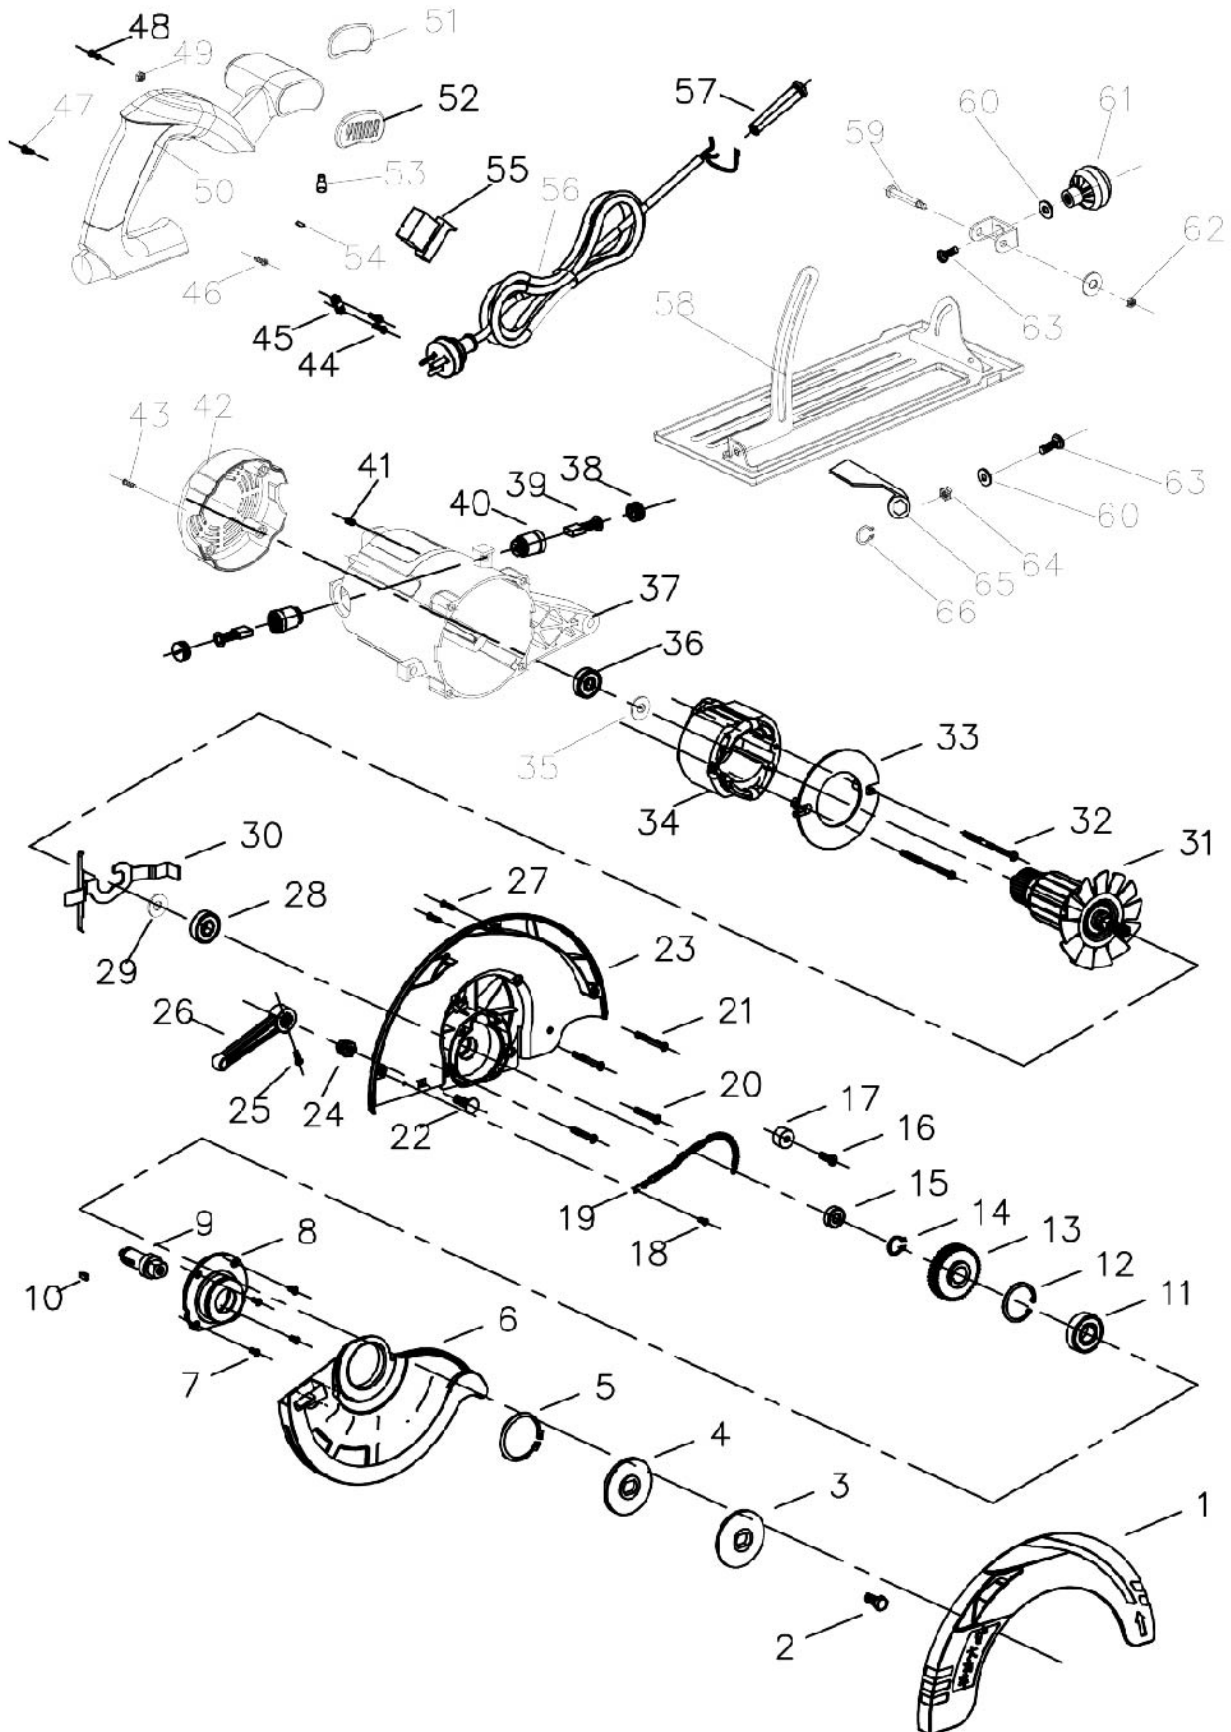



เครื่องเลื่อยวงเดือน 9"

CIRCULAR SAW 9"

Model :
2923

อีตแรงทน ชูม่
ต้อง

SPARE PARTS

No.	Description	QTY	Price
1	Upper Guard Cover	1	
2	Bolt M8x16	1	
3	Outer Flange	1	
4	Inner Flange	1	
5	External Retaining Ring Ø47	1	
6	Lower Guard	1	
7	Screw M5x16	4	
8	Front Cover	1	
9	Spindle	1	
10	Square Key 4x4x12	1	
11	6203 Bearing	1	
12	Internal Retaining Ring Ø40	1	
13	Big Gear	1	
14	External Retaining Ring	1	
15	629 Bearing	1	
16	Screw M6x20	1	
17	Rubber Column	1	
18	Screw M4x8	2	
19	Extension Spring	1	
20	Screw M5x40	2	
21	Screw M5x30	2	
22	Screw M8x25	1	
23	Gearcase	1	
24	Nut M8	1	
25	Screw M4x18	1	
26	Depth Lever	1	
27	Screw M4x16	3	
28	6201 Bearing	1	
29	Washer	1	
30	Spindle Lock Button	1	
31	Armature	1	1,200.-
32	Screw M5x75	2	
33	Baffle	1	

No.	Description	QTY	Price
34	Stator	1	850.-
35	Washer Ø10xØ18x0.5	1	
36	6200 Bearing	1	
37	Motor Housing	1	
38	Brush Cap	2	
39	Carbon Brush	2	
40	Brush Holder	2	
41	Screw M5x10	2	
42	Rear Cover	1	
43	Screw M4x12	4	
44	Screw ST4x14F	2	
45	Cord Pressplate	1	
46	Screw ST4x16F	4	
47	Screw M5x25	1	
48	M5x30	1	
49	Nut M5	2	
50	Right Handle & Left Handle	1	
51	Side Cover (Left Handle)	1	
52	Side Cover (Right Handle)	1	
53	Wiring Connector	2	
54	Wiring Connector	2	
55	Switch	1	
56	Power Cord	1	
57	Cord Sleeve	1	
58	Shoe	1	
59	screw M8x50	1	
60	Washer Ø8xØ20x2	2	
61	Angle Adjustment Wheel	1	
62	Lock Nut M6	1	
63	Screw M6x12	2	
64	Nut M6	1	
65	Self Lock	1	
66	Split Ring	1	



โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน 10"

Table Saw **2118**



THE ROCK OF POWER

ยึดแรงทน ต้อง ซูโม

ฟากรอบใบเลื่อย

ป้องกันใบเลื่อยโดนมือในขณะที่เครื่องทำงาน

ปุ่มปรับองศา

ปรับมุมของใบ

สวิตช์

ปุ่มสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานเครื่อง



****แฉกใบเลื่อย 10"x40T**

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

ชุดน็อตประกอบโต๊ะ
(Screw and nuts)



ท่อสูญญากาศ

ทำหน้าที่ดูดเศษไม้

จาก

สำหรับตั้งตัดให้เป็นแนวตรง

ลูกบิดล็อกครีว

สำหรับล็อกครีว

8,500.-/Pc
1 Pc/Carton

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	1800W
ความเร็วรอบใบเลื่อย No-Load Speed Saw	5000RPM
ขนาดใบเลื่อย Blade Size	10" (Ø250 mm)
ขนาดโต๊ะ Table Size	640x487 mm
การเอียงของใบเลื่อย Body Tilting Range	0°~45°
ความลึกในการตัด Max Cutting Depth	90°:85 mm/45°:60 mm
พื้นที่วางชิ้นงานด้านข้าง 2 ข้าง 2-Side Extension Table	640x200 mm
พื้นที่วางชิ้นงานด้านหลัง Back Extension Table	427x280mm
ความยาวสายไฟ Cable Length	2 m
น้ำหนัก Weigh	21 kg

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

งานช่างไม้ทั่วไป



วิธีใช้ (How to use)

ใช้ร่วมกับใบเลื่อยวงเดือน ขนาด Ø10"

ใบเลื่อยสามารถปรับเอียงได้ 0-45°
ในตำแหน่ง 90° สามารถตัดได้ลึก 75 มม.
ในตำแหน่ง 45° สามารถตัดได้ลึก 60 มม.






โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน 10"

Table Saw 2118



THE ROCK OF
POWER


ยึดแรงทน ต้อง **ซูโม่**

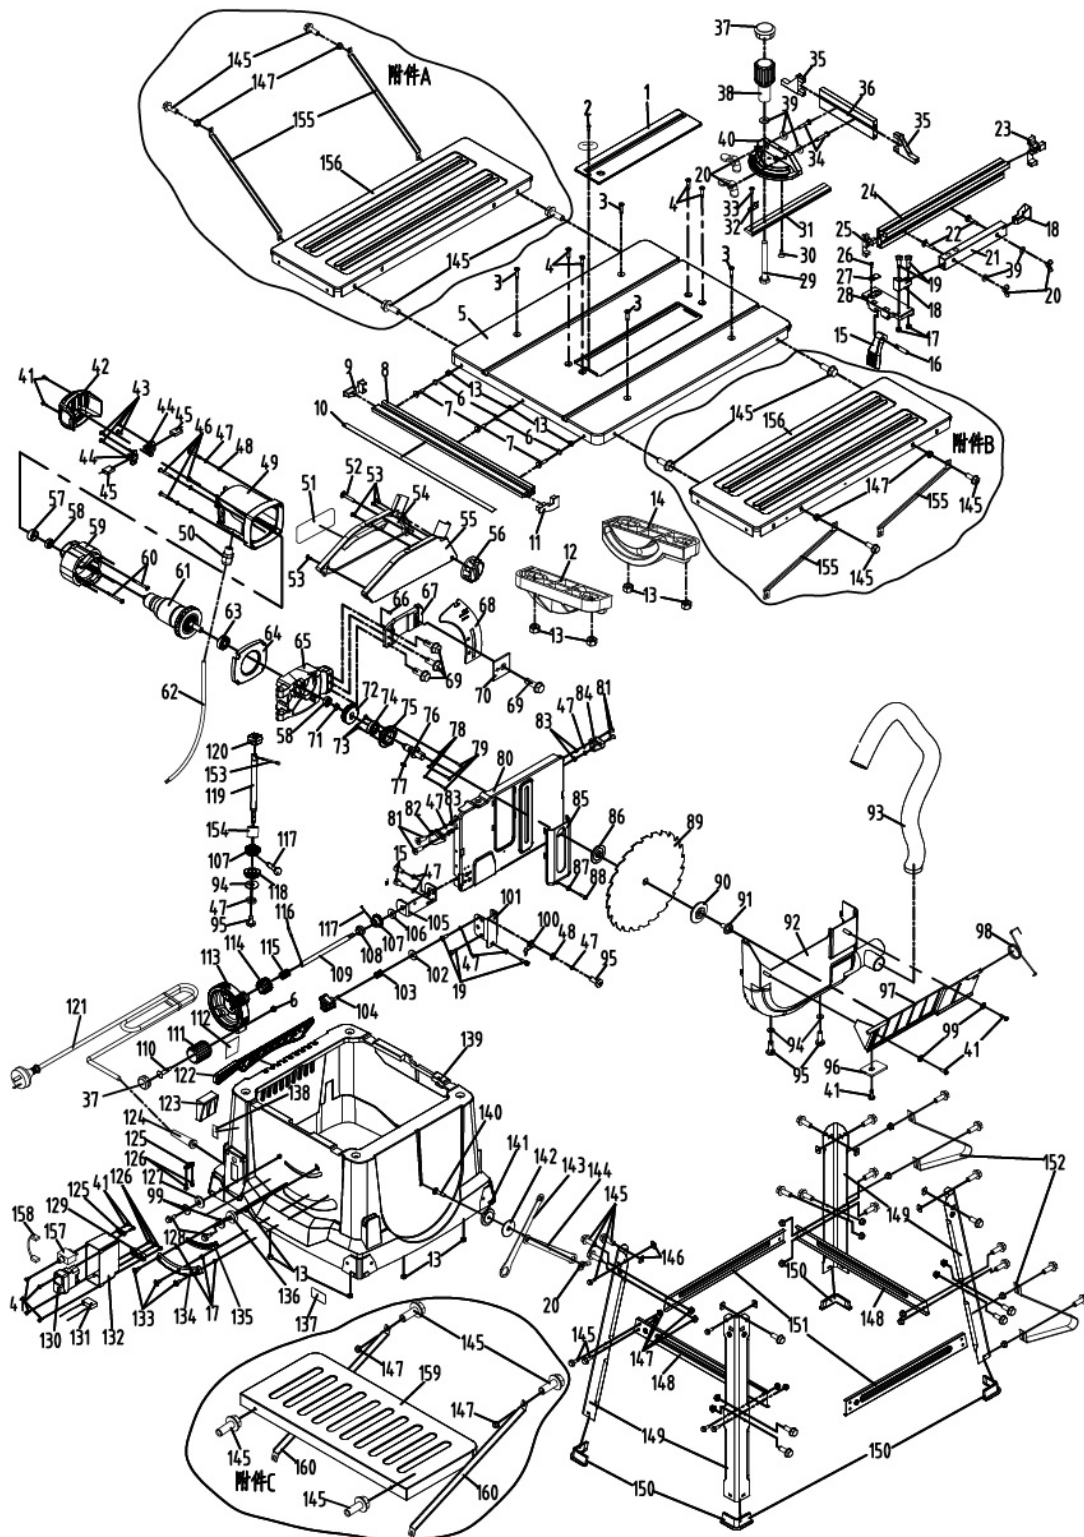



โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน 10"

Table Saw 2118



THE ROCK OF POWER

ยึดแรงทน ต้อง ชูโม้

Sr.No	Description	Thai Name	QTY	Price	Remak
1	Table insert		1		
2	Screws		1		
3	Screw		4		
4	Screw		4		
5	Table		1		
6	Spring washer		3		
7	Carriage bolt		3		
8	Chain bar		1		
9	Chain bar end cap(left)		1		
10	Scale		1		
11	Chain bar end cap(Right)		1		
12	front mount		1		
13	Nut		12		
14	rear mount		1		
15	eccentric lever		1		
16	Pin		1		
17	Nut		5		
18	End cap		2		
19	Socket screw		7		
20	wing nut		5		
21	parallel stop		1		
22	Carriage bolt		2		
23	Rip fence back end cap		1		
24	Stop rail		1		
25	Rip fence front end cap		1		
26	self tapping screws		1		
27	Rip fence indicator		1		
28	parallel stop		1		
29	Hex bolt		1		
30	self tapping screws		1		
31	Rod - miter gauge		1		
32	Miter gauge indicator		1		
33	Cross head screws		1		
34	Carriage bolt		2		
35	End cap		2		
36	Miter gauge stop rail		1		
37	End cap		2		
38	Knob		1		
39	Washer		5		
40	Miter gauge		1		
41	Self tapping screws		9		
42	Motor end cap		1		
43	Self tapping screws		4		
44	Brush holder		2		
45	Carbon brush		2	100.-	
46	Screw		4		
47	Spring washer		14		
48	Washer		5		
49	Motor house		1		
50	Strain relief		1		
51	Warning label		1		
52	Carriage bolt		1		



โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน 10"

Table Saw 2118



THE ROCK OF POWER

ยึดแรงทน ต้อง ซูโม

Sr.No	Description	Thai Name	QTY	Price	Remak
53	self tapping screws		4		
54	Left blade guard		1		
55	Right blade guard		1		
56	Lock knob		1		
57	bearing sleeve		1		
58	Bearing		2		
59	Stator	ฟลักคอยล์	1	400.-	
60	self tapping screws		2		
61	Armature assembly	ทุ่น	1	1,100.-	
62	motor connect line		1		
63	Bearing		1		
64	baffle		1		
65	Gear housing		1		
66	Set screw		1		
67	Riving knife bracket		1		
68	Riving knife		1		
69	Hex bolt		4		
70	Riving knife clamp		1		
71	C-ring		2		
72	Gear		1	220.-	
73	Screw		2		
74	Bearing		1		
75	Bearing cover plate		1		
76	Arbor		1		
77	Flat key		1		
78	Spring washer		3		
79	Screw		3		
80	Motor bracket		1		
81	Cross flat head screw		4		
82	Pivot plate-front		1		
83	Lock nut		4		
84	Pivot plate-Rear		1		
85	Lower blade guard		1		
86	Inner blade flange		1		
87	Washer		1		
88	Screw		1		
89	Blade		1		
90	Outer blade flange		1		
91	Hex bolt		1		
92	Dust chute		1		
93	Extraction hose		1		
94	Washer		2		
95	Cross head screw		4		
96	Press plate		1		
97	Lower blade guard plate		1		
98	Spring		1		
99	Washer		3		
100	bevel indicator		1		
101	mount plate		1		
102	Washer		1		
103	Spring		1		
104	Bevel lock knob		1		



โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน 10"

Table Saw 2118



THE ROCK OF POWER

ยึดแรงทน ต้อง ซูโม

Sr.No	Description	Thai Name	QTY	Price	Remak
105	Bracket - driving rod		1		
106	Washer		1		
107	Bevel gear		2		
108	Bushing - driving rod		1		
109	Actuating arm		1		
110	Screw		1		
111	Knob		1		
112	Rating label		1		
113	Bevel crank wheel		1		
114	Bevel gear wheel		1		
115	Spring		1		
116	Spring pin		1		
117	Screw		2		
118	Bevel gear pad		1		
119	Elevation crank shaft		1		
120	Doublet nut		1		
121	Power cord		1		
122	Push stick		1		
123	Pusch stick block collections		1		
124	Cable sheath		1		
125	Cord press plate		2		
126	Self tapping screws		4		
127	90 angle adjustment wheel		1		
128	Hex bolt		2		
129	Pad for cord clamp on switch box		1		
130	Switch		1		
131	Capacitor		1		
132	Switch box		1		
133	Cross flat head screw		3		
134	Rack		1		
135	bevel scale		1		
136	45 angle adjustment wheel		1		
137	Cabinet logo		1		
138	Safe operation symbols		2		
139	Cabinet		1		
140	Carriage bolt		1		
141	Knob ring		1		
142	Washer		1		
143	Wrench a		1		
144	wrench b		1		
145	hex bolt		40		
146	Square nut		8		
147	Nut		26		
148	Cross struts b		2		
149	legsa		4		
150	Foot		4		
151	Cross struts c		2		
152	stability bar		2		
153	Pin		1		
154	Limit block		1		
155	Table support bar		4		
156	Rear extension table		1		

เครื่องเลื่อยใบมีดคู่ 5" Model : TWIN CUTTER TC1255



THE ROCK OF
POWER
BOMBER

อีจแรงทน ซูโม
ต้อง ชูโม

6,000.-/Pc
2Pcs/Carton

ฟันเลื่อยทำมาจากทังสเตนคาร์ไบด์
(Tungsten Carbide) สามารถทนความร้อน
ได้ถึง 1200°C และมีความเร็วในการตัด
มากกว่าเหล็กโอสปีด 2-3 เท่า

ฝาปิดช่องถ่านด้านนอกตัวเครื่อง
สะดวกในการเปลี่ยนแปรงถ่าน
External carbon cap, easy to replace.

ช่องระบายความร้อน
External carbon cap, easy to replace.

อุปกรณ์เสริมใบตัดเพชรมีดคู่
1,400.-/คู่



รองรับการใช้งานกับ ใบตัดเพชร
(ไม่ได้แถมมากับเครื่อง สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้)
สำหรับตัด : กระเบื้อง อิฐ และหินอ่อน

เหมาะสำหรับ (Suitable for)
งานกั๊ยหรืองานก่อสร้างทั่วไป

แถมฟรี
ใบตัดเพชรมีดคู่
มูลค่า 1,400.-



อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- ใบเลื่อยมีดคู่ทังสเตน (Twin Tungsten Blades)x2
- กล่องเครื่องมือแบบหิ้ว (Hard Case with Handle)x1
- ชาร์บีแบบแท่ง (Lubricating Sticks)x6
- ประแจ (Wrench)x1

วิธีใช้ (How to use)

- ใช้กับใบเลื่อยมีดคู่ ขนาด 5" หรือใบตัดเพชรมีดคู่ ขนาด 5"
- เลือกใช้ใบตัดให้เหมาะกับวัสดุที่จะทำการตัด

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

แรงดันไฟฟ้า Rated Voltage	220V
ความถี่ไฟฟ้า Rated Frequency	50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Input Power	1200W
ความเร็วรอบ No Load Speed	5500RPM
ความลึกในการตัด Max. Cutting Depth	ไม้ (Wood) 28mm เหล็ก (Steel) 2mm อื่นๆ (Other Metals) 3mm
ความยาวสายไฟ Cable Length	2.1m
ขนาดเครื่อง Dimension	19x45x15cm
น้ำหนัก Weight	3.6kg

คุณสมบัติ (Feature)

คุณภาพสูงพร้อมด้วยกำลังของมอเตอร์ 1200W ทำให้พลังการตัดวัสดุต่างๆทำได้อย่างรวดเร็ว
และเรียบคมด้วยใบเลื่อยในชุดเดียว สามารถใช้ร่วมกับใบเลื่อยมีดคู่และใบตัดเพชรใบมีดคู่ ขนาด 5"

คุณลักษณะของใบเลื่อย (Blade)

- สามารถตัดอิฐบล็อค ไม้ พลาสติก และเหล็ก
- ใบเลื่อย A มีขนาด 125 มม. หน้า 1.25 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ความกว้างในการตัด 1.5 มม.
- ใบเลื่อย B มีขนาด 125 มม. หน้า 1.25 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ความกว้างในการตัด 1.7 มม.
- ใบเลื่อยคู่ให้ความลึกในการตัดสูงสุดที่ 30-40 มม.
- ใบมีดหมุนในลักษณะที่สวนทางกันทำให้ตัดได้ง่ายเมื่อตัดวัสดุแข็ง ตัวเลื่อยไม่สั่นไม่ตักกลับ
- สามารถตัดวัสดุต่างๆ ได้ เช่น ไม้ พลาสติก เหล็ก สแตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม และหินอ่อน
- ไม่เกิดขอบที่ขรุขระ • ไม่แตกเป็นเศษเล็กๆ
- ไม่เกิดการเผาไหม้ • ไม่มีการสั่นสะเทือน
- ไม่ดังกลับ
- ตัดได้ตรงทุกครั้งที่ใช้งาน และตัดได้สมบูรณ์แบบเสมอ
- Counter rotating blades
- Each tooth laser honed
- Can cut through any material such as wood, plastic, steel, stainless steel, copper and aluminium
- No Splinters! • No Burning!
- No Vibrations! • No Kick Back!
- Clean straight cut every time & always clean perfect cuts!

ใบมีดสำหรับ เครื่องเลื่อยใบมีดคู่ 5" TC1255

BLADE for TWIN CUTTER

Model :



SUMO
INDUSTRIAL

THE ROCK OF
POWER

แข็งแรงทน
จริง ชุมไม่
ย



ตัดแห้ง/น้ำ
DRY & WET
SEGMENT

ใบตัดเพชรมีดคู่ 5"
TWIN CUTTER DIAMOND BLADES

สำหรับตัด :
กระเบื้อง อิฐ และหินอ่อน
USE FOR : Tile, Brick and Marble.

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATIONS)

ใบมีดด้านใน Blade Inner :	125x28x2mm 12S
ใบมีดด้านนอก Blade Outer :	125x19x2mm 12S
ความเร็วรอบสูงสุด Max Speed :	6,000r/min
ความหนาในการตัด Cutting Capacity :	28mm
บรรจุ QTY :	2 Pcs
น้ำหนักสุทธิ Net Weight :	0.21 kg



1,400.-/คู่

OPTIONAL

*อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถนำ ใบตัดเพชร
มาประกอบกับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่
ในการตัดวัสดุประเภทกระเบื้อง อิฐ และหินอ่อน



ใบเลื่อยมีดคู่ 5"
TWIN TCT BLADES

TC1255 2 BLADES INCLUDED

สำหรับตัด :
วีวบอร์ด ไม้ พลาสติก และเหล็ก
USE FOR : VIVA Board, Wood, Plastic and Metal.



รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATIONS)

ใบมีดด้านใน Blade Inner :	125x28x1.5mm 32T
ใบมีดด้านนอก Blade Outer :	125x19x1.5mm 32T
ความเร็วรอบสูงสุด Max Speed :	6,000r/min
ความหนาในการตัด Cutting Capacity :	ไม้ Wood 28mm เหล็กอ่อน Soft Metals 3mm เหล็กแข็ง Hard Metals 2mm

บรรจุ
QTY : 2 Pcs

น้ำหนัก
Net Weight : 0.24 kg



1,400.-/คู่



- ใช้สำหรับตัดคอนกรีตเท่านั้น
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตากันสะเก็ด อุปกรณ์ลดเสียง ฟันปิดจมูก และถุงมือ
- ติดตั้งใบเลื่อยให้ถูกต้องตามทิศทางการหมุน
- อ่านคู่มือการใช้งานที่เครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ให้เข้าใจก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- For masonry cutting only.
- Always wear eye, ear, respiratory and glove protection.
- Always use sharp blades.
- Mount the blade securely in the proper direction of rotation.
- Please refer to the power tool instruction manual for correct blade mounting and operation instruction.

เครื่องเลื่อยใบมีดคู่ 5" Model : TWIN CUTTER TC1255




THE ROCK OF
POWER
BOMBER

อึดแรงทน
ตัวจริง ชูโม้


Optional: ใบตัดเพชรคู่ 5"



ใบตัดวงเดือนคู่ 5"x32T

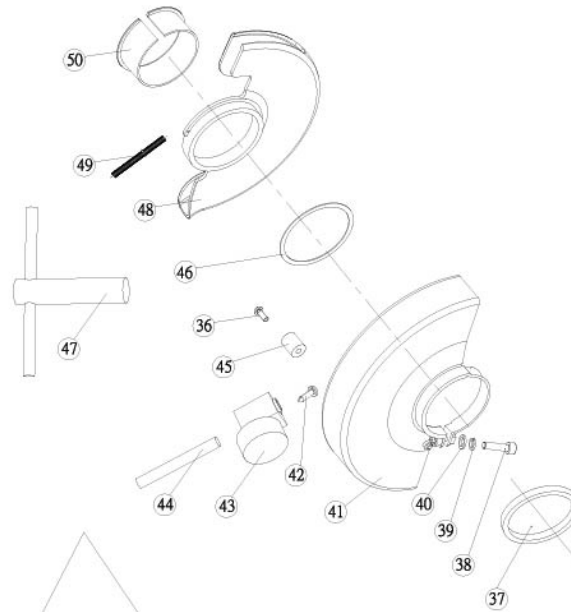

Wax Sticks 120.-/กล่อง
บรรจุ 6 แท่ง
ช่วยหล่อลื่นให้ระหว่างใบเลื่อย
ไม่เกิดการเสียดสีกันจนไหม้

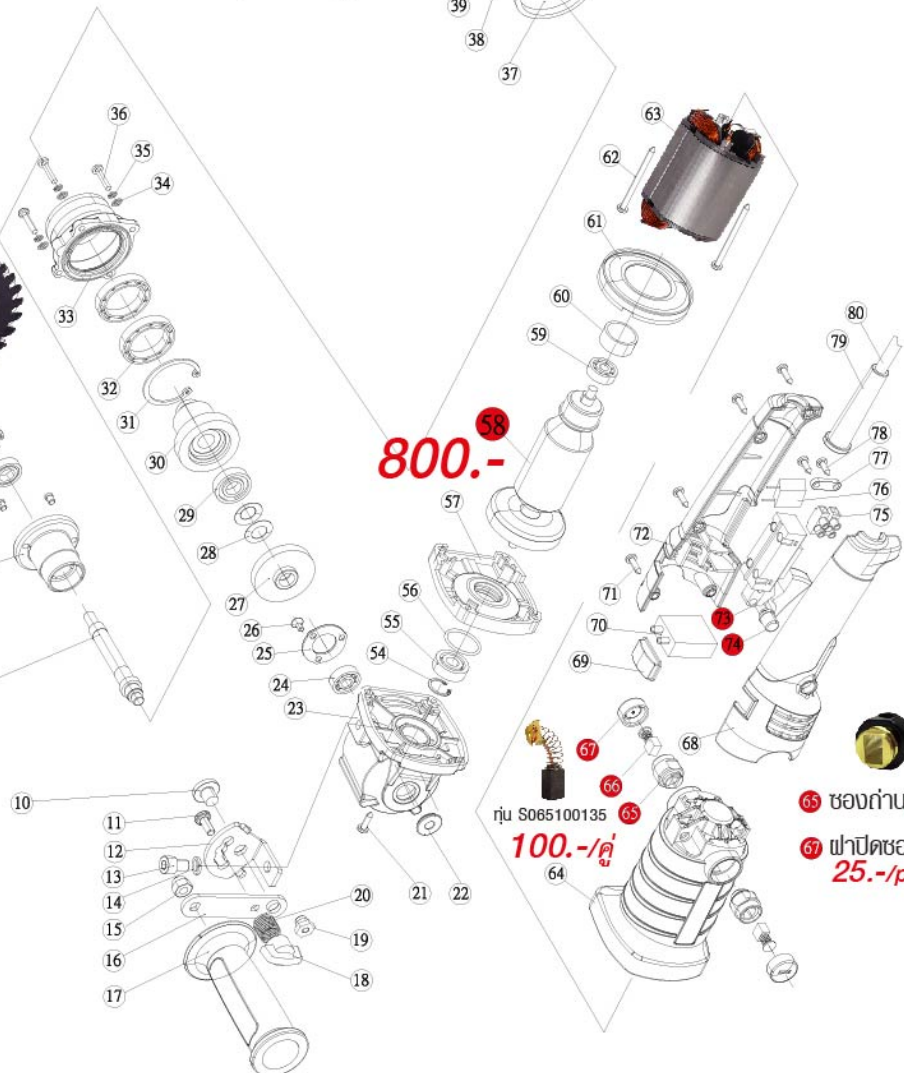

800.-

รุ่น S065100135
100.-/คู่

65 ชองถ่าน 80.-/pc.

67 ฟาปิดชองถ่าน
25.-/pc.

เครื่องเลื่อยใบมีดคู่ 5" Model : TWIN CUTTER TC1255



THE ROCK OF
POWER
BOMBER

อึดแรงทน
ตั้ง
ชัวร์
ไม่
ขยับ

Sr.No	Description	Thai Name	QTY	Price	Remak
1.	Lock Nut		1		
2.	Outer Blade (Blade B)		1	1,400.-/Set	2Pc/Set
3.	Inner Blade (Blade A)		1	1,400.-/Set	2Pc/Set
4.	Arbour Nut		1		
5.	Circlip for Hole 24		1		
6.	Ball Bearing 61901-2Z		1		
7.	Set Screw		2		
8.	Inner Driver		1		
9.	Spindle		1		
10.	Hexagon Socket Head Cap Screws M6x10		1		
11.	Pin		1		
12.	Help Handle Base		1		
13.	Hexagon Socket Head Cap Screws M8x12		1		
14.	Standard Spring Washer 8		1		
15.	Cap Nut M8		1		
16.	Handle Bracket		1		
17.	Help Handle		1		
18.	Knob		1		
19.	Hex Nut		1		
20.	Spring		1		
21.	Tapping Screw ST4.2*30		1		
22.	Rubber Cap		1	480.-/Pc	
23.	Gear Case		1		
24.	Ball Bearing 608-2RS		4		
25.	Bearing Clamp		1		
26.	Countersunk Screw M4x6		3		
27.	Big gear B		1	100.-/Pc	
28.	Washer		2		
29.	Ball Bearing 6001-2Z		1		
30.	Big gear A		1		
31.	Circlip for Hole 42		1		
32.	Ball Bearing 61806-2Z		2		
33.	Packing Gland		1		
34.	Plain washer		4		
35.	Standard Spring washer		4		
36.	Screw M4x16		5		
37.	Guard Sleeve		1		
38.	Hexagon Socket Head Cap Screws M5x20		1		
39.	Standard Spring washer		1		
40.	Plain Washer		1		
41.	Fixed Guard		1		
42.	Tapping Screw ST4.8x13		1		
43.	Lubricating Unit		1		
44.	Wax Sticks		1		
45.	Rubber pin		1		
46.	Guard Washer		1		
47.	Box Wrench		1		
48.	Retractable Guard		1		
49.	Spring		1		
50.	Guard Sleeve		1		
54.	Circlip for Shaft 10		1		
55.	Ball Bearing 6000-2Z		1		
56.	O-ring 25*2		1		

TC1 255



THE ROCK OF POWER

ยึดแรงทน ต้อง ชูไม้

[illegible]