



ตลับลูกปืน BEARING


ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ดีที่สุด สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

มาตรฐาน : JIS B 1514, ISO 492,
GB/T307.1, AFBMA STD.20

ใช้วัสดุฟายางและสารหล่อลื่นเกรดสูงสุด
จากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน

คุณสมบัติ:

- ความเร็วรอบสูง
- ทนความร้อนได้สูง
- ตลับลูกปืนแน่นไม่หลวม
- ประกอบติดตั้งใช้งานง่าย
- ใช้สารหล่อลื่นเกรดสูงสุดจากญี่ปุ่นและเยอรมัน

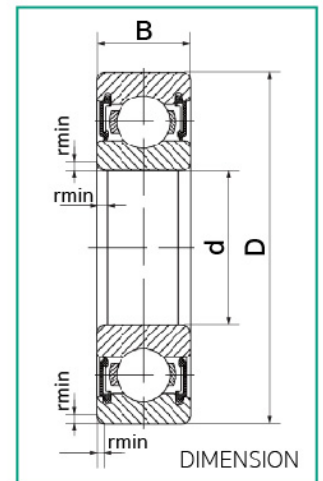

เหมาะสำหรับ : เครื่องมือไฟฟ้าหรืองานที่ต้องการ
ตลับลูกปืนความเร็วรอบสูง


SPECIFICATION

ชื่อรุ่น	ความเร็วรอบ (RPM)	จุดเดือด	จำนวน ลูกปืน	อัตราการโหลด (K.N)		ขนาด (mm)			Weight	Price
				หมุน (Cr)	หยุดนิ่ง (Cor)	d	D	B		
606 2RS	34000	280°C	7	2.18	0.86	6	17	6	6 g	50.-
B607 2RS	32000	250°C	7	2.22	0.91	7	19	6	7 g	45.-
B608 2RS	28000	250°C	7	3.32	1.38	8	22	7	12 g	45.-
609 2RS	24000	280°C	7	3.35	1.4	9	24	7	16 g	50.-
6000 2RS	22000	280°C	7	4.58	1.98	10	26	8	19 g	60.-
6001 2RS	18000	280°C	8	5.1	2.38	12	28	8	21 g	60.-
6002 2RS	15000	280°C	9	5.58	2.85	15	32	9	26 g	60.-
6003 2RS	13000	280°C	10	6	3.25	17	35	10	39 g	65.-
626 2RS	30000	280°C	7	2.22	0.91	6	19	6	8 g	45.-
627 2RS	28000	280°C	7	3.32	1.38	7	22	7	14 g	45.-
628 2RS	24000	280°C	7	3.35	1.4	8	24	8	16 g	50.-
B629 2RS	22000	250°C	7	4.45	1.95	9	26	8	20 g	50.-
6200 2RS	18000	280°C	8	5.1	2.38	10	30	9	30 g	60.-
6201 2RS	17000	280°C	7	6.82	3.05	12	32	10	36 g	60.-
6202 2RS	14000	280°C	8	7.65	3.75	15	35	11	46 g	70.-
6203 2RS	12000	280°C	8	9.58	4.78	17	40	12	65 g	80.-
6204 2RS	11000	280°C	8	12.84	6.2	20	47	14	105 g	100.-
6205 2RS	9000	280°C	8	12.48	6.2	25	52	15	125 g	120.-
696 2RS	36000	280°C	8	1.88	0.68	6	15	5	4.3 g	60.-
697 2RS	28000	280°C	9	1.61	0.71	7	17	5	4.8 g	45.-
698 2RS	28000	280°C	7	2.22	0.91	8	19	6	6.8 g	50.-

สว่านโรตารี สว่านกระแทก สว่านไฟฟ้า



เครื่องสว่านโรตารี (Rotary Hammer) GBH2-24DSR(6T)



กุน (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	380.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 40pcs/ctn	200.-
ลูกป็น (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านก้าย (Bottom)	#607 #609	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	06127	
สวิตช์ (Switch)	T03-2 04 B1T2 L: 4A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านโรตารี (Rotary Hammer) GBH2-26DRE(7T)



กุน (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	380.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 40pcs/ctn	220.-
ลูกป็น (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านก้าย (Bottom)	#607 #609	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	P050-080-190 (BOSCH 06525)	
สวิตช์ (Switch)	T03-1 04B1T2 L: 4A 250V-5E5	

เครื่องสว่านโรตารี (Rotary Hammer) GBH2SE (6T)



กุ่ม (Armatures)		420.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		

เครื่องสว่านโรตารี 3 ระบบ (Rotary Hammer) HR2470



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	400.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		

เครื่องสว่านกระแทก (Impact Drill) MT811



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	380.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#608ZZ #627ZZ	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-85)	
สวิตช์ (Switch)	T03-2 06 B6T4 L P3: 6A 250V-5E5	
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านกระแทก (Impact Drill) GSB20-2



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	370.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	06020	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านกระแทก (Impact Drill) GSB18-2 / GBH2-20SE




กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	360.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : 40pcs/ctn	180.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	06020	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านไฟฟ้า (Electric Drill) 6410(6409)



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	360.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : 40pcs/ctn	180.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#627Z #627Z	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-64)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านไฟฟ้า 1/4" (Electric Drill) 6501

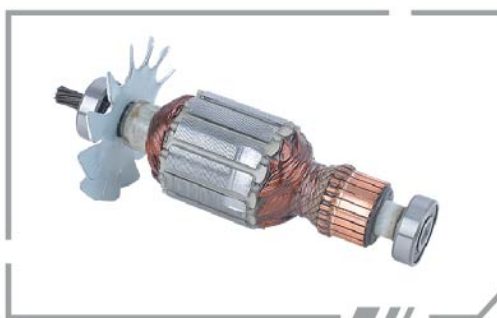

กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	400.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	xx.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#627Z #627Z	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-64)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านไฟฟ้า (Electric Drill) MT-651



กุ่ม (Armatures)		
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-85)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านไฟฟ้า 1/2" (Electric Drill) HP1500



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	340.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : 40pcs/ctn	190.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านกระแทก (Impact Drill) HR2410



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	380.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : 40pcs/ctn	200.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#627Z #627Z	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-64)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านเจาะกระแทก (Rotary Hammer Drill) PR38E




กุ่ม (Armatures)		880.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-85)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านกระแทกโรตารี (Rotary Hammer) GBH2-24DSR(5T)



กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	390.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-85)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านไฟฟ้า (Electric Drill) HP1631

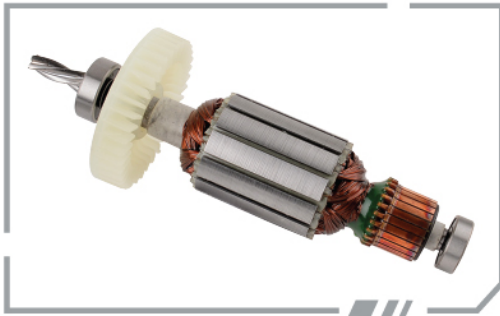

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	450.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสว่านโรตารี RH626



กุ่ม (Armatures)		xxx.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		
น้ำหนัก (Weight) น้ำหนักกุ่ม	340.2 g/pc	
น้ำหนักฟลักคอยล์	448.2 g/pc	

เครื่องสว่านโรตารี RH628



กุ่ม (Armatures)		xxx.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		
น้ำหนัก (Weight) น้ำหนักกุ่ม	31.7 g/pc	
น้ำหนักฟลักคอยล์	38.2 g/pc	



อะไหล่ เครื่องเจียร เครื่องเจียรแม่พิมพ์ เครื่องเจียรคอยาว เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") GA4030 (G403ไม่มีลูกปืน)



ทุ่น (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	700.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 30pcs/ctn	420.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#629DDW #607LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	P050-080-120 (CB-459)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 7" (Angle Grinder 7") GA7020



ทุ่น (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	980.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	690.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6301DDW #6200DDW	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S070-160-180 (CB-204)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเจียร/เจียรแม่พิมพ์/เจียรคอยาว/เลื่อยดลูไฟฟ้า

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") N9500N



ทุ่น (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	340.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 40pcs/ctn	260.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#627 #6000	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S060-090-120 (CB-411)	
สวิตช์ (Switch)	TG01 06 B1M1A247: 6A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") 9553NB/9554NB




ทุ่น (Armatures)		370.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 40pcs/ctn	260.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#607 #629	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") 9556NB



ทุ่น (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	380.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 40pcs/ctn	300.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#629LLB #607DDW	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-325:	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		


เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") GWS6-100

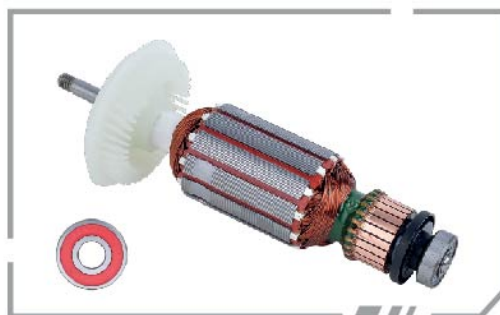

ทุ่น (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	350.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 40pcs/ctn	220.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	7x19x6 mm	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	BOSCH 06028, 06027	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเจียร/เจียรแม่พิมพ์/เจียรคอยาว/เลื่อยดลูไฟฟ้า

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") GWS7-100

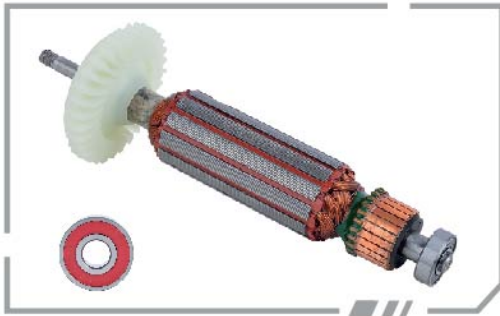

ทุ่น (Armatures)	USSD : 30pcs/ctn	370.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	7x19x6 mm	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	6.3x8x13 mm	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") GWS8-100



ทุ่น (Armatures)	USSD : 30pcs/ctn	360.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	BOSCH 06158	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") S574 (MT954)



ทุ่น (Armatures)	USSD : 30pcs/ctn	360.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSD : 40pcs/ctn	230.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#607 #6000	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S060-090-120 (CB-411)	
สวิตช์ (Switch)	TG01 06 B1M1A247: 6A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") G10SF



ทุ่น (Armatures)	USSD : 30pcs/ctn	320.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSD : 40pcs/ctn	230.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6001VV #608VVM	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-075-120 (HITACHI 99-021)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		


อะไหล่เครื่องเจียร/เจียรแม่พิมพ์/เจียรคอยาว/เลื่อยฉลุไฟฟ้า

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") DW801/DW803



กุ่ม (Armatures)		
ฟลคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	31-020	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") 5401



กุ่ม (Armatures)		560.-
ฟลคอสย์ (Stators)		300.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4" (Angle Grinder 4") 5402



กุ่ม (Armatures)		560.-
ฟลคอสย์ (Stators)		300.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 5" (Angle Grinder 5") DW830



กุ่ม (Armatures)		
ฟลคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	31-030	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเจียร/เจียรแม่พิมพ์/เจียรคอยาว/เลื่อยดลูไฟฟ้า

เครื่องเจียร 7" (Angle Grinder 7") DW840



กุ่ม (Armatures)		
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	31-034	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียรแม่พิมพ์ (Air Die Grinder) 906



กุ่ม (Armatures)		
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB64/CB64A)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียรแม่พิมพ์ (Air Die Grinder) G506



กุ่ม (Armatures)		
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	14-011 (CB-03)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		


เครื่องเจียรคอยาว (Air Die Grinder) 9105



กุ่ม (Armatures)	US\$: 12pcs/ctn	950.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเจียร/เจียรแม่พิมพ์/เจียรคอยาว/เลื่อยดลูไฟฟ้า

เครื่องเลื่อยดลูไฟฟ้า (Jig Saw) 4300BV

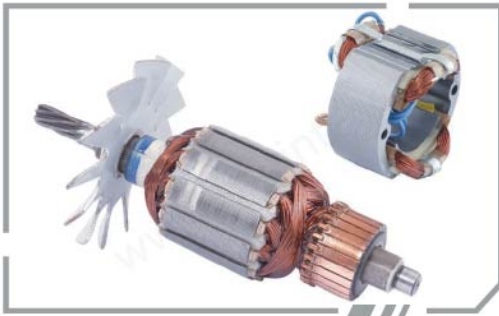

กุ่ม (Armatures)		
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#608LB #608LB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-118 (CB-50)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4"

G10SS



กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	350.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเจียร 4"

5409



กุ่ม (Armatures)	USSJ : 60 pcs/ctn	720.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		



อะไหล่ เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ เครื่องซากร่อง

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" (Circular Saw 7") MT580



ทุ่น (Armatures)	USSR : 20pcs/ctn	490.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSR : 32pcs/ctn	320.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6000ZZ #608ZZ	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-420	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		


เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" (Circular Saw 7") 5806B



ทุ่น (Armatures)	USSR : 20pcs/ctn	470.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSR : 32pcs/ctn	320.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6000LLB #608LB	320.-
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-110-167 (CB-303)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเลื่อย


เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" (Circular Saw 7") 5800NB

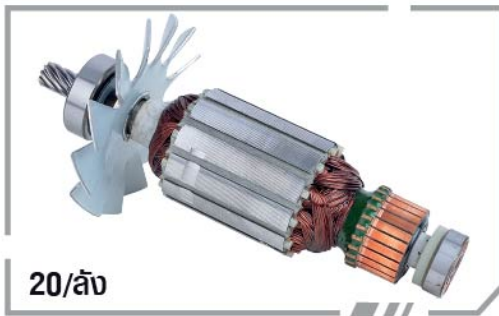

20/ลัง

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 20pcs/ctn	480.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		350.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6200LLB #608LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S060-100-147 (CB-100/CB-100A)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" (Circular Saw 7") GKS190

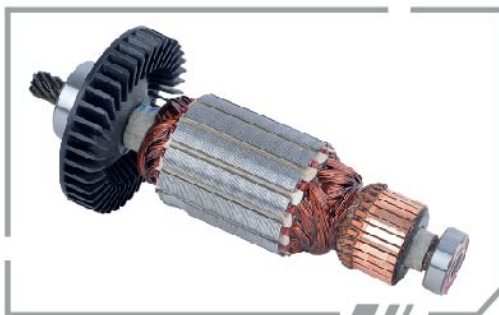

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 20pcs/ctn	550.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7" (Circular Saw 7") C7



20/ลัง

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 20pcs/ctn	520.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSJ : 32pcs/ctn	360.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยวงเดือน 8" (Circular Saw 8") 5700




18/ลัง

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 12pcs/ctn	850.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSJ : 18pcs/ctn	550.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6201LLB #6200LB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)	T01-1 10 B1 L: 10A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเลื่อย

เครื่องเลื่อยวงเดือน 9" (Circular Saw 9") 5900B



12/ลัง



ขั้ว (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	820.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	600.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6002DDW #6200LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)	T01-1 10 B1 L: 10A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยวงเดือน 10" (Circular Saw 10") 5201N



12/ลัง



ขั้ว (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	870.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	620.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6202LLB #6200LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)	T01-1 10 B1 L: 10A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยวงเดือน 16" (Circular Saw 16") 5402




12/ลัง



ขั้ว (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	950.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	720.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6202LLB #6200LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)	T01-1 10 B1 L: 10A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ 5" (Twin Cutter 5") TC1255

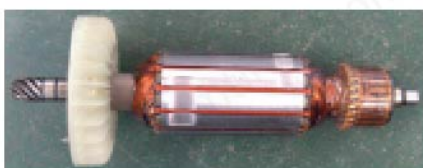


ขั้ว (Armatures)		
ฟลักคอยล์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6000-2Z #607-2Z	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-100-135 (สำหรับ TC1255)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเลื่อย/อะไหล่เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

GST-54

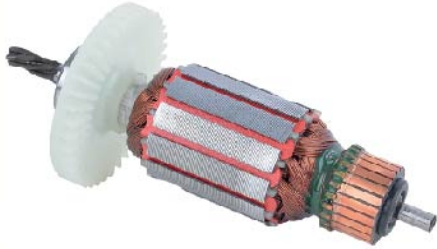

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30 pcs/ctn	390.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	xx.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์ (Jig Saw) GST85PB




กุ่ม (Armatures)	USSJ : 30pcs/ctn	390.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSJ : 40pcs/ctn	200.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	BOSCH 06023 (5x8x18 mm.)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องเลื่อยวงเดือน 9" (Circular Saw 9") N5900B



กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	920.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	xx.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6002DDW #6200LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)	T01-1 10 B1 L: 10A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)		

เครื่องเซาะร่อง กริดผนัง รุ่น 5025 No.20 ทุ่น

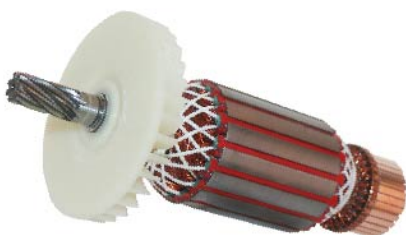

กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	1,070.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	790.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		




อะไหล่ เครื่องตัด ไฟเบอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") 2414NB/2414B



ทุ่น (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	980.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	570.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6202DDW #629LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-203: 7x18x16 mm	
สวิตช์ (Switch)	T02-2 10 b3 L: 10A 250V-5E4	
สายพาน (Belt)	Length: 628mm Width: 24mm Angle: 40°	

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") 2414

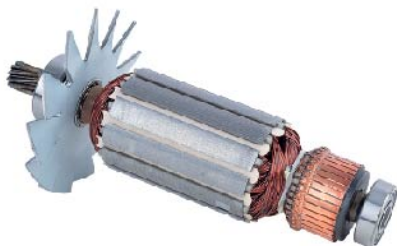

ทุ่น (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	980.-
ฟลักคอยล์ (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	690.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6202LLB #6200LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S065-135-160 (CB-153)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องตัดไฟเบอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") MT240



กุ่ม (Armatures)	USSจ : 18pcs/ctn	1,000.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	590.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6200 #6202	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-420	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") GCO2000




กุ่ม (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	950.-
ฟลคอสย (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") CC14SE



กุ่ม (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	980.-
ฟลคอสย (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6002VVCMP52L #6200VVCMP52S	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	999-044: Thickness: 7mm Width: 17mm Length: 18.5mm Lead: 32mm	
สายพาน (Belt)		


เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") TCH-355HB

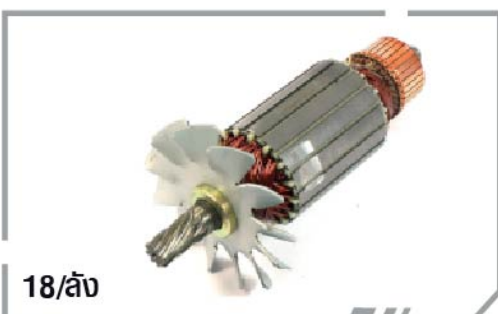

กุ่ม (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	1,050.-
ฟลคอสย (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	700.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-05: 6.5x14x17 mm	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		


อะไหล่เครื่องตัดไฟเบอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") 5814 (HC-14K)




กุ่ม (Armatures)		1,200.-
ฟลคอสย (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6202 #6000	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S070-170-170 (สำหรับ 5814)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") 2214

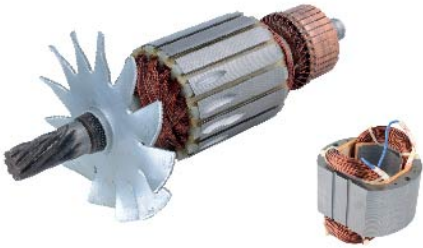

กุ่ม (Armatures)		900.-
ฟลคอสย (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S075-140-175 (สำหรับ 2214)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" (Cut Off Machine 14") 2514

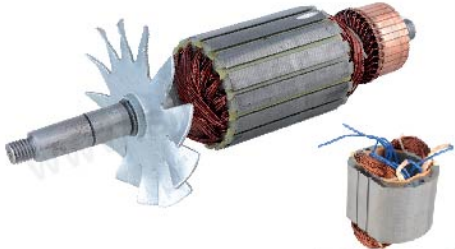

กุ่ม (Armatures)		
ฟลคอสย (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S075-140-175 (สำหรับ 2514)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดไฟเบอร์ 16" (Cut Off Machine 16") 2416S




กุ่ม (Armatures)	USSQ : 12pcs/ctn	1,000.-
ฟลคอสย (Stators)	USSQ : 18pcs/ctn	750.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องตัดไฟเบอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14"


GCO14-2

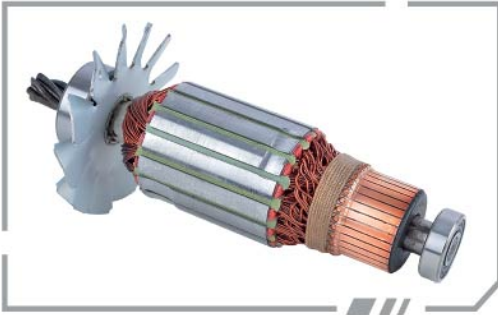

กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	1,250.-
ฟลคอสย (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	xx.-
ลูกปิ่น (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดคอนกรีต

4100NB

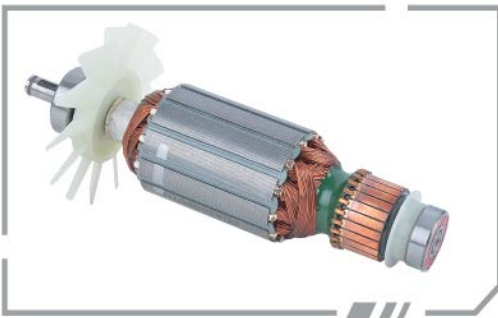

กุ่ม (Armatures)	USSJ : 20pcs/ctn	460.-
ฟลคอสย (Stators)	USSJ : 32pcs/ctn	360.-
ลูกปิ่น (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดคอนกรีต 4"

4100NH



กุ่ม (Armatures)	USSJ : xx pcs/ctn	520.-
ฟลคอสย (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	xx.-
ลูกปิ่น (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องตัดคอนกรีต 4"

MT410




กุ่ม (Armatures)	USSJ : 20 pcs/ctn	480.-
ฟลคอสย (Stators)	USSJ : xx pcs/ctn	xx.-
ลูกปิ่น (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสกัด คอนกรีต



เครื่องสกัดคอนกรีต (Demolition Hammer) HM0810 (NEW)

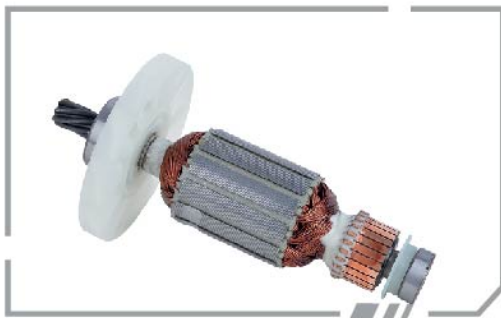

ทุ่น (Armatures)	USSจ : 20pcs/ctn	510.-
ฟลักอลัย (Stators)	USSจ : 32pcs/ctn	350.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6201LLB #608LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-105: 6x10x16 mm	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสกัดคอนกรีต (Demolition Hammer) HM1201



ทุ่น (Armatures)	USSจ : 12pcs/ctn	1,080.-
ฟลักอลัย (Stators)	USSจ : 18pcs/ctn	450.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6202LLB #6200LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	CB-155/CB-155A	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องสกัดคอนกรีต

เครื่องสกัดคอนกรีต (Demolition Hammer) GSH388



20/ลัง

นุ่น (Armatures)	USSJ : 20pcs/ctn	890.-
ฟลคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	BOSCH 06138	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสกัดคอนกรีต (Demolition Hammer) PH-65A



นุ่น (Armatures)	USSJ : 12pcs/ctn	1,300.-
ฟลคอสย์ (Stators)	USSJ : 18pcs/ctn	530.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6205DDC #6201ZZCM	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	999-044: 7x17x17/18.5 mm	
สวิตช์ (Switch)	T01-1 10 B1 L: 10A 250V-5E	
สายพาน (Belt)		

เครื่องสกัดคอนกรีต (Demolition Hammer) GBH11DE



12/ลัง

นุ่น (Armatures)	USSJ : 12pcs/ctn	1,600.-
ฟลคอสย์ (Stators)	USSJ : 18pcs/ctn	680.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องสกัดคอนกรีต (Demolition Hammer) HM1306



นุ่น (Armatures)	USSJ : 12pcs/ctn	1,300.-
ฟลคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		



เครื่องขัดแอร์ไลน์ เครื่องขัดกระดาษทราย


เครื่องขัดกระดาษทราย (Finishing Sander) BO3700



30/ลัง

กุ่ม (Armatures)	USSจ : 30pcs/ctn	400.-
ฟลักคอสย์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6200DDW #627LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-64/CB-64A)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

เครื่องขัดแฮร์ไลน์ (Surface Finishing Machine) DP1808

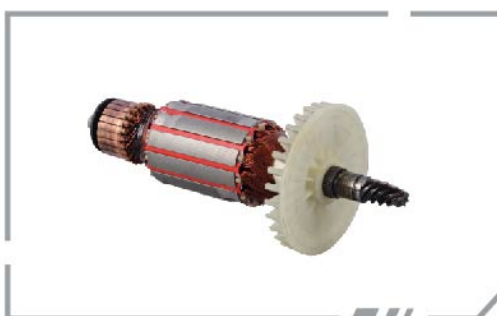


กุ่ม (Armatures)	USSจ : 1pc/box	1,100.-
ฟลักคอสย์ (Stators)	USSจ : 2 pcs/box	600.-
เฟือง (Gear)		280.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-110-150 (สำหรับ SM-DP-1808)	
สวิตช์ (Switch)	T02-1 10 b1 L	
สายพาน (Belt)	S01-08	

อะไหล่เครื่องขัด

เครื่องขัดเงา 7"

9218PB

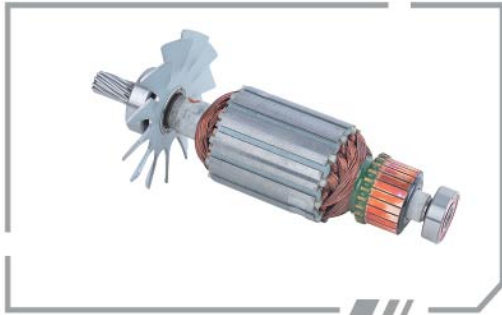

ขั้ว (Armatures)	US\$:20 pcs/ctn	230.-
ฟลักซ์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)	#6200DDW #627LLB	
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	S050-080-105 (CB-64/CB-64A)	
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า



สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Drill) BRM-35A



ทุ่น (Armatures)		1,850.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		1,000.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	รุ่น CB-100	50.-
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		


สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Drill) BRM-50



ทุ่น (Armatures)		1,850.-
ฟลักคอยล์ (Stators)		1,000.-
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top) ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)	รุ่น CB-100	50.-
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		

อะไหล่เครื่องเลื่อย

เลื่อยองศา 10" (Compound Miter Saw)LS1040

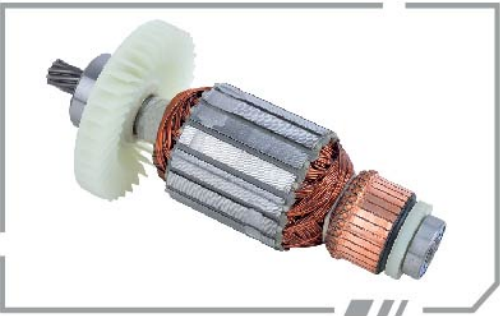

ทวน (Armatures)		
ฟลักคอยล์ (Stators)		
ลูกปืน (Bearing) ติดใบพัด (Top)		
ด้านท้าย (Bottom)		
แปรงถ่าน (Carbon Brush)		
สวิตช์ (Switch)		
สายพาน (Belt)		